




ETOILE

UNICA®


Unica è una parete monovetro, doppiovetro e cieca
con funzione separante, fornita in **sette versioni distinte**
per le caratteristiche dei vetri e dei profili.




UNICA® SLIM
sezione ridotta

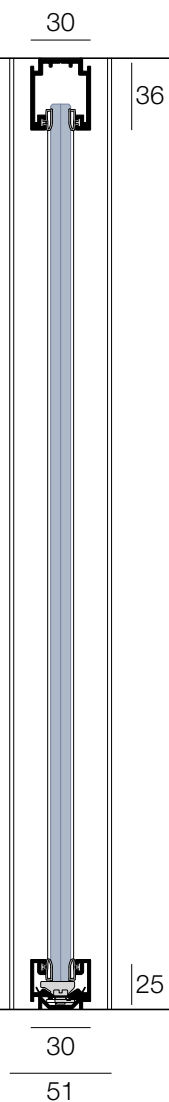


UNICA® U
sezione a "U"

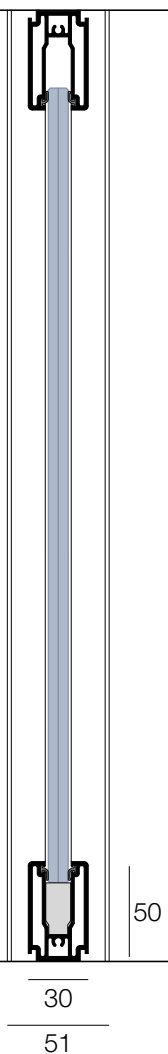


UNICA® SC1/SC2/SC3
sezione rettangolare

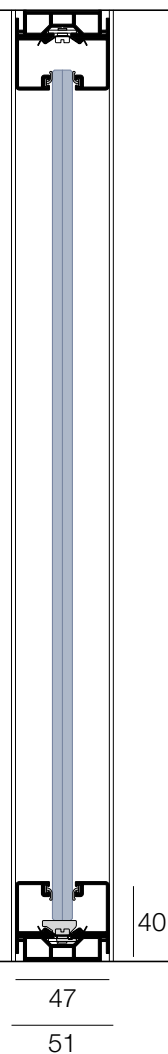

UNICA® R
sezione a "T" rovescia

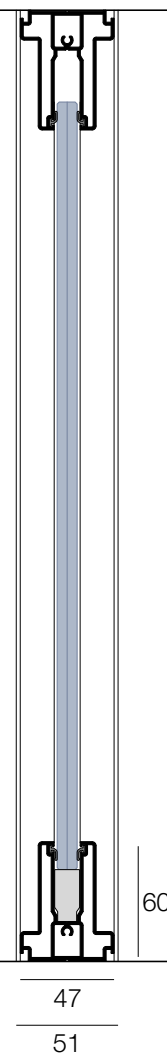

UNICA® D
sezione rettangolare
doppio vetro

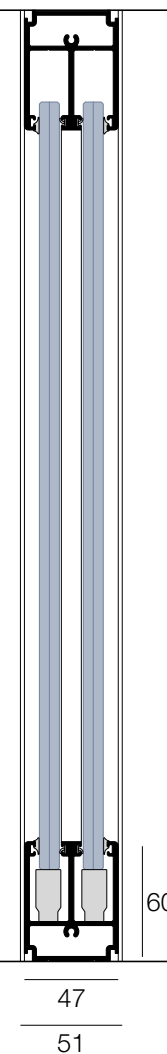





CARATTERISTICHE

- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 03.** 7 versioni di pareti in vetro - vetro singolo centrale e doppio intelaiato in diversi spessori
- 04.** 3 spessori di vetri di sicurezza o acustici impiegabili
- 05.** Pannello cieco in vari formati autoportante o ancorato al vetro
- 06.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, polycarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico ispezionabile
- 10.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate


UNICA® SLIM







- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro - dimensioni 30 x 25 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm
- 05.** Pannello cieco in vari formati autoportante o ancorato al vetro
- 06.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico ispezionabile
- 10.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 5 versioni porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate


- 01.** Vetro 55.1 - **32 dB**
- 02.** Vetro 55 + 0,5 PVB acustico + isolante - **35 dB**
- 03.** Vetro 66.1 - **36 dB**
- 04.** Vetro 66.2 + pellicola acustica - **38 dB**

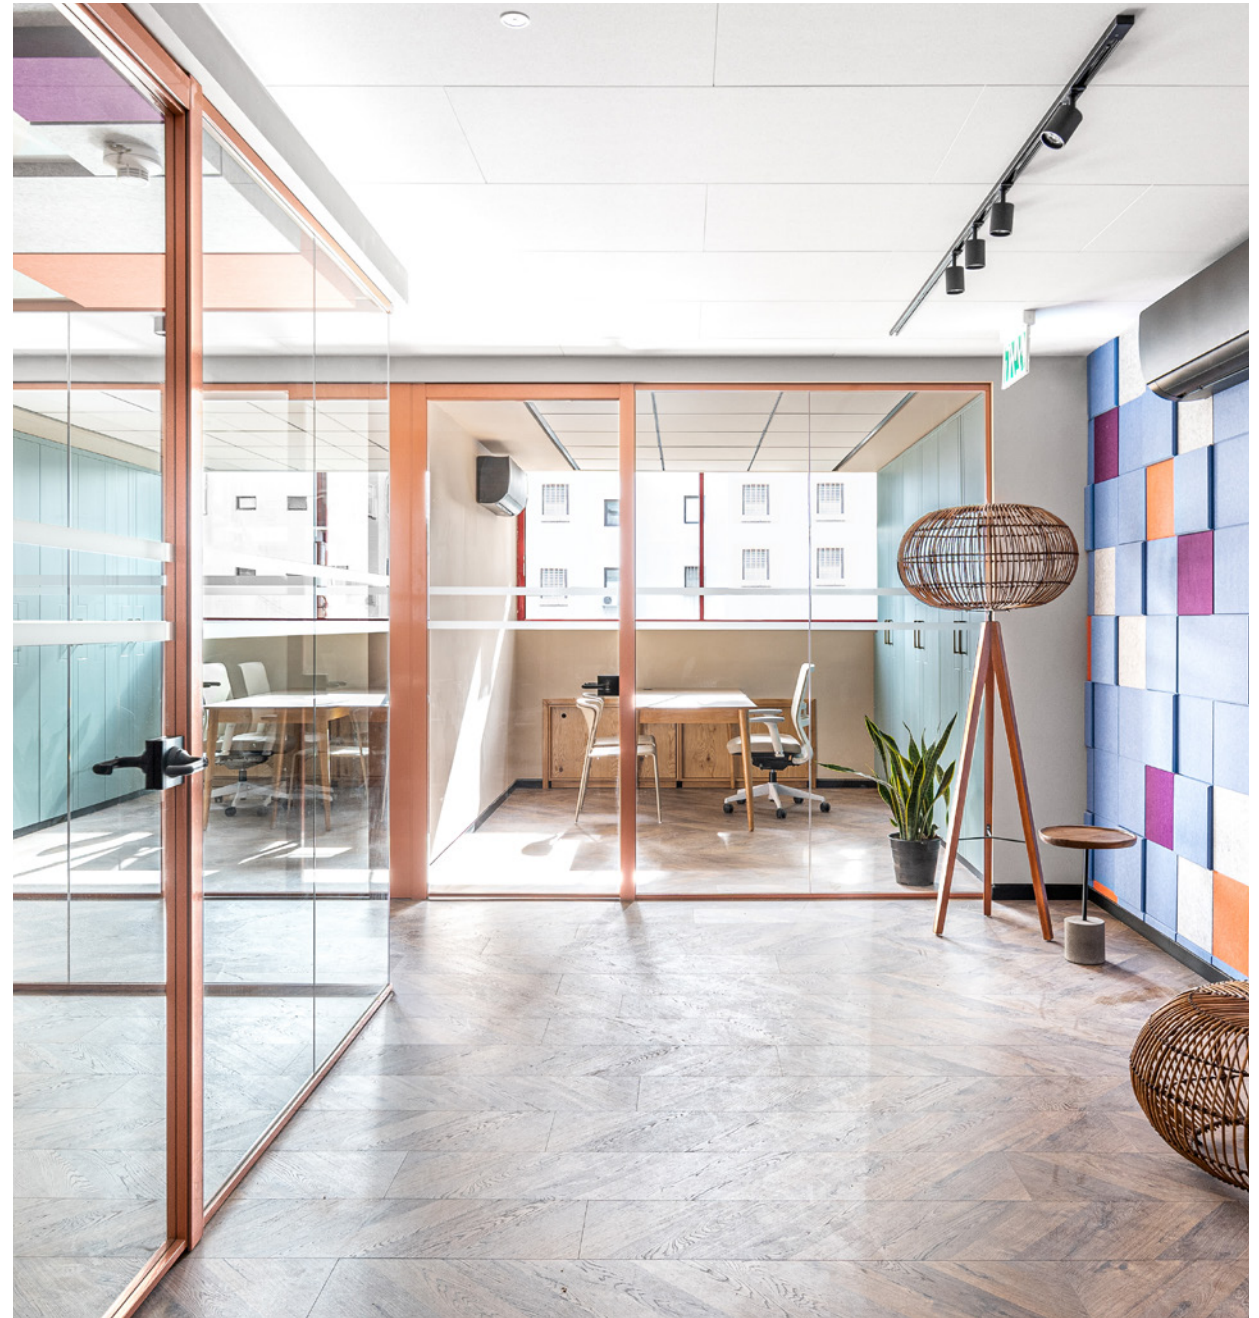


Partenze

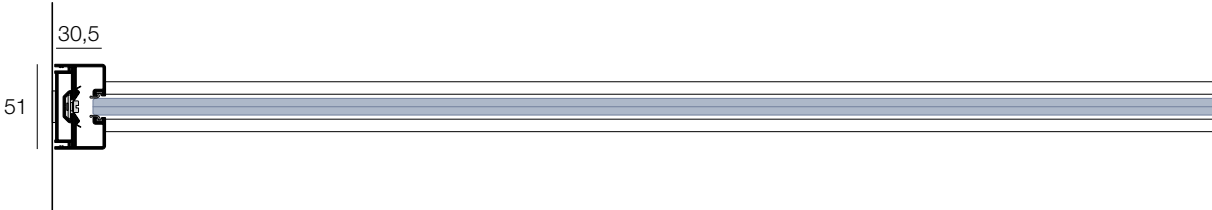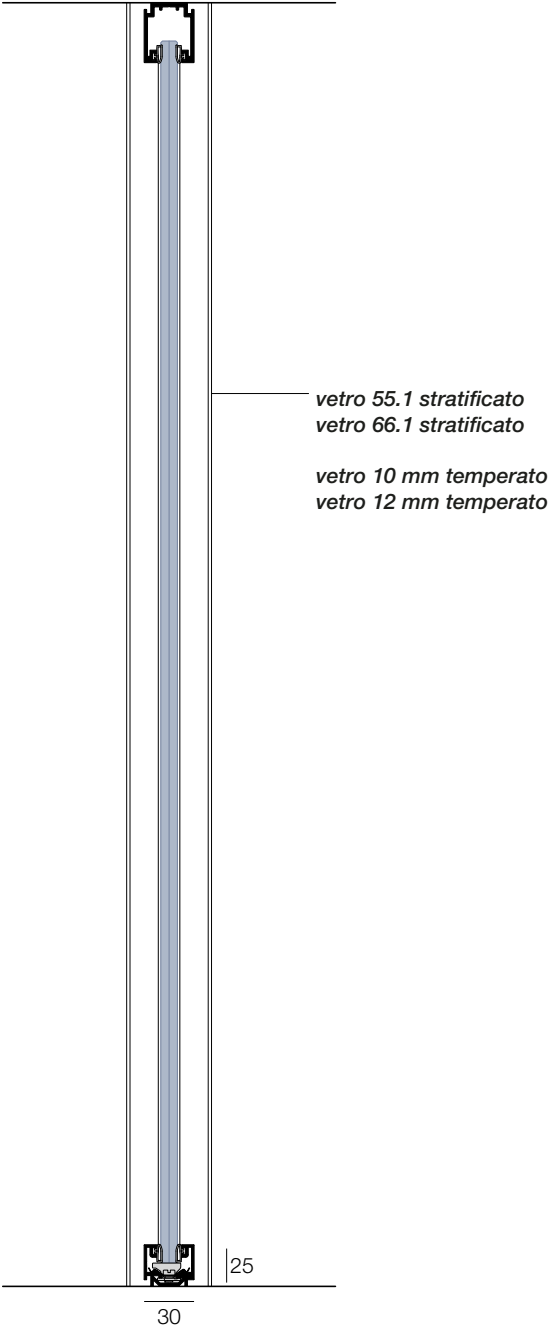


Partenza fissa da parete

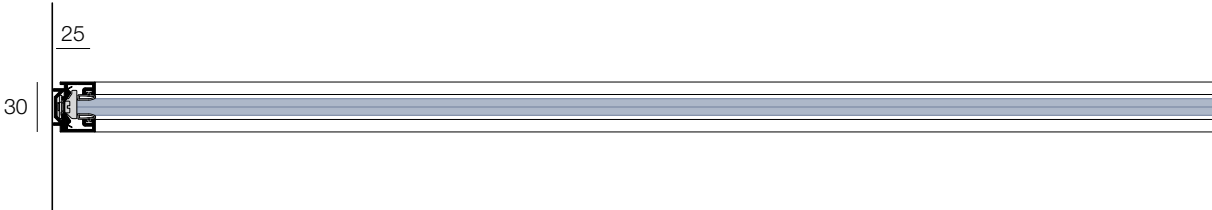


Partenza fissa da parete

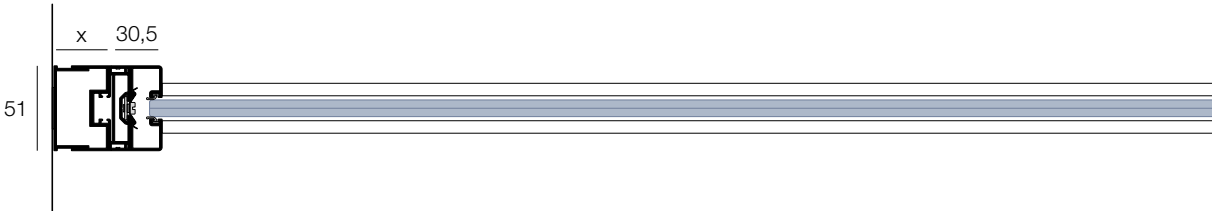

Partenza telescopica da parete




Profilo terminale

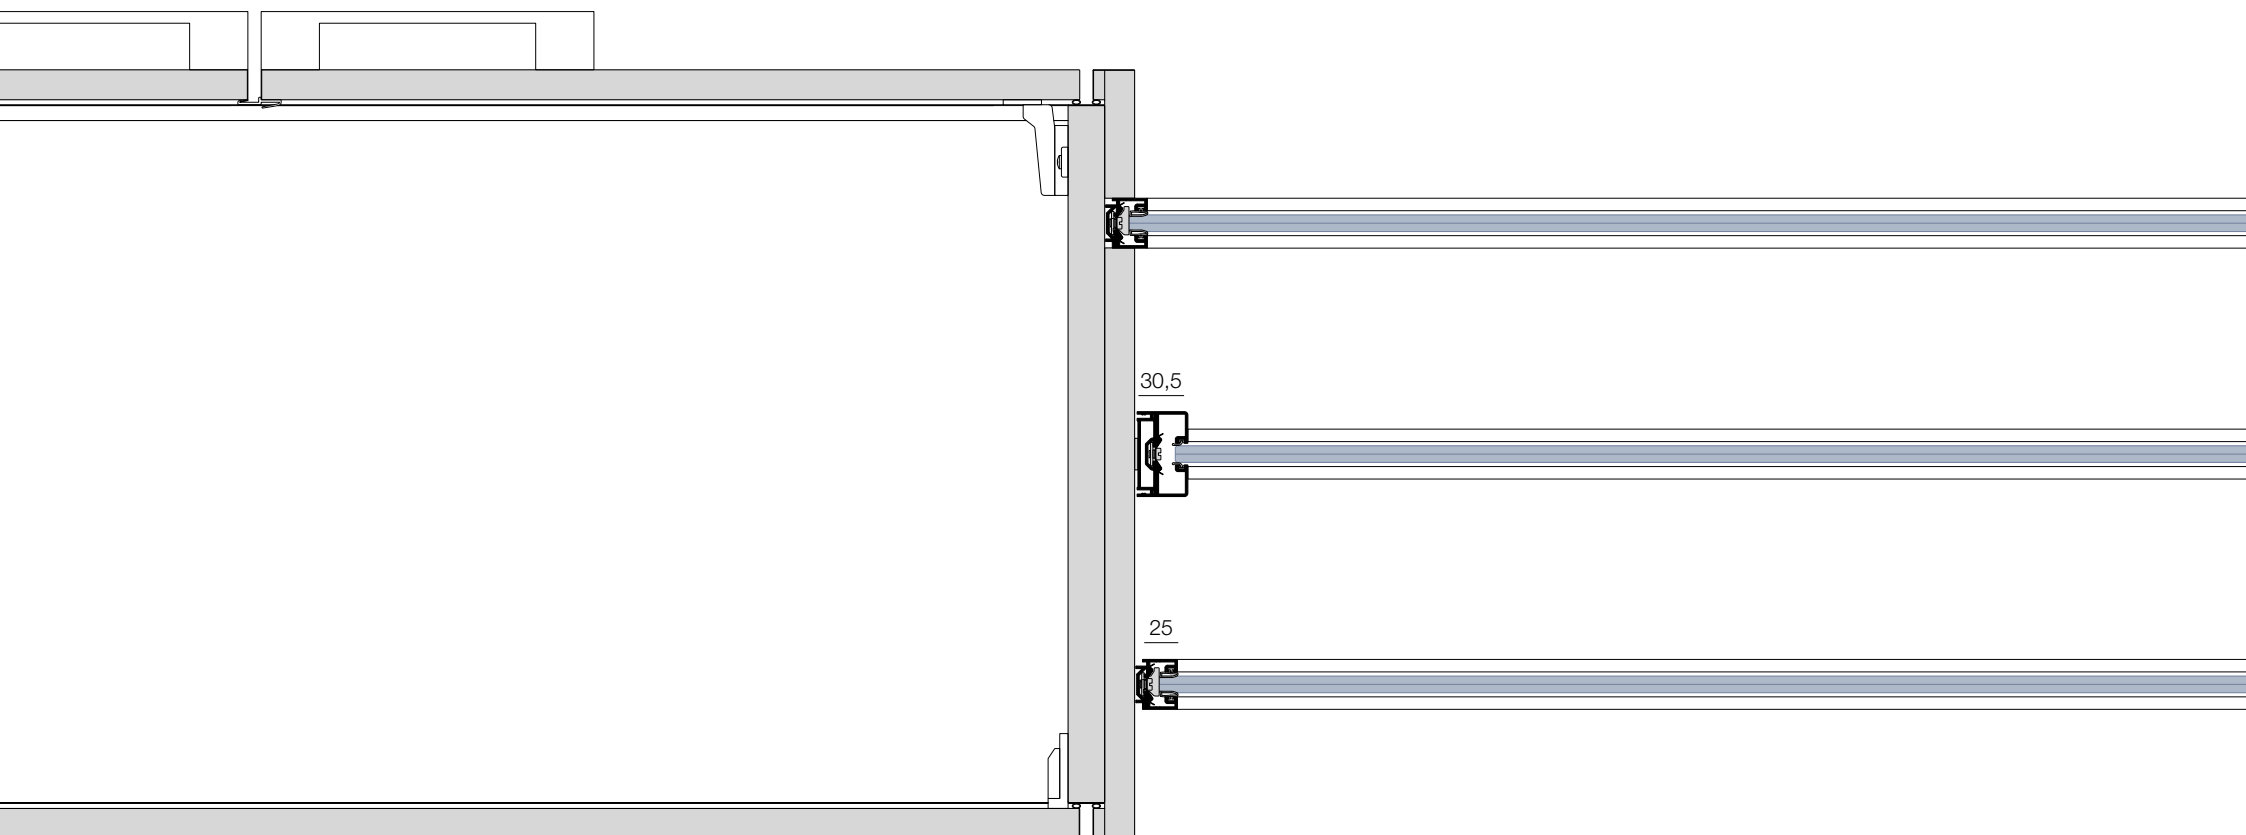

Partenze da contenitore

Connessioni

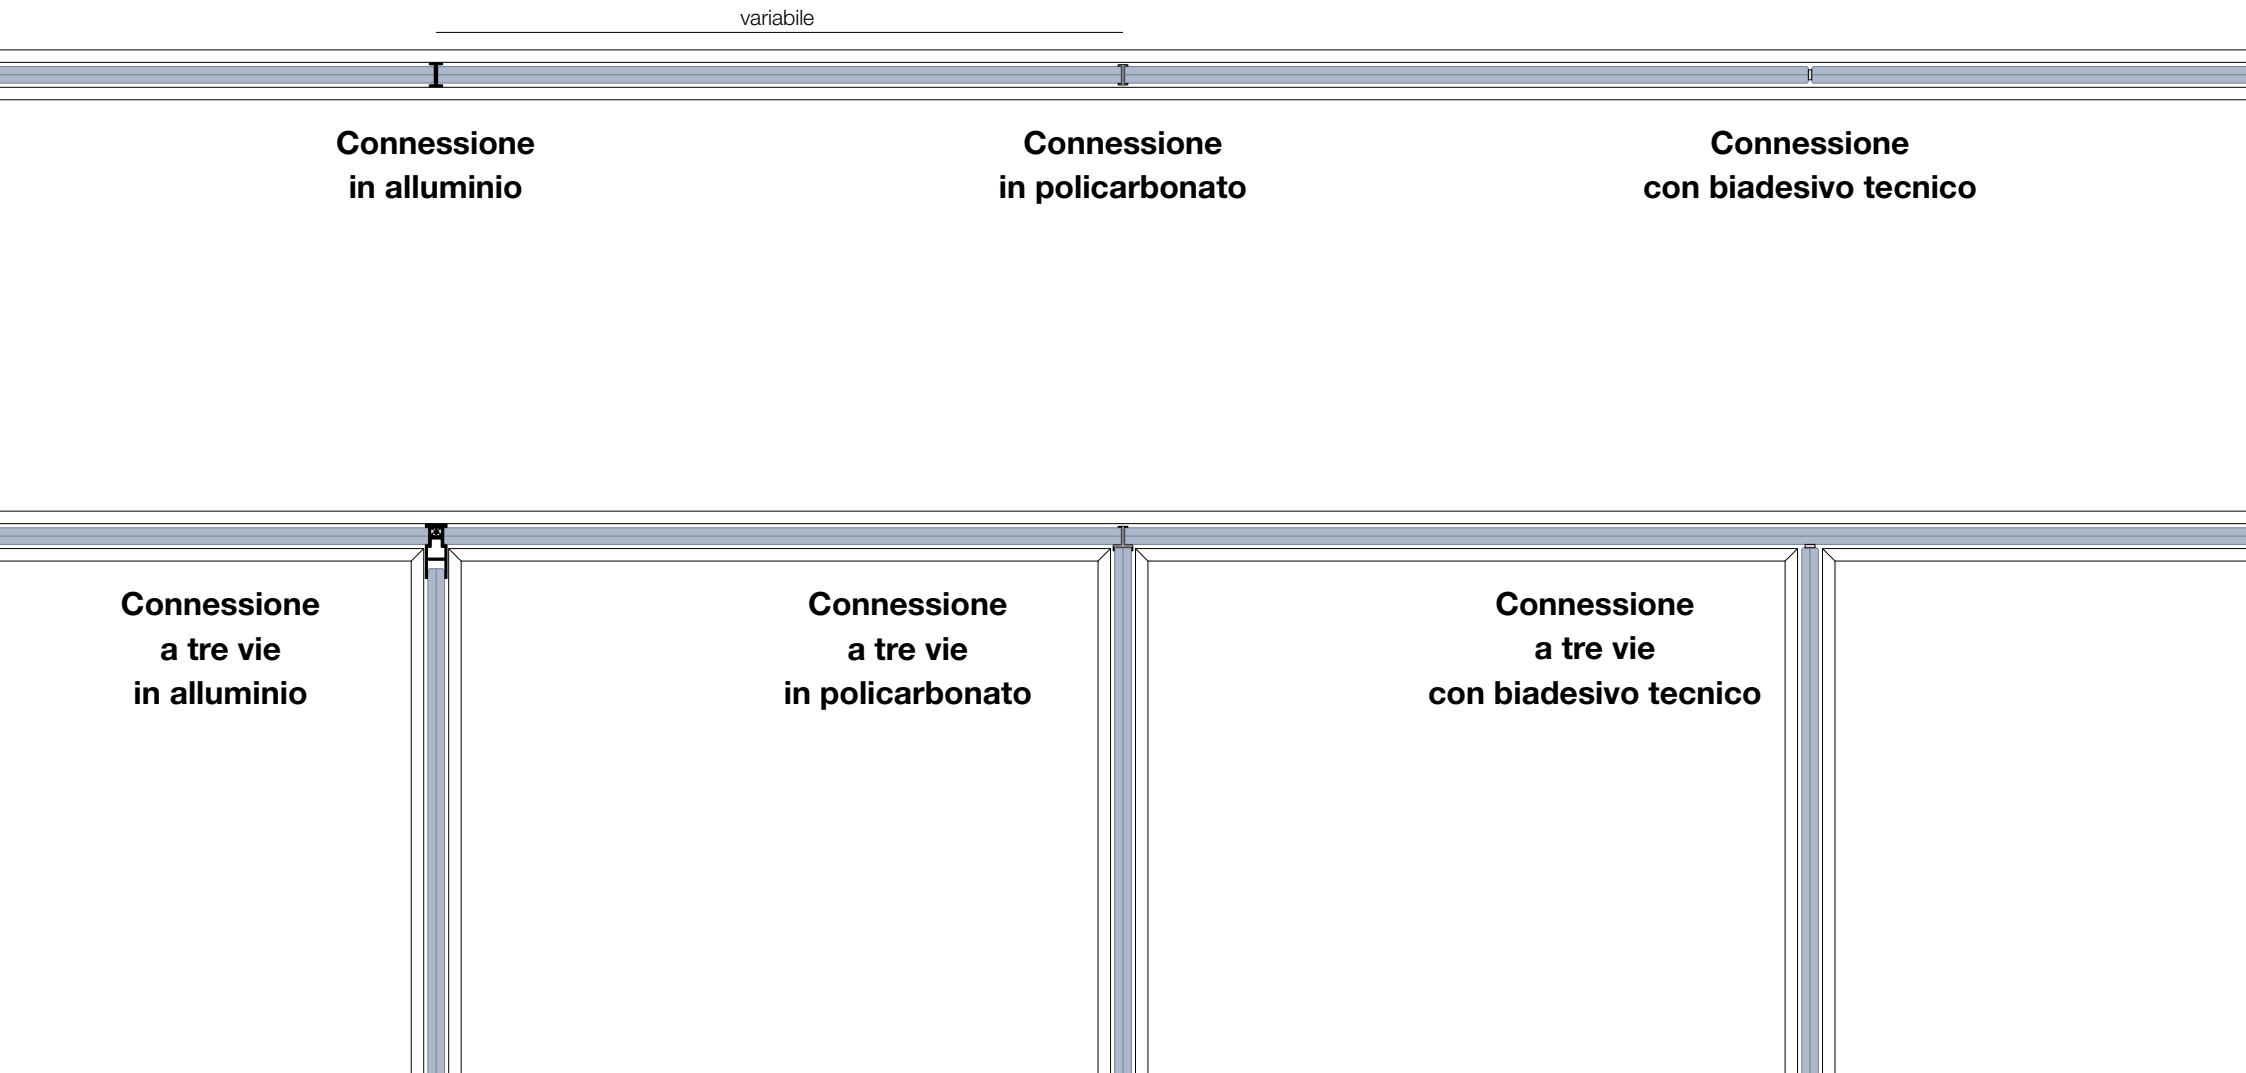

Angoli



Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio

Angolo a 90°
con biadesivo tecnico

Angolo 2 vie

Angolo variabile

Angolo 3 vie


Angolo 4 vie

**solo per vetri 55.1/10 mm*



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

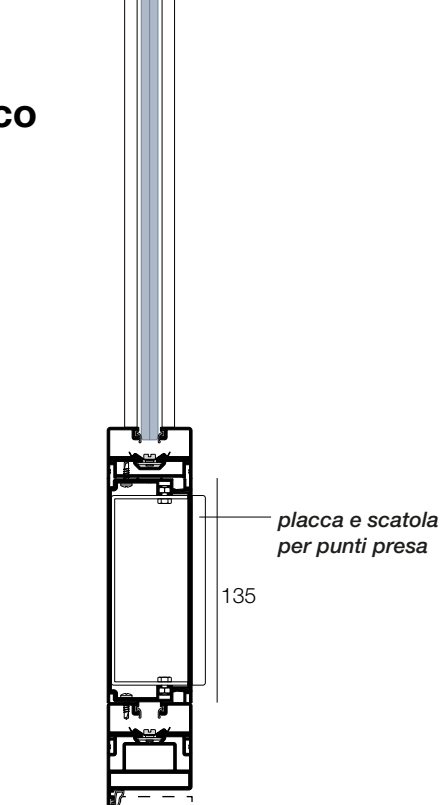

Soluzione di cablaggio

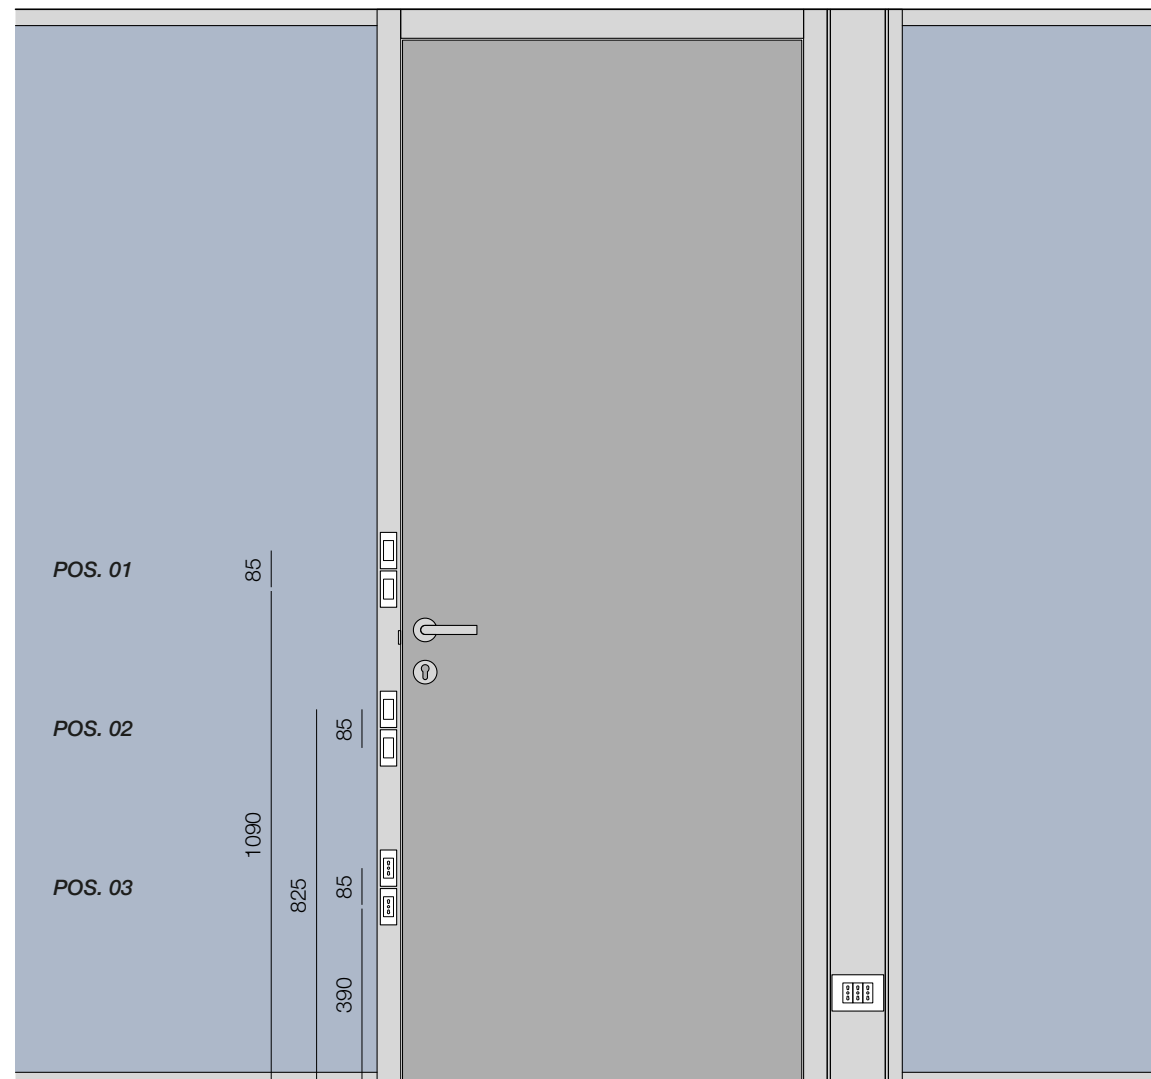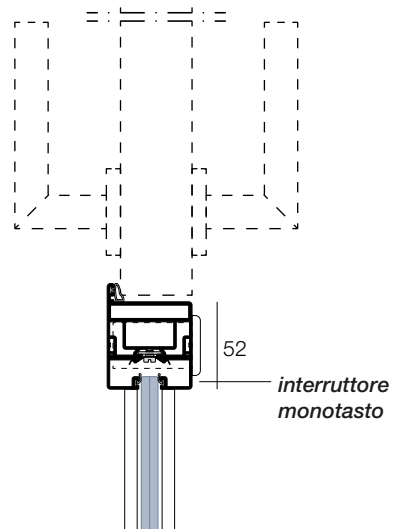


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

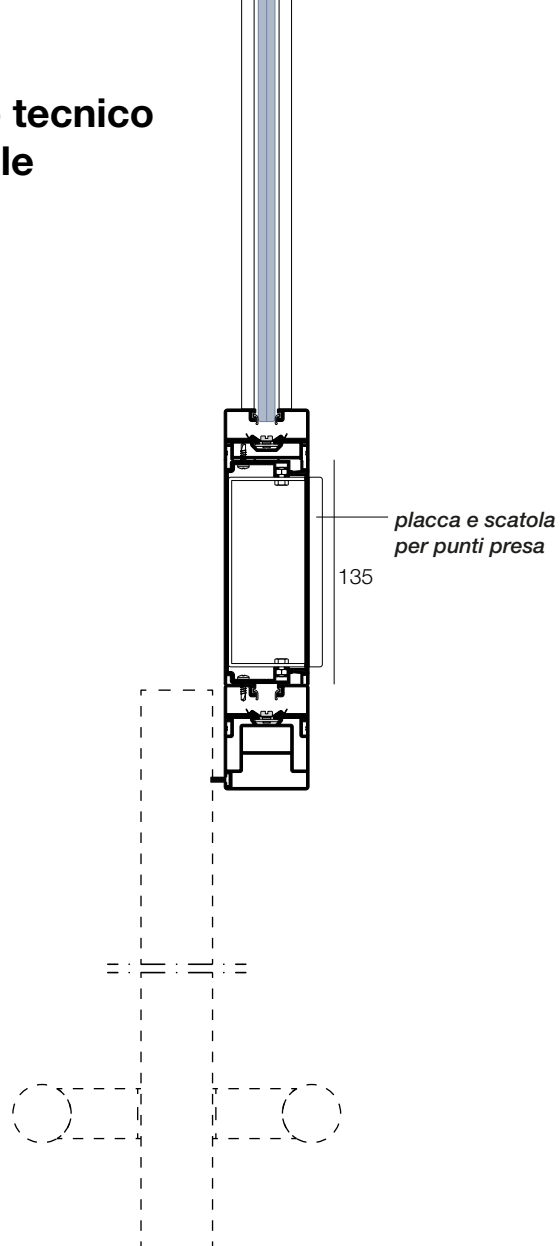

Soluzione di cablaggio

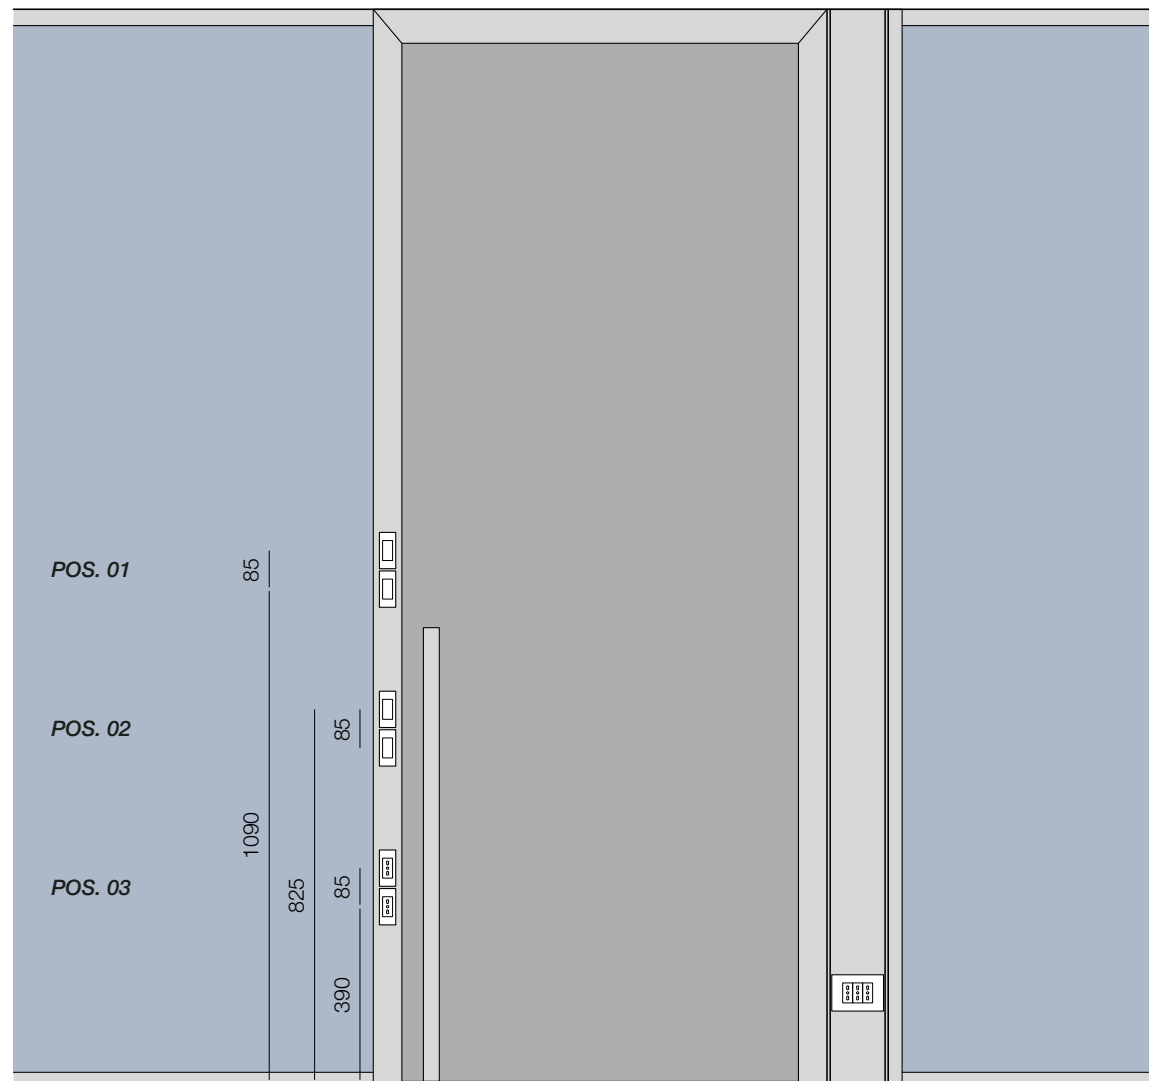


**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*


Pannello cieco



Parete con pannello sospeso

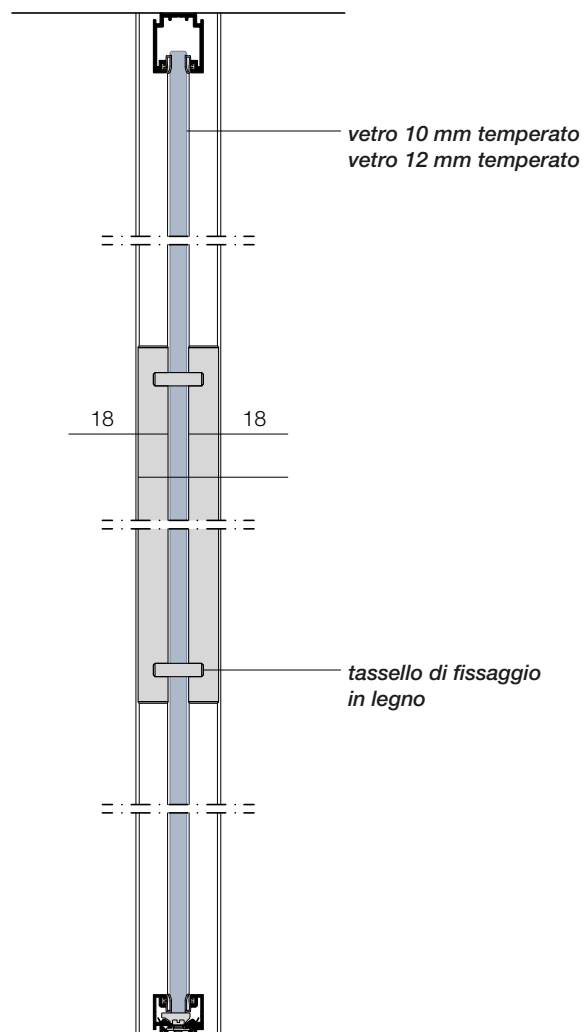

Parete con pannello intero

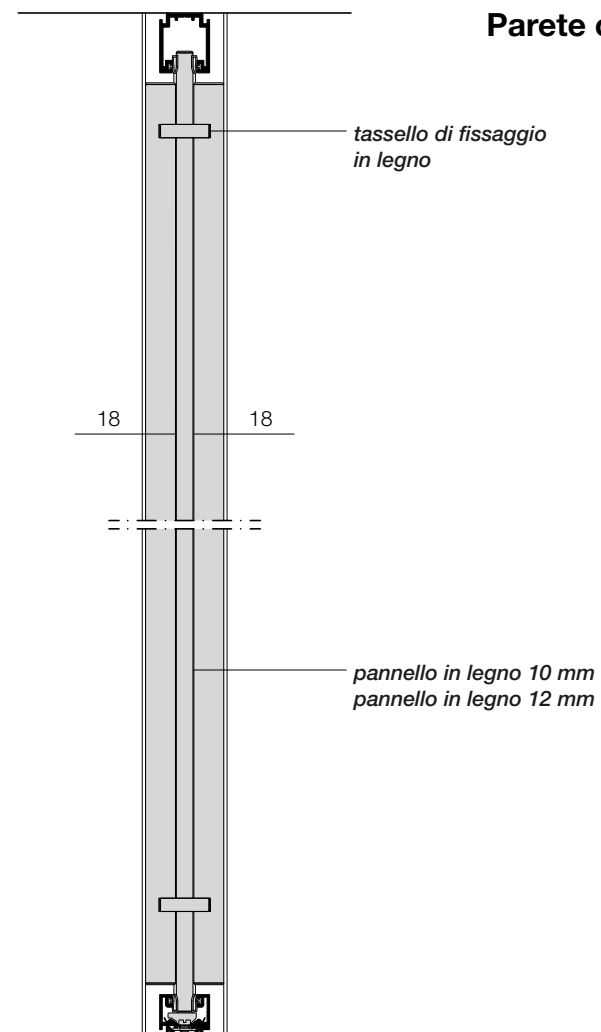

UNICA® U







- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro - dimensioni 30 x 50 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1/55.2 o temperato 10 mm
- 05.** Pannello cieco in vari formati autoportante o ancorato al vetro
- 06.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, polycarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico ispezionabile
- 10.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate


01. Vetro 55.1 - **32 dB**

02. Vetro 55 + 0,5 PVB acustico + isolante - **35 dB**




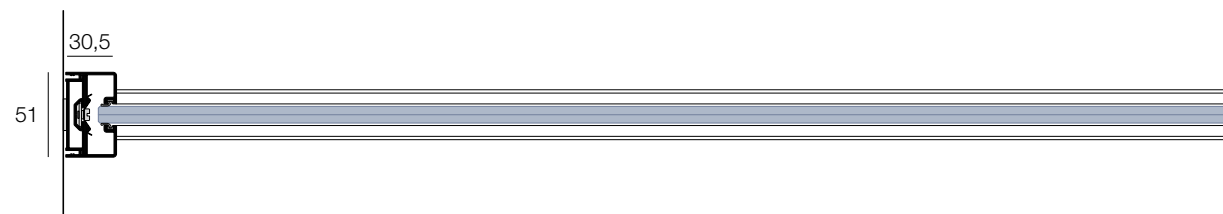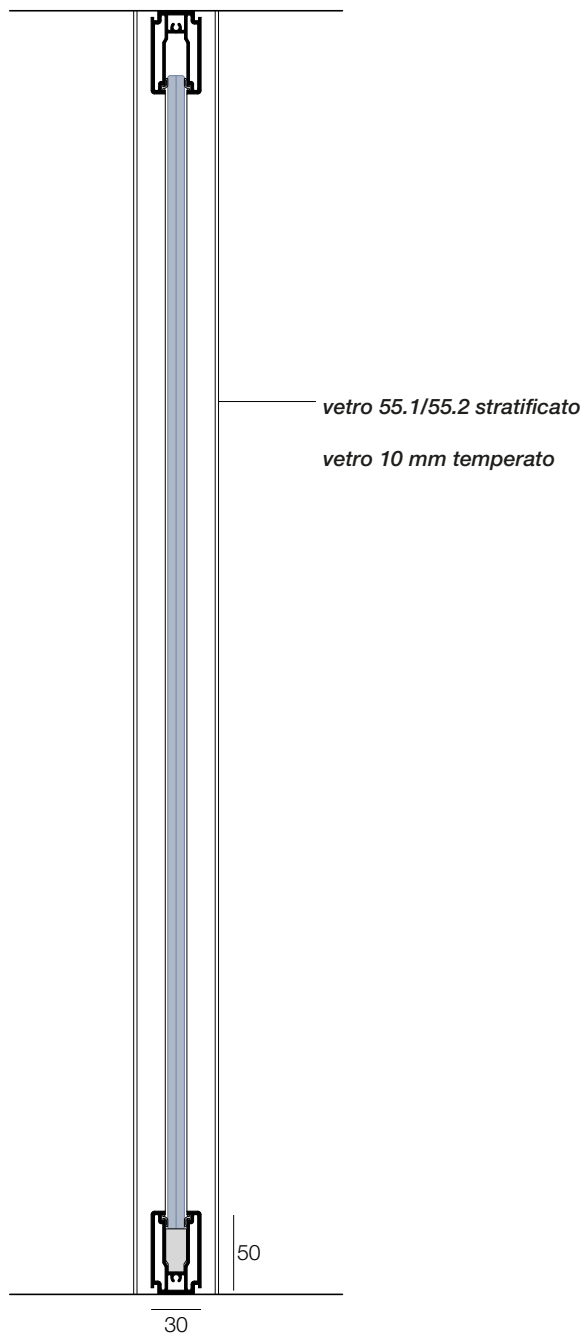


Partenza fissa da parete

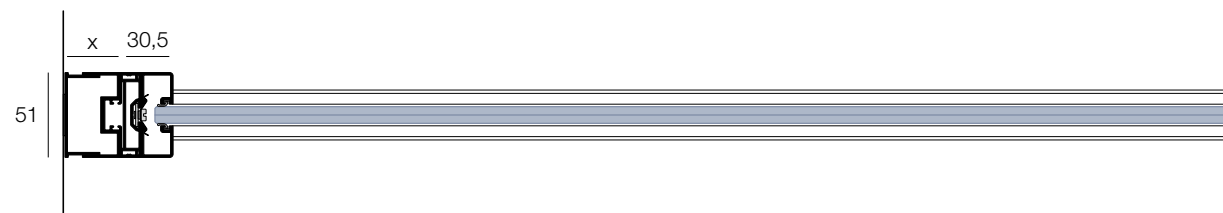


Partenza telescopica da parete

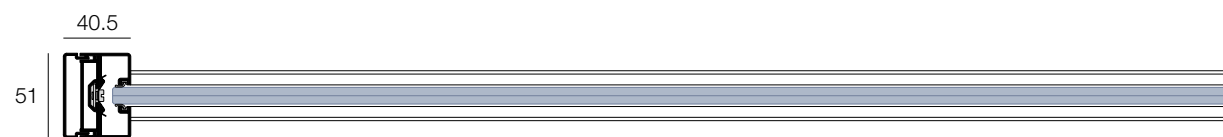

Profilo terminale

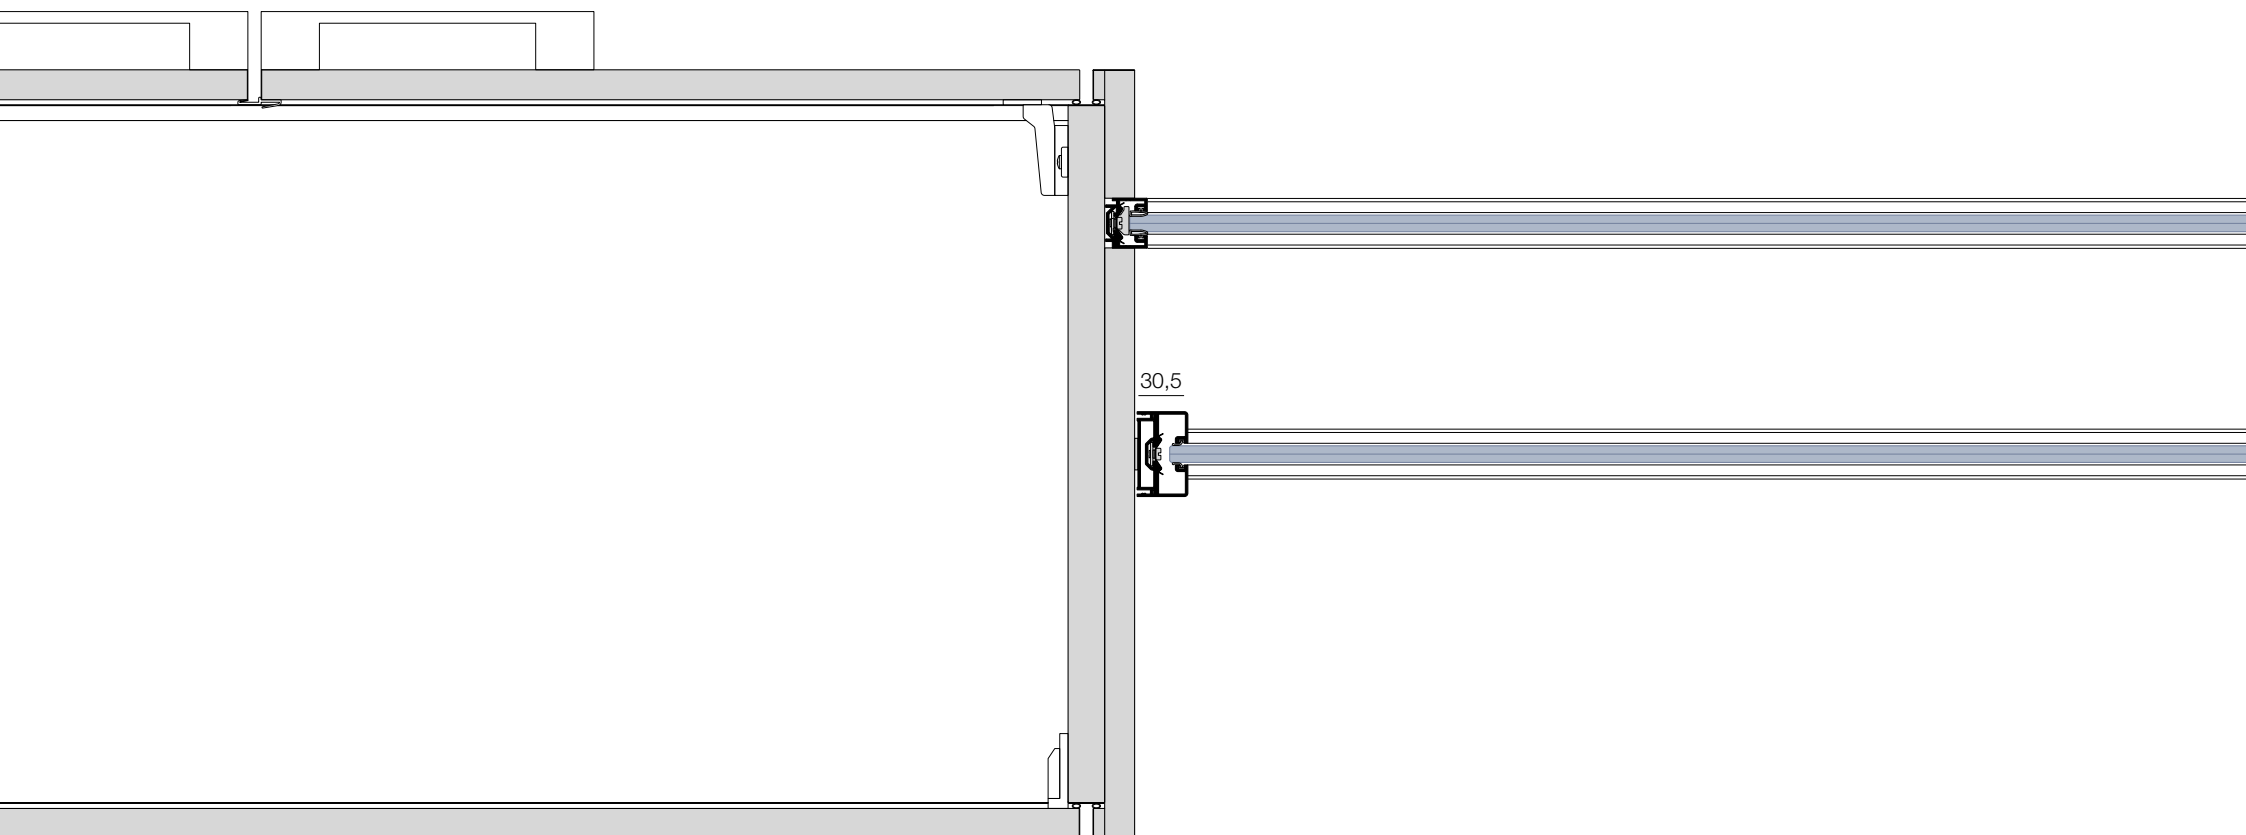


Partenze da contenitore

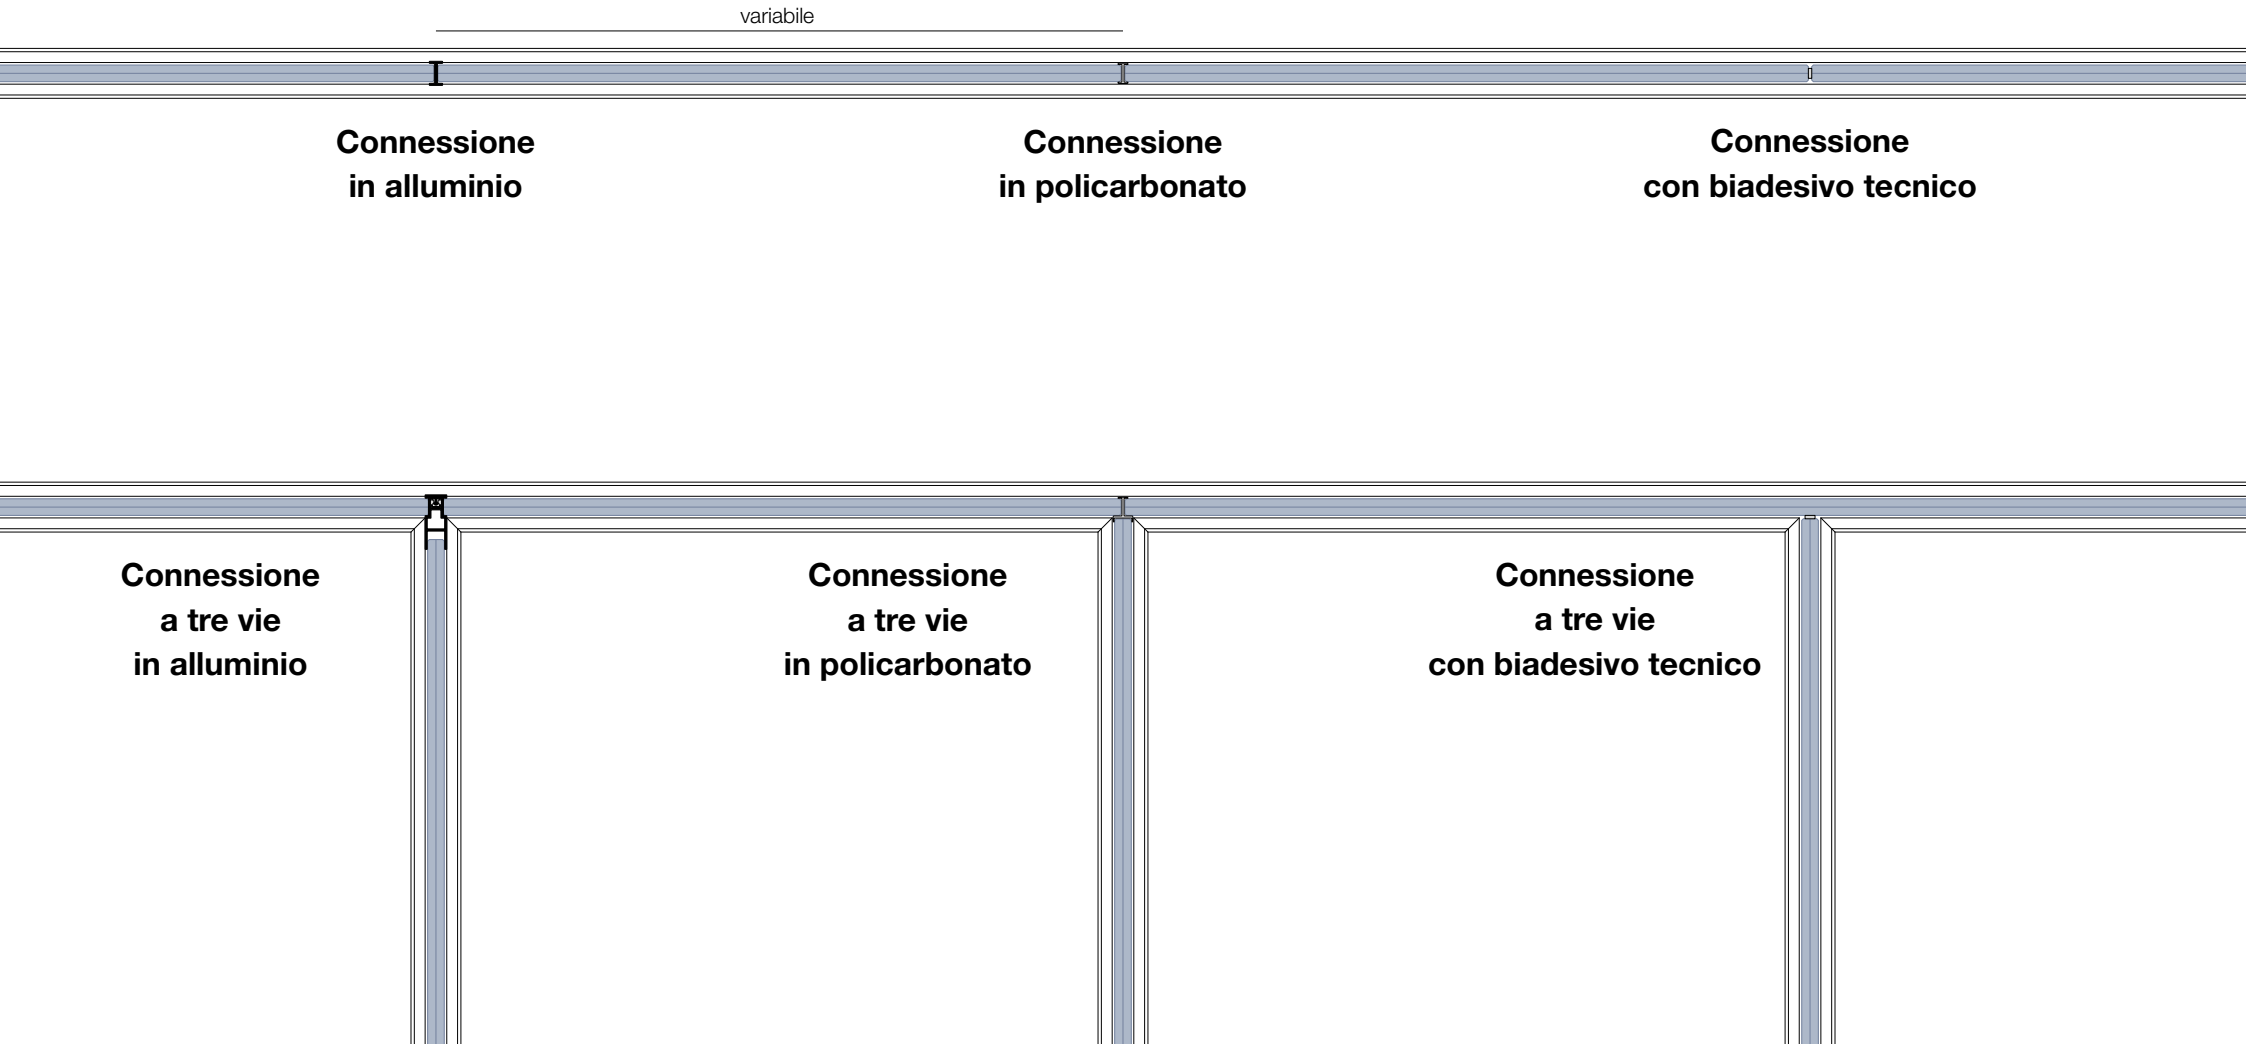

Angoli



Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio




Angolo a 90°
con biadesivo tecnico




Angolo 2 vie

Angolo variabile

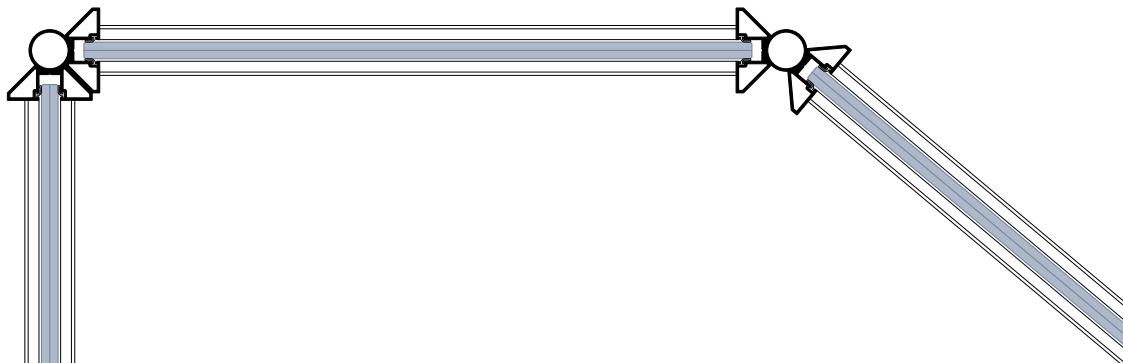

Angolo 3 vie


Angolo 4 vie

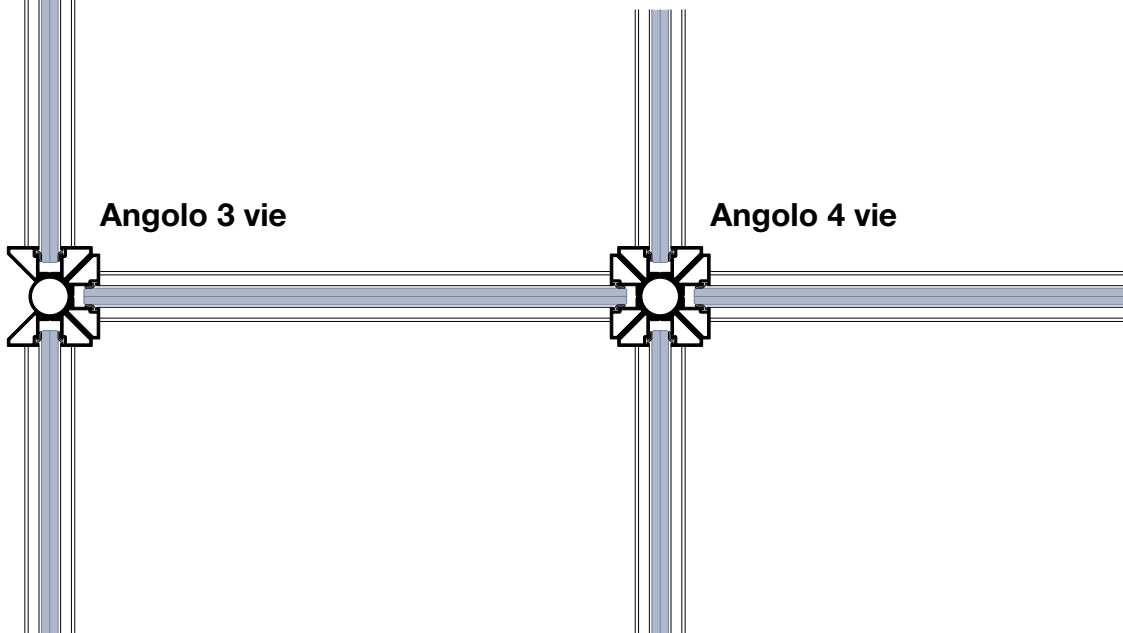



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

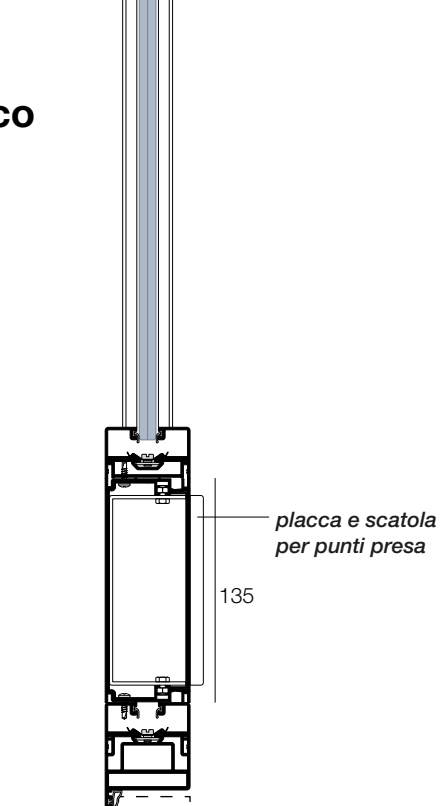

Soluzione di cablaggio

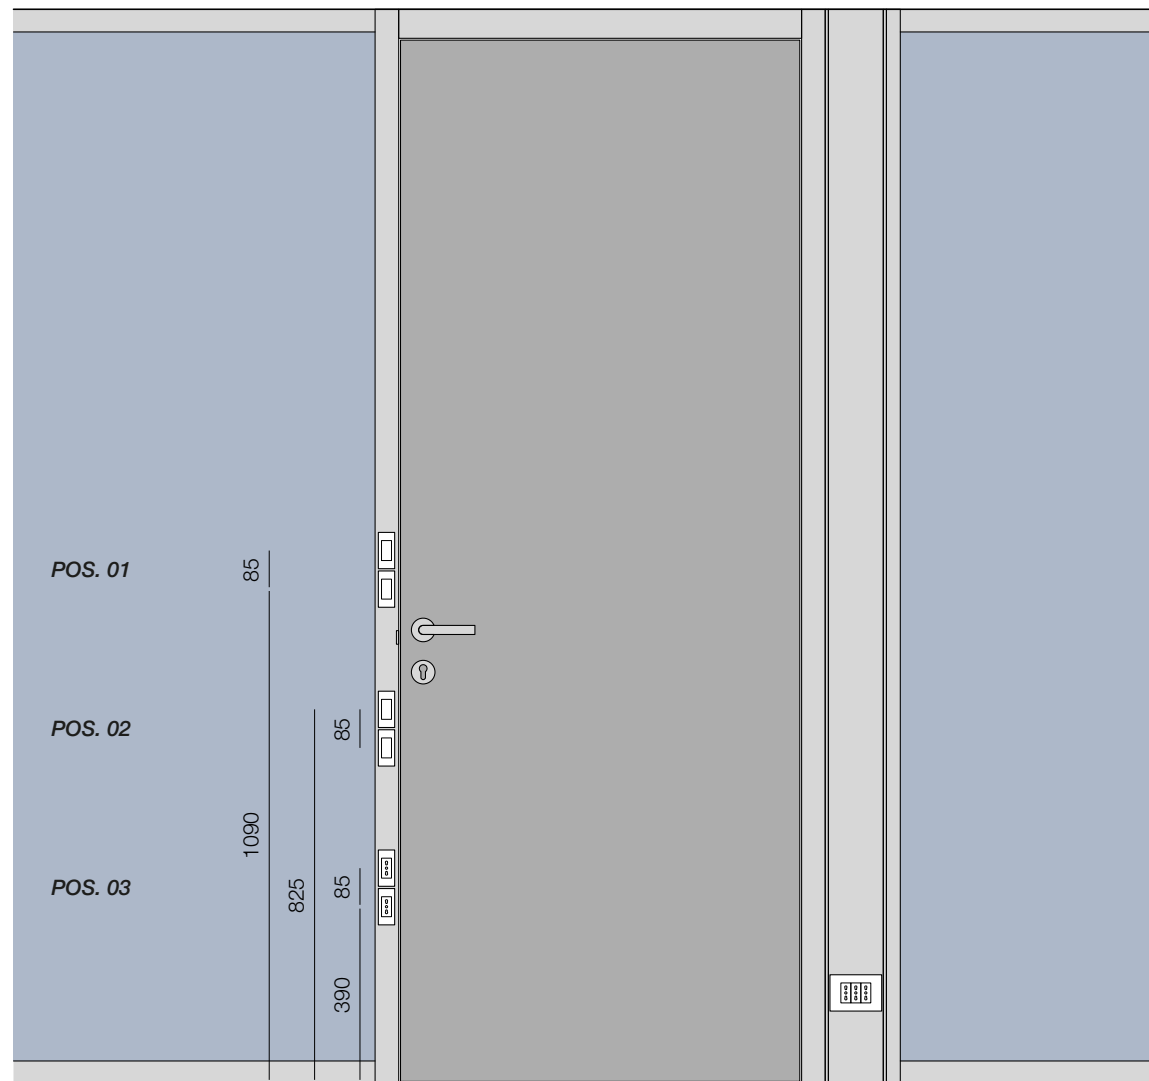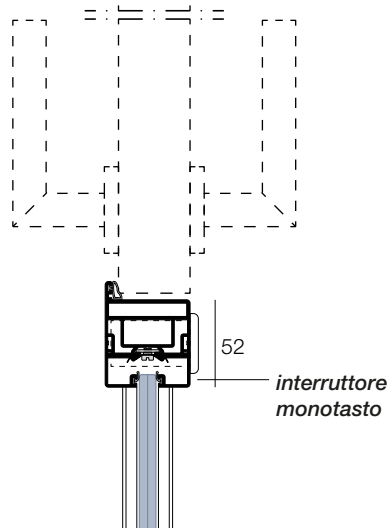


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

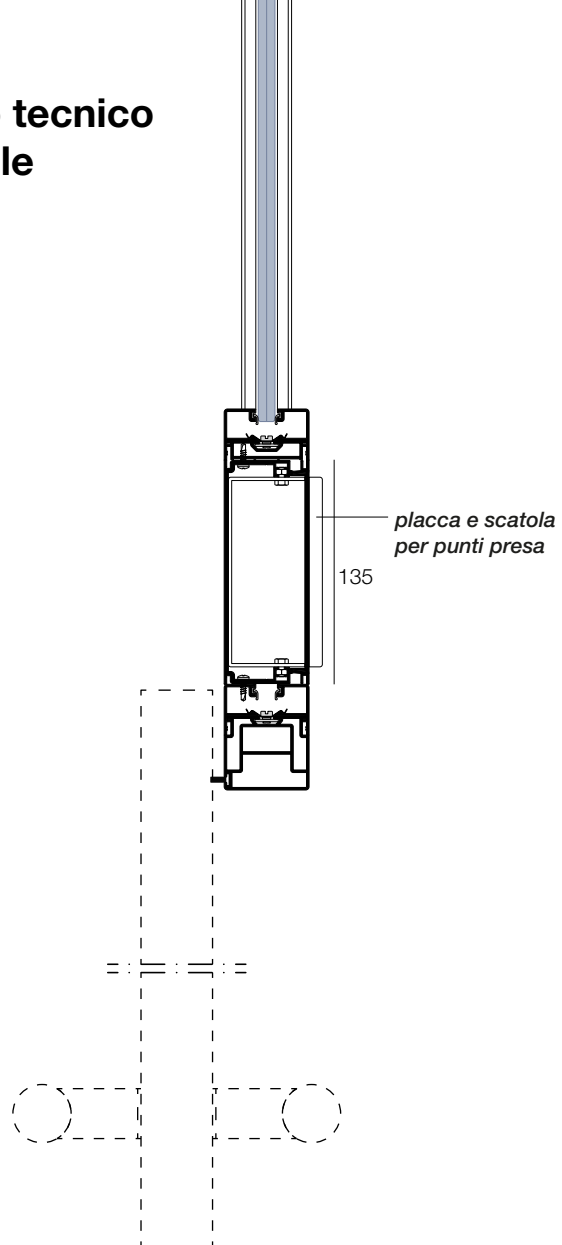

Soluzione di cablaggio

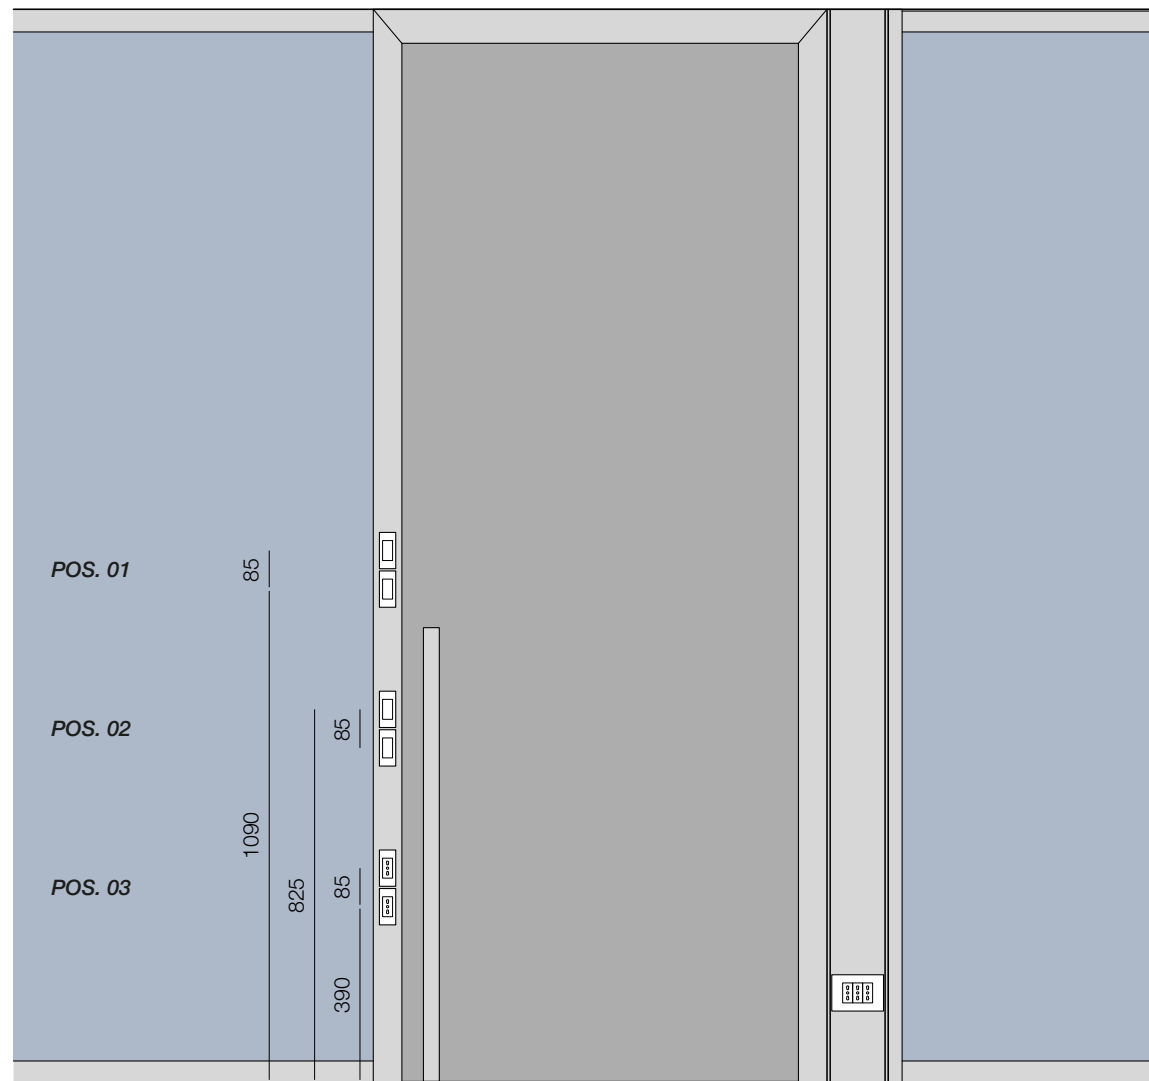


**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*


Pannello cieco




Parete con pannello sospeso

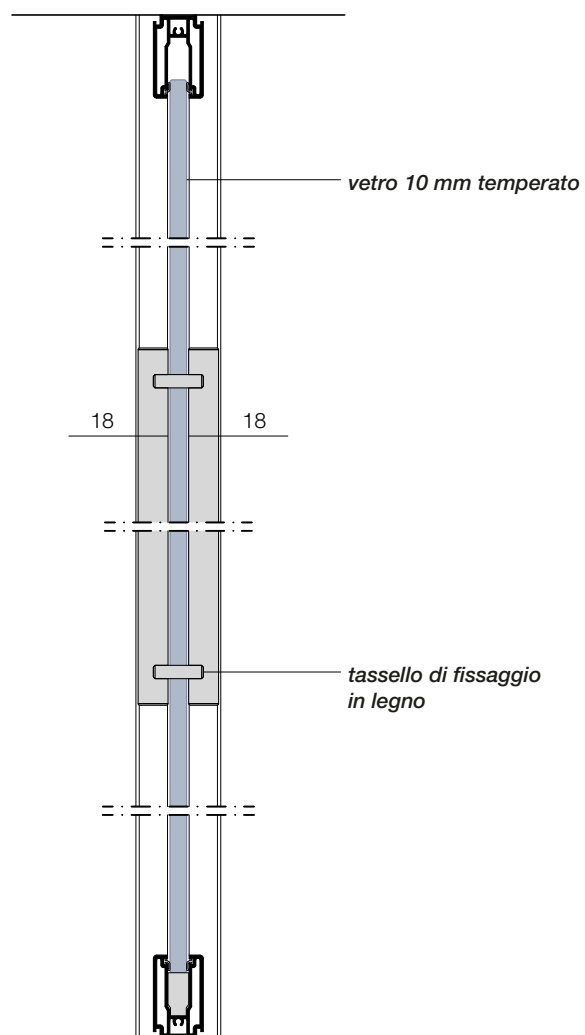


Parete con pannello intero

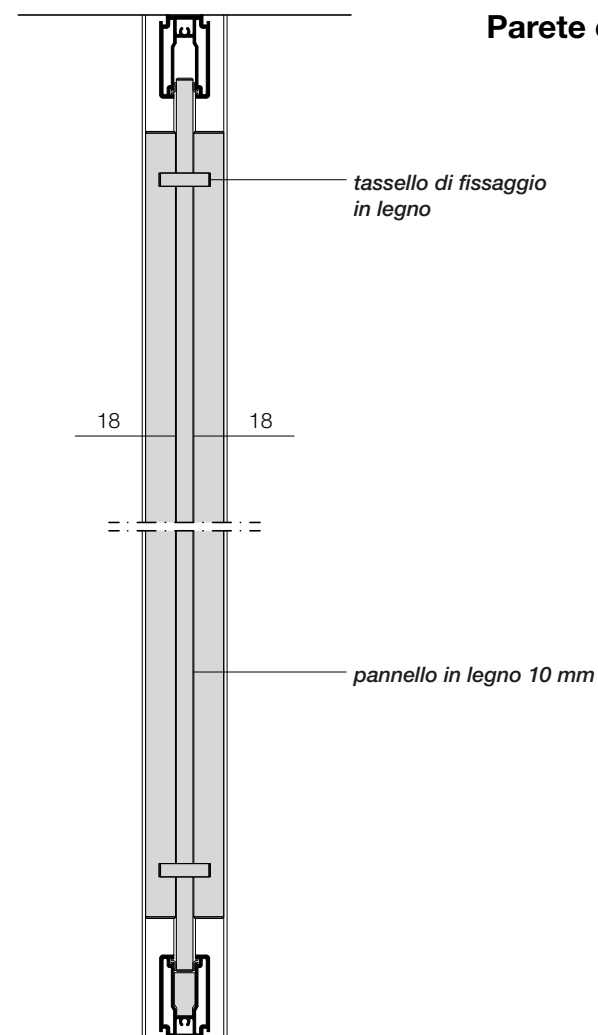


UNICA® SC1/SC2/SC3

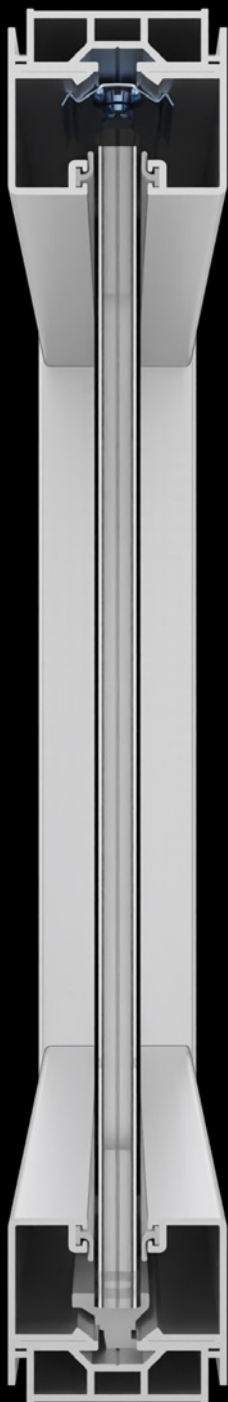

UNICA® SC3/ 5+5

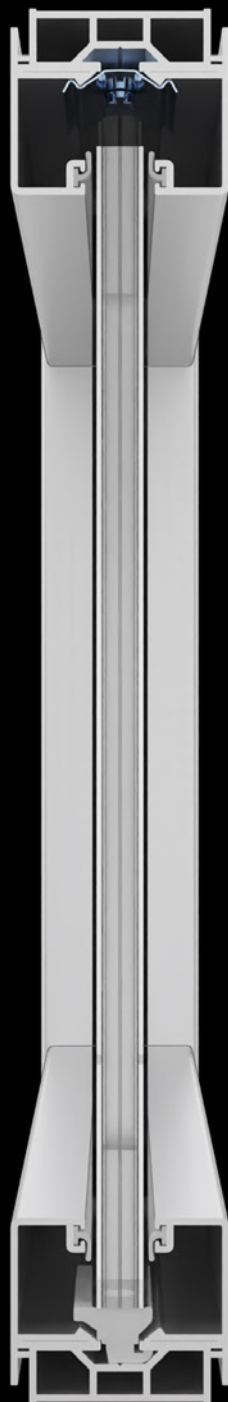

UNICA® SC1/ 6+6

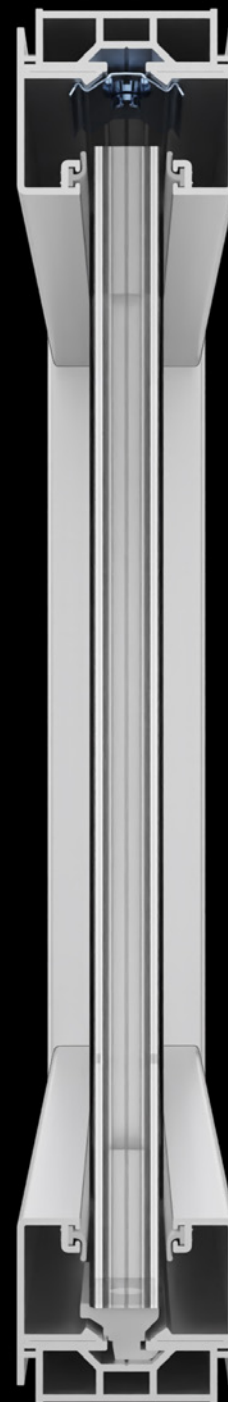

UNICA® SC2/ 8+8




- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro - dimensioni 47 x 40 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** SC3: vetro singolo centrale - spessore 55.1/55.2 o temperato 10 mm
- 05.** SC1: vetro singolo centrale - spessore 66.1/66.2 o temperato 12 mm
- 06.** SC2: vetro singolo centrale - spessore 88.1/88.2 o temperato 16 mm
- 07.** Pannello cieco autoportante o ancorato al vetro
- 08.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 09.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio e policarbonato e biadesivo trasparente
- 10.** Telaio porta cablabile
- 11.** Modulo tecnico ispezionabile
- 12.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 13.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

- 01. SC3:** Vetro 55.1 - **32 dB**
- 02. SC3:** Vetro 55 + 0,5 PVB acustico + isolante - **35 dB**
- 03. SC1:** Vetro 66.1 - **36 dB**
- 04. SC1:** Vetro 66.2 + pellicola acustica - **38 dB**
- 05. SC2:** Vetro 88.1 - **37 dB**
- 06. SC2:** Vetro 88.2 + pellicola acustica - **40 dB**




Partenze

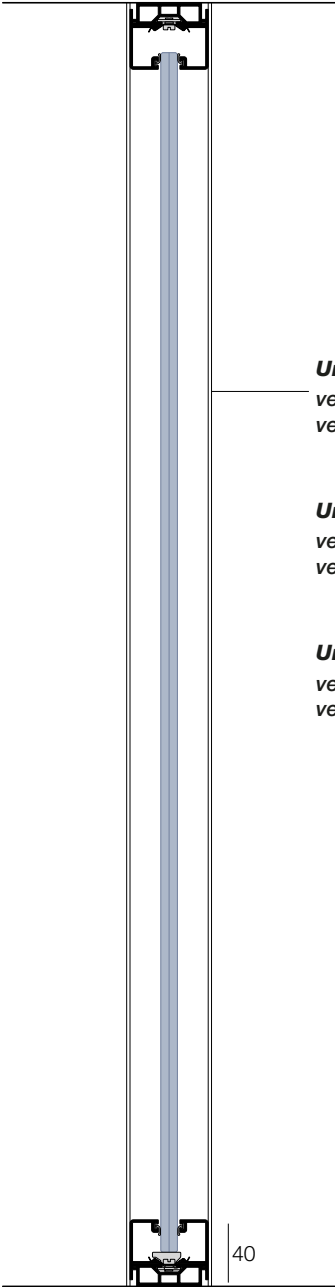


Unica SC3
vetro 55.1/55.2 stratificato
vetro 10 mm temperato

Unica SC1
vetro 66.1/66.2 stratificato
vetro 12 mm temperato


Unica SC2
vetro 88.1/88.2 stratificato
vetro 16 mm temperato

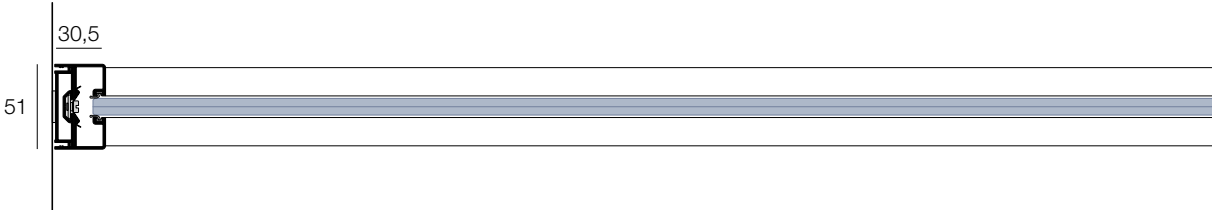


Partenza fissa da parete

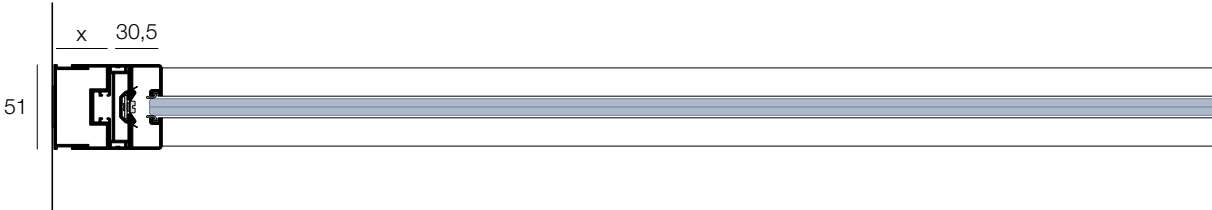

Partenza telescopica da parete



Profilo terminale

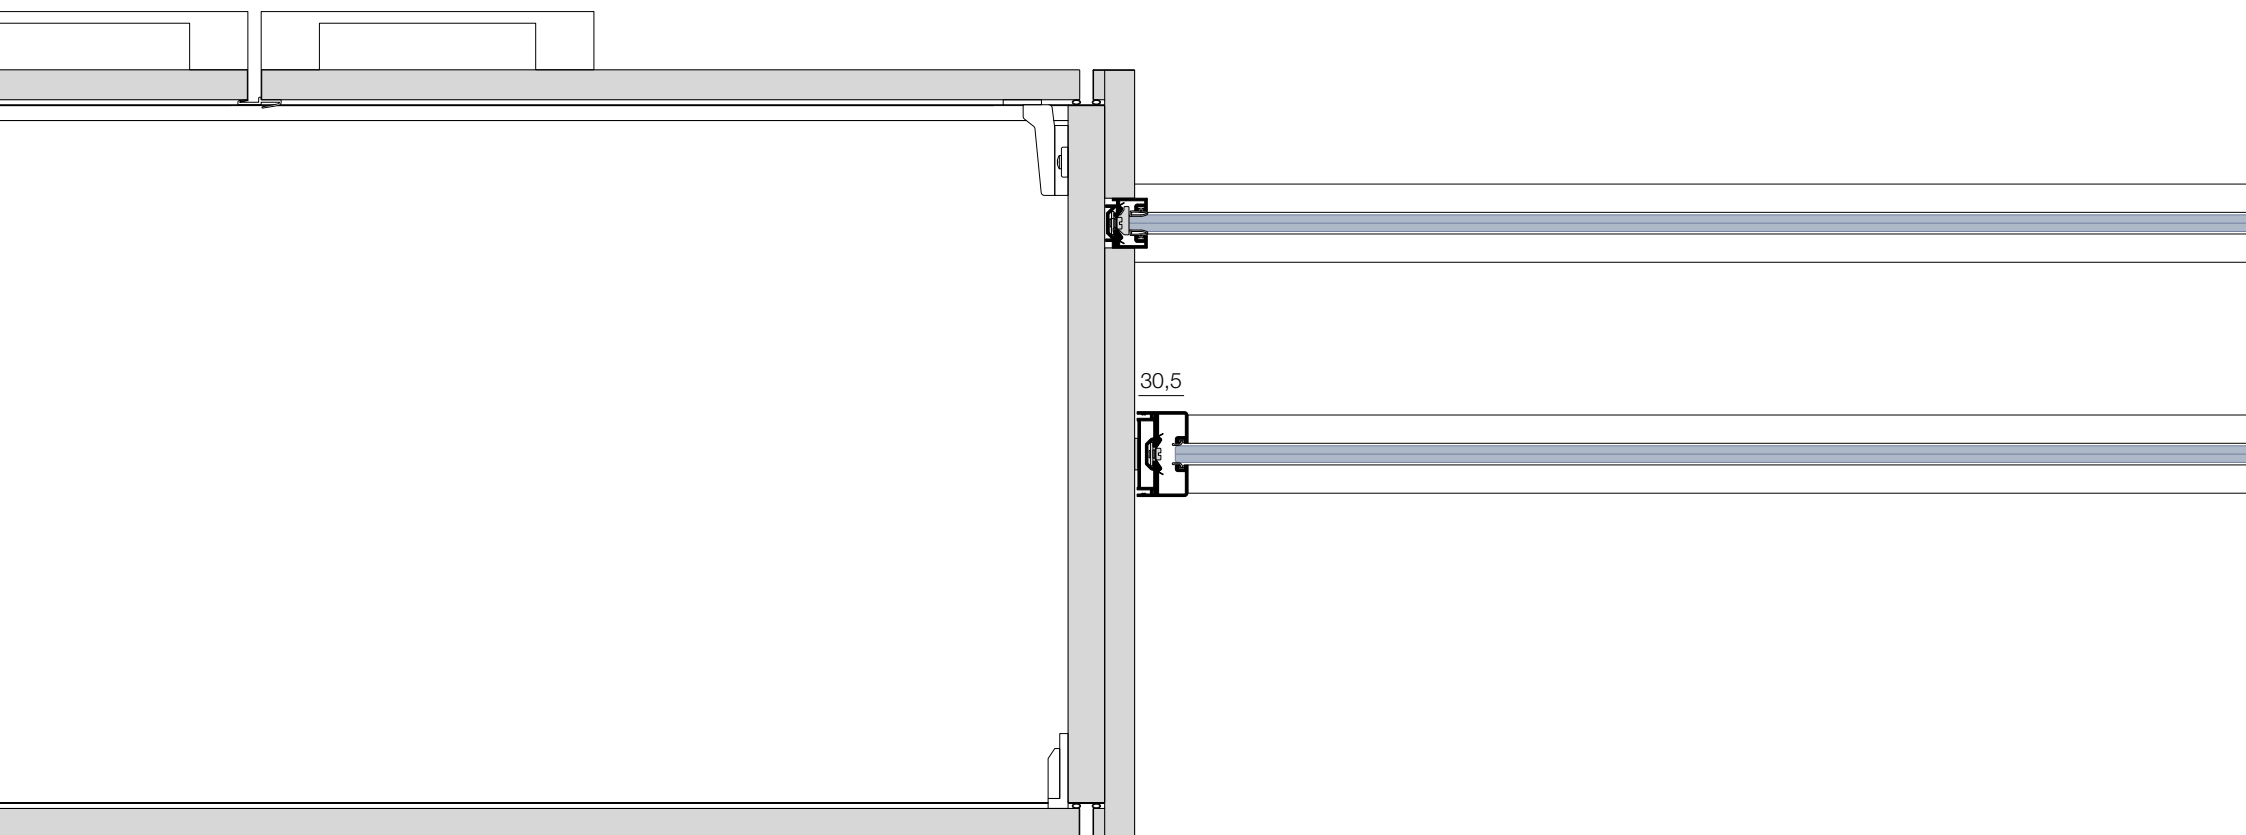

Partenze da contenitore

Conessioni



variabile



**Connessione
in alluminio**



**Connessione
in policarbonato**



**Connessione
con biadesivo tecnico**



**Connessione
a tre vie
in alluminio**



**Connessione
a tre vie
in policarbonato**



**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**

Angoli per Unica SC3



Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio

Angolo a 90°
con biadesivo tecnico

Angolo 2 vie

Angolo variabile

Angolo 3 vie

Angolo 4 vie

Angoli per Unica SC1 e SC2



Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio

Angolo a 90°
con biadesivo tecnico

Angolo 2 vie

Angolo variabile


Angolo 3 vie

Angolo 4 vie



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

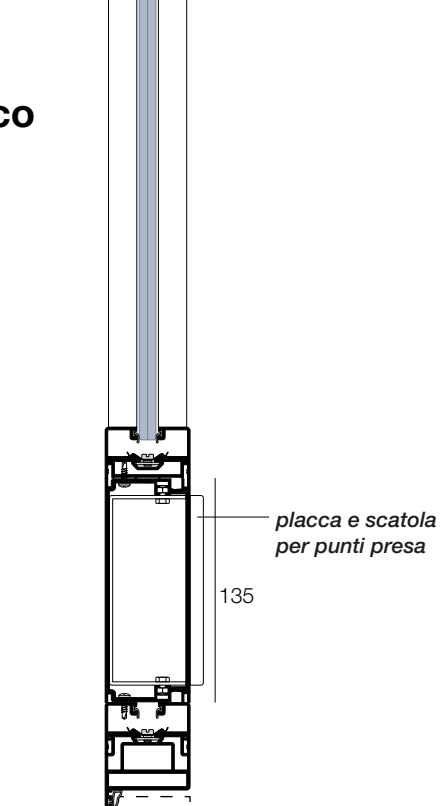

Soluzione di cablaggio

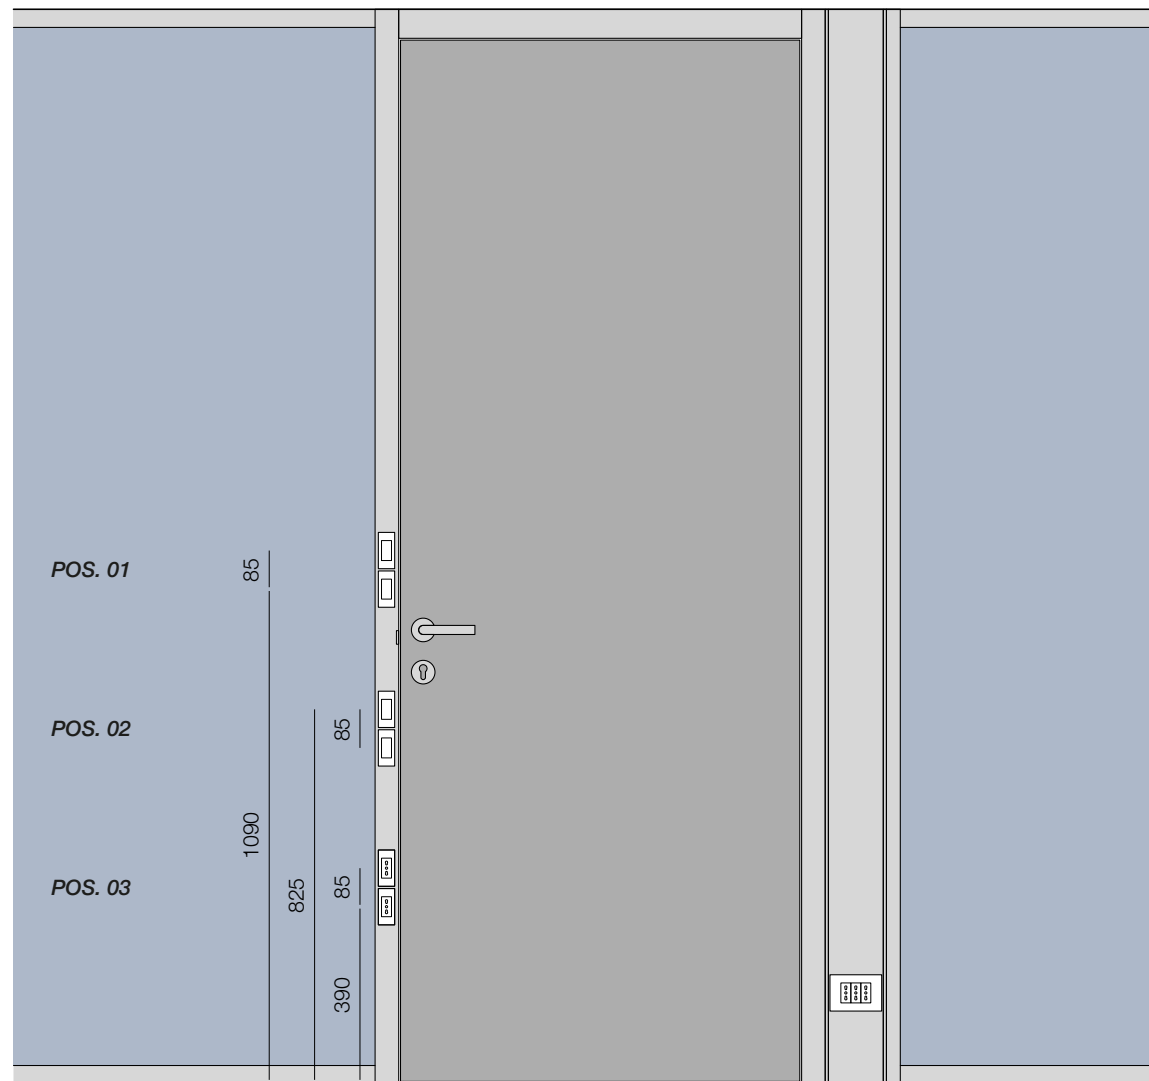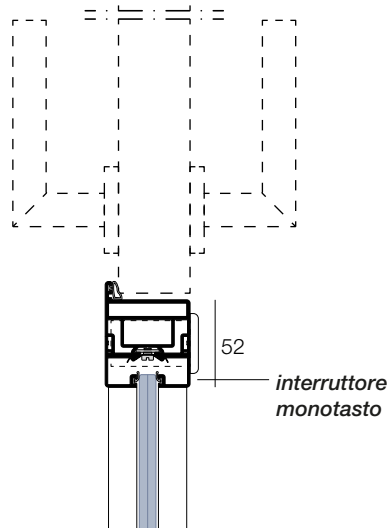


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

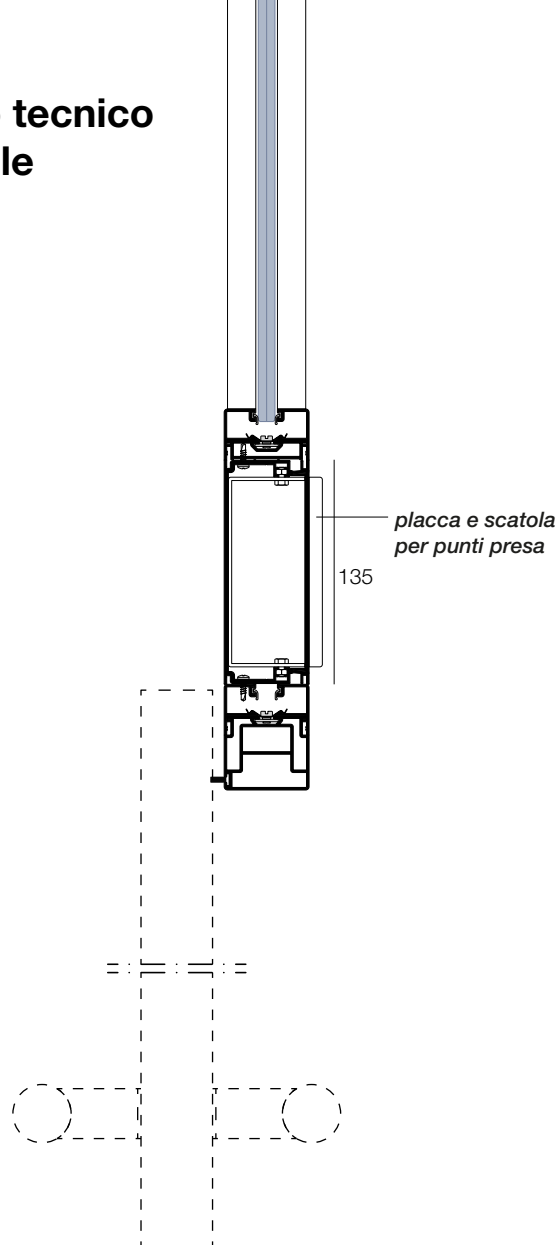

Soluzione di cablaggio

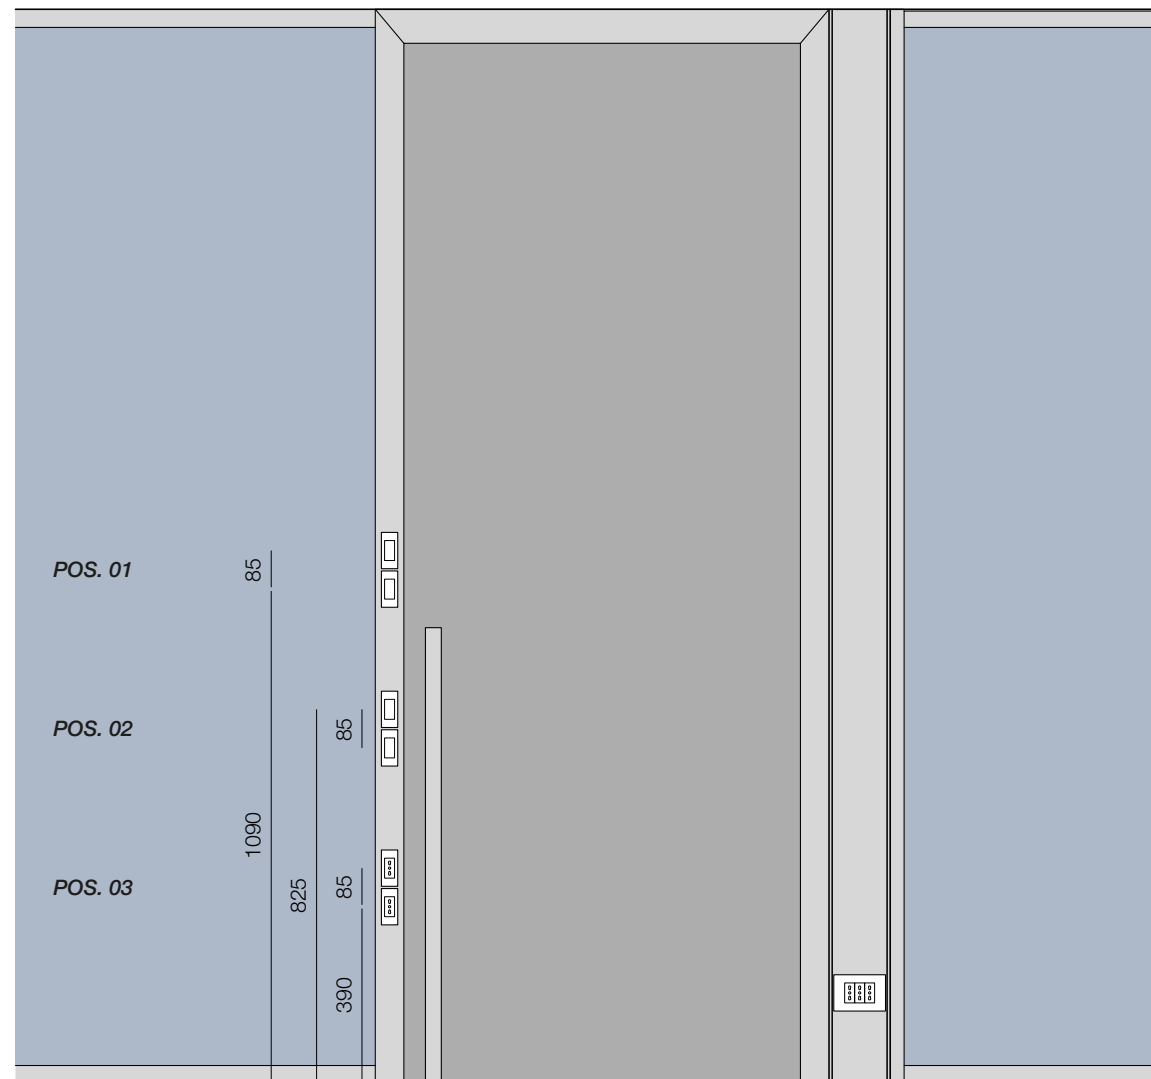

**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*

Pannello cieco




Parete con pannello sospeso

Unica SC3
vetro 10 mm temperato

Unica SC1
vetro 12 mm temperato

Unica SC2
vetro 16 mm temperato

tassello di fissaggio
in legno

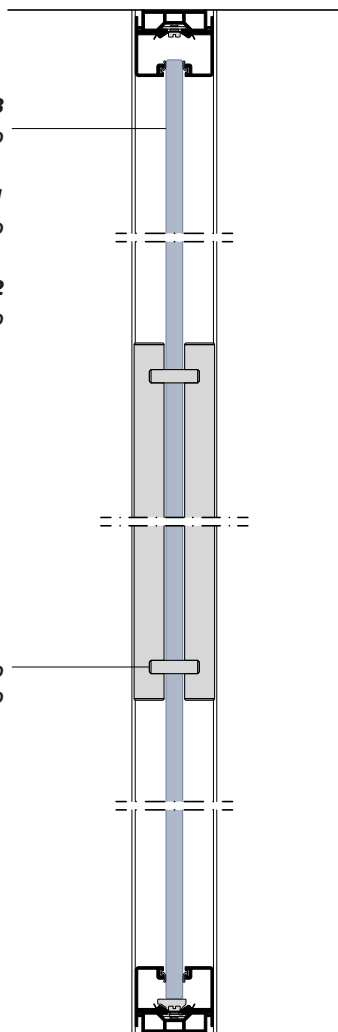



Parete con pannello intero

tassello di fissaggio
in legno


Unica SC3
pannello in legno 10 mm

Unica SC1
pannello in legno 12 mm

Unica SC2
pannello in legno 18 mm

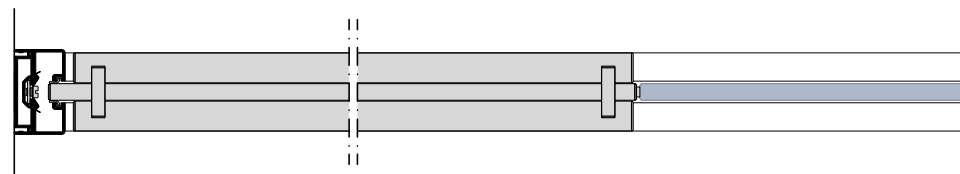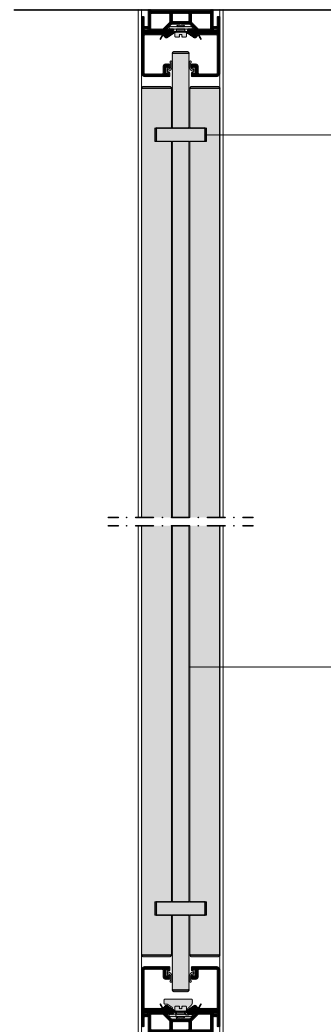

UNICA® R

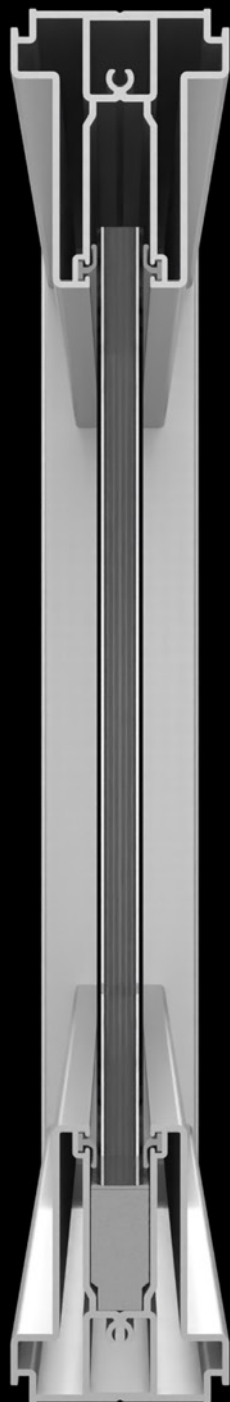





- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro - dimensioni 47 x 60 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1/55.2 o temperato 10 mm
- 05.** Pannello cieco in vari formati autoportante o ancorato al vetro
- 06.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, polycarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico ispezionabile
- 10.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate


01. Vetro 55.1 - **32 dB**

02. Vetro 55 + 0,5 PVB acustico + isolante - **35 dB**




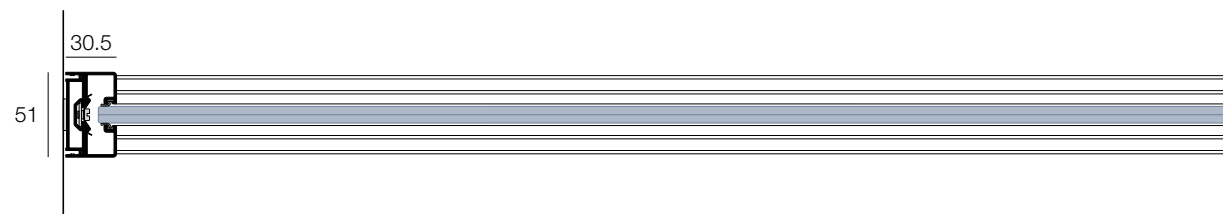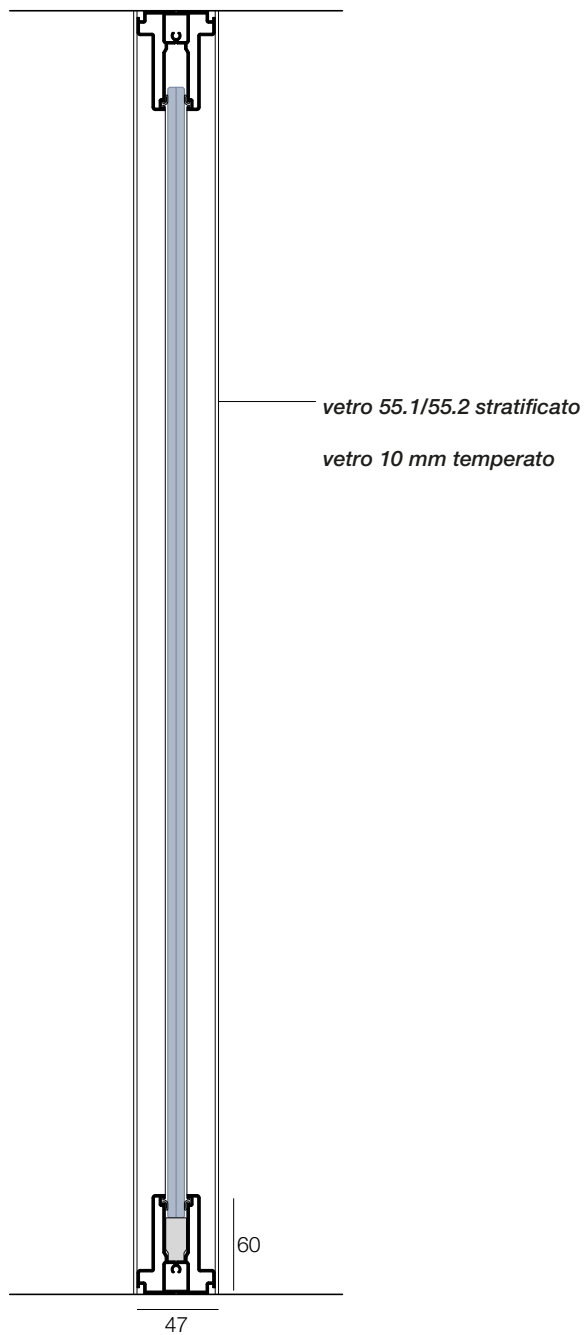


Partenza fissa da parete

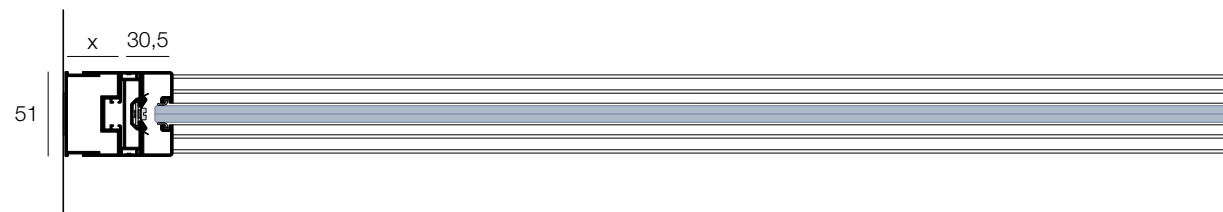

Partenza telescopica da parete

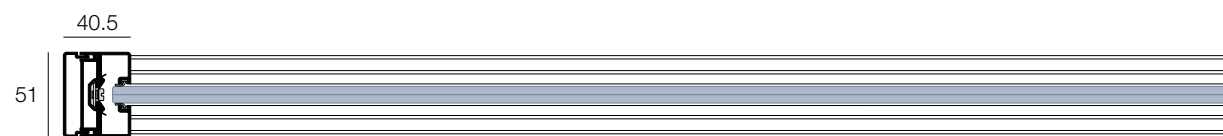

Profilo terminale

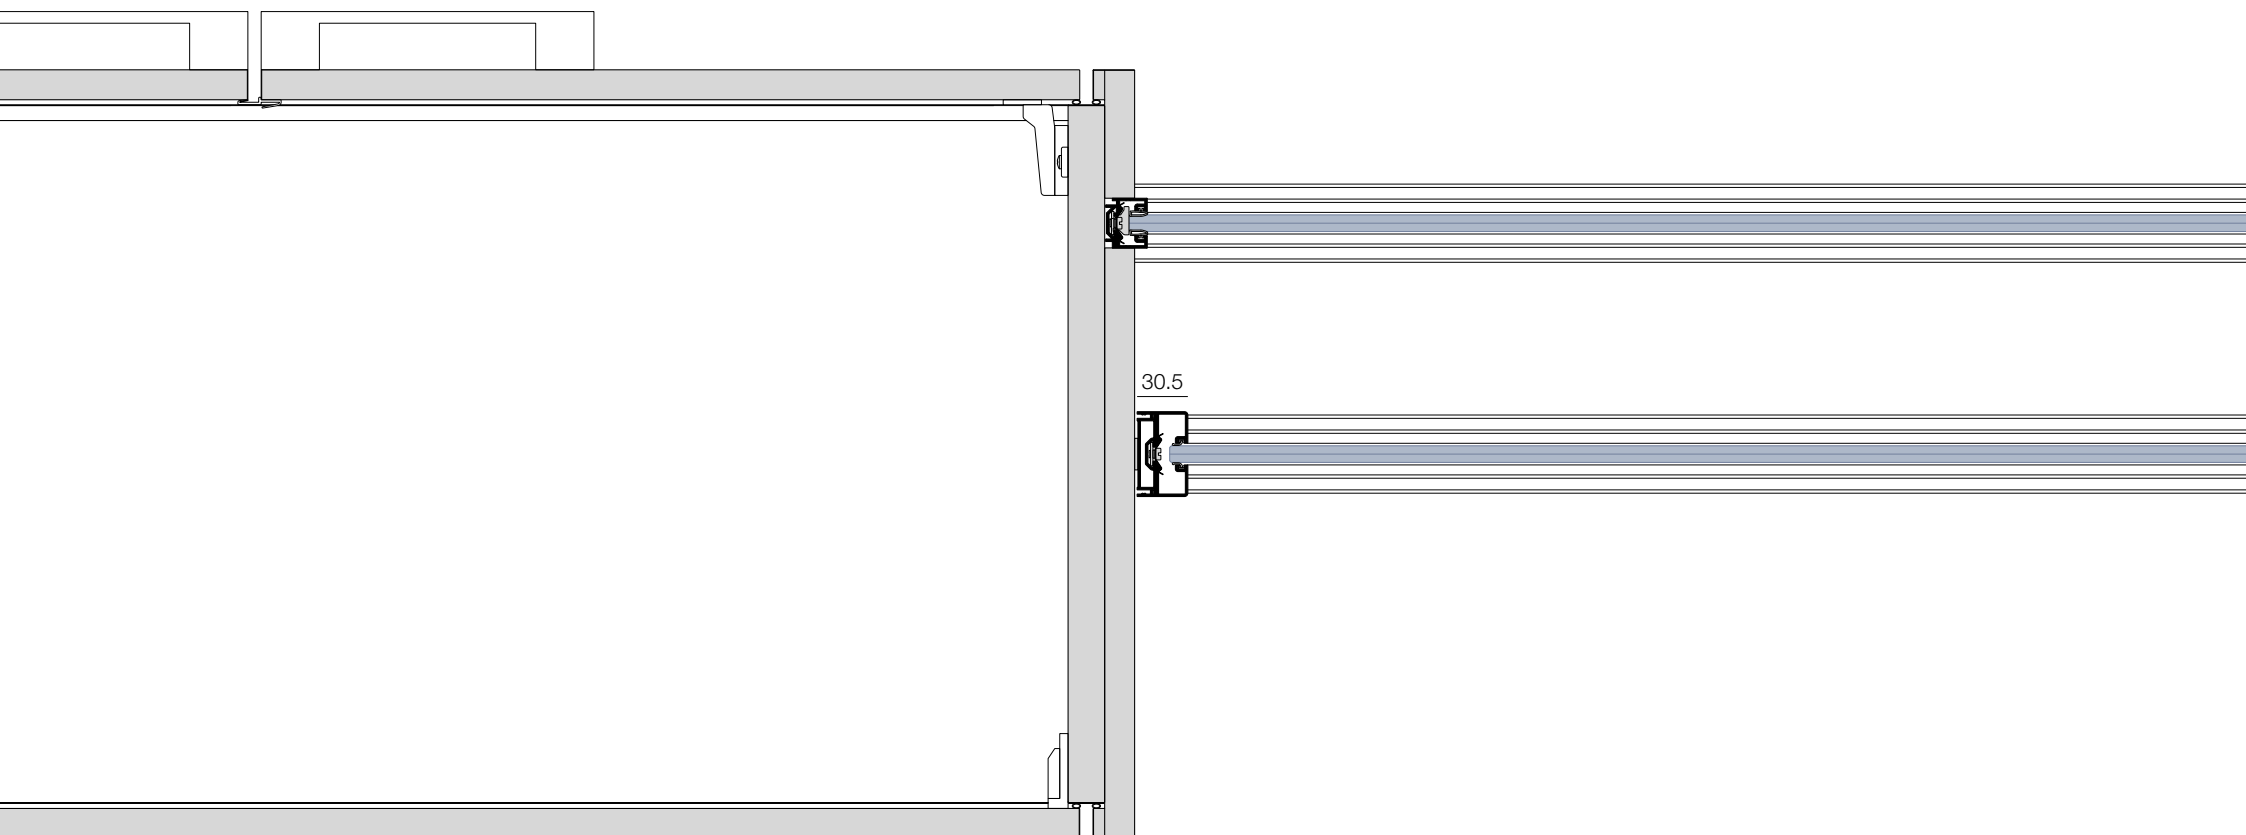

Partenze da contenitore



variabile



**Connessione
in alluminio**



**Connessione
in policarbonato**



**Connessione
con biadesivo tecnico**



**Connessione
a tre vie
in alluminio**



**Connessione
a tre vie
in policarbonato**




**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**

Angoli



**Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio**




**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**




Angolo 2 vie

Angolo variabile

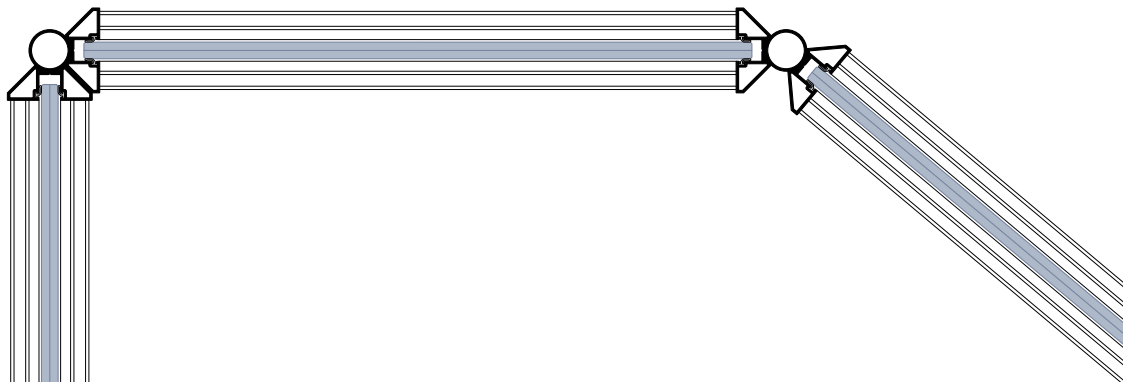

Angolo 3 vie


Angolo 4 vie

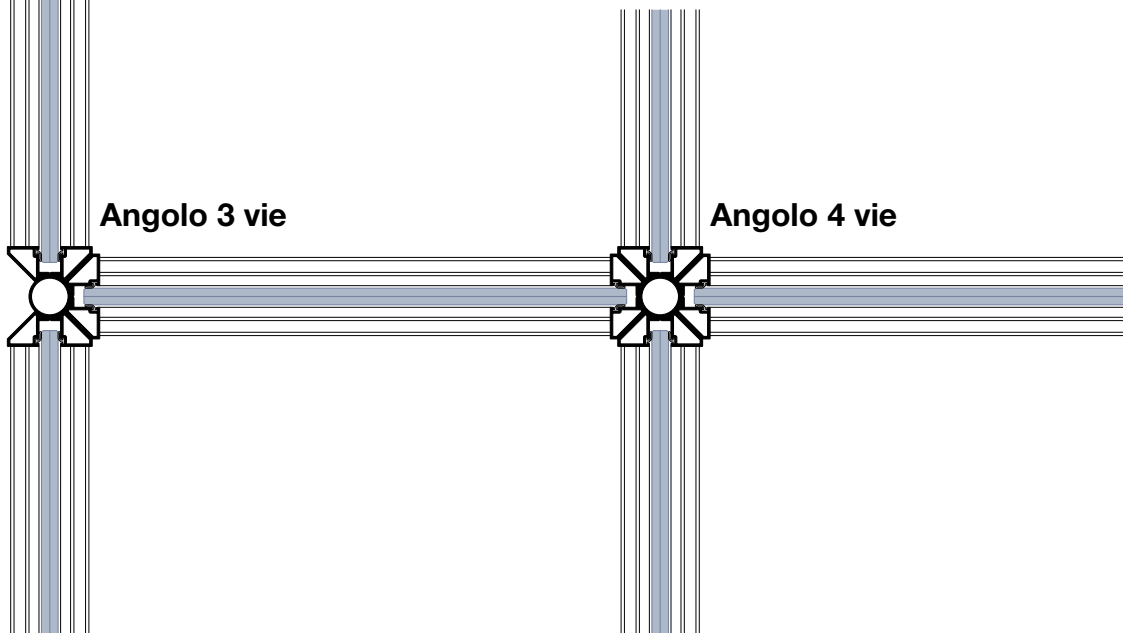



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

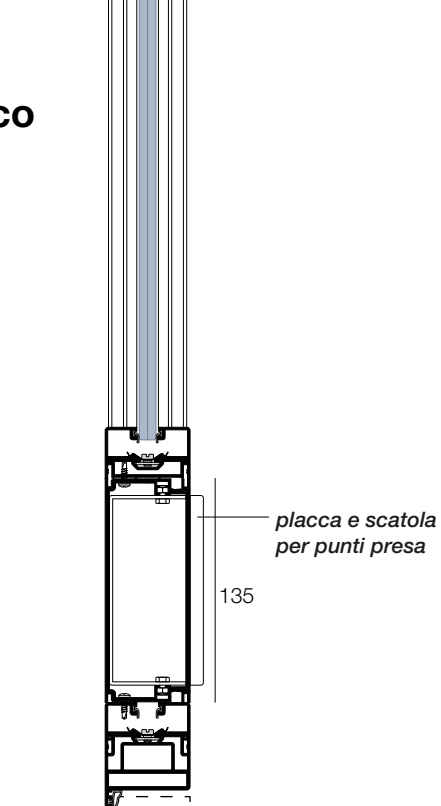

Soluzione di cablaggio

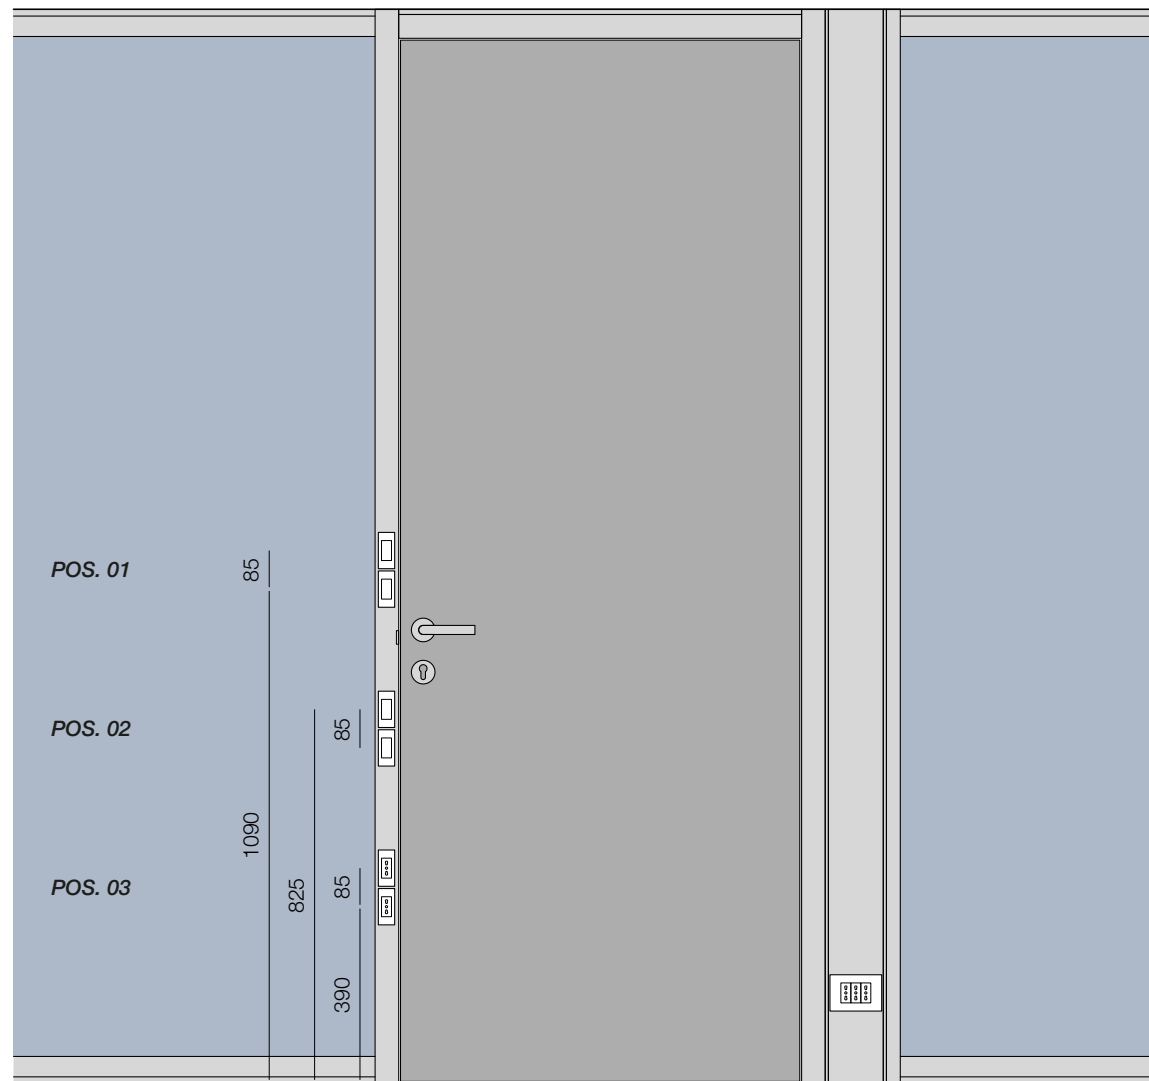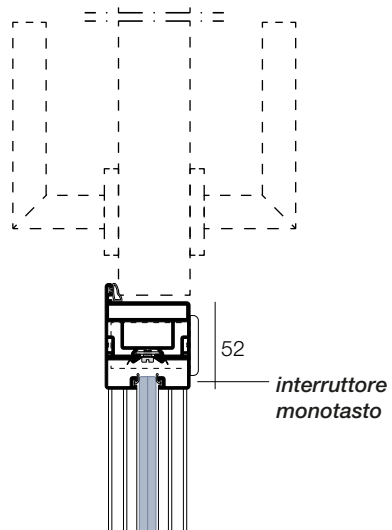


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

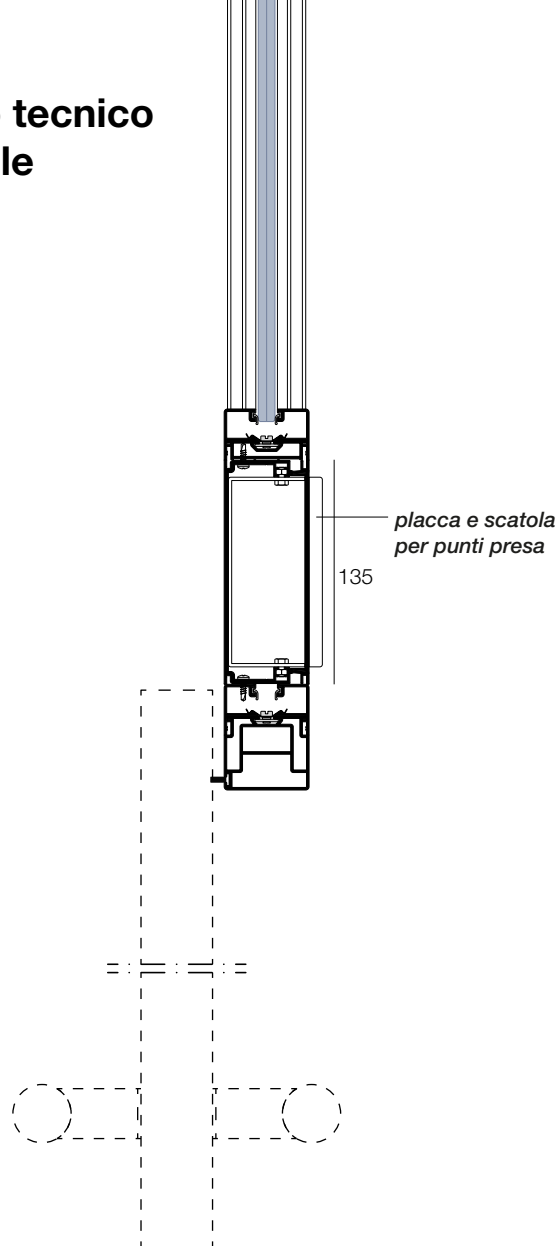

Soluzione di cablaggio

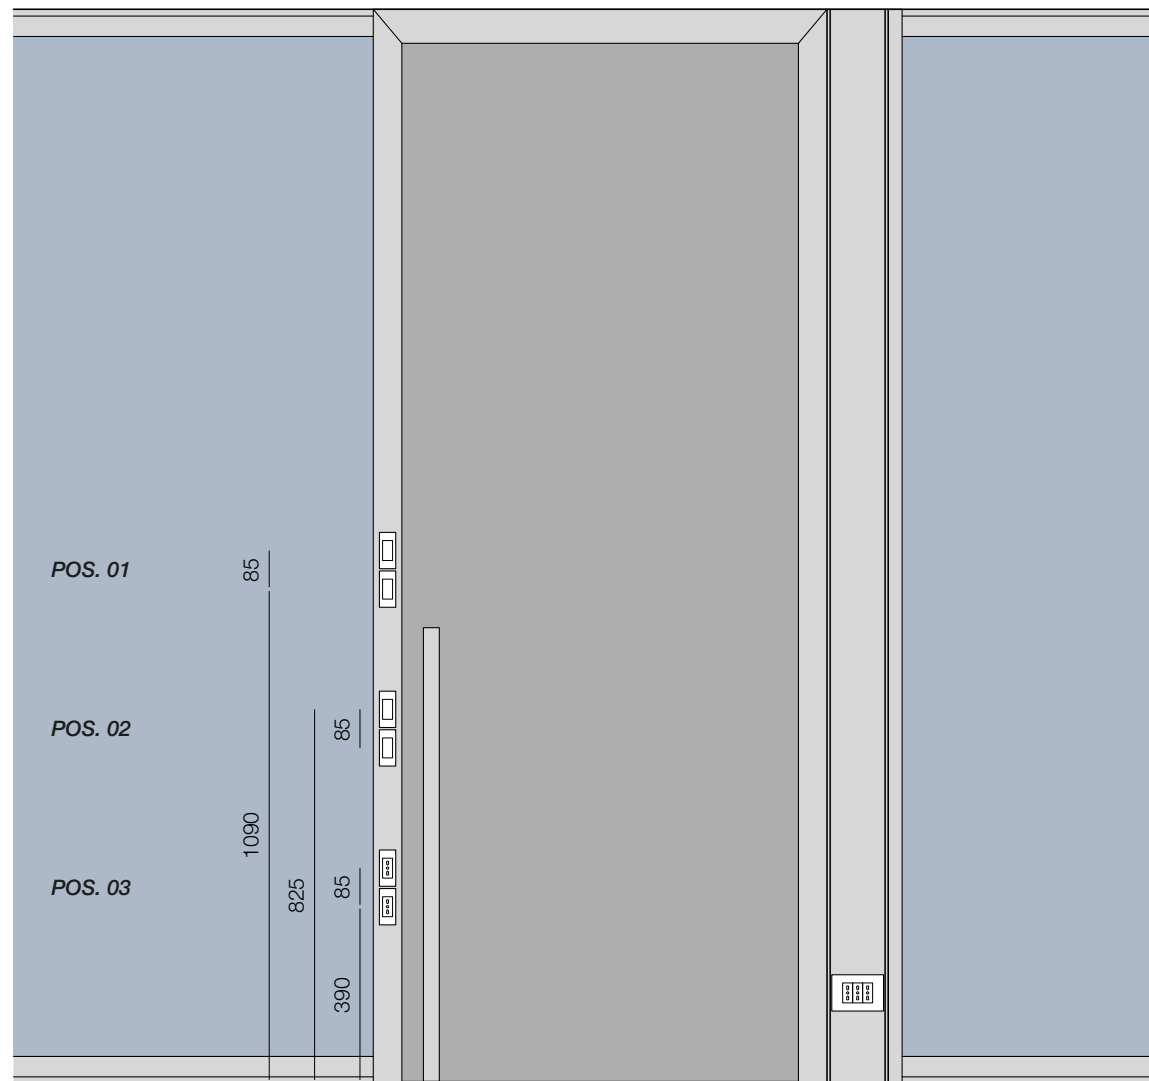


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta


Pannello cieco




Parete con pannello sospeso

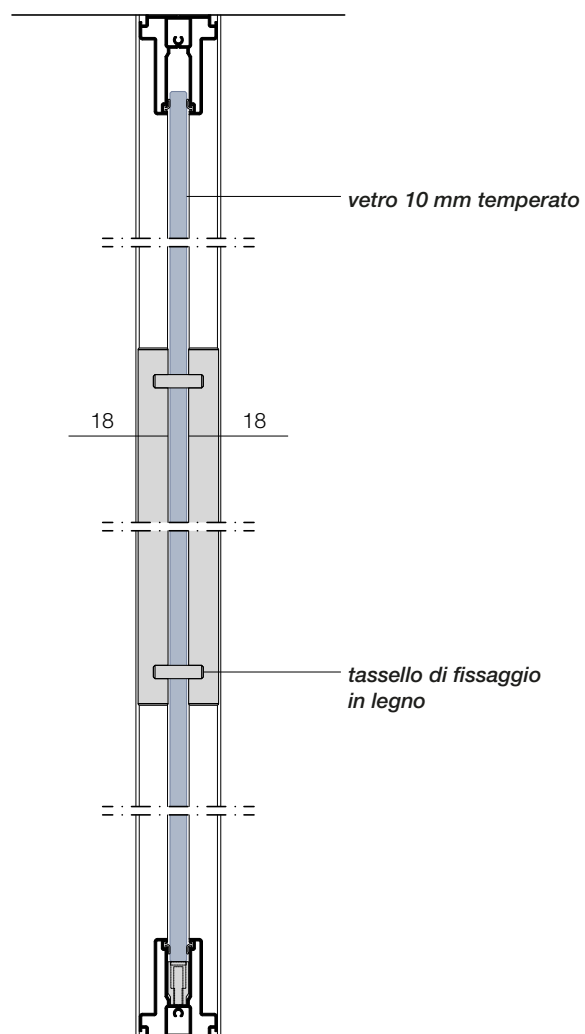

Parete con pannello intero

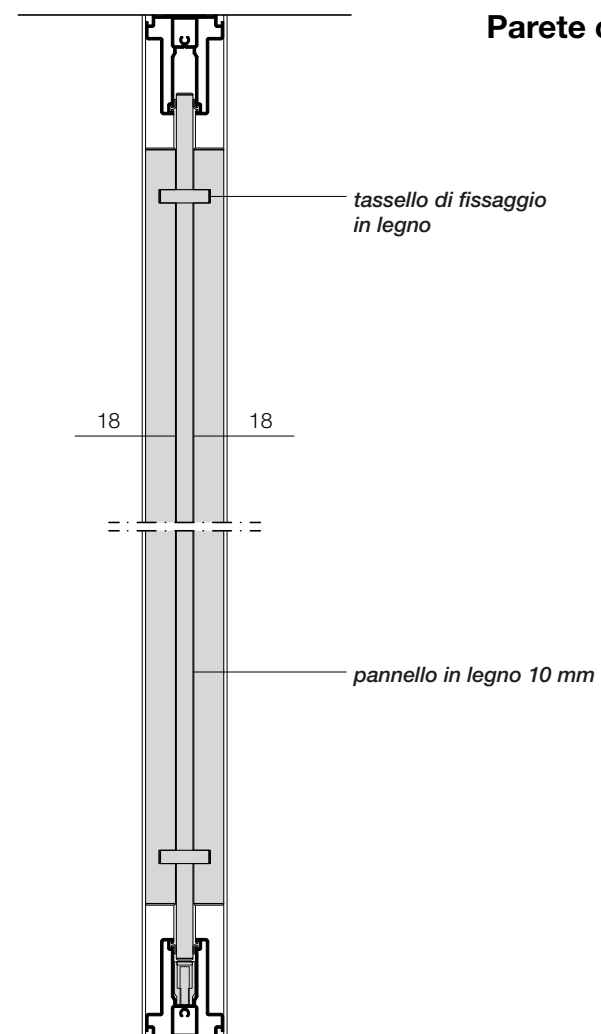

UNICA[®] D

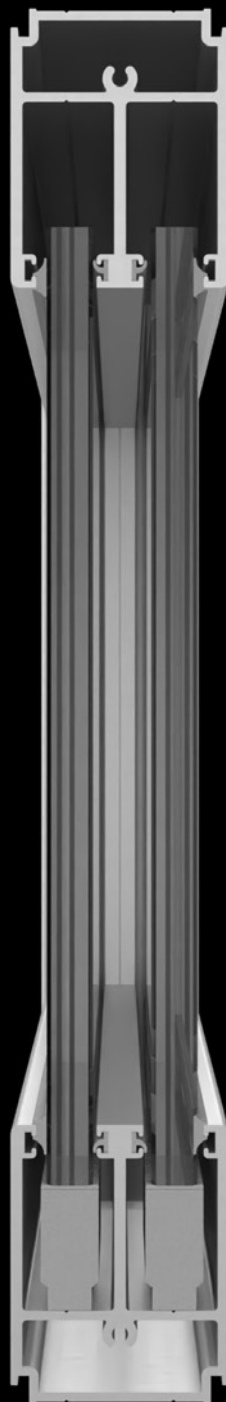





- 01.** Spessore 51 mm
- 02.** Profilo fermavetro - dimensioni 47 x 60 mm
- 03.** Profili a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 04.** Vetro doppio - spessore 55.1/55.2 o temperato 10 mm
- 05.** Profili d'angolo fissi e variabili - connessioni 2/3/4 vie
- 06.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 07.** Telaio porta cablabile
- 08.** Modulo tecnico ispezionabile
- 09.** 7 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 10.** 5 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate


01. Vetro 55.1 - **37 dB**

02. Vetro 55.2 + pellicola acustica - **39 dB**




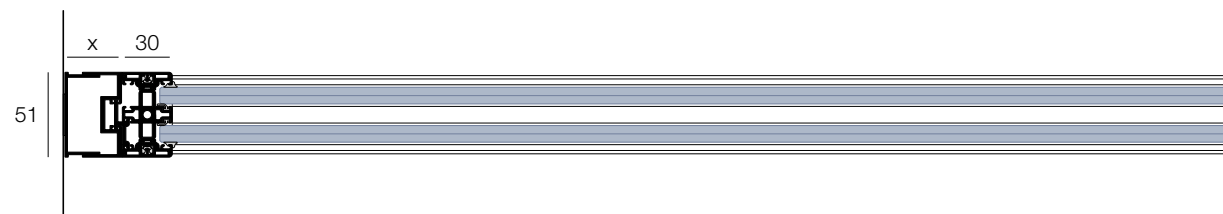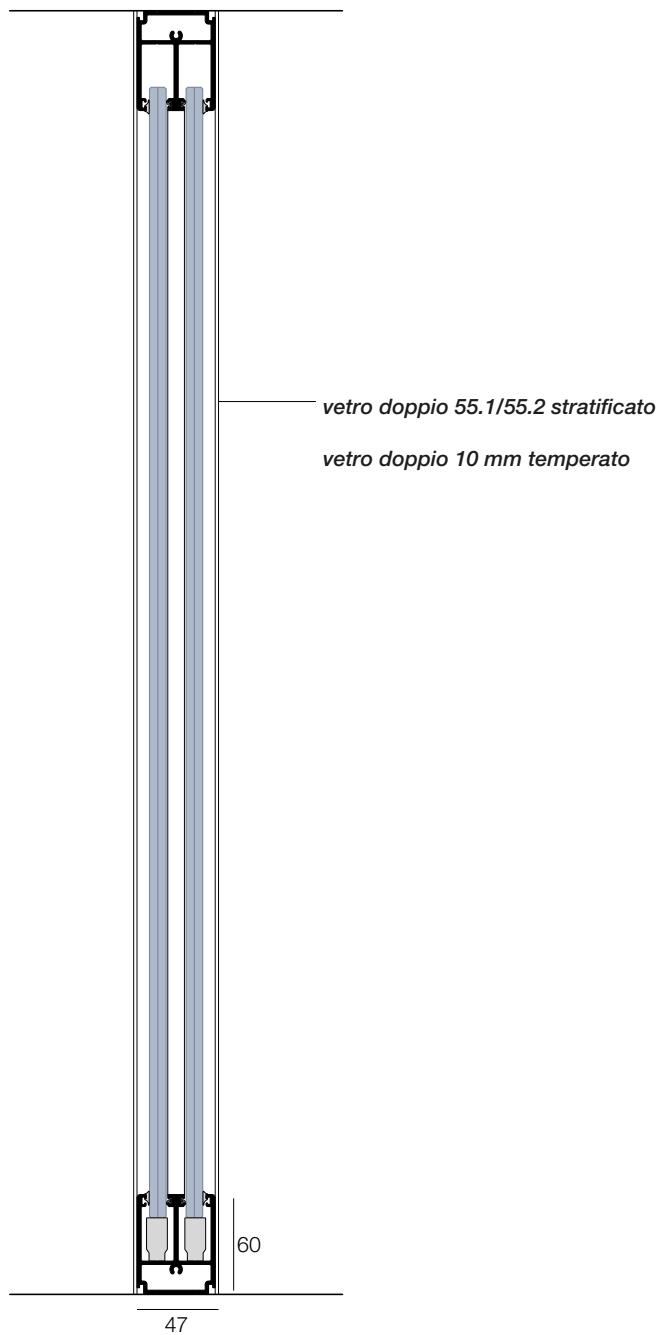

Partenza telescopica da parete

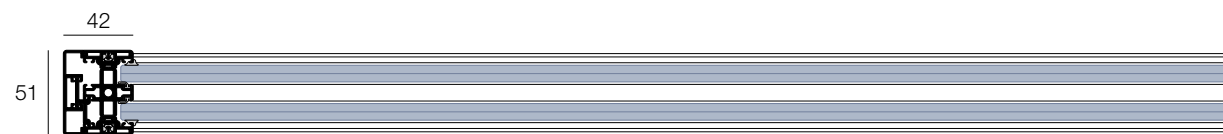

Profilo terminale

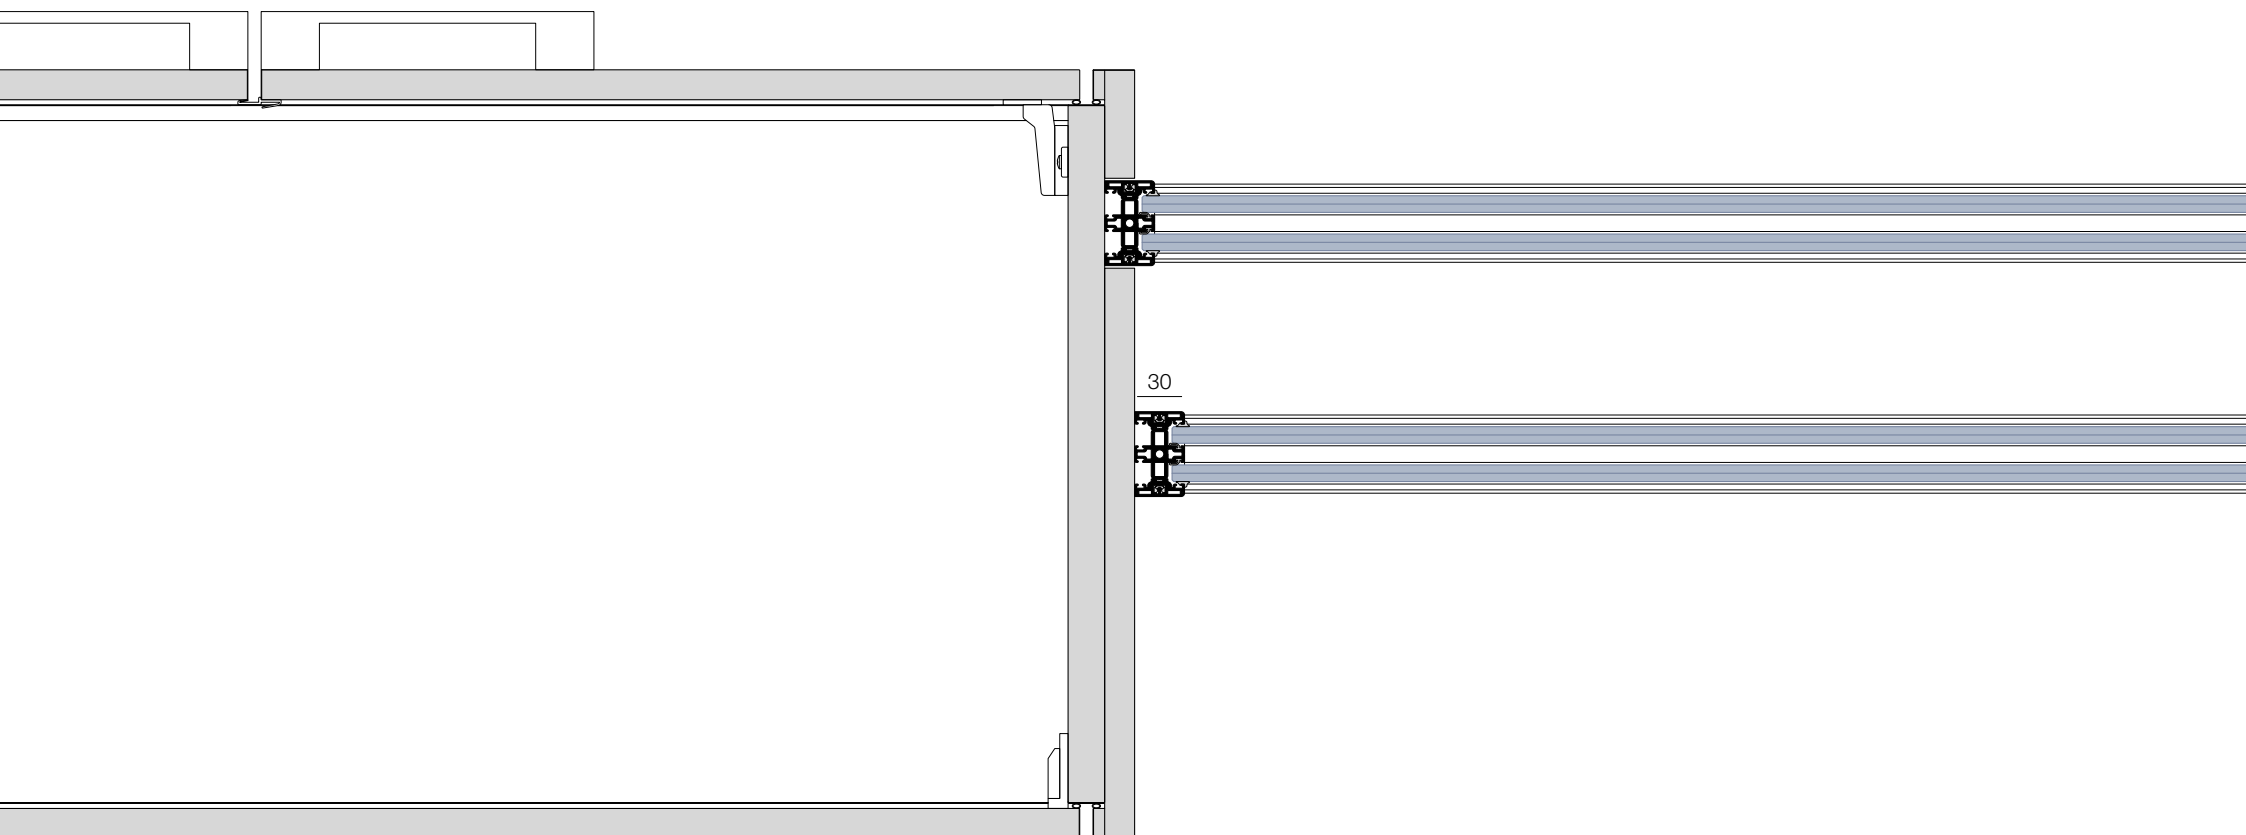

Partenze da contenitore



**Connessione
con montante apribile**

variabile




**Connessione
in alluminio**



**Connessione
in policarbonato**



**Connessione
con biadesivo tecnico**




**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**

Angoli



Angolo a 90°
in policarbonato/alluminio

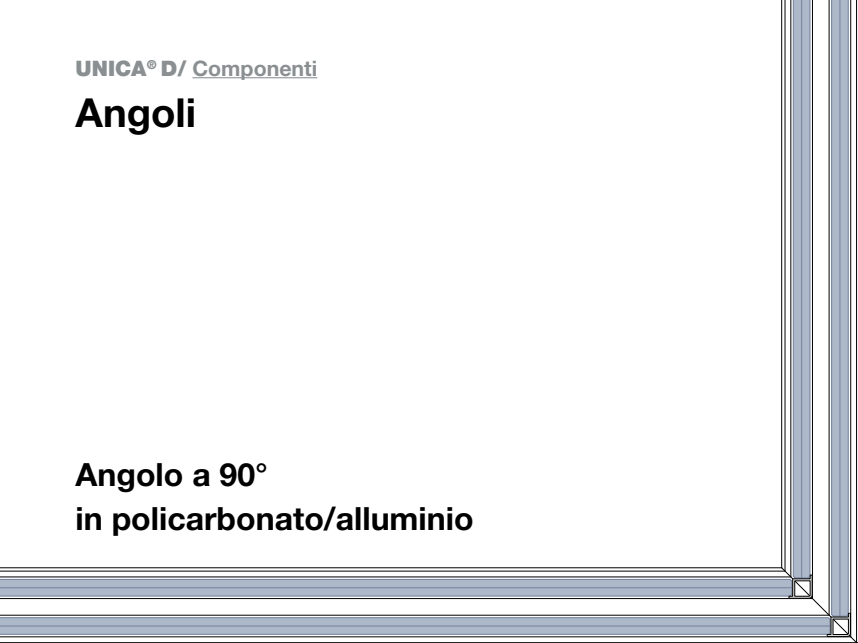


Angolo a 90°
con biadesivo tecnico




Angolo 2 vie

Angolo variabile

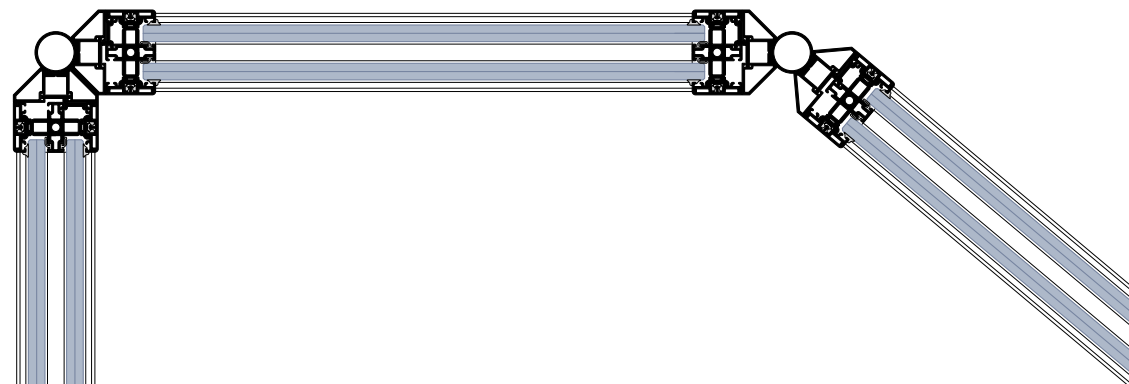

Angolo 3 vie


Angolo 4 vie

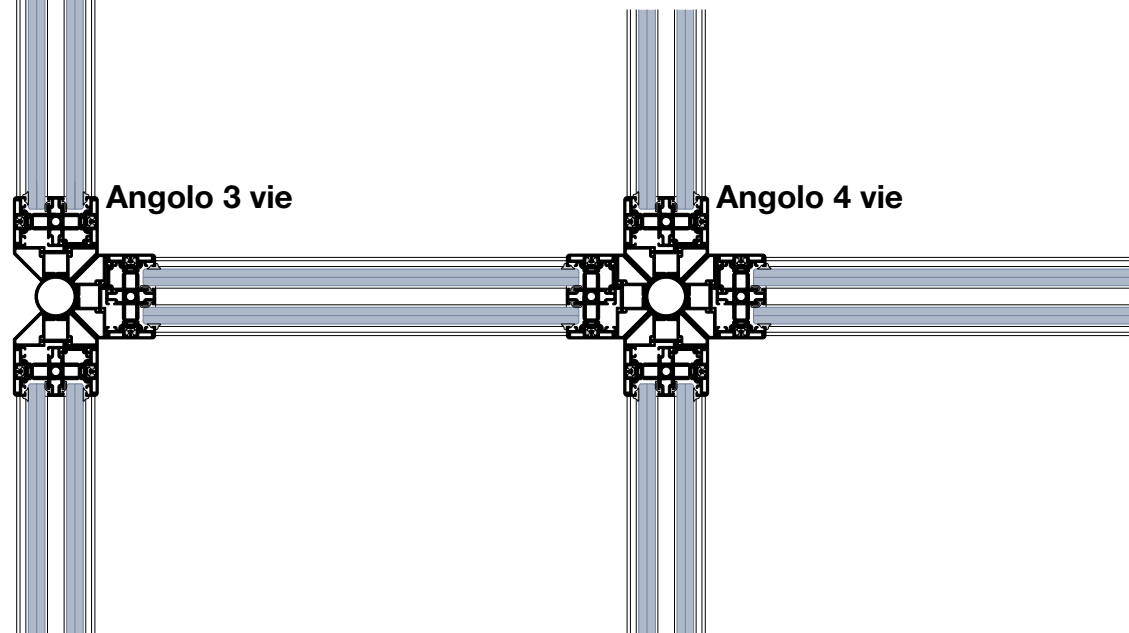



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

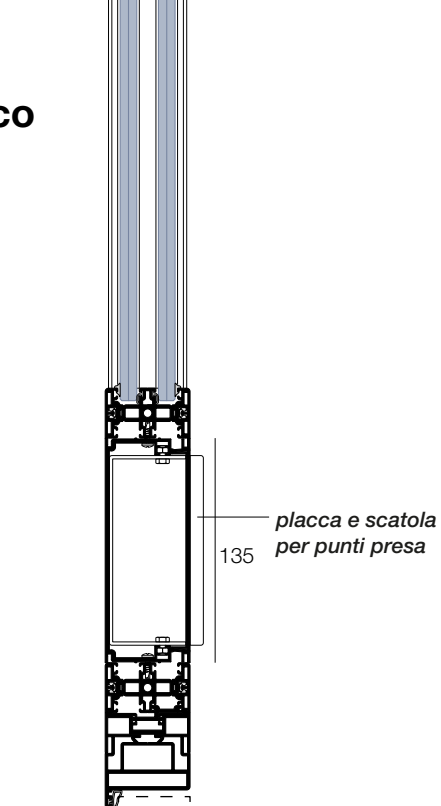

Soluzione di cablaggio

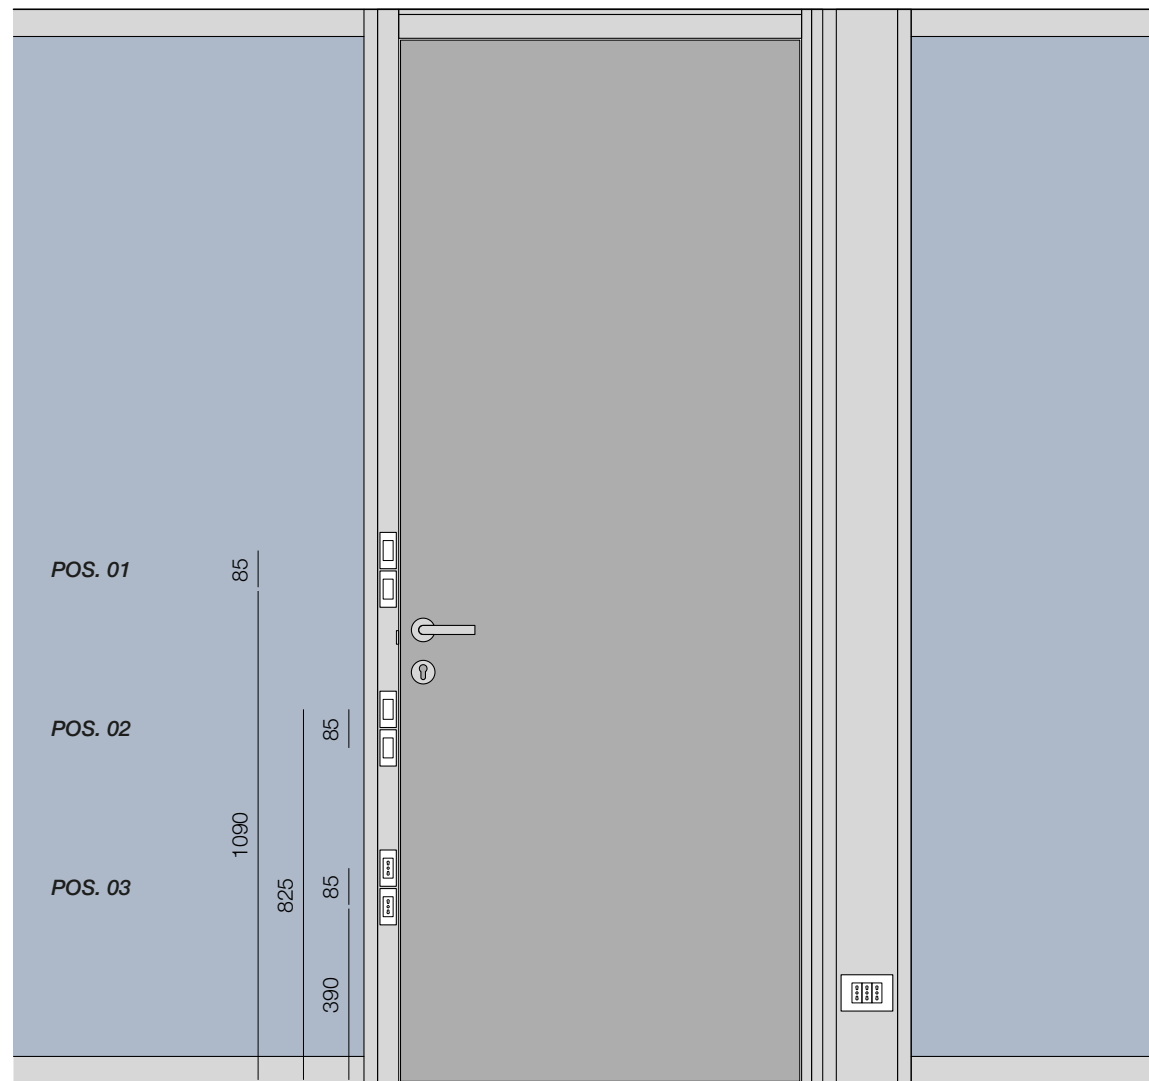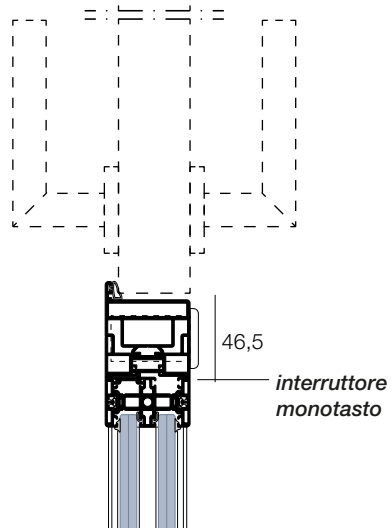


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

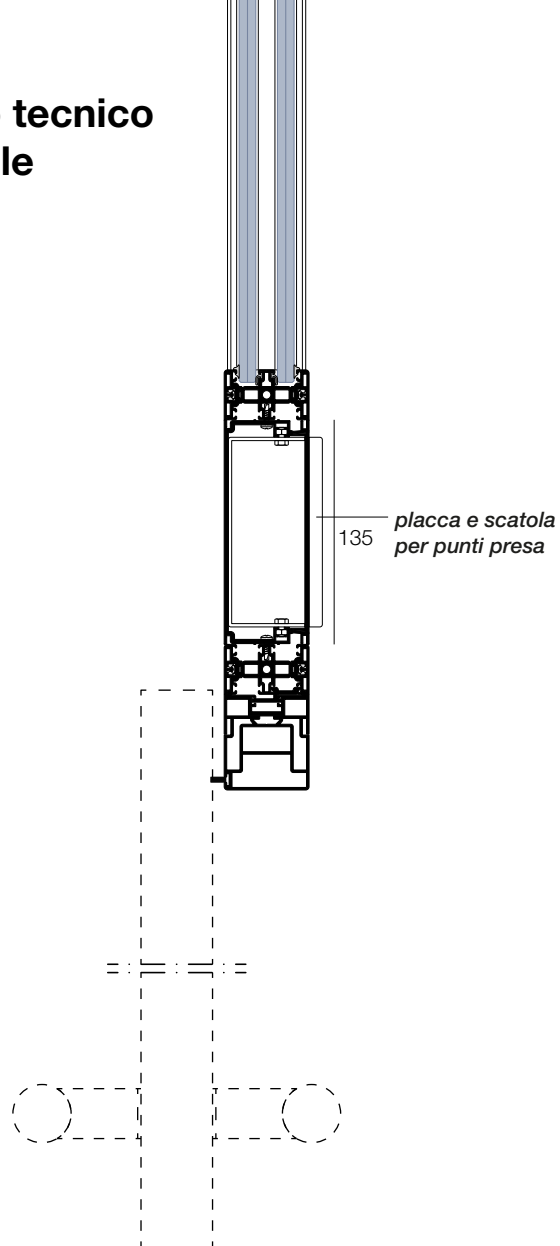

Soluzione di cablaggio

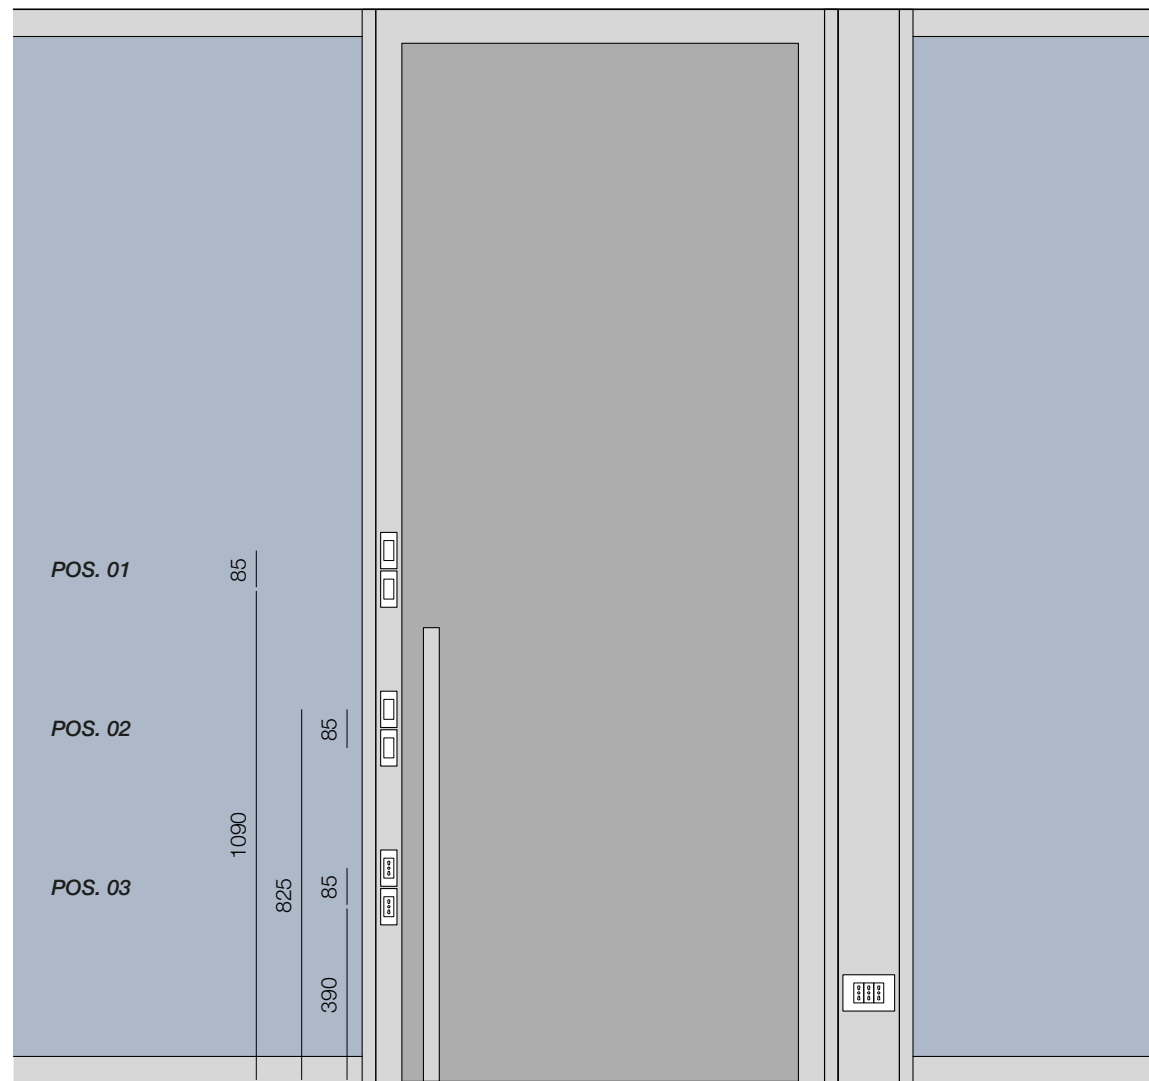

**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*


UNICA®

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Unica Slim**

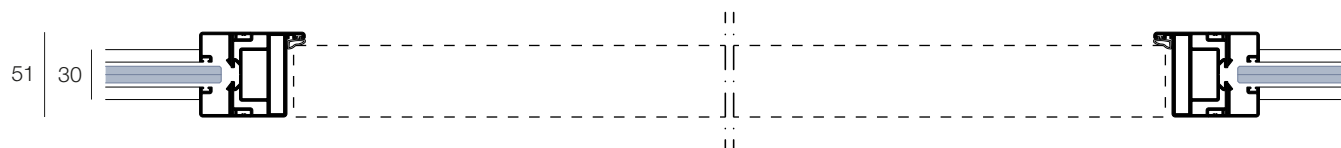


Telaio porta su **Unica U**

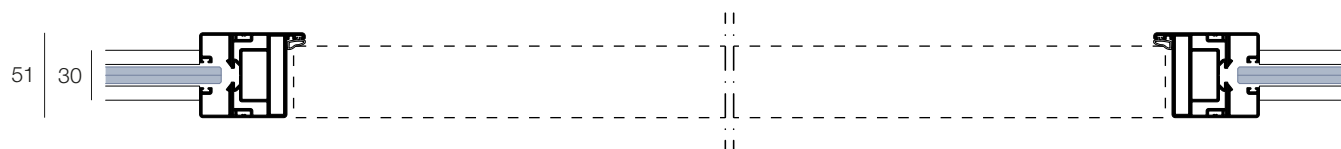


Telaio porta su **Unica SC**

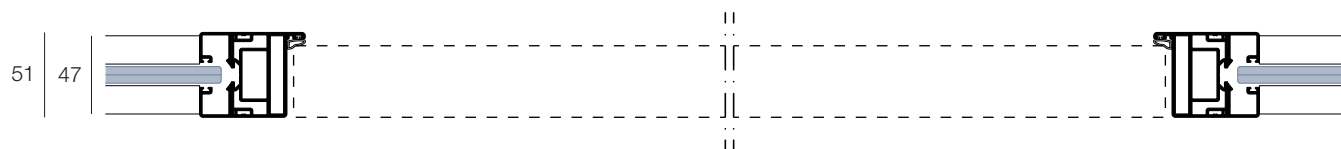


Telaio porta su **Unica R**

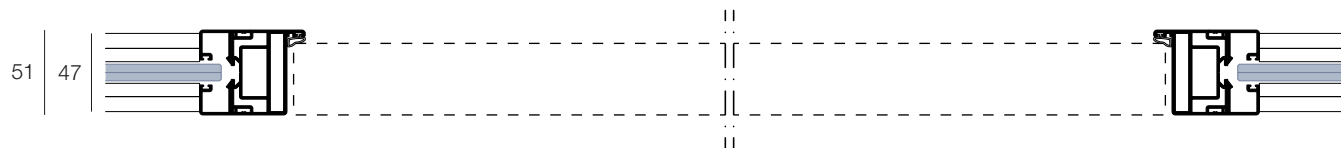


Telaio porta su **Unica D**

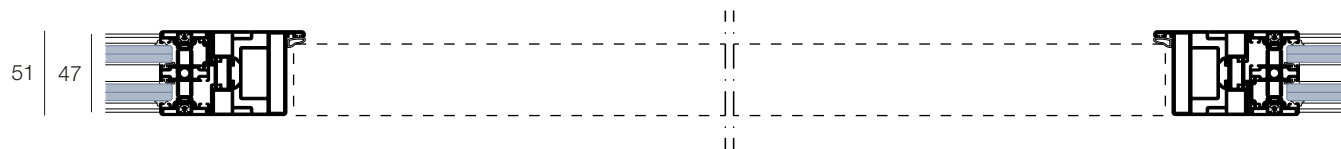


ANTA CIECA sp. 43 mm

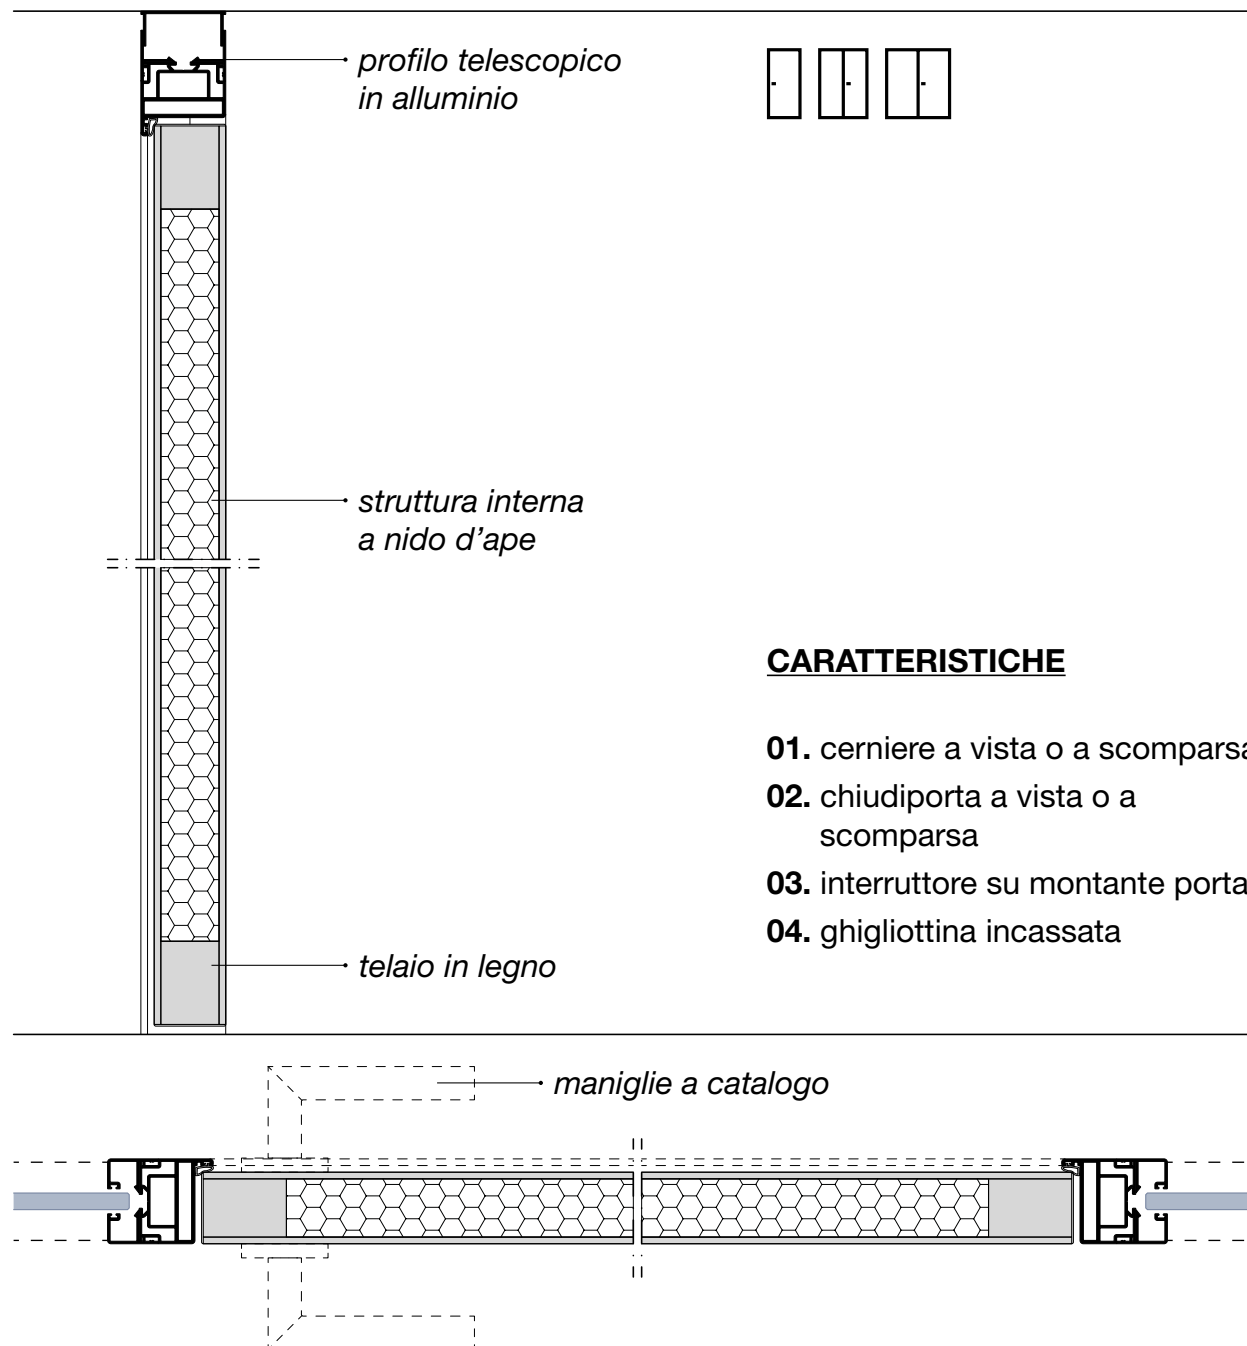





ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA VETRO VETRO TEMPERATO sp. 10 mm

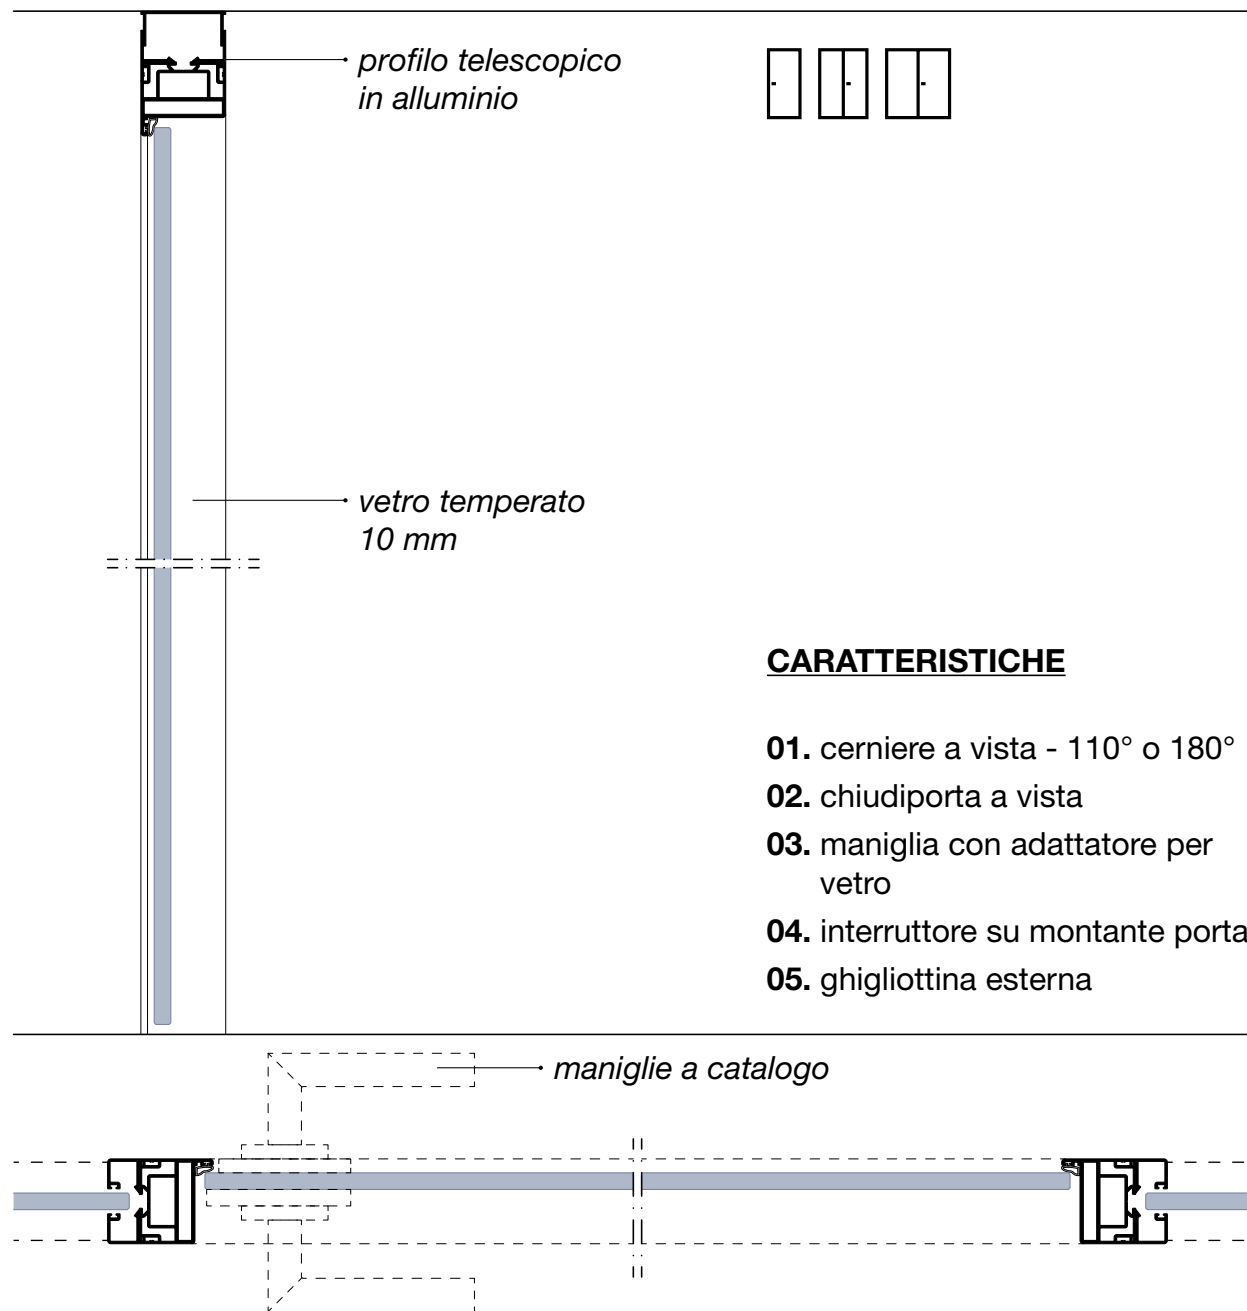


ANTA VETRO VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm

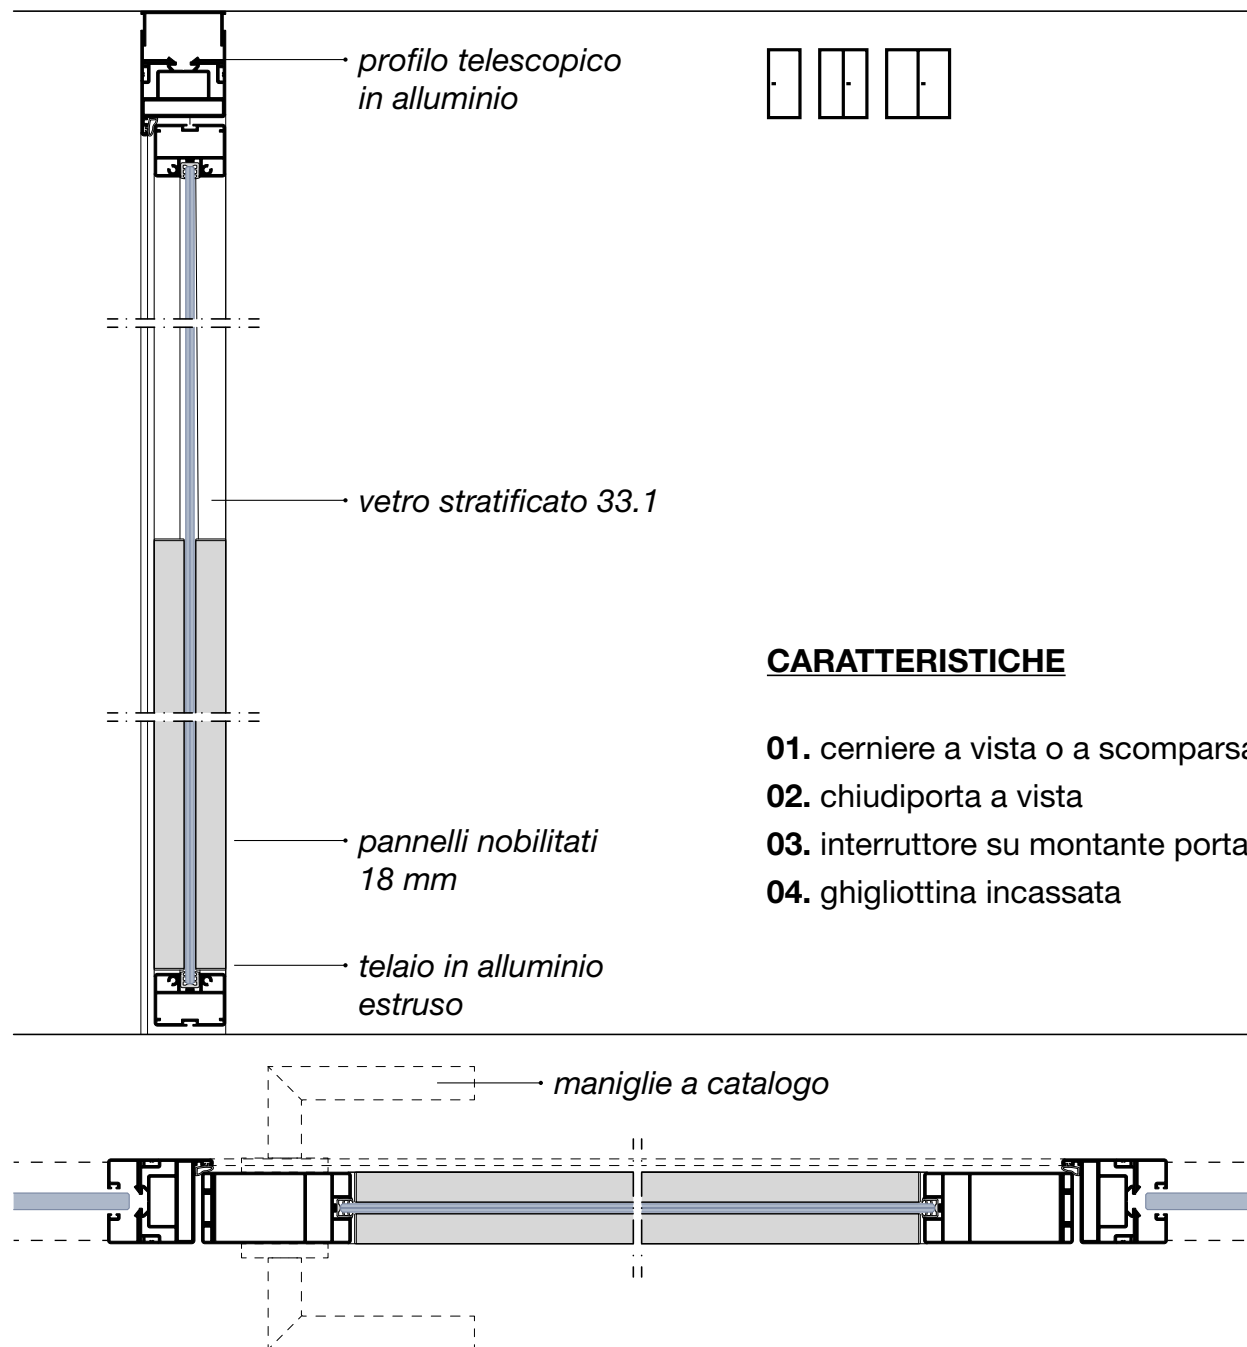


ANTA INTELAIATA GRANDE CON PANNELLO sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11





MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm

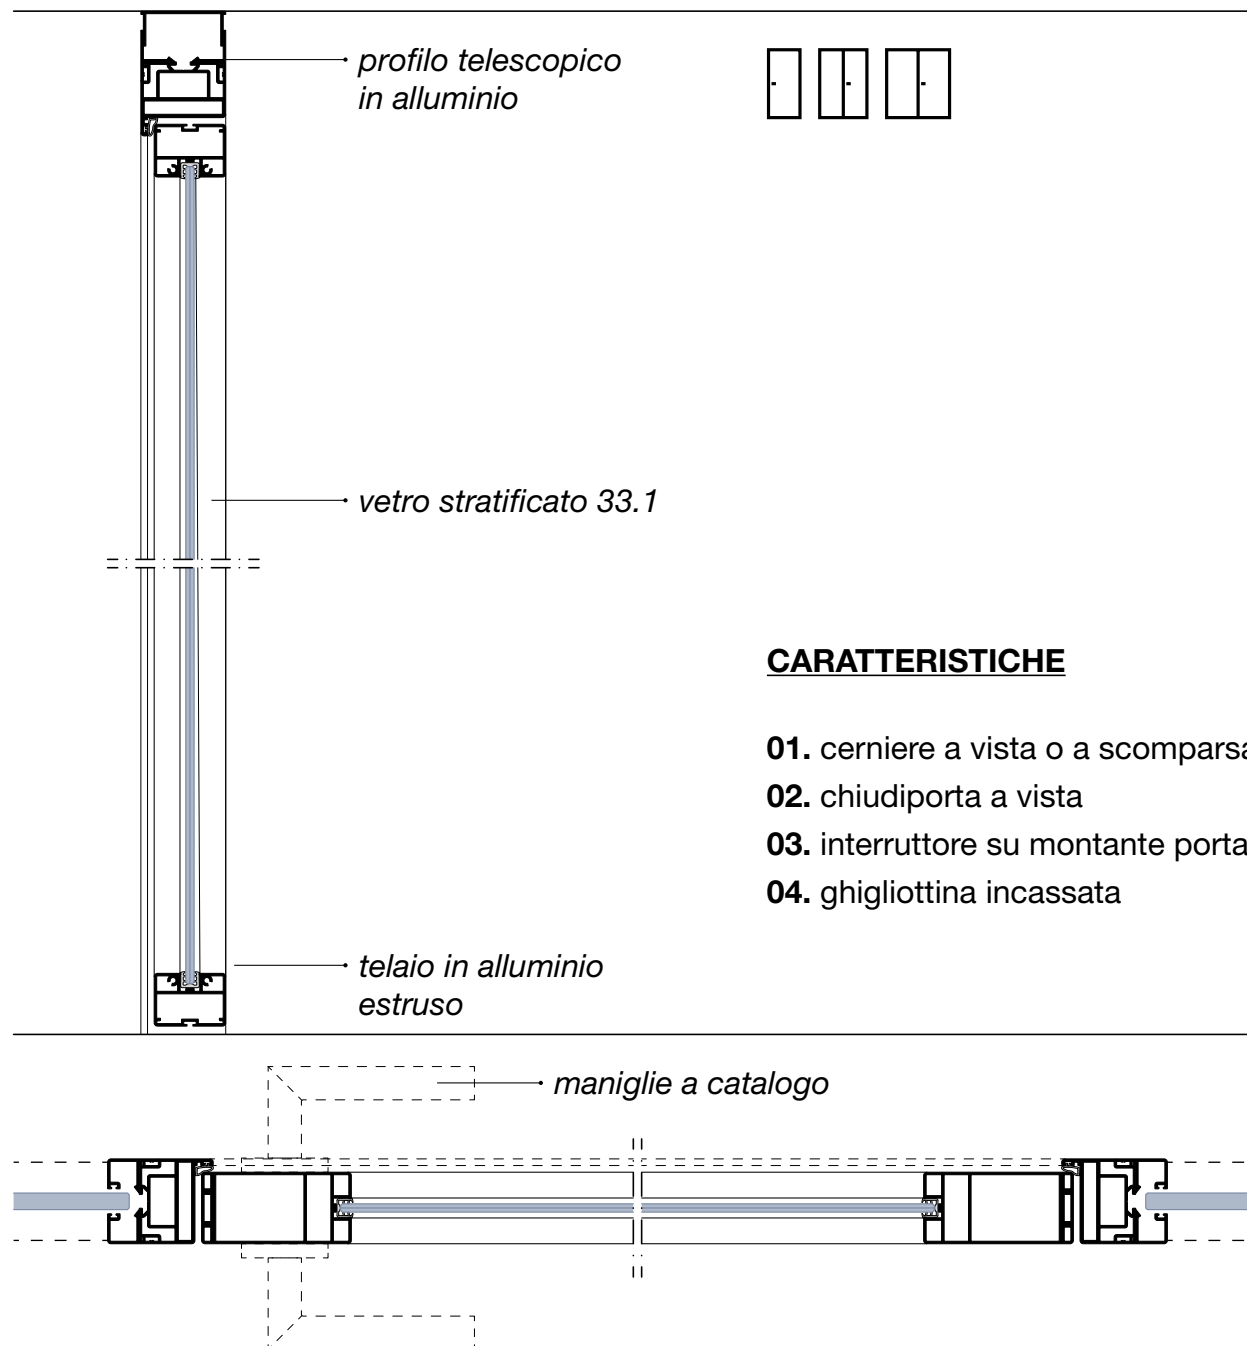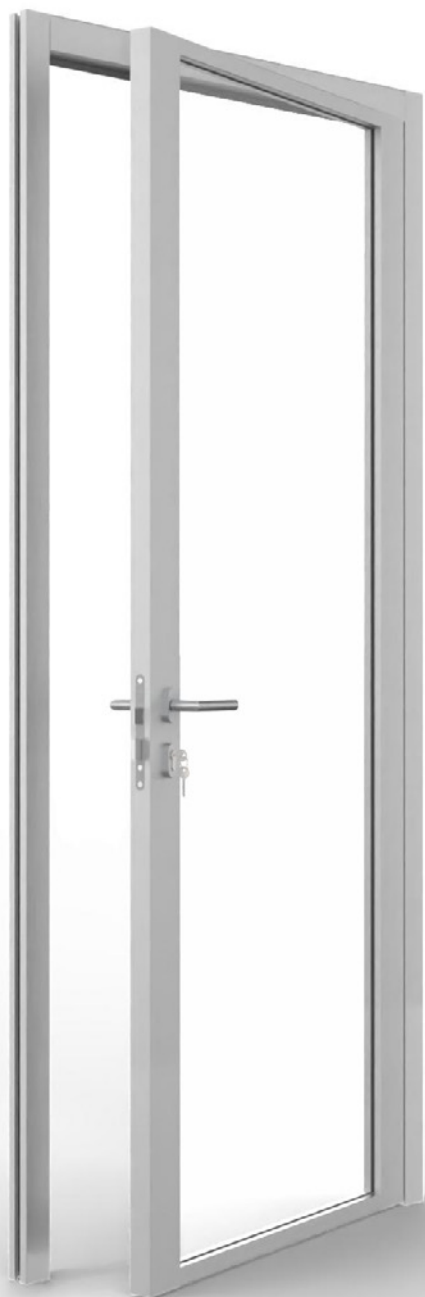


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11





MLQ




MLT

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm

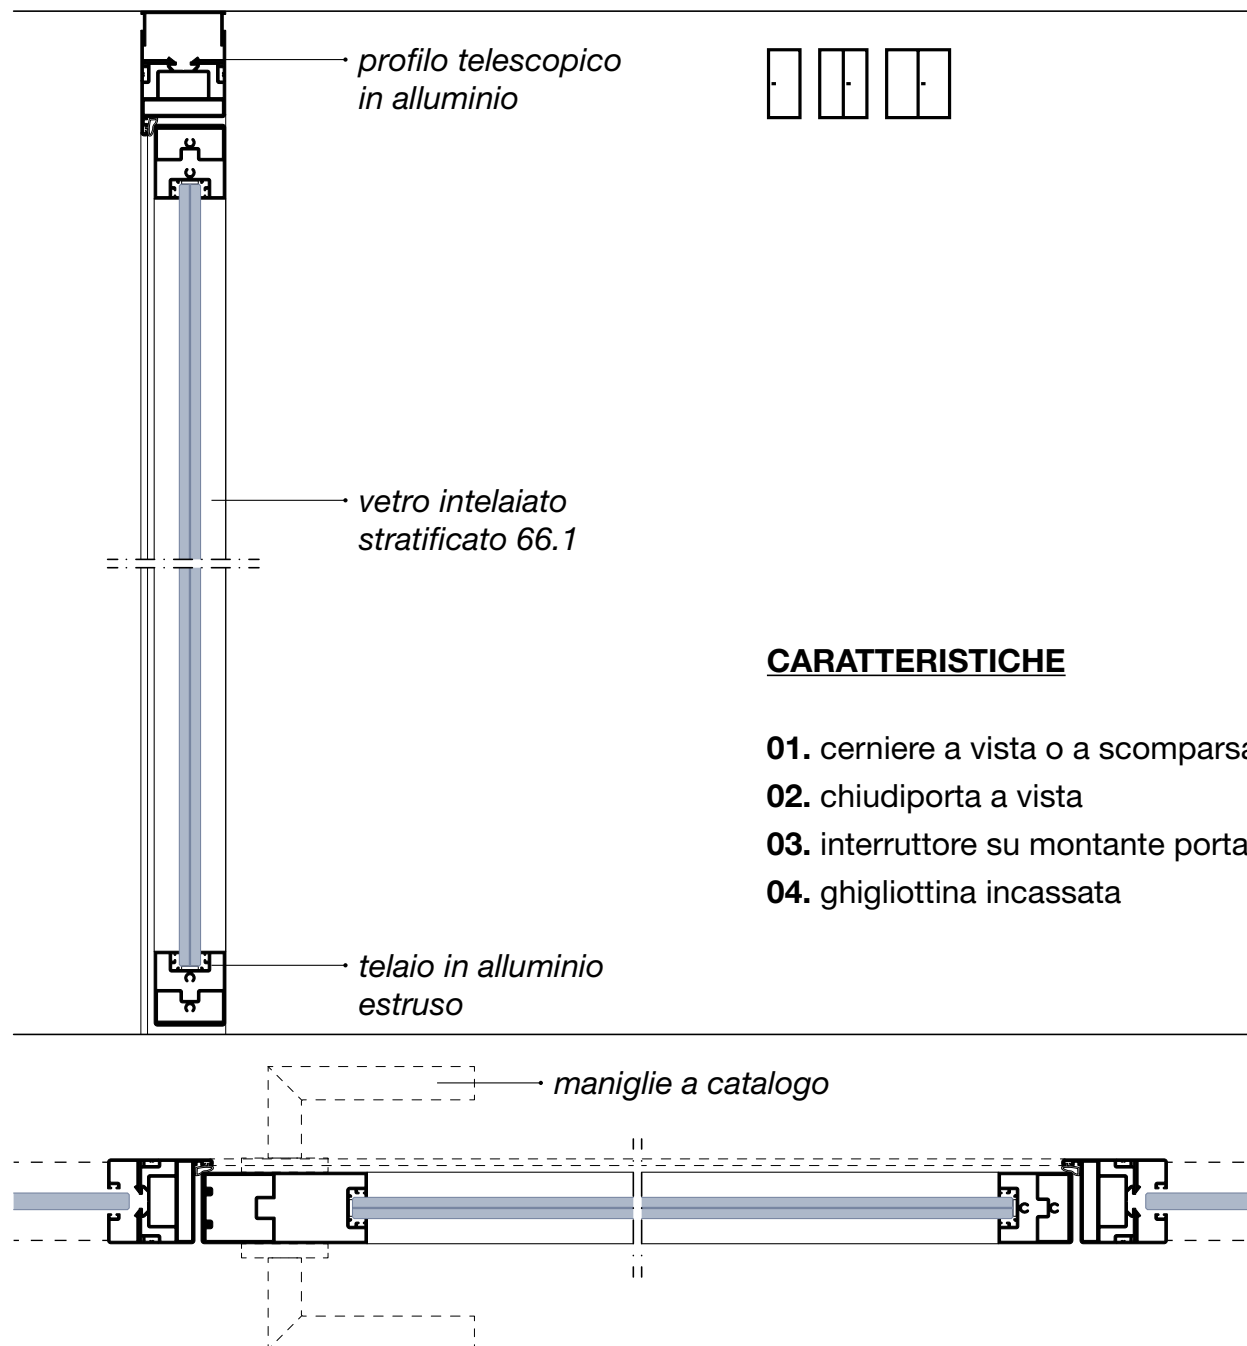





ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm

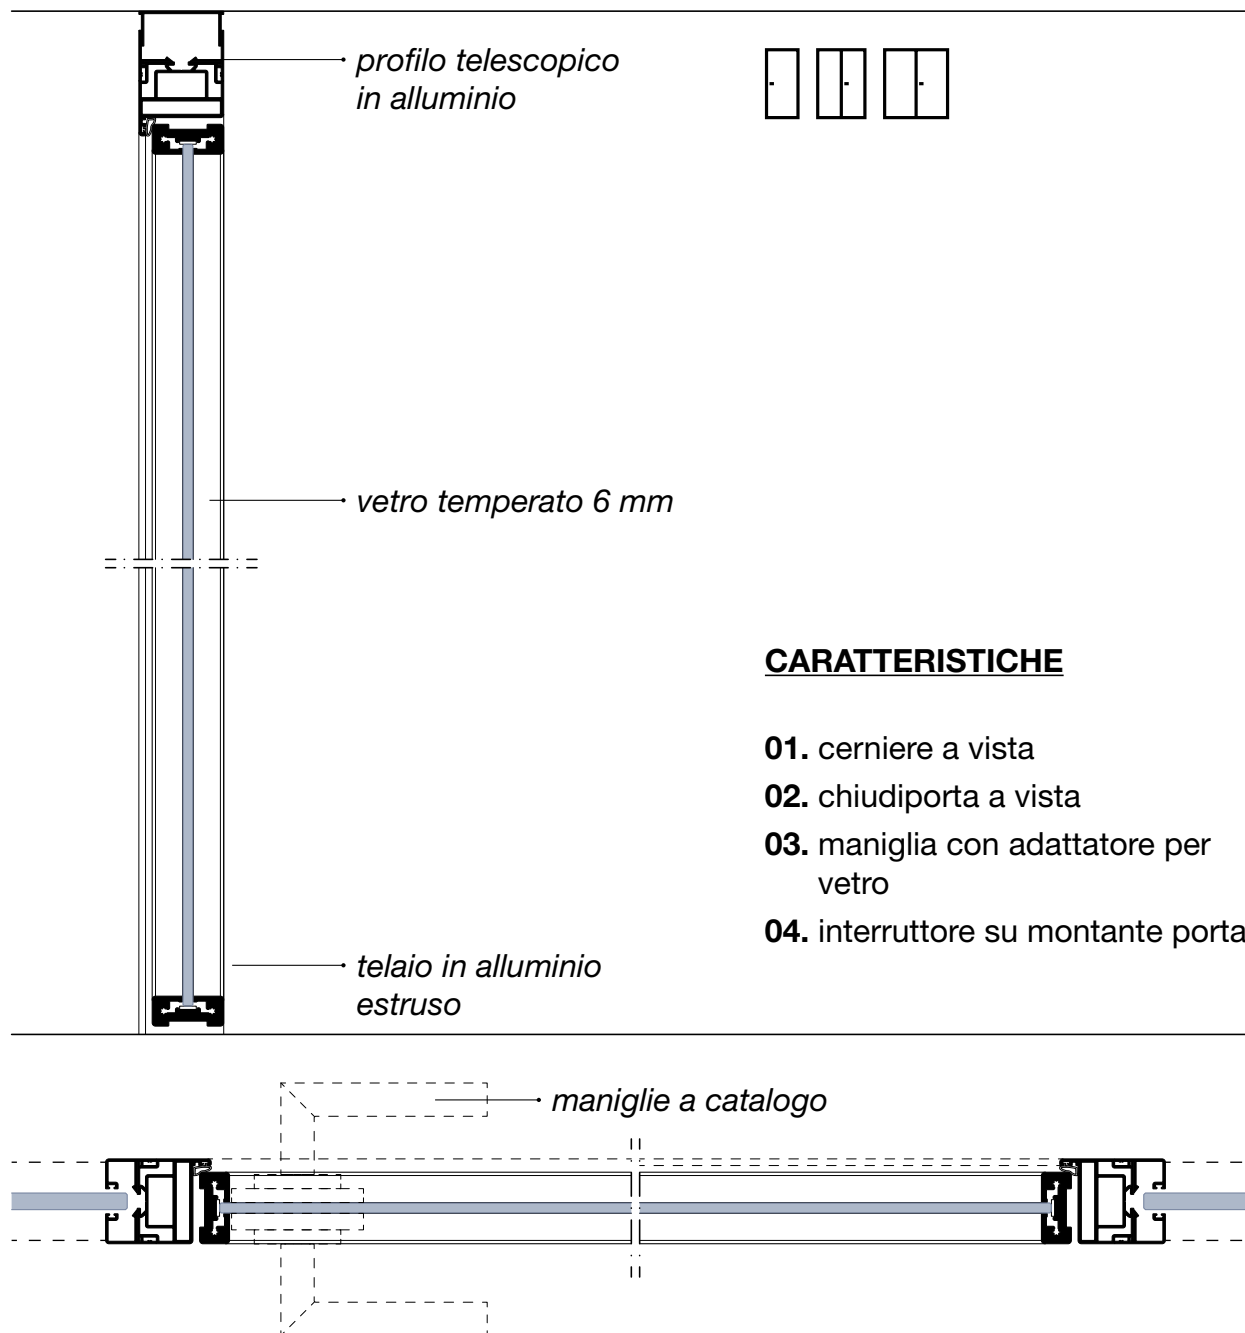


ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ




MLT


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm

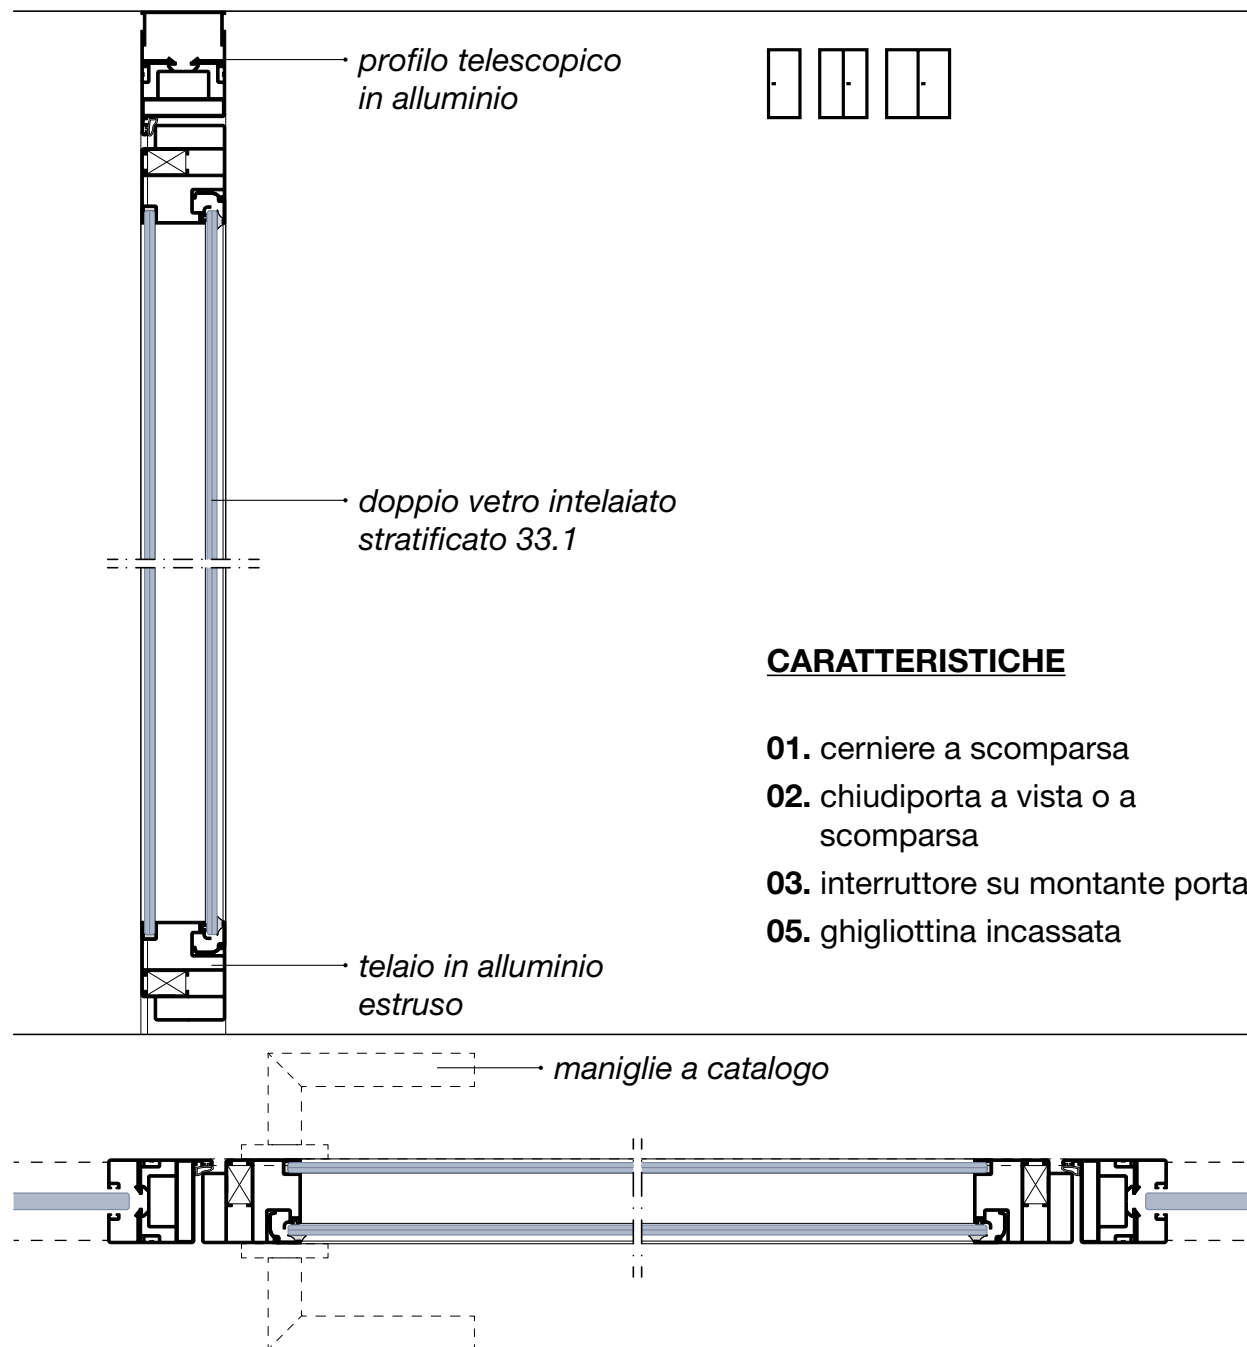


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 51 mm




ML5




ML6




ML7



ML8



ML9




ML11


TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Unica Slim**

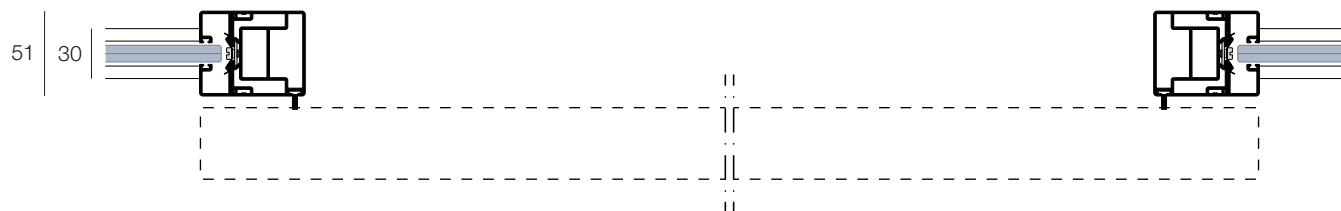


Telaio porta su **Unica U**

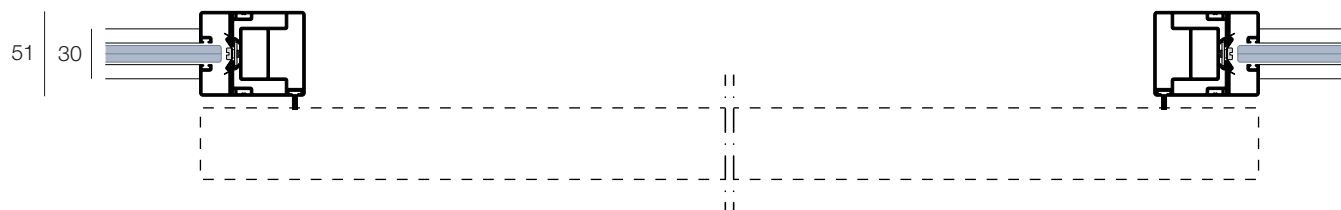


Telaio porta su **Unica SC1/SC2/SC3**

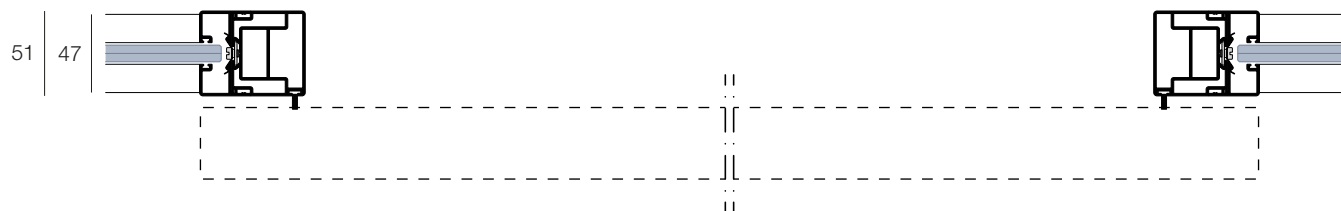


Telaio porta su **Unica R**

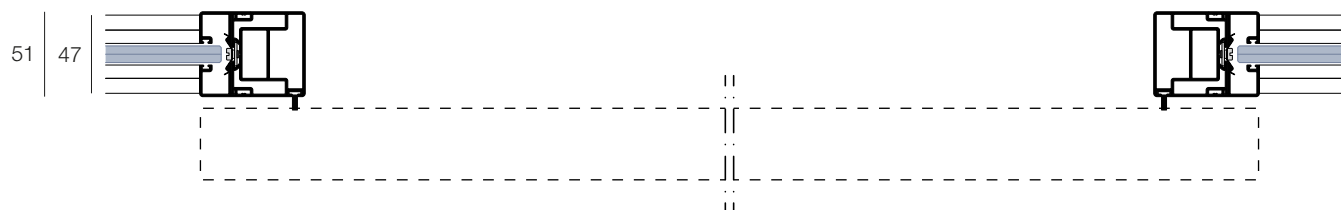


Telaio porta su **Unica D**

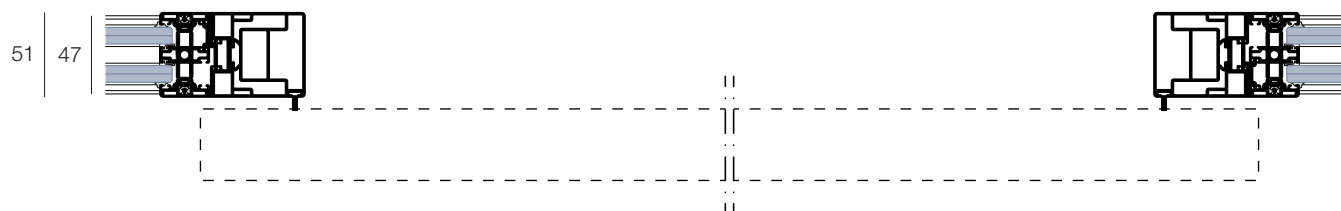

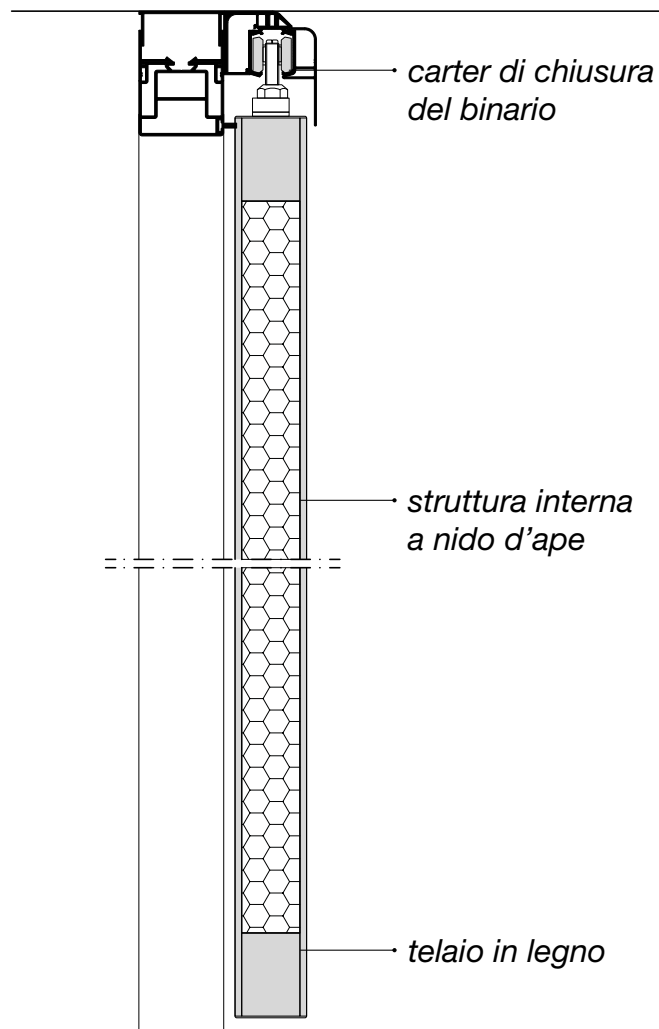


CARATTERISTICHE


- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta

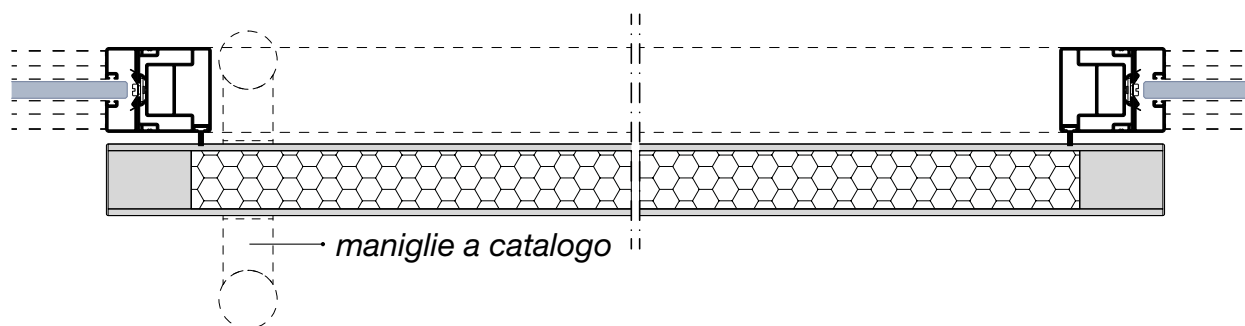

ANTA VETRO VETRO TEMPERATO sp. 10 mm

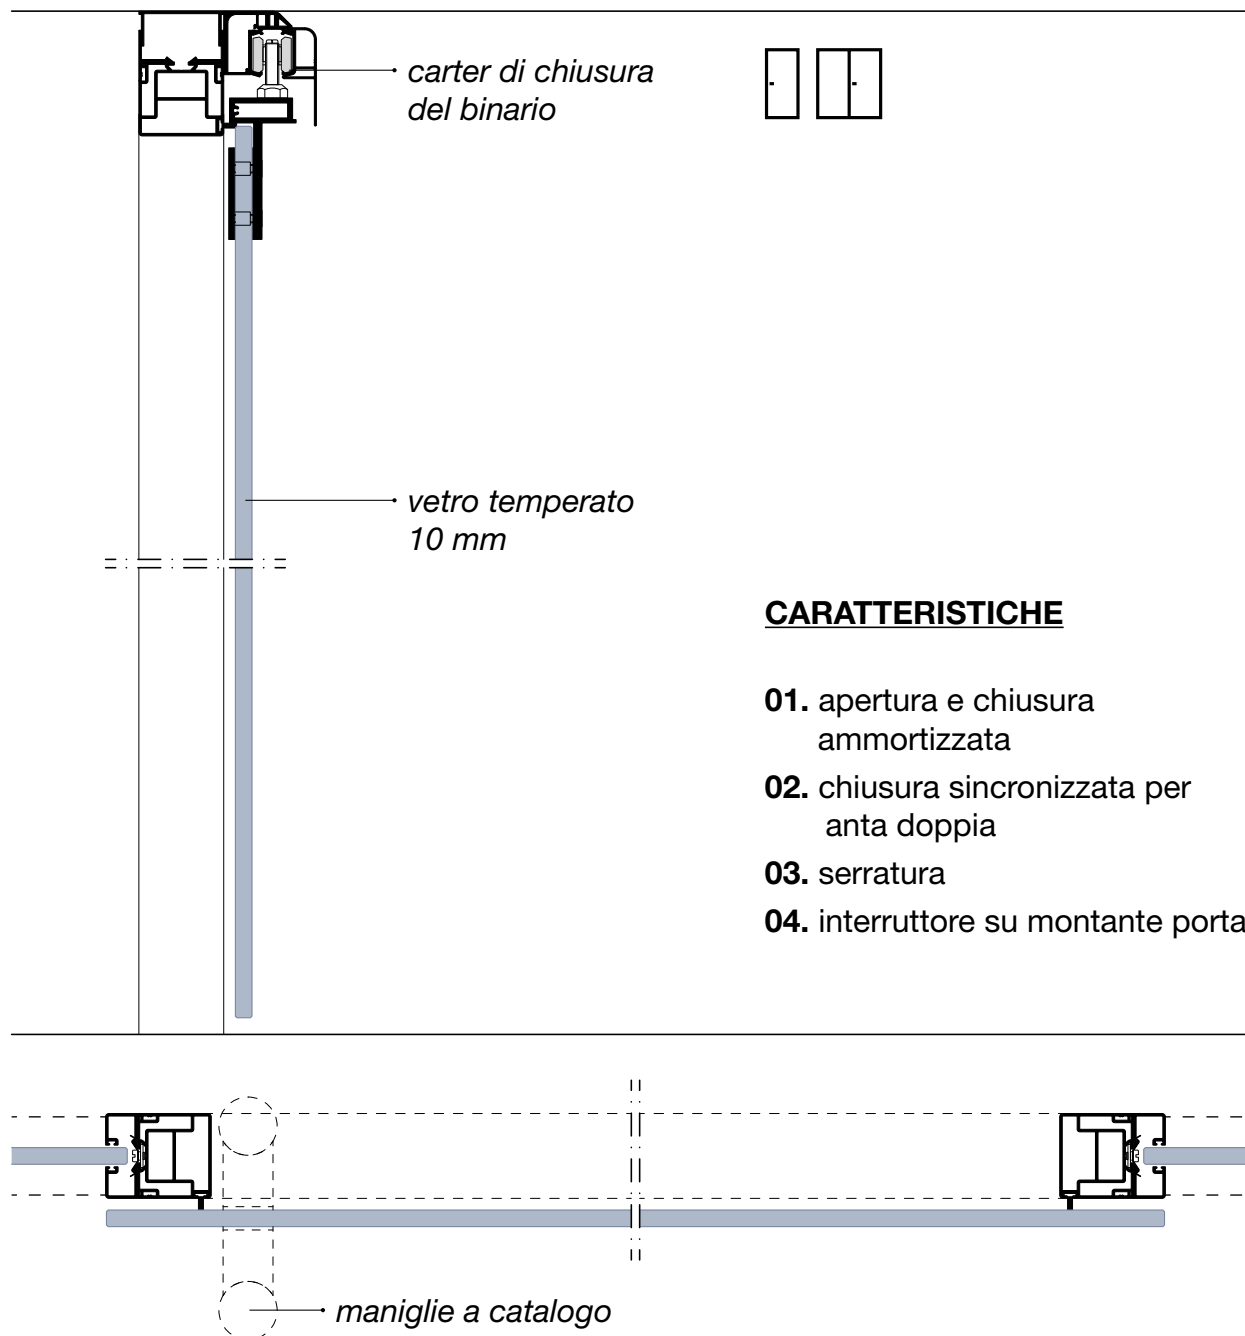


ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm


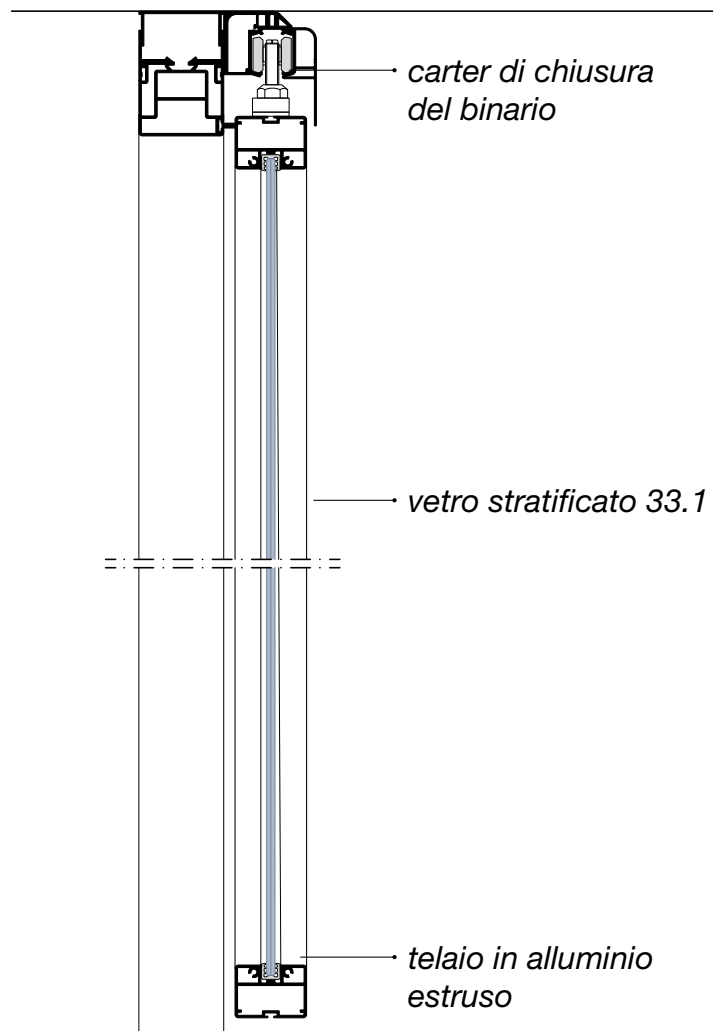


CARATTERISTICHE

- 01. apertura e chiusura ammortizzata
- 02. chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03. serratura
- 04. interruttore su montante porta

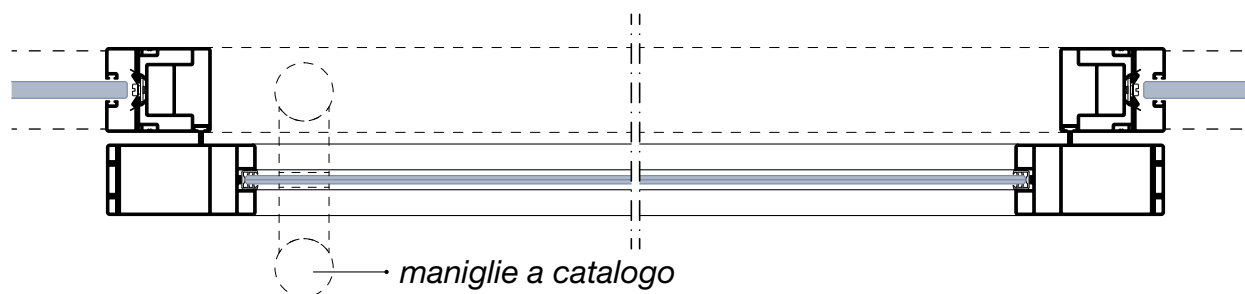


ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm

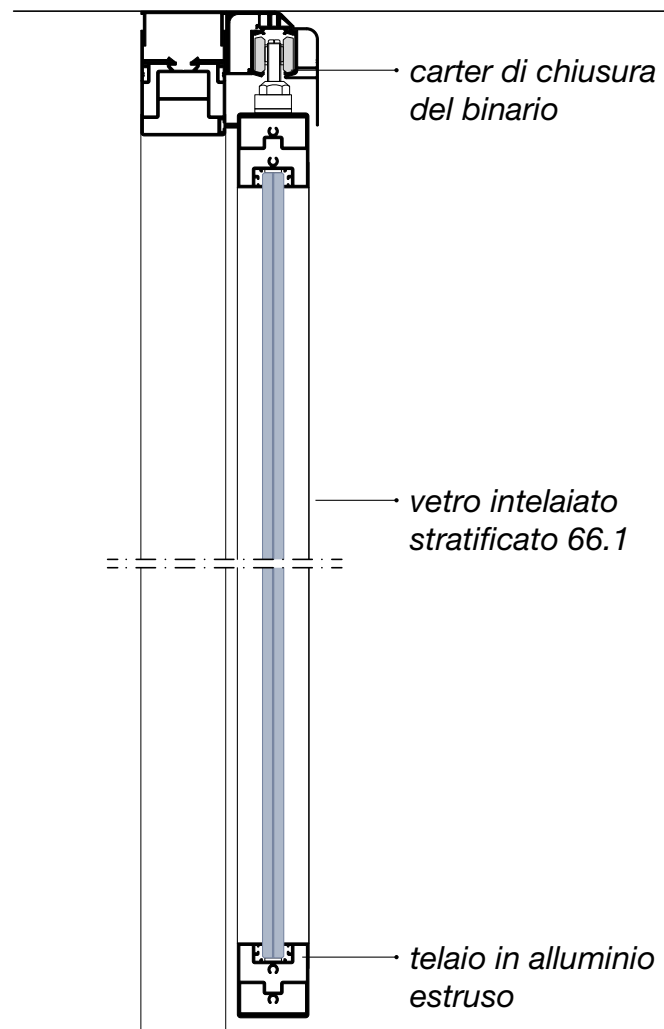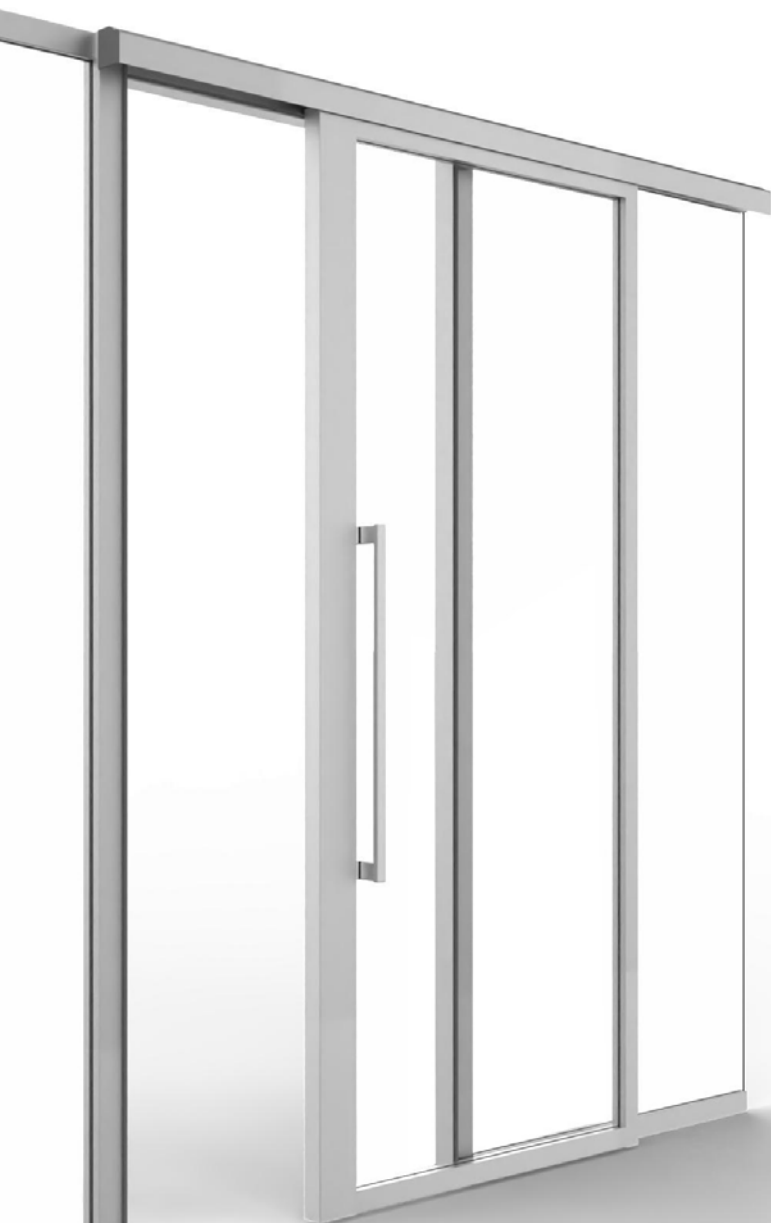


CARATTERISTICHE

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta

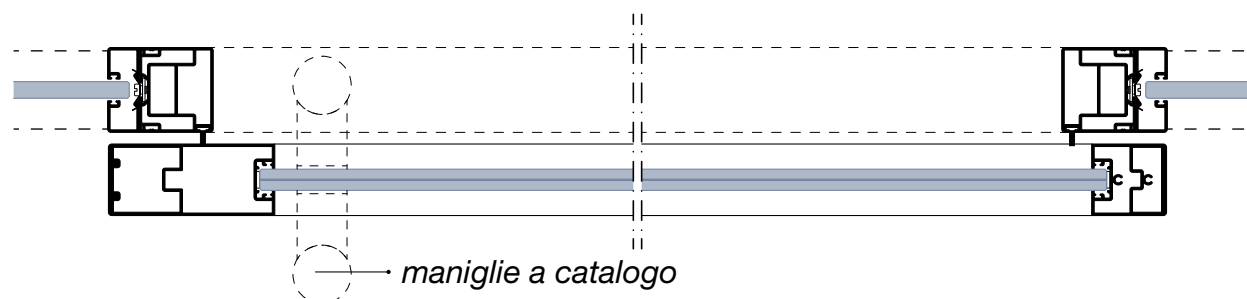


ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm

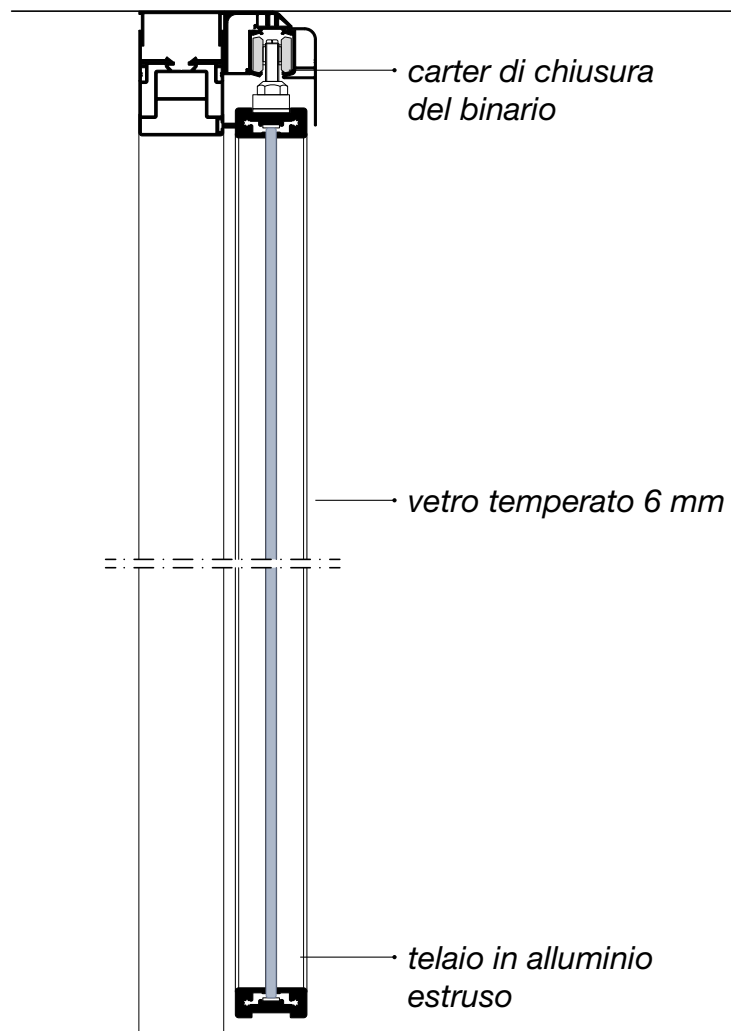

CARATTERISTICHE


- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta

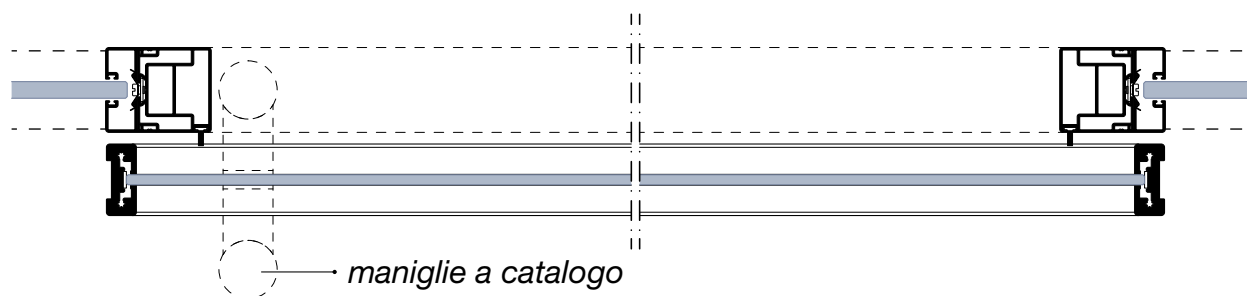


Porte in vetro




ACCIAIO

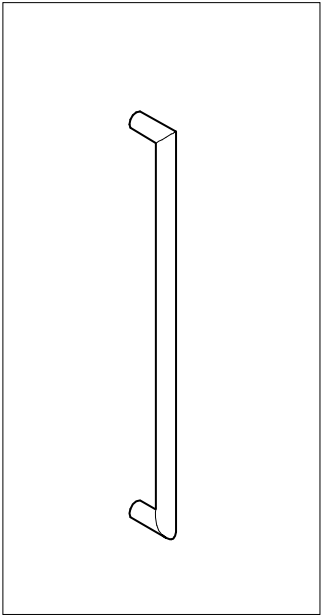


MPOMGH1_H2_H3

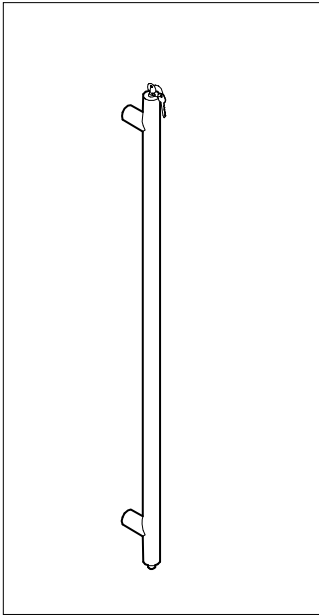


MPOM2

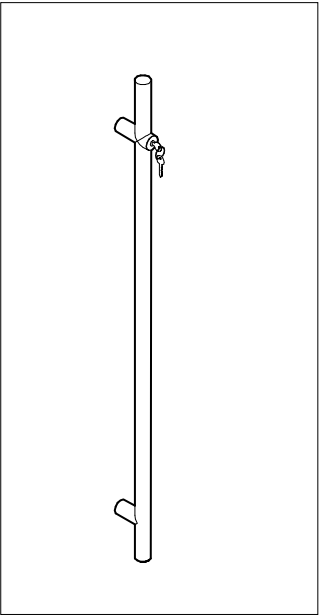


MPOM3

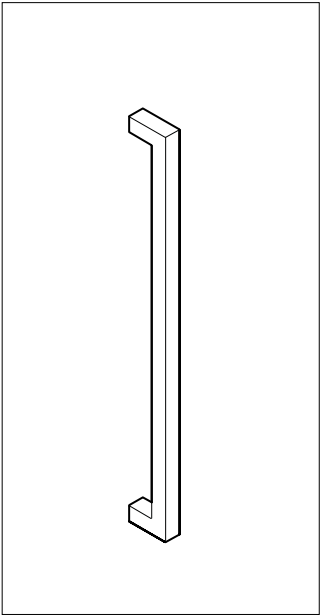

MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

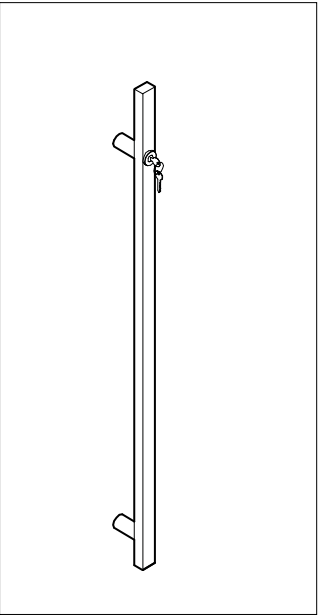


MPOM3Q

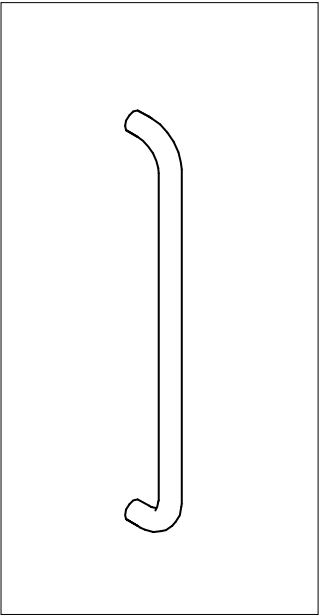


MPOM8


ALLUMINIO

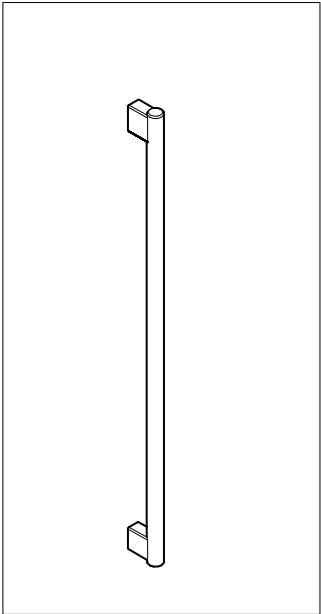


MPOMTH1_TH2

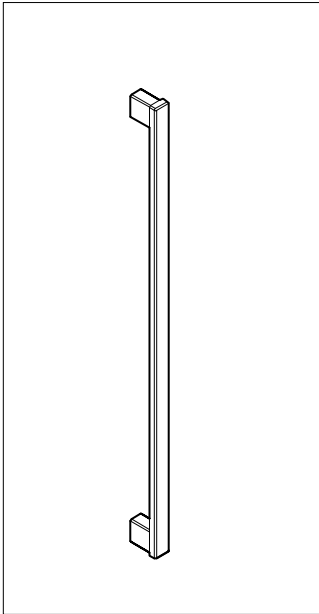

MPOMQH1_QH2

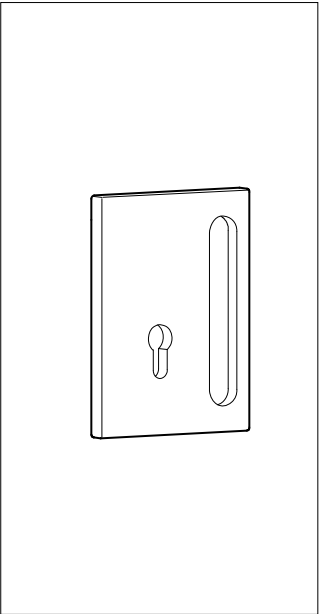

MPOM6

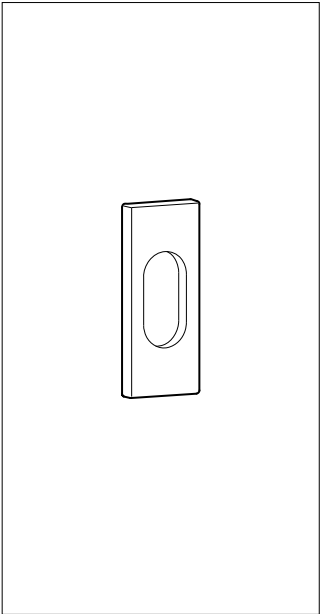


MPOM7


Porte cieche




ACCIAIO

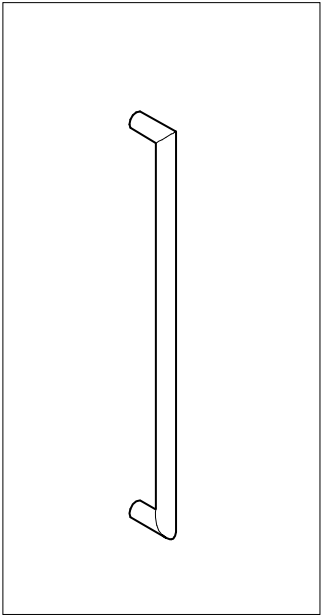


MPOMGH1_H2_H3

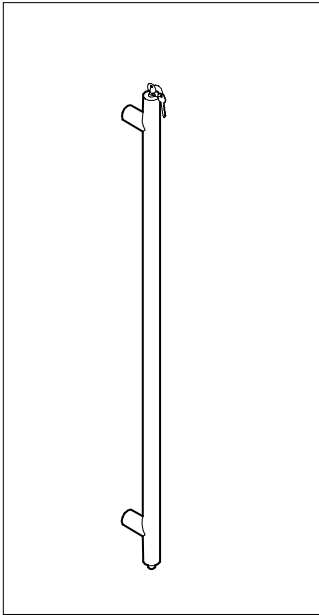

MPOM2

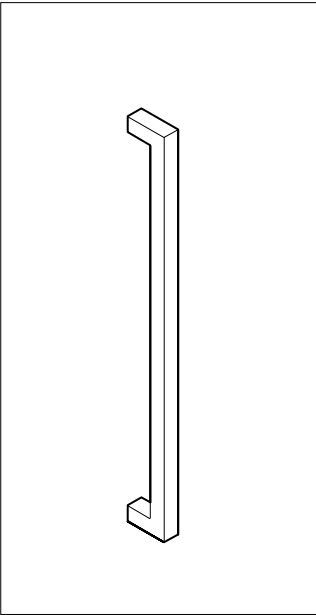


MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

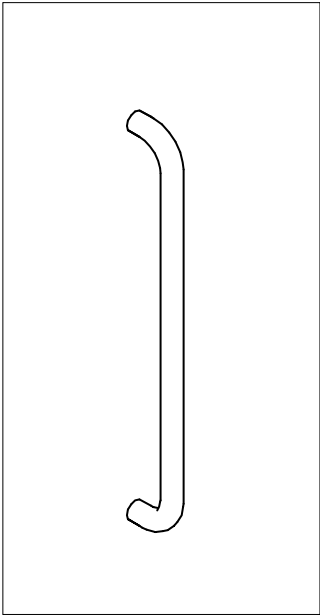


MPOM8


ALLUMINIO

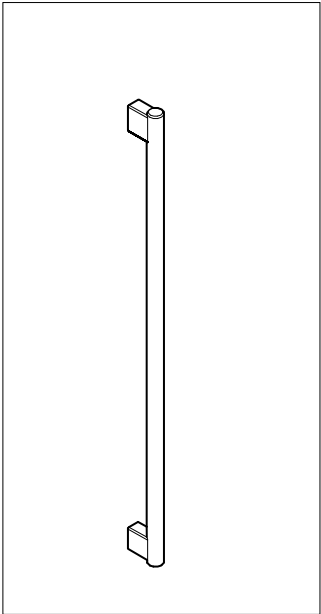


MPOMTH1_TH2

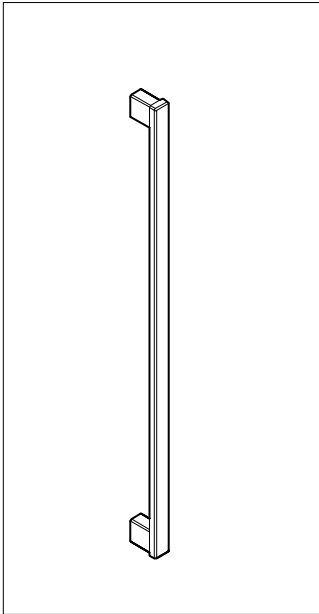

MPOMQH1_QH2

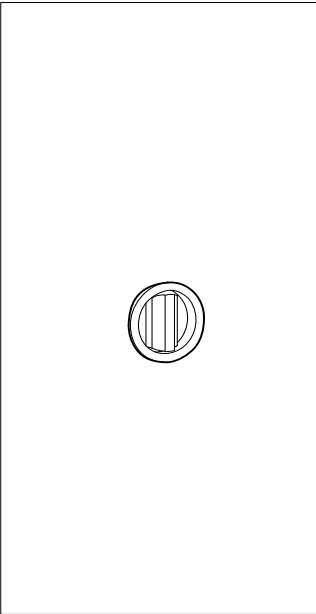

MPOM4

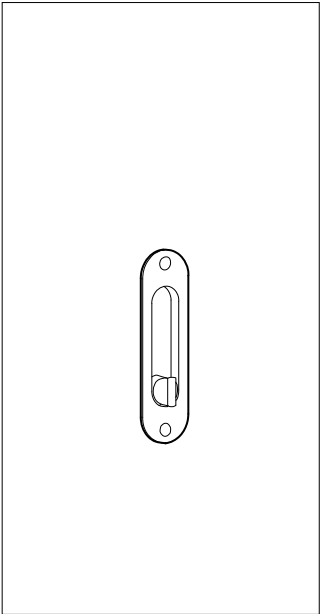


MPOM5

UNICA®


Accessori




Chiudiporta aerei

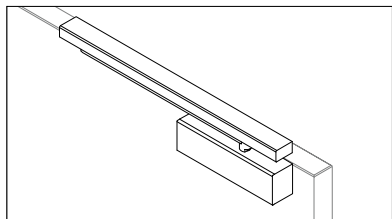

01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata

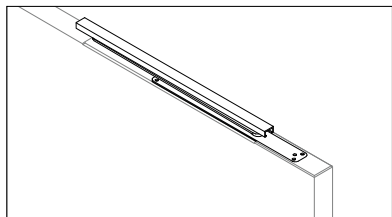


02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

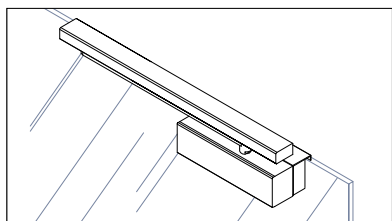


03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra

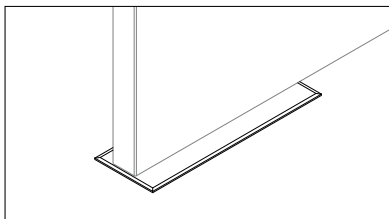


01 a pavimento
per anta cieca

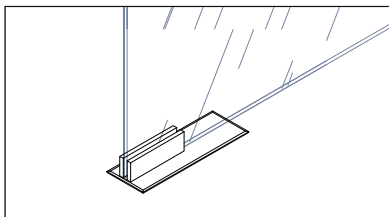


02 a pavimento
per anta in vetro temperato


Cerniere in alluminio

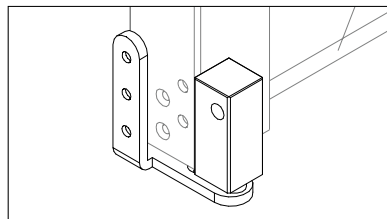


01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata

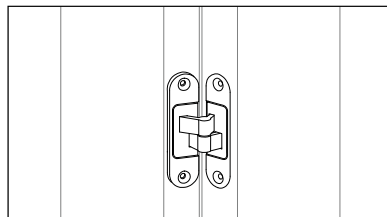


02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

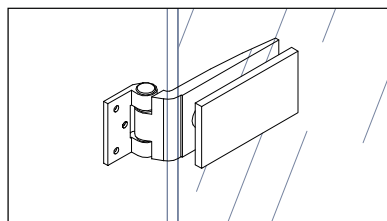


03 apertura 180°
per anta in vetro temperato

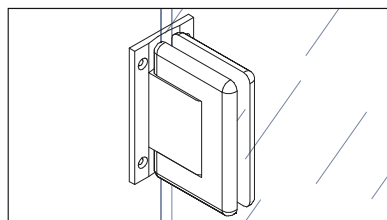


04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

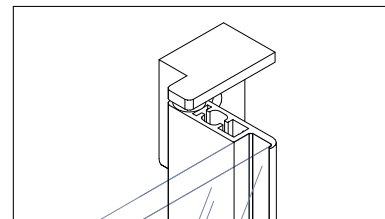

05 continua
per anta in vetro temperato

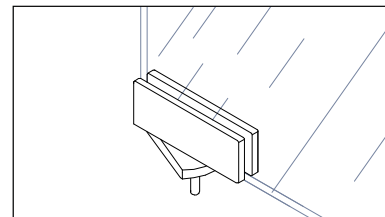


06 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

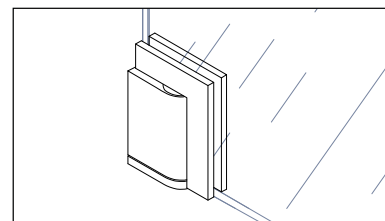


07 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

Accessori

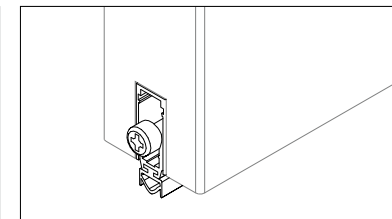

01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata

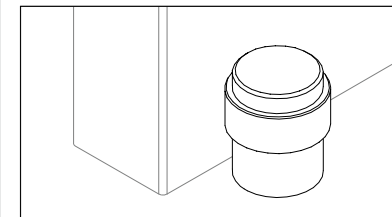

02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/vetro temperato

UNICA®

Finiture



Anodizzati

Finiture RAL

Lucidatura

Legni



01 Alluminio naturale



01 Bianco




01 Brillantato




01 Rovere chiaro




02 Bronzo

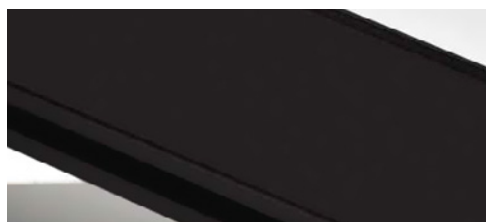

02 Nero

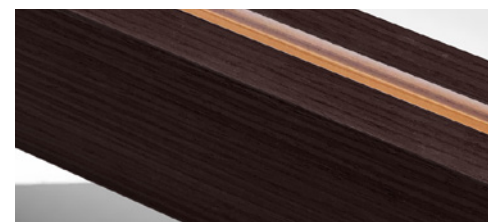

02 Rovere scuro

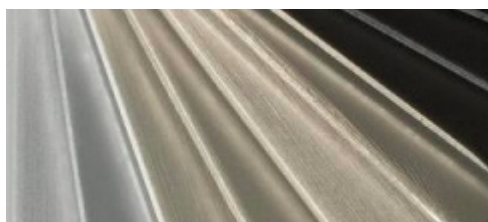


03 Colore a campione




03 Colore a campione




CAT. 1

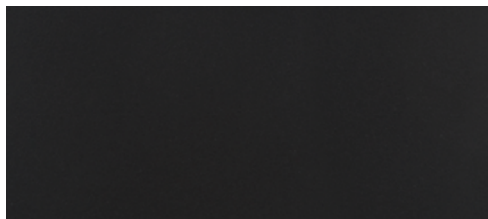


055 Nero grafite

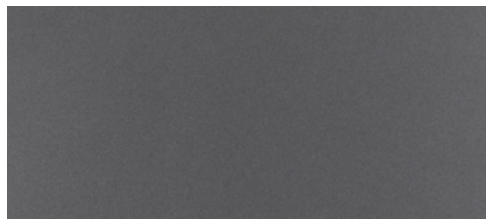


420 Piombo

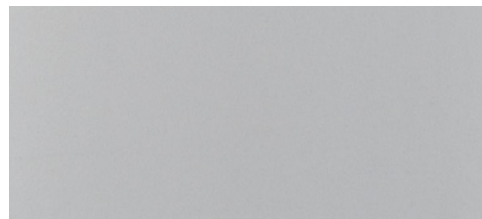


418 Grigio cenere

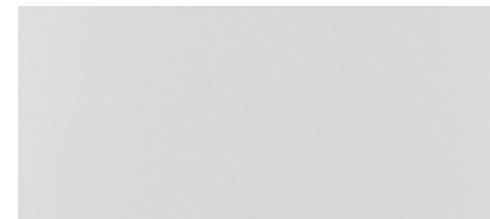


419 Grigio chiaro

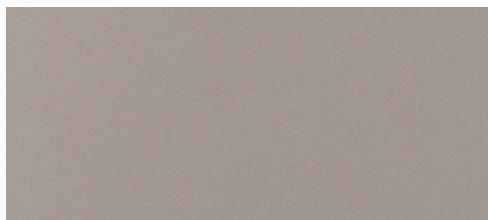


393 Tortora

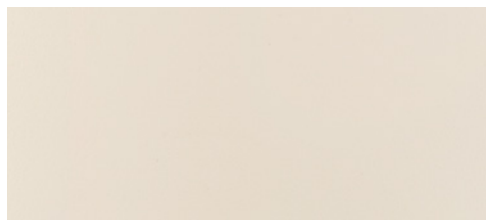

417 Vaniglia

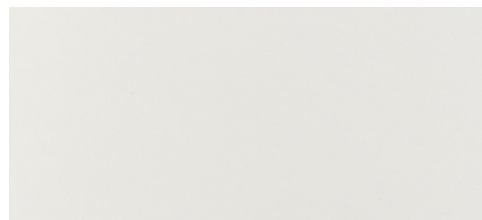


429 Bianco caldo

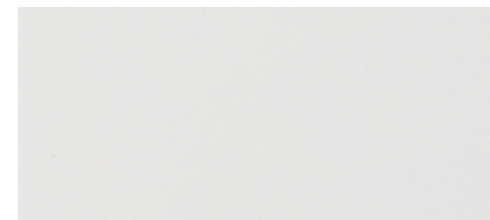


428 Bianco freddo

CAT. 2

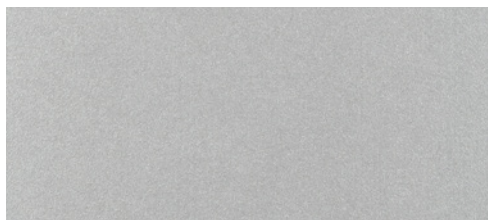


422 Argento

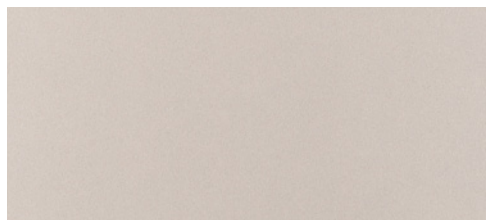


423 Champagne




CAT. 1

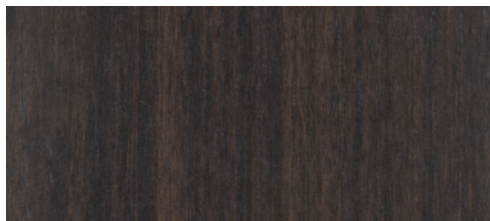


421 Eucalipto

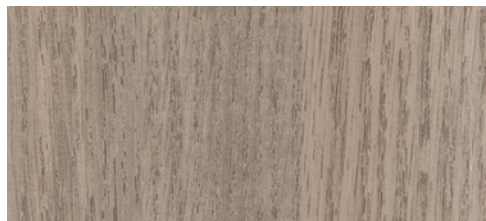

426 Rovere medio

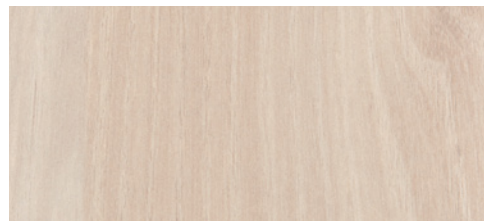


274 Acacia

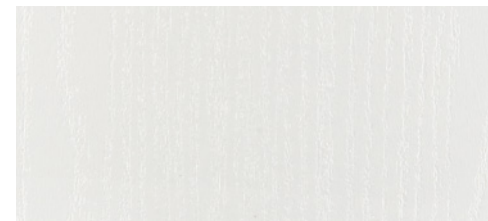


416 Bianco venato


CAT. 2

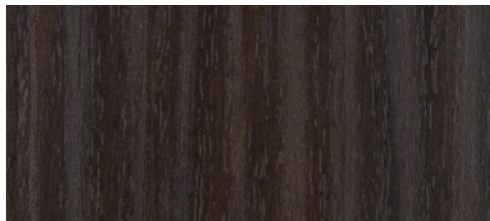


425 Noce scuro

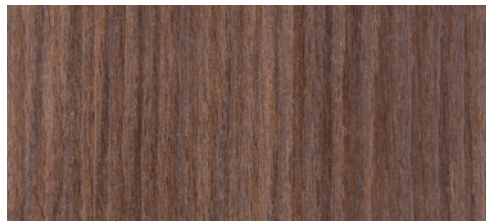

318 Noce medio

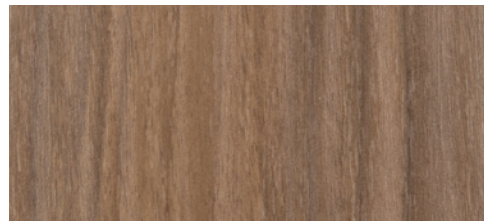


427 Noce chiaro

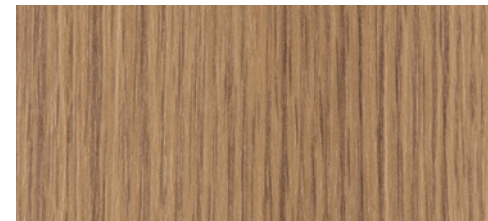


382 Rovere naturale


CAT. 3

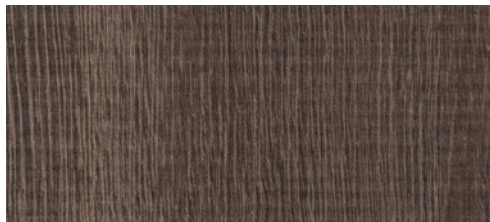


138 Rovere invecchiato - taglio seta

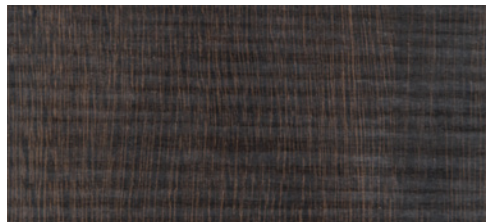


197 Eucalipto - taglio seta

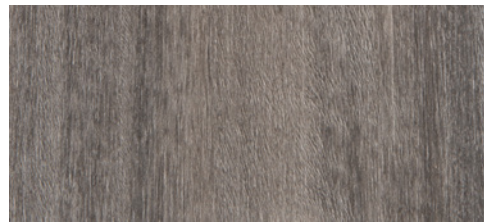


408 Rovere grigio

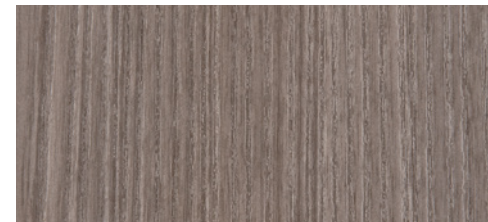


400 Rovere Danubio

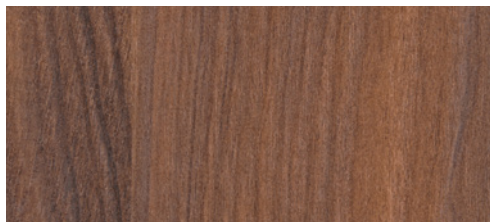


414 Noce rosso

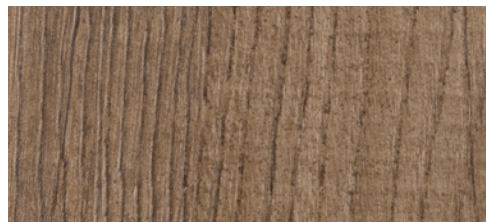

412 Rovere vintage

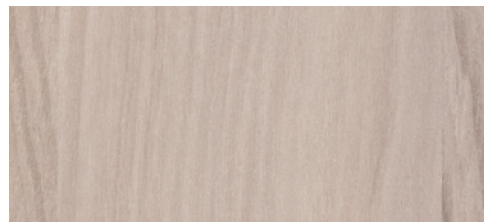


413 Rovere champagne

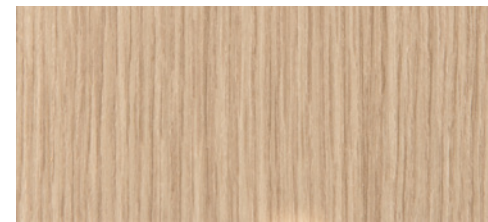


410 Rovere chiaro




CAT. 2

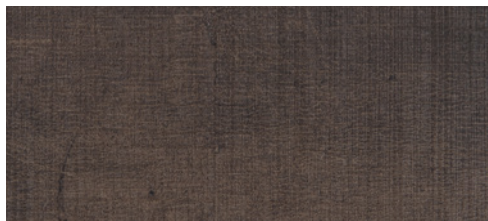


304 Tessuto scuro

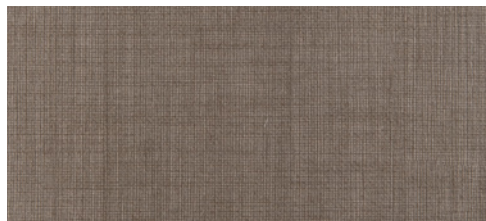

123 Tessuto medio

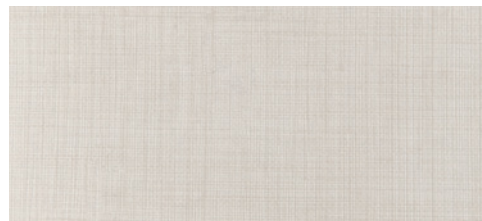


305 Tessuto chiaro

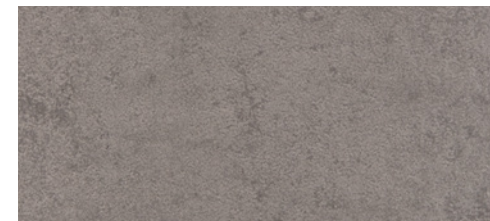


424 Ossido


CAT. 3

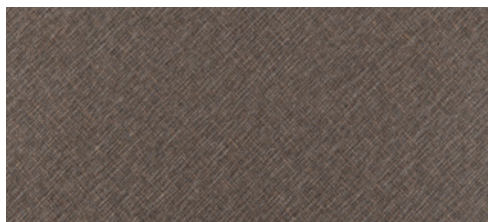


385 Lino bronzo

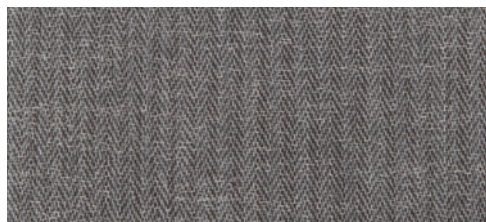


409 Corteccia

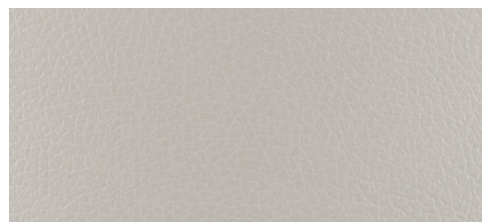


406 Primo fiore grigio

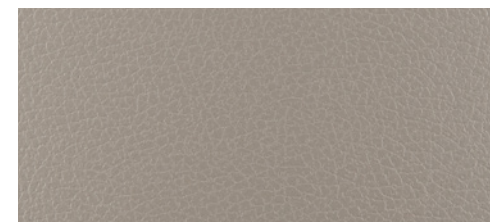

405 Primo fiore tortora

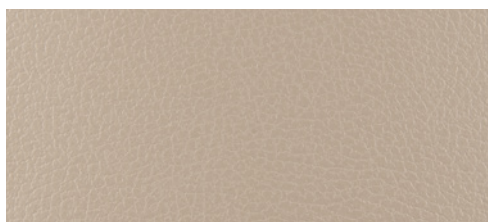

404 Primo fiore beige

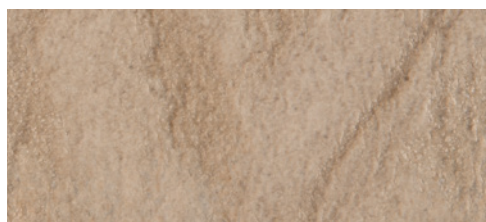


415 Deserto



01 Trasparente




03 Satinato

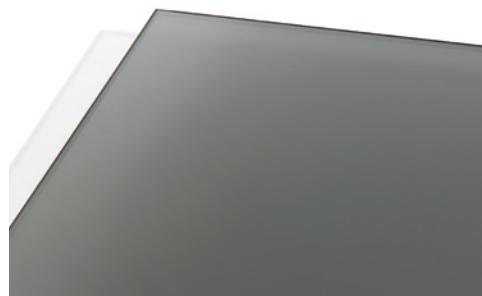

05 Fumé



02 Extrachiario

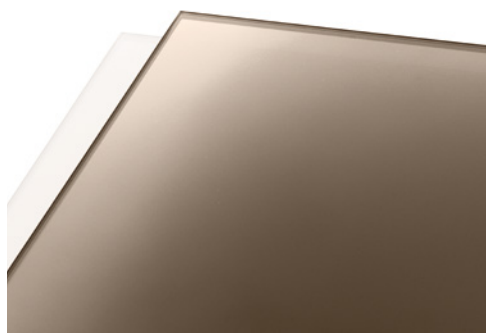

04 Bronzo



06 Verniciato a campione

UNICA®

Capitolato tecnico



UNICA® è una parete interna mobile monovetro e doppiovetro, con spessore nominale **51 mm**, con sola funzione di separazione, fornita in **sette soluzioni** formalmente diverse.

VERSIONI

UNICA® SLIM

Guida a sezione rettangolare - L.30 mm x H.25 mm e superiore 36 mm, vetro singolo sp. 55.1/66.1 o temperato 10/12 mm

UNICA® U

Guida a sezione rettangolare - L.30 mm x H.50 mm, vetro singolo sp. 55.1/55.2 o temperato 10 mm

UNICA® SC1

Guida a sezione rettangolare - L.47 mm x H.40 mm, vetro singolo sp. 66.1/66.2 o temperato 12 mm

UNICA® SC2

Guida a sezione rettangolare - L.47 mm x H.40 mm, vetro singolo sp. 88.1/88.2 o temperato 16 mm

UNICA® SC3

Guida a sezione rettangolare - L.47 mm x H.40 mm, vetro singolo sp. 55.1/55.2 o temperato 10 mm

UNICA® R

Guida a sezione a T - L.47 mm x H.60 mm, vetro singolo sp. 55.1/55.2 o temperato 10 mm

UNICA® D

Guida a sezione rettangolare - L.47 mm x H.60 mm, vetro doppio sp. 55.1/55.2 o temperato 10 mm

DESCRIZIONE GENERALE

La parete, di spessore totale 51 mm, è costituita da una struttura in **estrusi di lega di alluminio 6060 UNI 9006/1** (guide a pavimento e soffitto, montanti, partenze a muro) predisposta per accogliere pannelli di chiusura in cristallo di sicurezza, pannelli speciali in vetro e legno prodotti in esclusiva e brevettati, e pannelli completamente ciechi o altri materiali monolitici a richiesta del Cliente.

Le **guide** a pavimento e soffitto ed i profili a muro consentono il perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta chiusura contro i paramenti murari esistenti.



La corretta **connessione** tra i profili guida, in incroci a due o tre vie, è assicurata da raccordi angolari in alluminio, ancorati meccanicamente.

Il sistema è dotato di **profili verticali d'angolo**, fissi e variabili, ed **intermedi** in alluminio la cui funzionalità è quella di aumentare la resistenza meccanica dei pannelli nei punti di giunzione e migliorarne la chiusura.

A questi raccordi si aggiungono elementi di **connessione lineare**, a due e a tre vie in polycarbonato.

Le **porte**, disponibili nella tipologia a battente o scorrevole esterna, possono essere fornite sia ad altezza standard sia ad altezza di parete. Entrambe le tipologie sono previste ad anta singola e doppia.

Il **tipo a battente** può avere l'anta in legno, in vetro intelaiato singolo e doppio, e solo in vetro. La versione intelaiata permette l'alloggiamento di chiudiporta superiori ad incasso e ghigliottine acustiche inferiori; quella vetrata permette unicamente l'installazione del chiudiporta esterno.

Il **tipo scorrevole** è realizzabile in legno, in vetro intelaiato singolo o solo vetro filo lucido. Il corretto scorrimento è garantito da carrelli con ammortizzatore di chiusura ed apertura delle ante.

L'**anta in legno tamburato**, spessore 43 mm, è realizzata con struttura interna a nido d'ape inserita in un telaio perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi sui due lati e rifinita con laminato HPL bordato in ABS, sp=10/10 mm.

L'**anta in vetro intelaiata**, perimetralmente presenta profili estrusi in lega di alluminio 6060 UNI 9006/1, di larghezza differenziata, e lastra interna in vetro temperato o stratificato (3+3 mm), con finitura trasparente o acidata.

Nelle ante in legno o con vetro intelaiato, le cerniere previste sono: esterne a bilico, con apertura a 180°; a scomparsa nel telaio, regolabili su tre assi, con apertura a 180°.

L'**anta in vetro** è costituita da una lastra temperata, con finitura trasparente o acidata, di spessore 10 mm.

Le cerniere previste nelle ante filo lucido sono: pressofuse in alluminio con apertura a 110° o 180°; a bilico, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°; lineari, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°.

Gli **stipiti** delle porte ed i montanti, sono realizzati in profili estrusi di alluminio a "cannocchiale" con guarnizioni di battuta in PVC, in colore grigio RAL 9006, e permettono l'alloggiamento di eventuali cavi elettrici e l'inserimento di punti di comando a frutto singolo.

In corrispondenza del punto di battuta della serratura, sono previsti controbordi in acciaio incassati nel telaio di alluminio, che garantiscono precisione di chiusura dello scrocco ed estrema robustezza.



Per consentire un adeguato **cablaggio** della parete, è previsto un **modulo tecnico** apribile in alluminio estruso (sp=51 mm) studiato per favorire l'installazione di punti luce, punti presa, termostati, sensori di allarmi ed altre apparecchiature dimensionalmente compatibili.

Le porte sono dotate di una ricca **gamma di maniglie** di serie che può essere ulteriormente incrementata grazie all'impiego di serrature con piastra universale adatte anche all'installazione di articoli fuori catalogo.

La parete è perfettamente **integrabile** con la versione a contenitore Quadra.



UNICA SC3

01. Parete vetro singolo (stratificato 5+5+pvb 0,38) - Prova Meccanica -
Certificato n. 287871 IT/EN - UNI 8201:1981 secondo il D.M. infrastrutture del 14/01/2008

UNICA SC1

01. Parete vetro singolo 66.1 (stratificato 6+6+pvb 0,38) - Prova Acustica -
Certificato n. 355037 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

02. Parete vetro singolo 66.2a (stratificato 6+6+pvb 0,76+pellicola acustica) - Prova Acustica -
Certificato n. 355038 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

03. Parete vetro singolo (stratificato 6+6+pvb 0,38) - Prova Meccanica -
Certificato n. 356911 IT/EN - GUIDA ETAG 003:2012 e norma UNI ISO 7892:1990

UNICA SC2

01. Parete vetro singolo 88.1 (stratificato 8+8+pvb 0,38) - Prova Acustica -
Certificato n. 355039 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

02. Parete vetro singolo 88.2a (stratificato 8+8+pvb 0,76+pellicola acustica) - Prova Acustica -
Certificato n. 355040 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

03. Parete vetro singolo (stratificato 8+8+pvb 0,38) - Prova Meccanica -
Certificato n. 356910 IT/EN - GUIDA ETAG 003:2012 e norma UNI ISO 7892:1990



01. Parete vetro singolo (stratificato 5+5+pvb 0,38) - Prova Acustica -
Certificato n. 243251 IT/EN - UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

02. Parete con modulo cieco - Prova Acustica -
Certificato n. 243249 IT/EN - UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

03. Parete vetro singolo (stratificato 5+5+pvb 0,50) - Prova Acustica -
Certificato n. 256187 IT/EN - UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

04. Parete vetro singolo (vetro 5+5+pvb 0,38) - Prova Meccanica -
Certificato n. 242460 IT/EN - UNI 8201:1981

05. Parete con modulo cieco - Prova Meccanica -
Certificato n. 242461 IT/EN - UNI 8201:1981



01. Parete vetro doppio (stratificato 5+5+pvb 0,38) - Prova Acustica -
Certificato n. 243250 IT/EN - UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

02. Parete vetro doppio (stratificato 5+5+pvb 0,50+pellicola acustica) - Prova Acustica -
Certificato n. 248051 IT/EN - UNI EN ISO 140-3: 2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

03. Parete vetro doppio (stratificato 5+5+pvb 0,38) - Prova Meccanica -
Certificato n. 242467 IT/EN - UNI 8201:1981



01. Porta in legno - Prova Acustica -

Certificato n. 243518 IT/EN - UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

02. Porta in vetro temperato 10 mm - Prova Acustica -

Certificato n. 243519 IT/EN - UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

03. Porta a battente intelaiata grande, vetro stratificato 6/7 intelaiato - Prova Acustica -

Certificato n. 243517 IT/EN - UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

04. Porta a battente intelaiata sottile, vetro singolo centrale 6 mm - Prova Acustica -

Certificato n. 355042 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

05. Porta a battente intelaiata da 51 mm a doppio vetro 6 mm - Prova Acustica -

Certificato n. 355043 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

06. Porta a battente intelaiata sottile, vetro singolo centrale 6 mm - Prova Meccanica -

Certificato n. 356933 IT/EN - GUIDA ETAG 003:2012 e norma UNI ISO 7892:1990

07. Porta a battente intelaiata da 51 mm a doppio vetro 6 mm - Prova Meccanica -

Certificato n. 356932 IT/EN - GUIDA ETAG 003:2012 e norma UNI ISO 7892:1990



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via D. Albertario, 50 61032 Zona Ind.le Bellocchi - Fano (PU) Italy

P. +39.0721.85.59.34 - F. +39.0721.85.92.14

info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it