



 ETOILE


RITMICA®
WOOD




Ritmica Wood è una parete interamente in legno con funzione di separazione, proposta in **tre versioni diverse** in vetro o cieca.




RITMICA® WOOD D1
vetro centrale

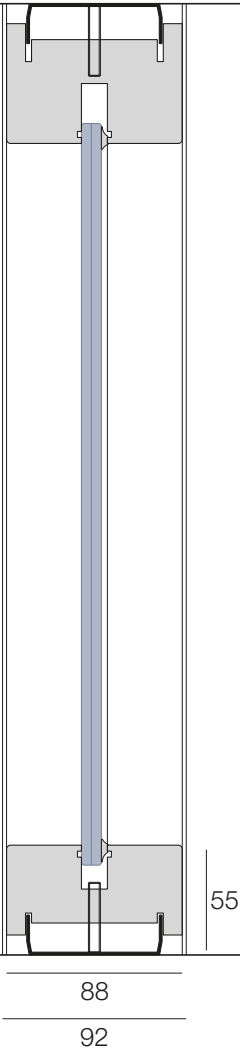

RITMICA® WOOD D2
doppio vetro

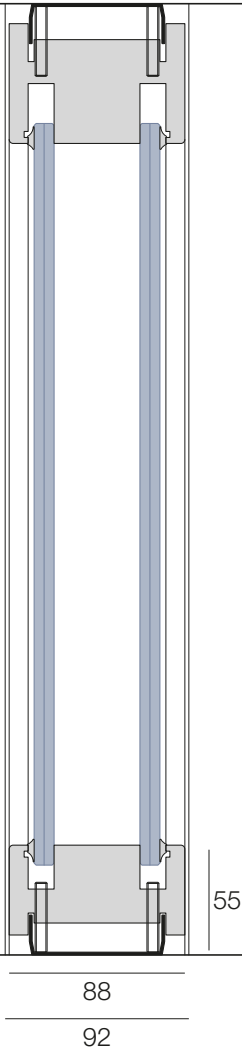

RITMICA® WOOD SOLID
doppio pannello cieco

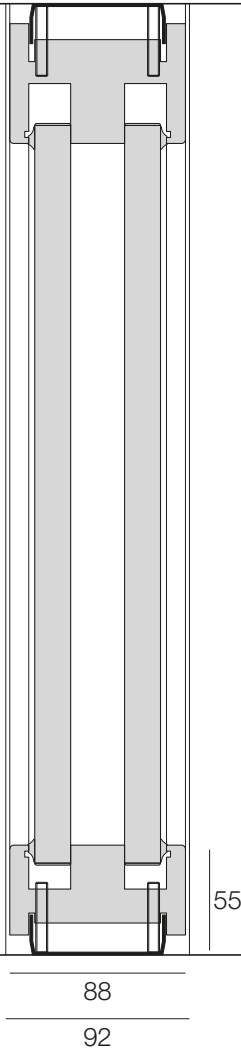






CARATTERISTICHE

- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** 2 versioni di pareti in vetro - vetro singolo centrale e doppio
- 06.** 1 versione cieca realizzata con pannelli in nobilitato melaminico o impiallacciati - spessore 18 mm
- 07.** 1 spessore di vetro di sicurezza o acustico impiegabile
- 08.** Profili d'angolo fissi
- 09.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in legno, alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 10.** Telaio porta cablabile
- 11.** Modulo tecnico
- 12.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 13.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

RITMICA® WOOD D1

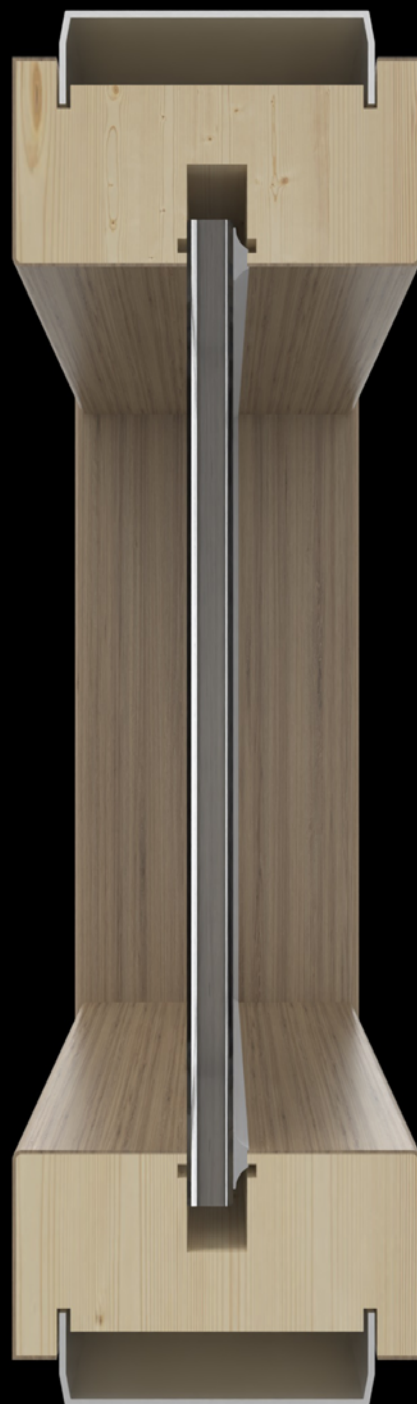





- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1 o temperato 10 mm
- 06.** Profili d'angolo fissi
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in legno, alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico
- 10.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate



Partenze

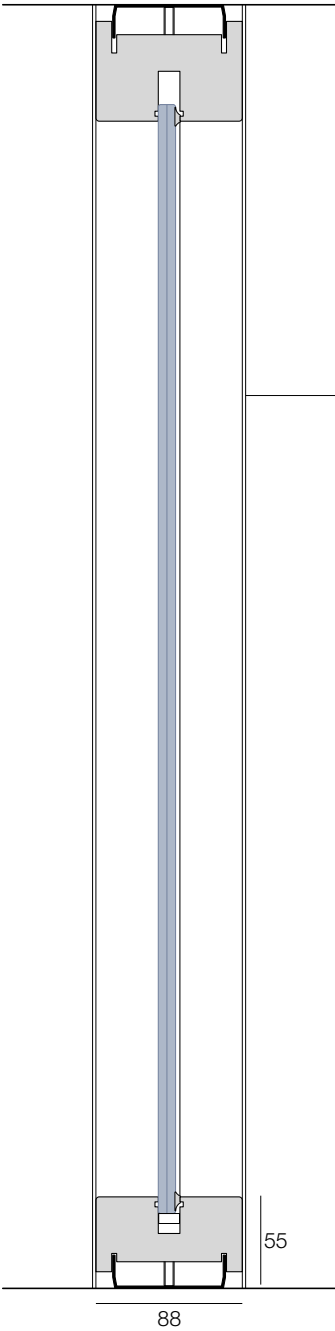


vetro 55.1 stratificato
vetro 10 mm temperato

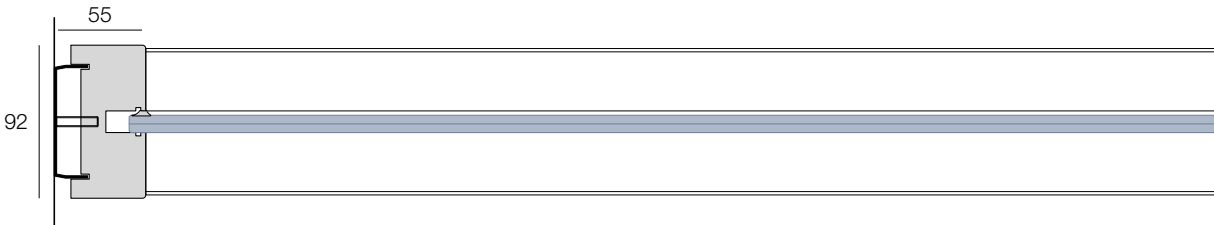


Partenza da parete fissa


Partenze

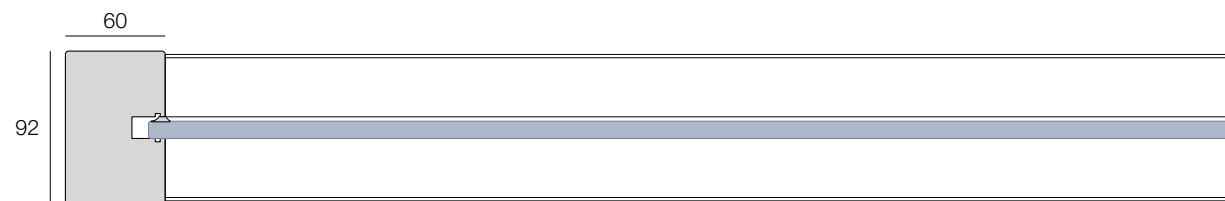

Profilo terminale

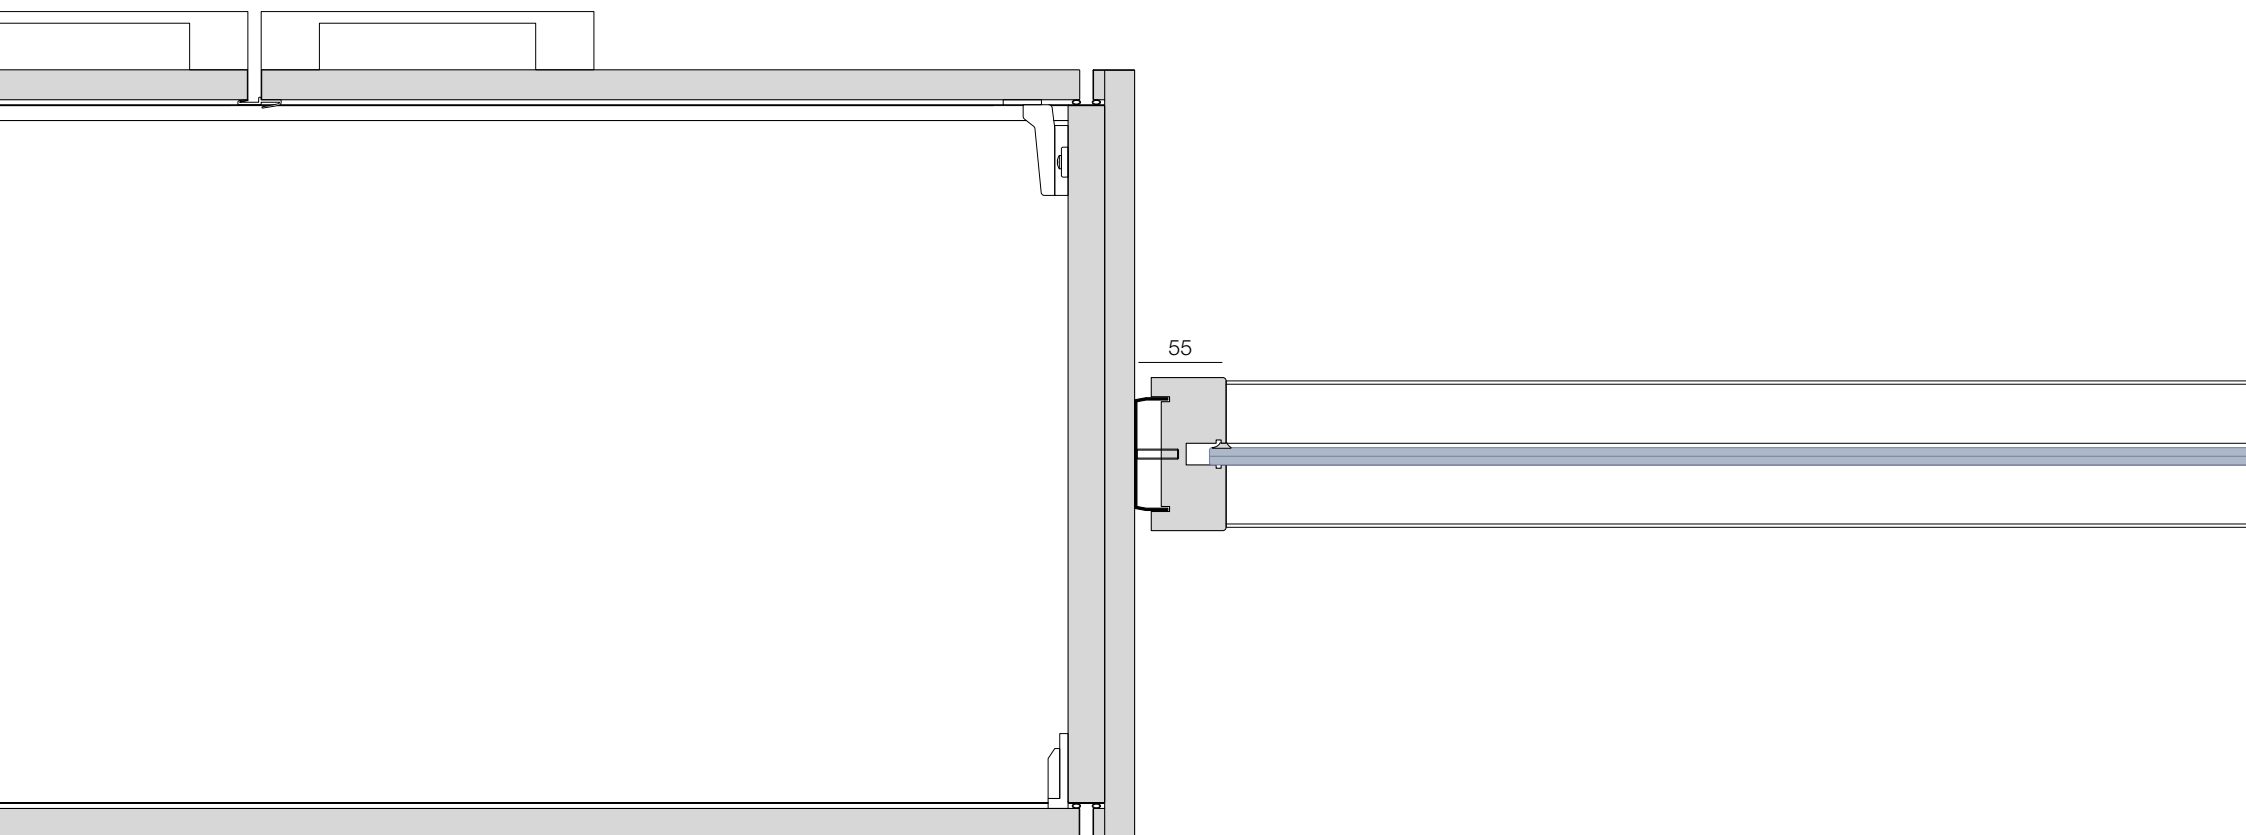

Partenza da contenitore

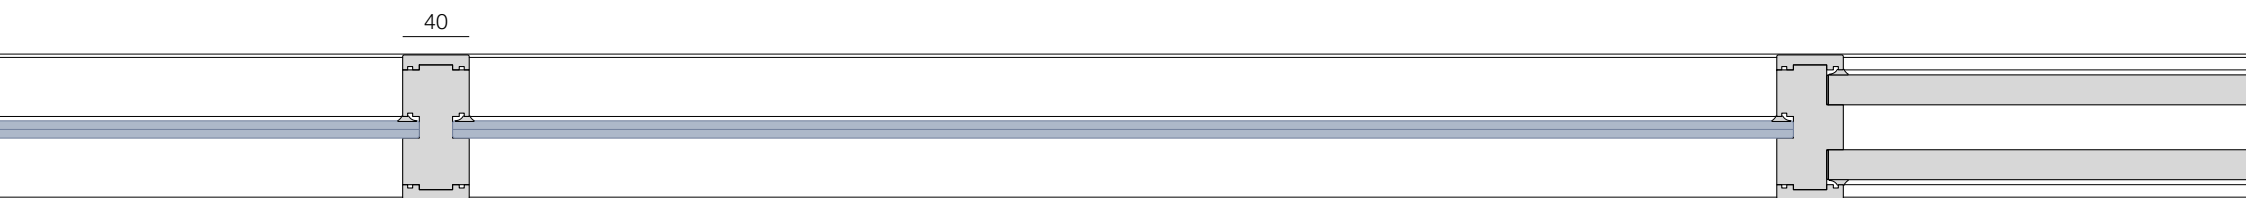

Conessione

ritmica wood d1 - ritmica wood d1

Conessione

ritmica wood d1 - ritmica wood solid

Conessioni




variabile

Connessione
in policarbonato


Connessione
con biadesivo tecnico

Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico


Angoli

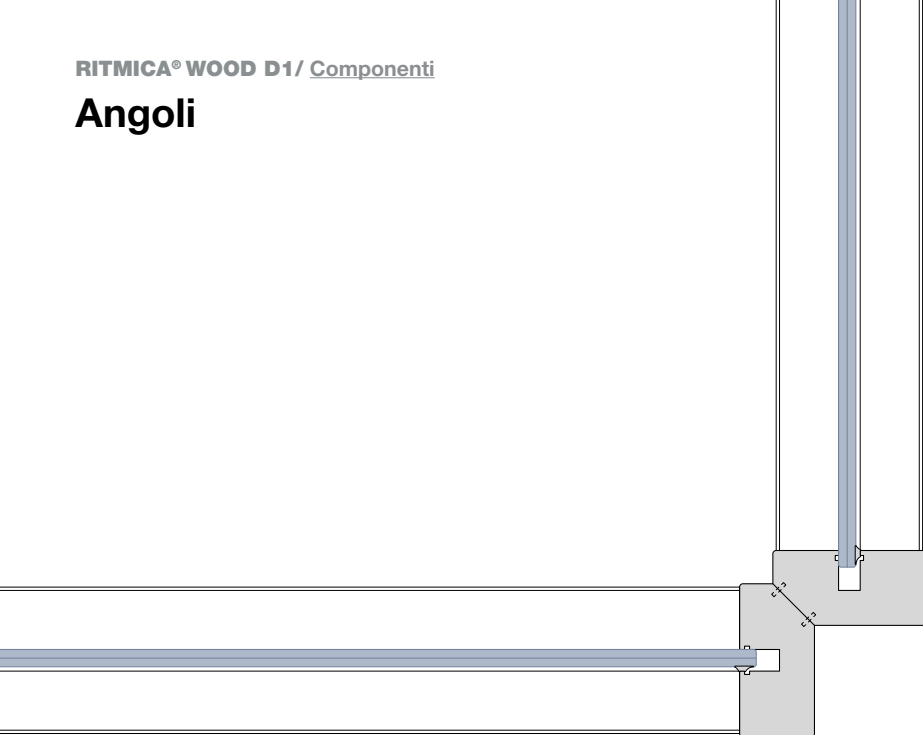

**Angolo a 90°
in legno**

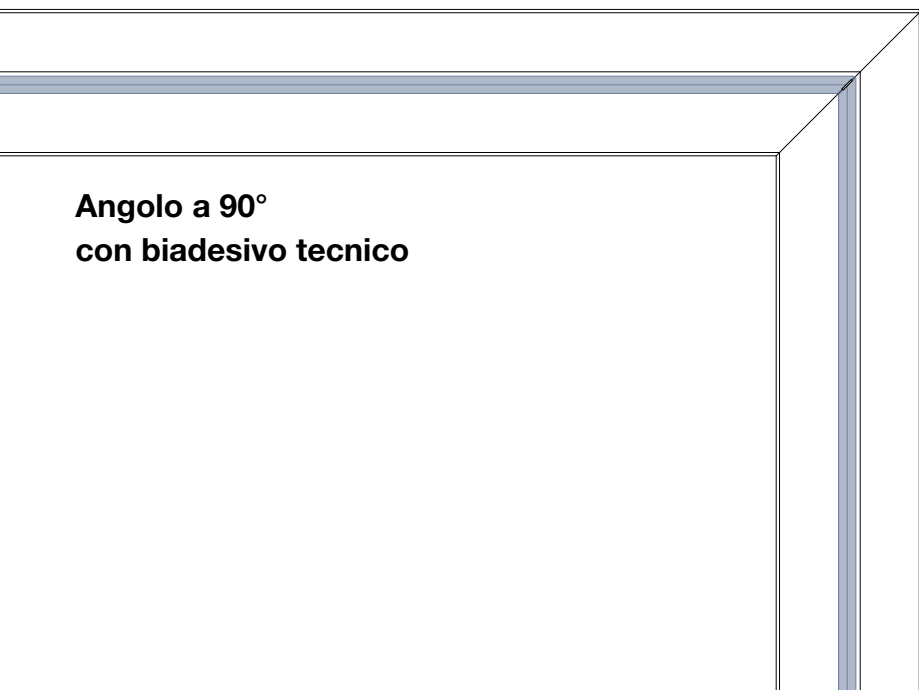

**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**




**Angolo a 90°
in policarbonato**




Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

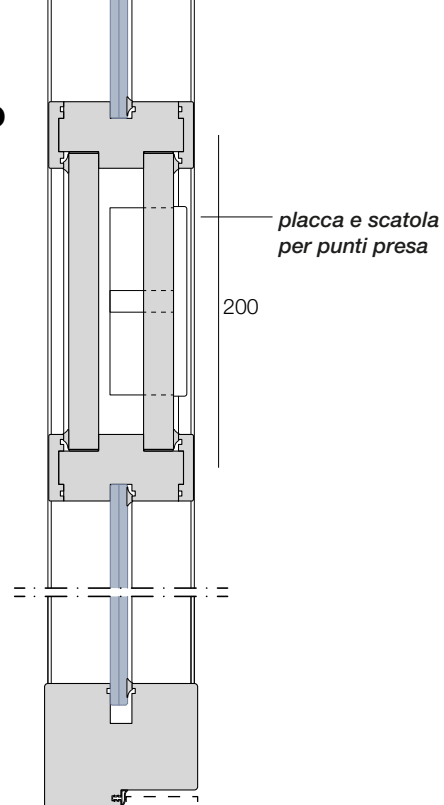

Soluzione di cablaggio

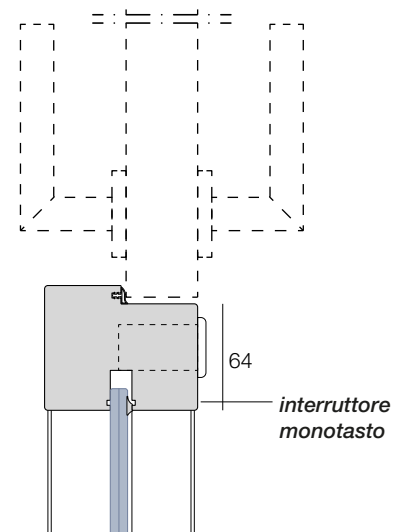


**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

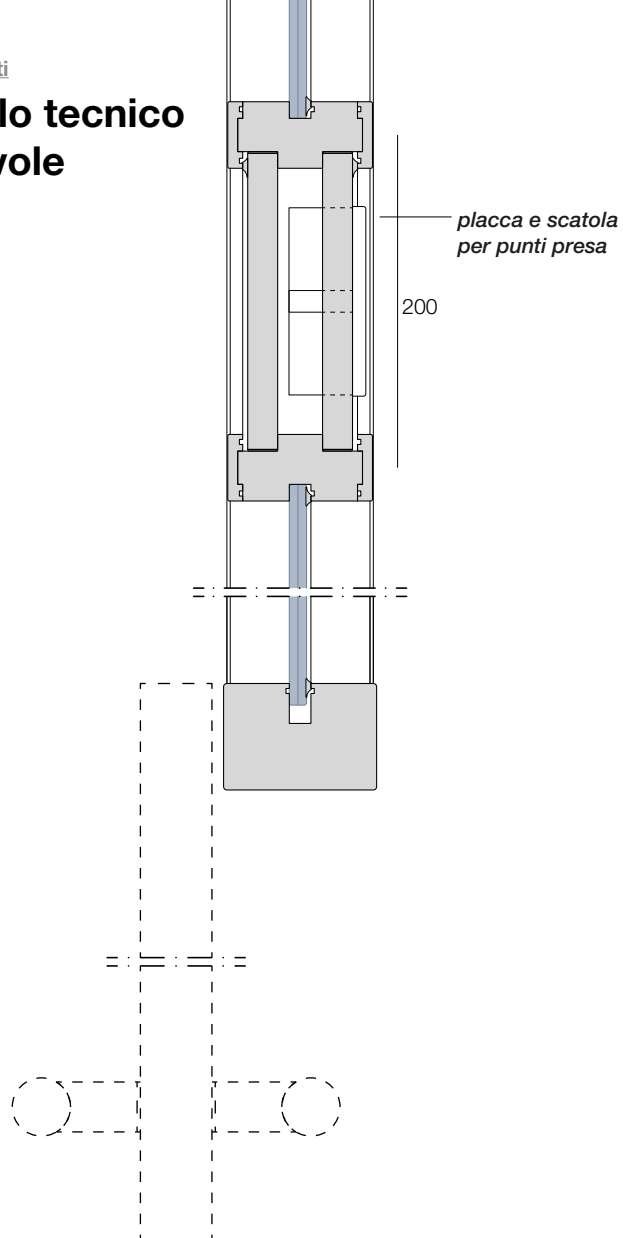

Soluzione di cablaggio

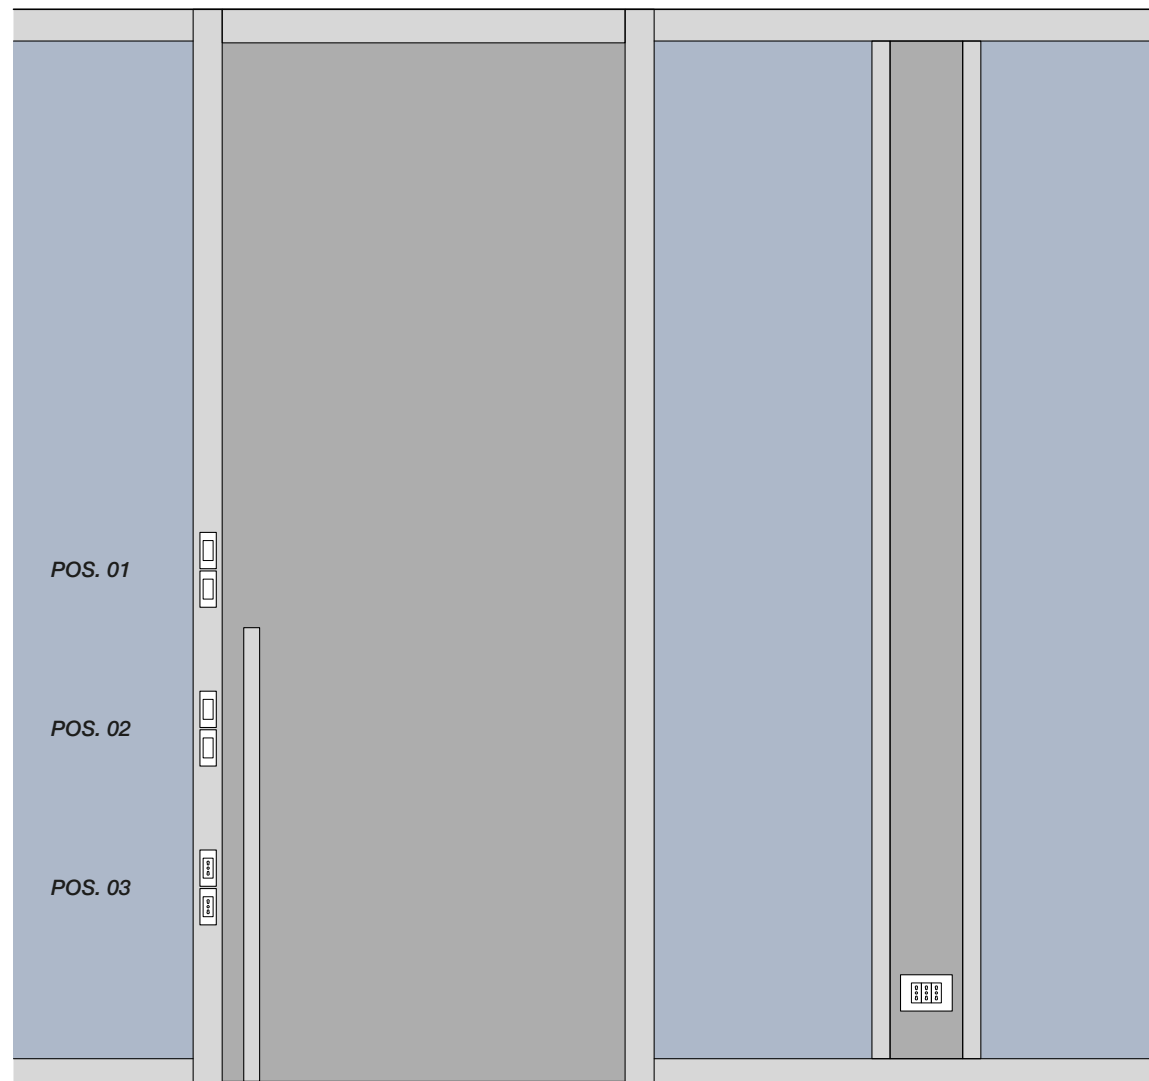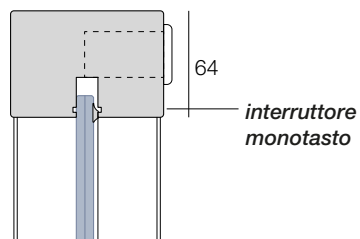


**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*

RITMICA® WOOD D2







- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** Doppio vetro - spessore 55.1 o temperato 10 mm
- 06.** Profili d'angolo fissi
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in legno, alluminio, polycarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico
- 10.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

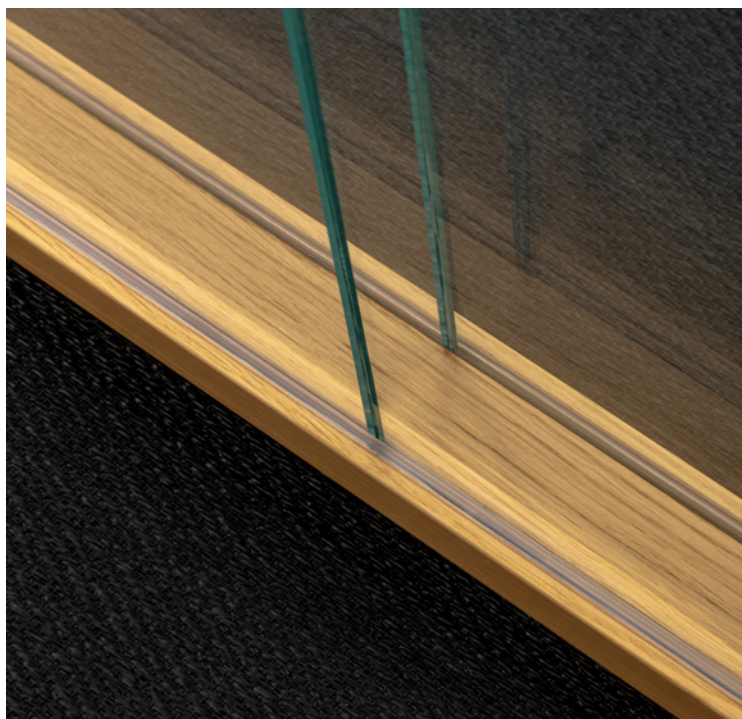

Partenze

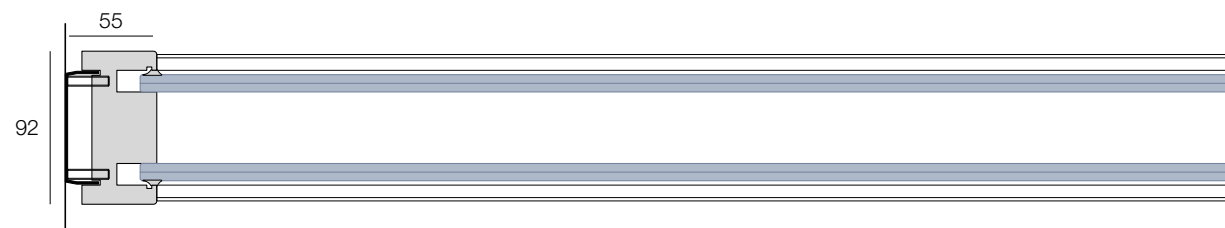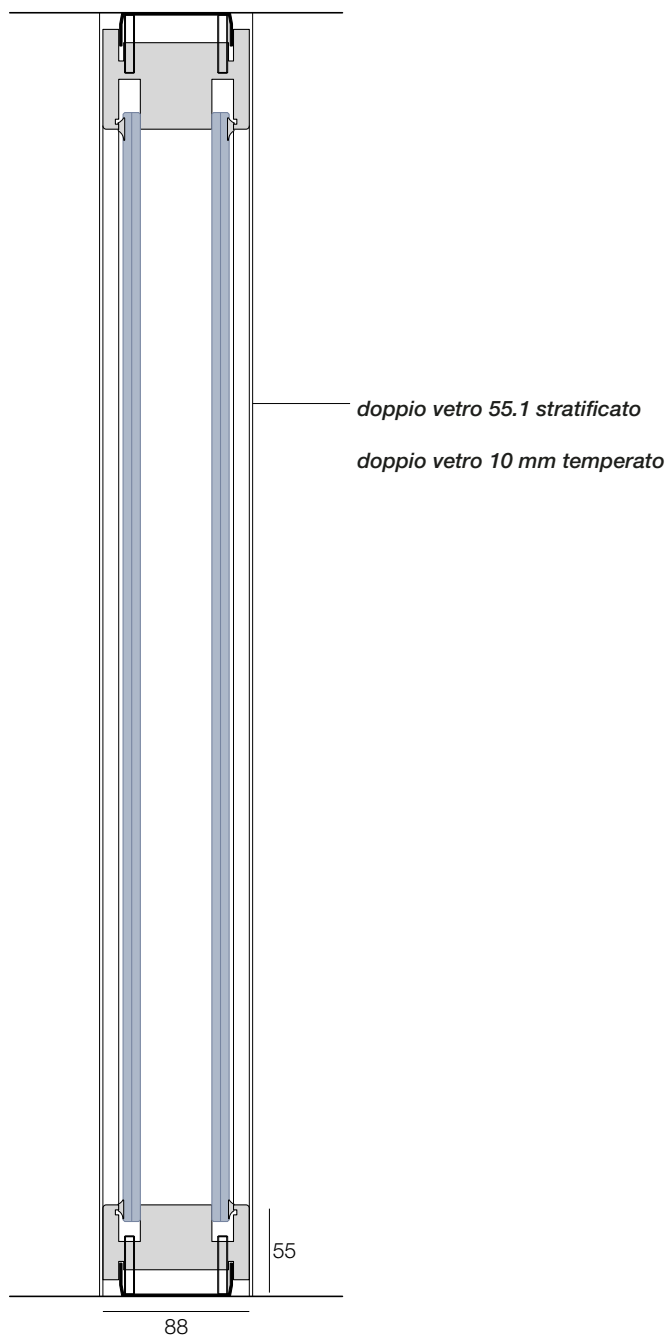


Partenza da parete fissa


Partenze



Profilo terminale

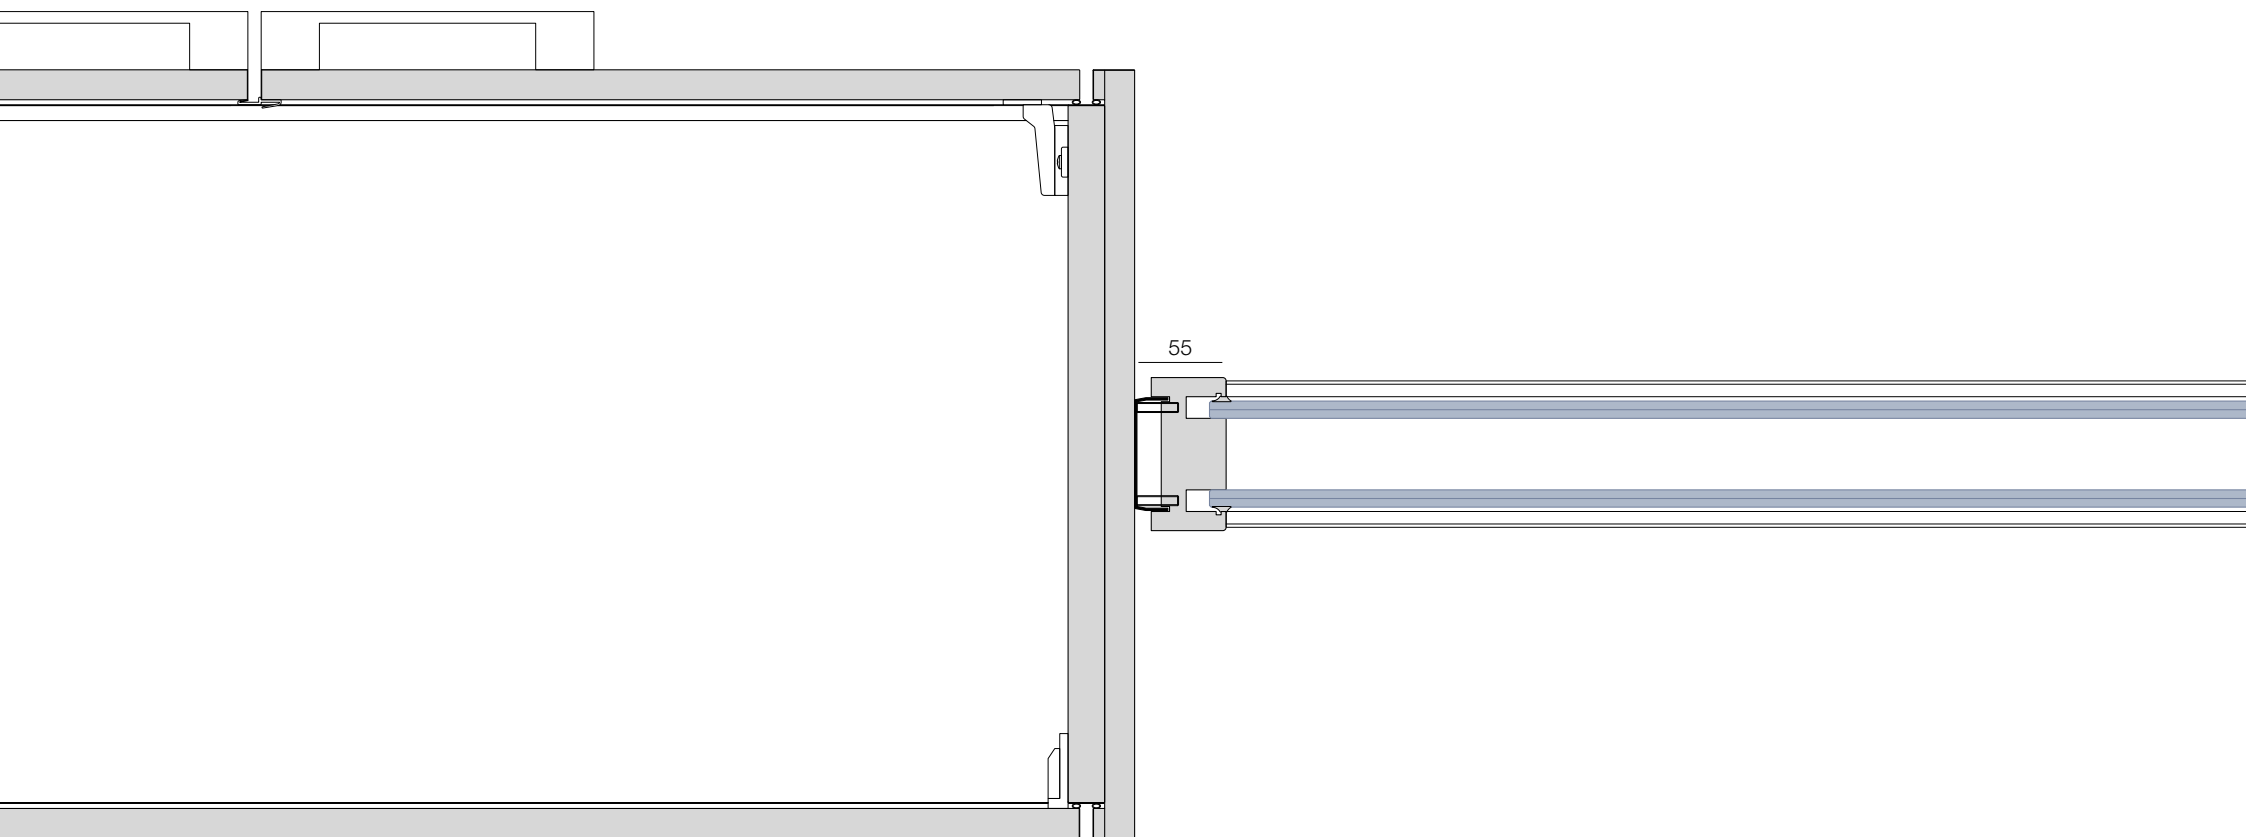

Partenza da contenitore

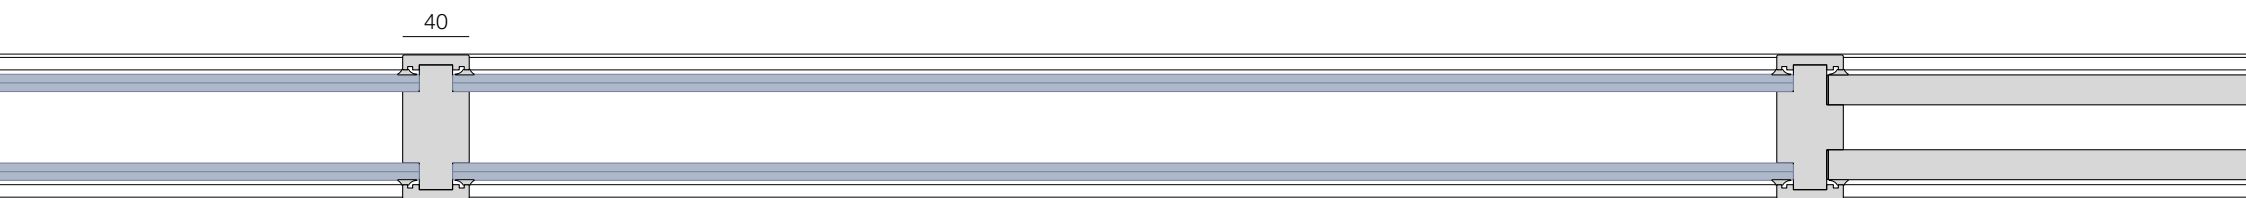


Conessione

ritmica wood d2 - ritmica wood d2


Conessione

ritmica wood d2 - ritmica wood solid


Conessioni

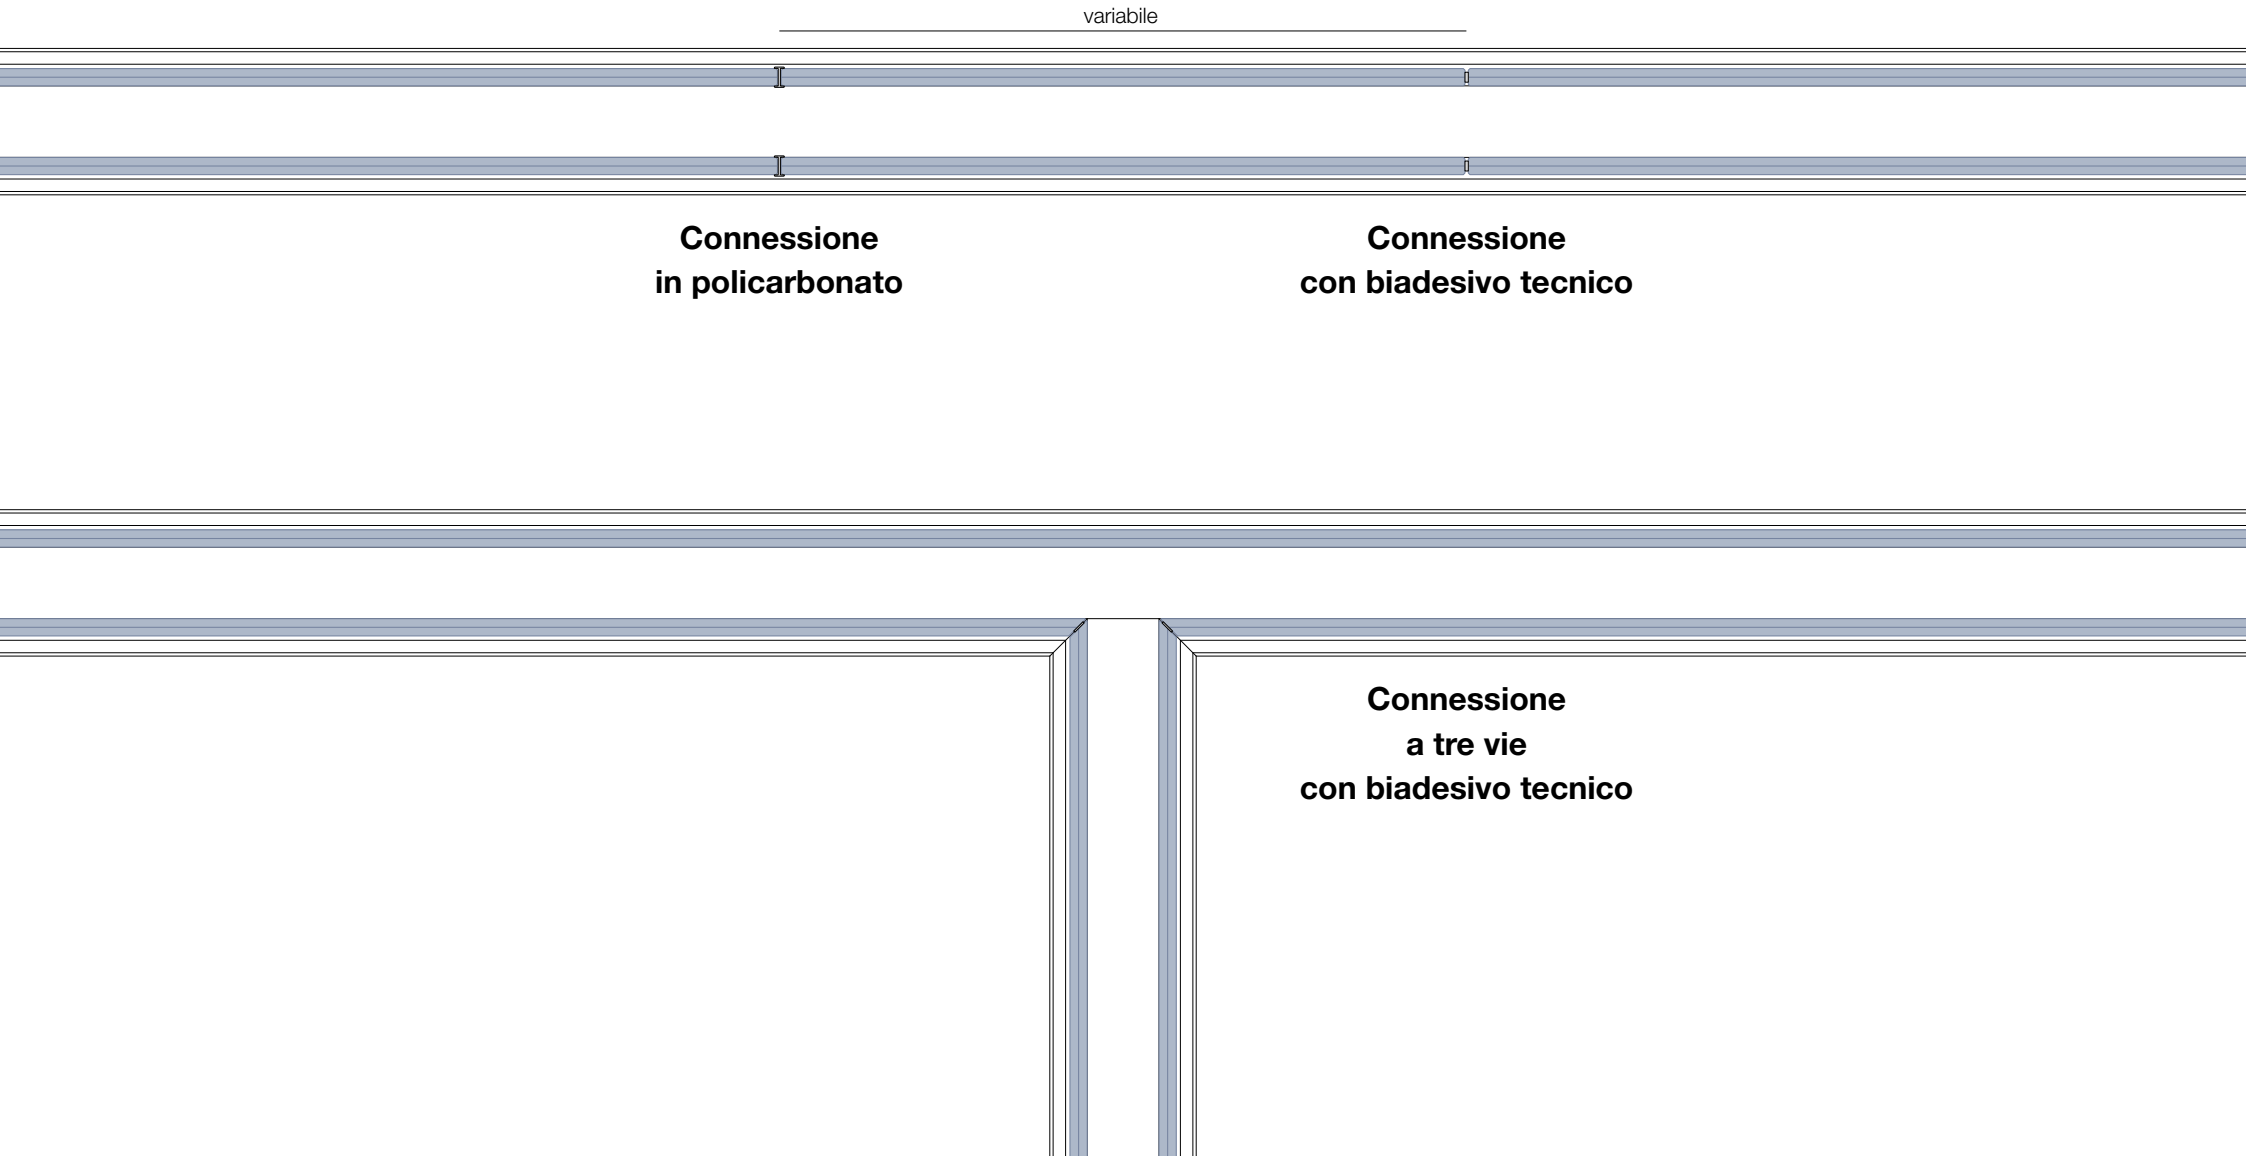


Angoli

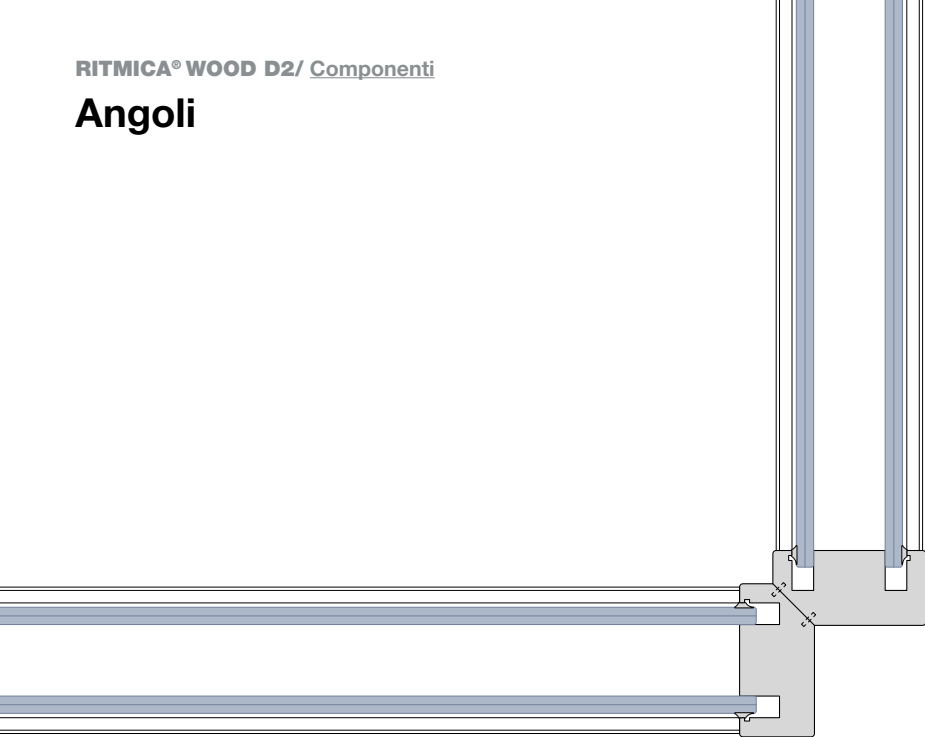

**Angolo a 90°
in legno**

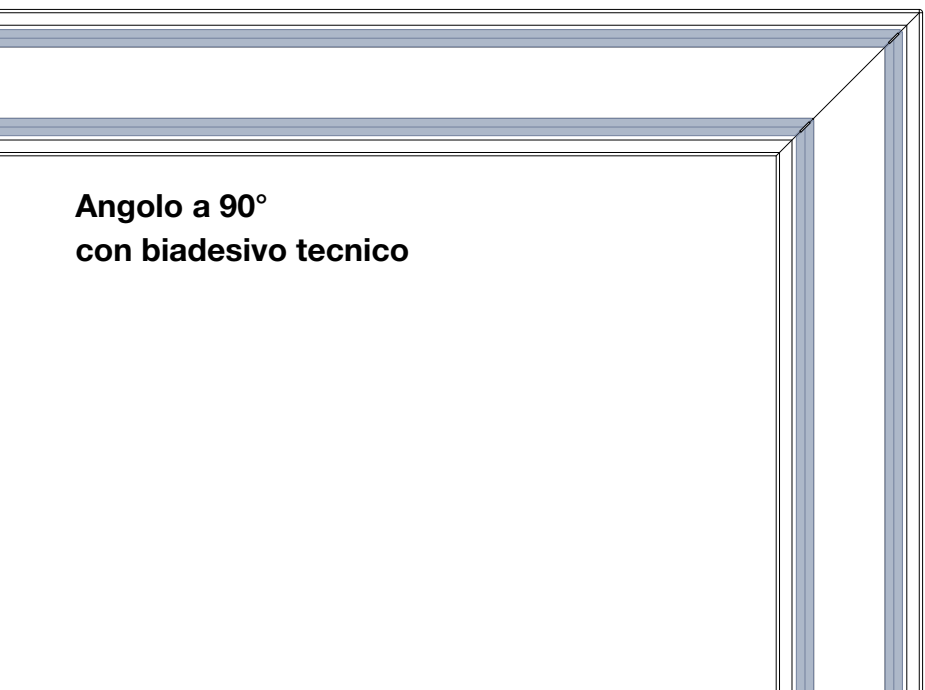

**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**

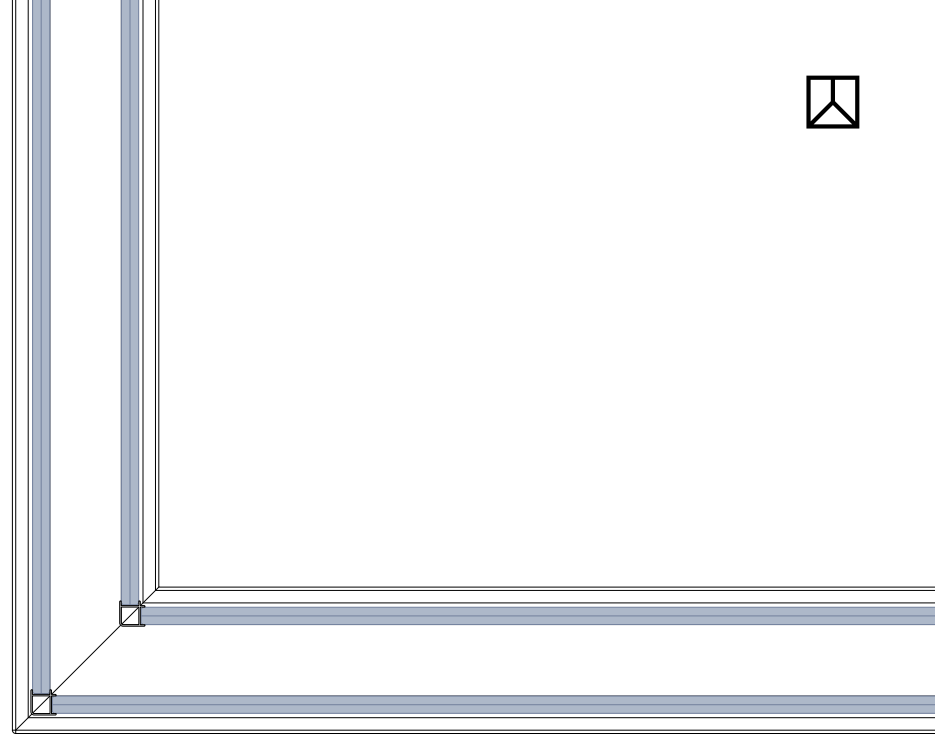


**Angolo a 90°
in policarbonato**





Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

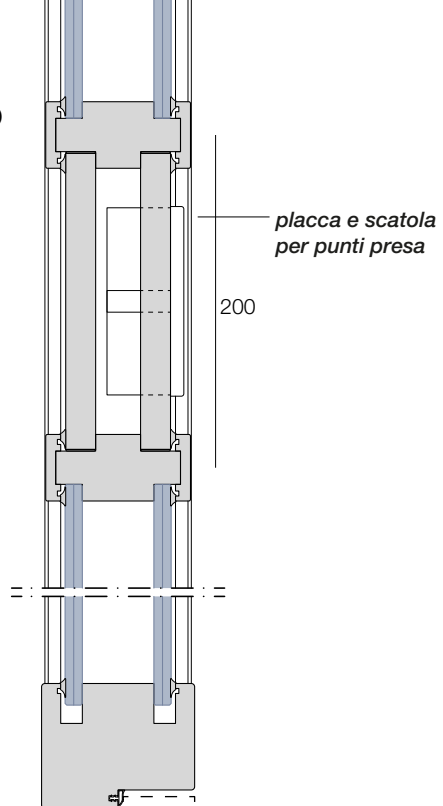

Soluzione di cablaggio

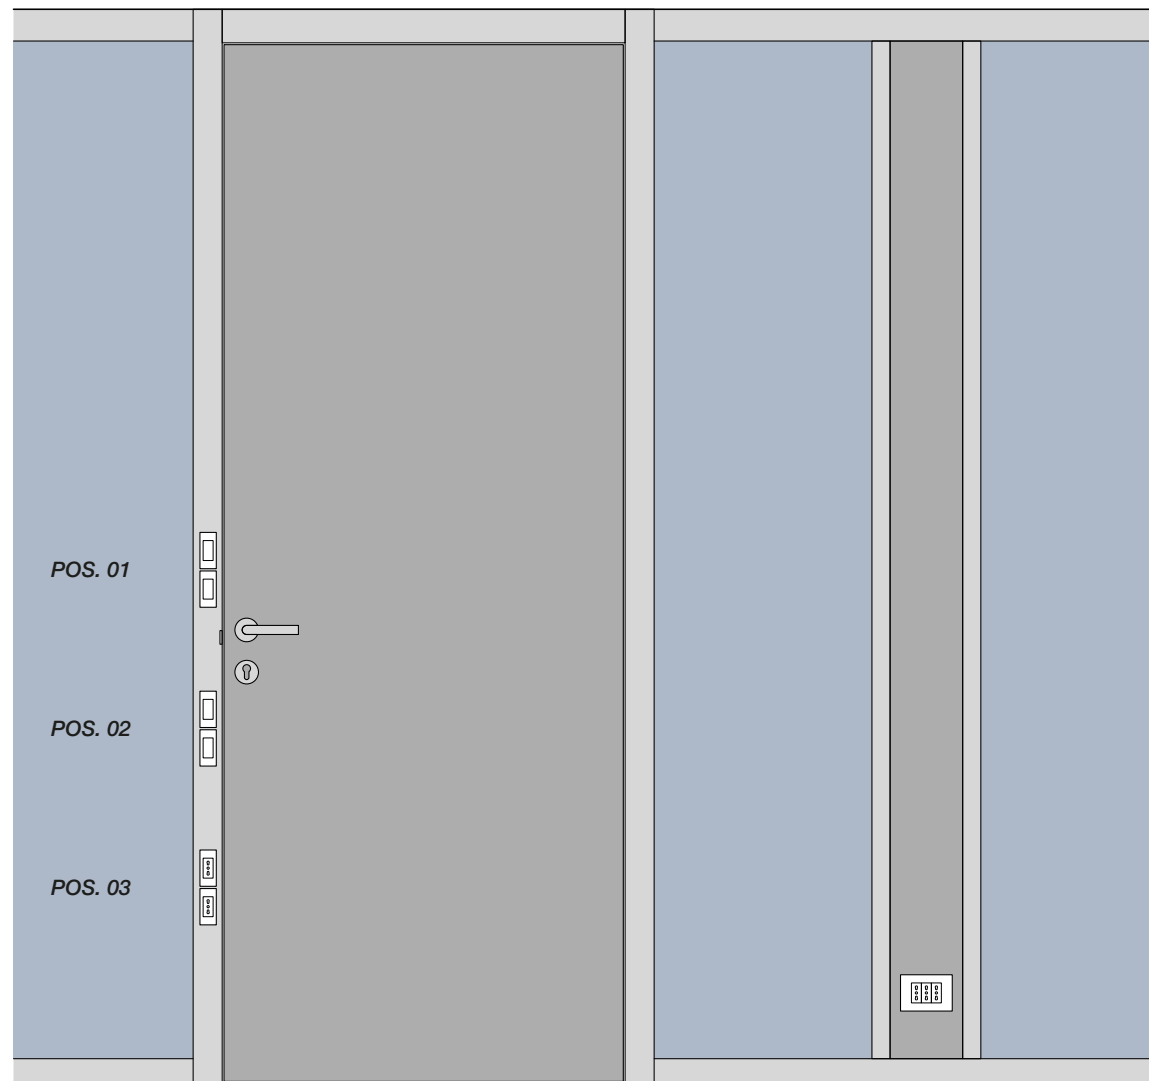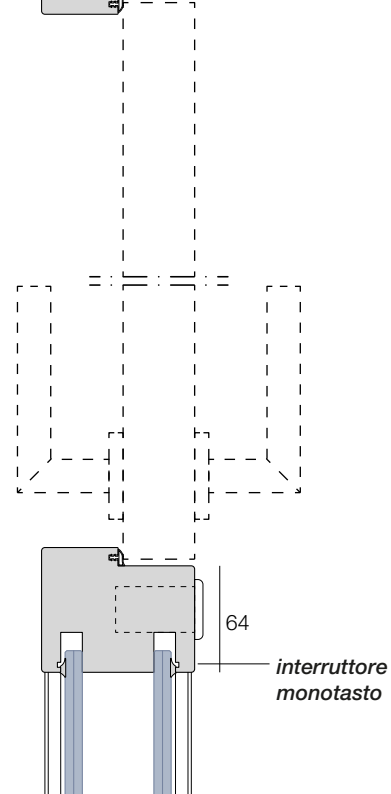


**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

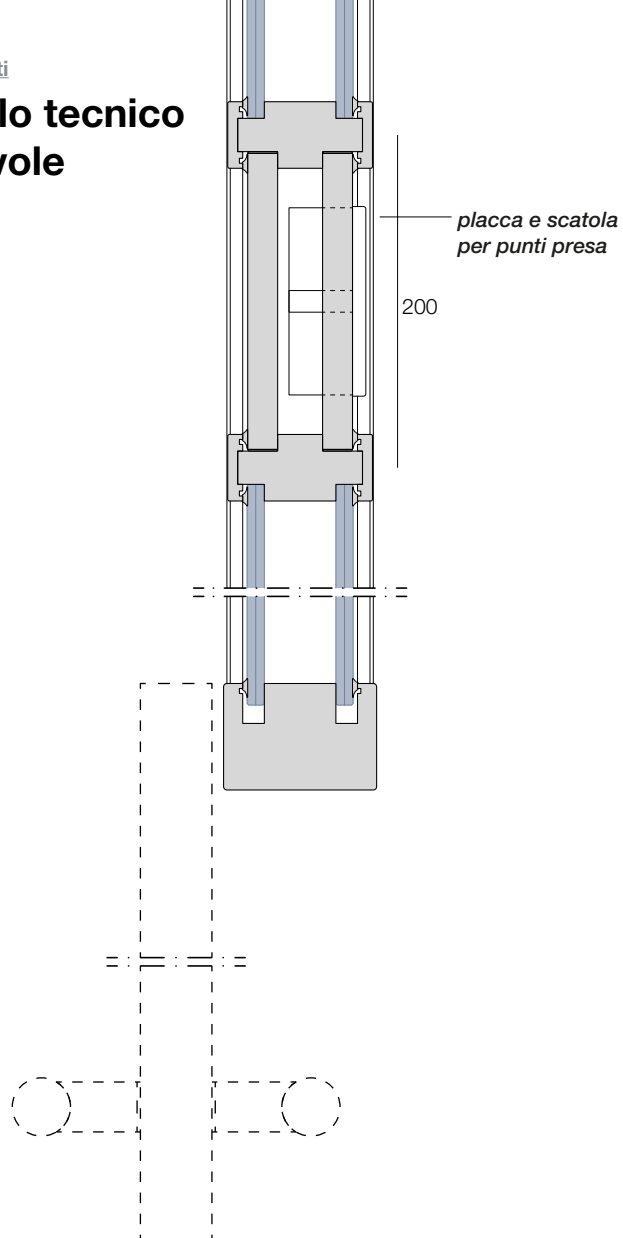


Soluzione di cablaggio

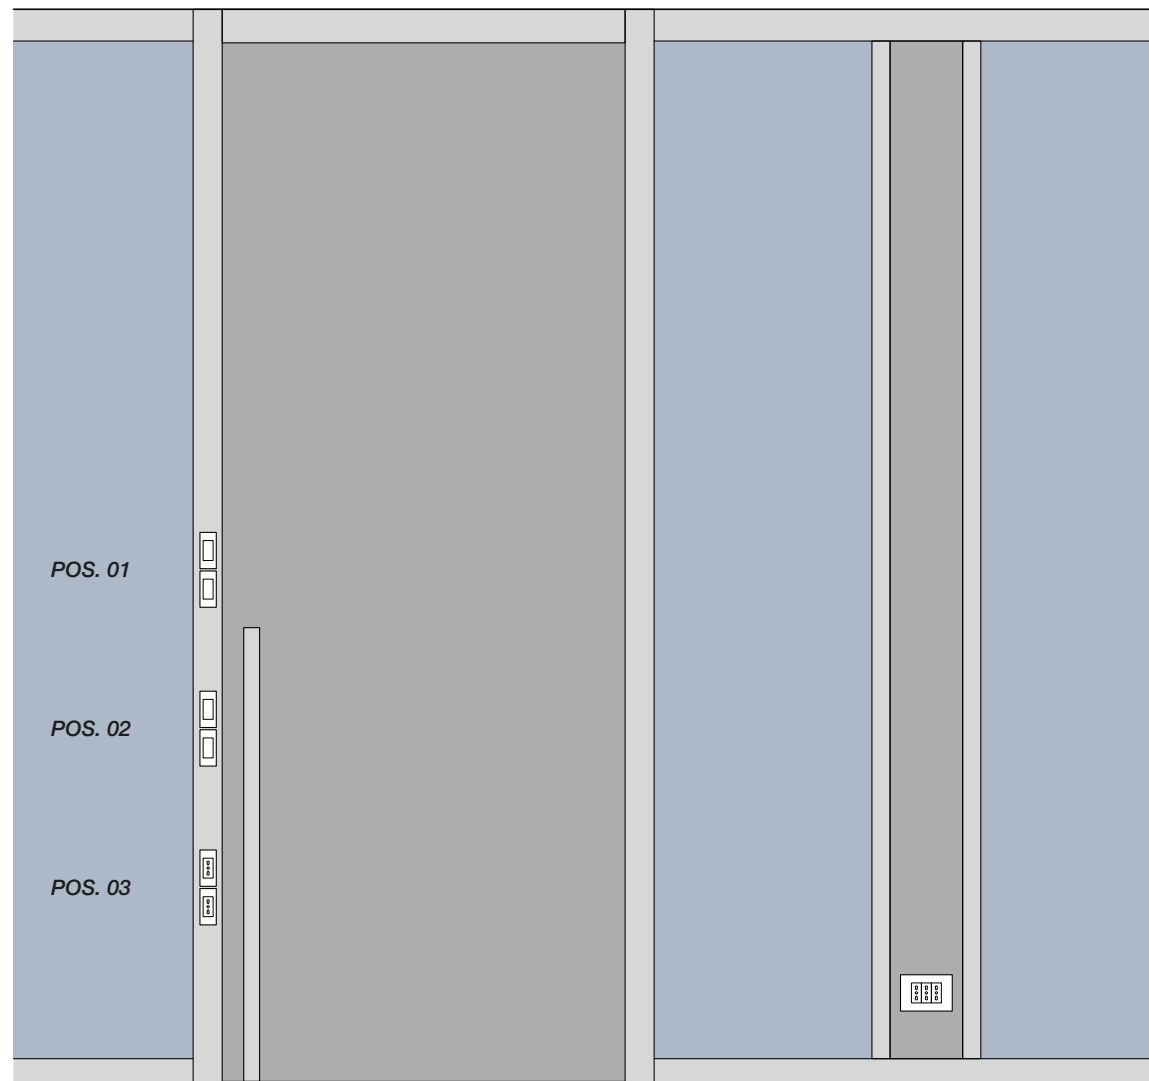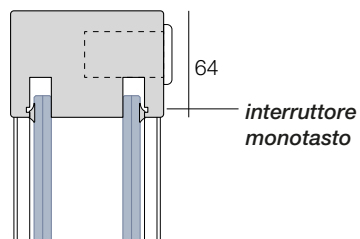

**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*

RITMICA® WOOD SOLID


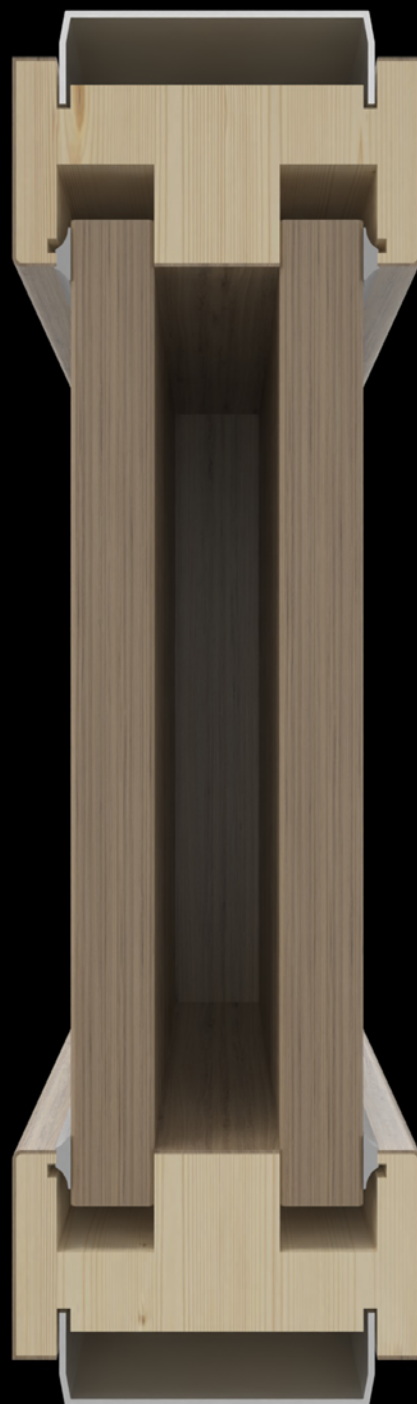




- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** Parete cieca con pannelli in nobilitato melaminico o impiallacciati - spessore 18 mm
- 06.** Profili d’angolo fissi
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati e ciechi in legno
- 08.** Telaio porta cablabile
- 09.** Modulo tecnico
- 10.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate




Partenze

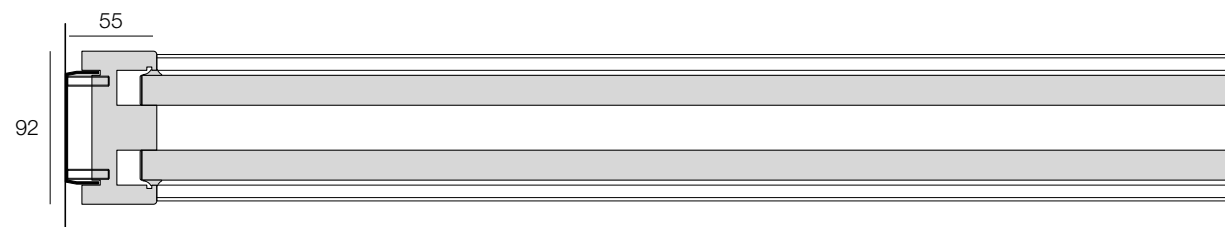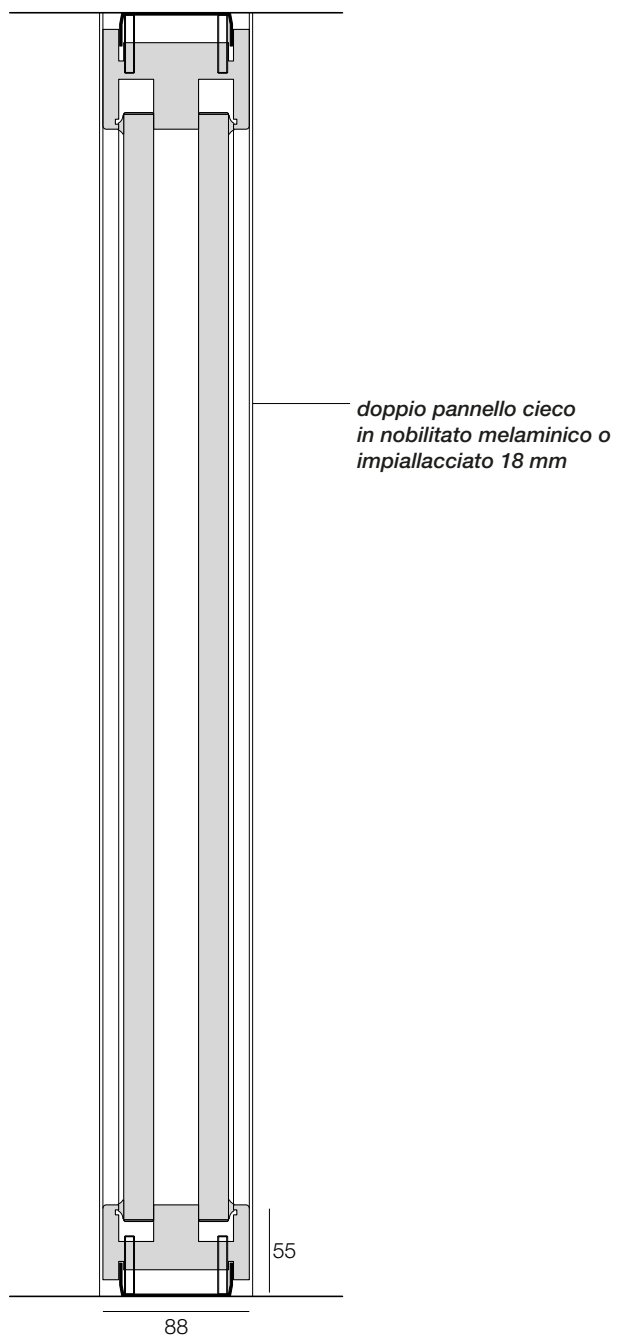


Partenza fissa


Partenze

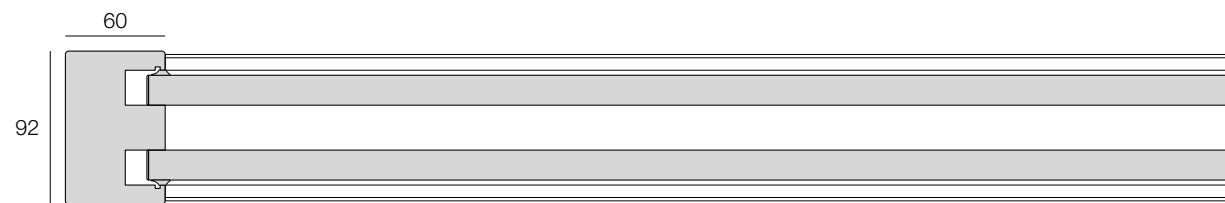


Profilo terminale

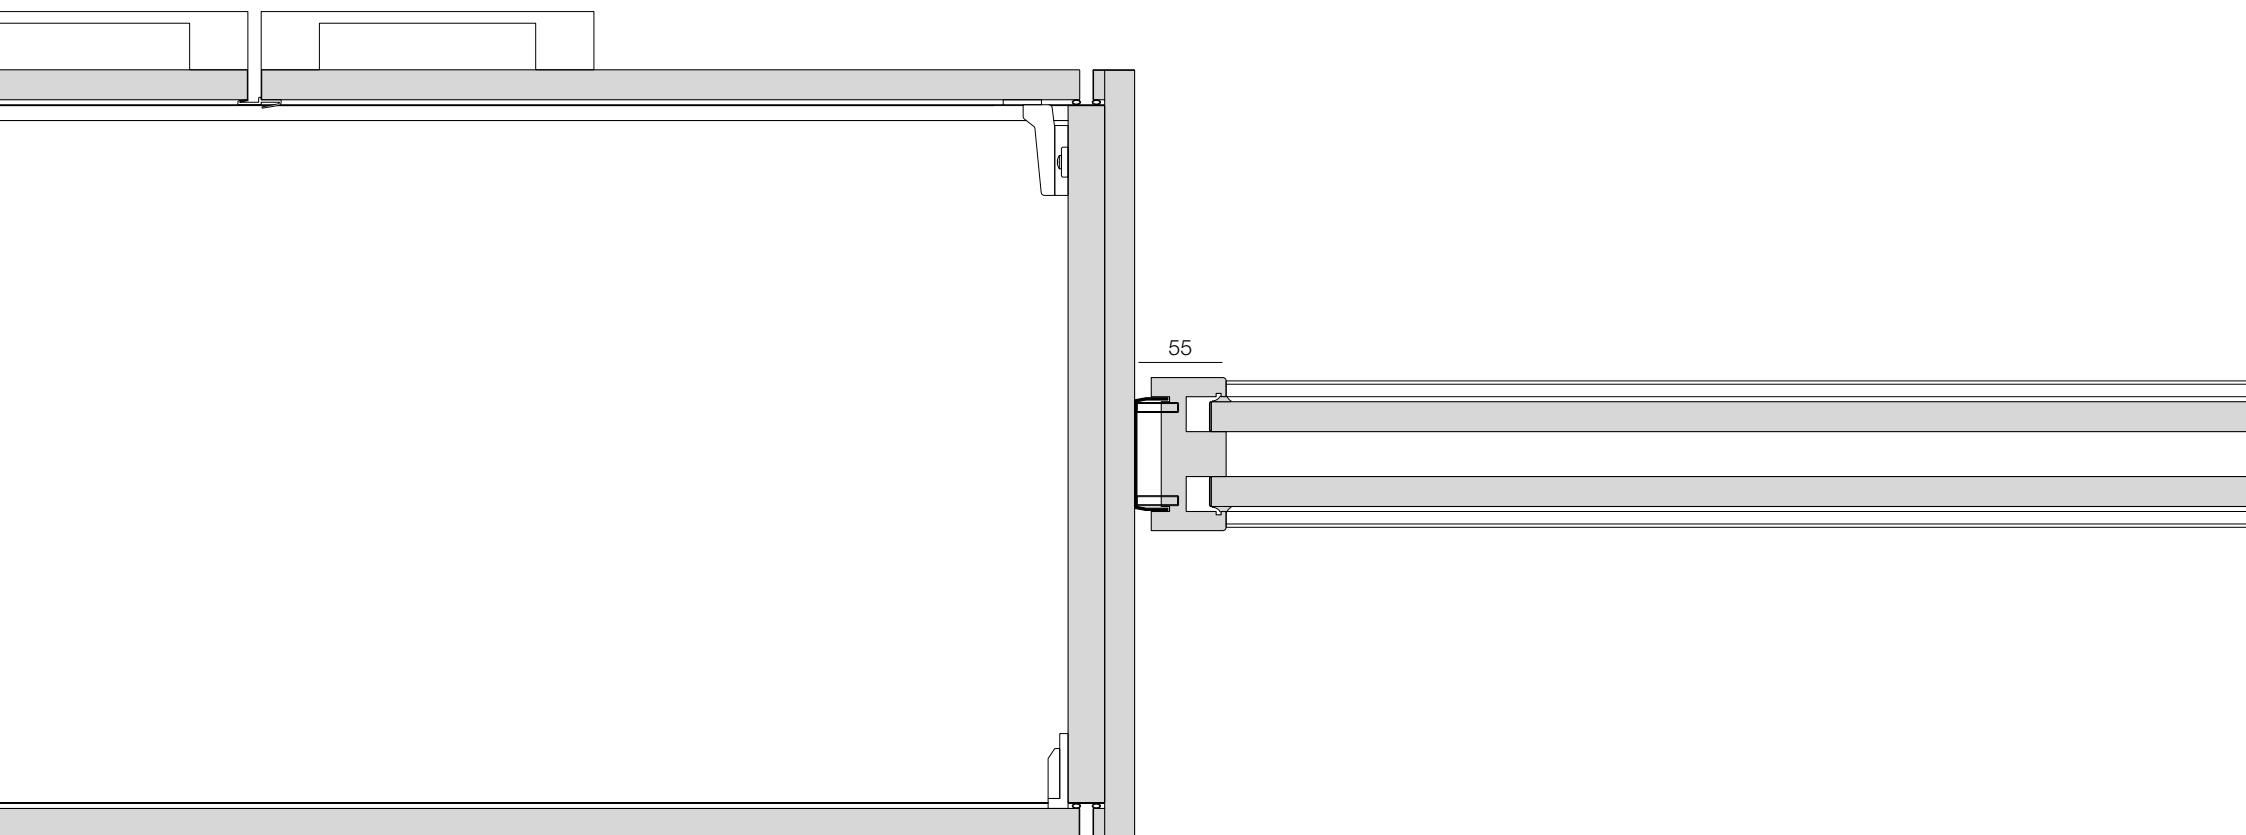

Partenza da contenitore

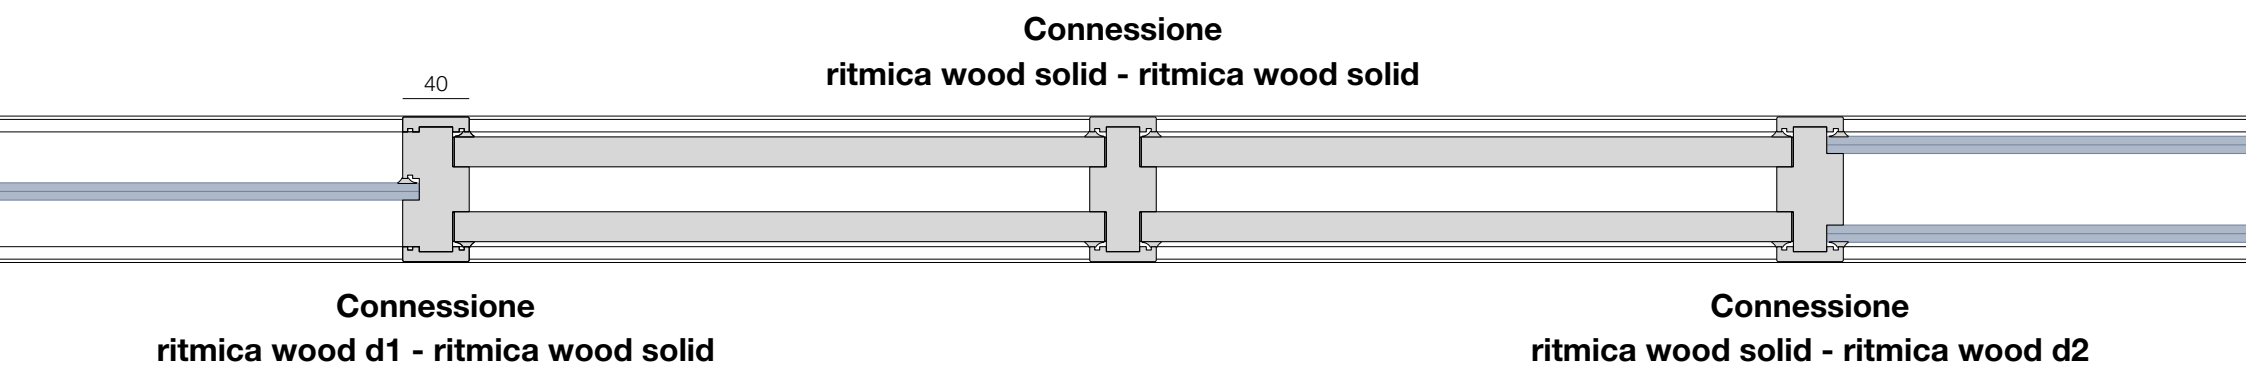

Angoli

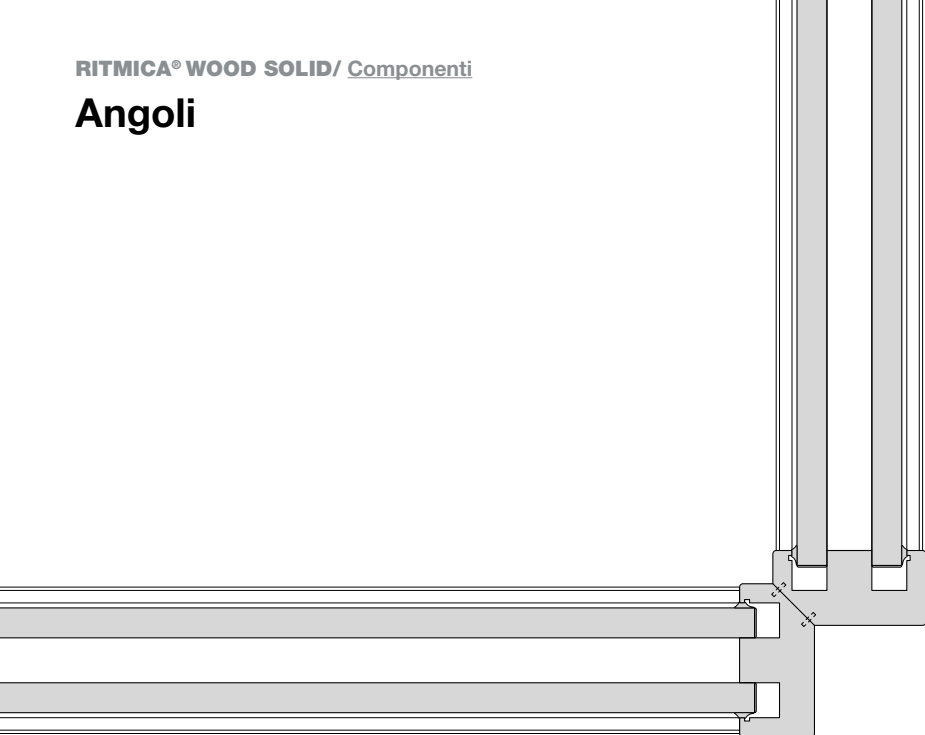

**Angolo a 90°
in legno**




**Angolo a 90°
legno-legno**



Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

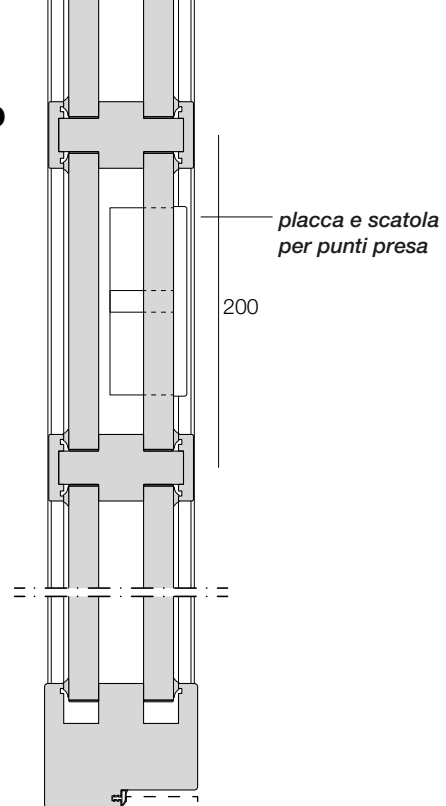

Soluzione di cablaggio

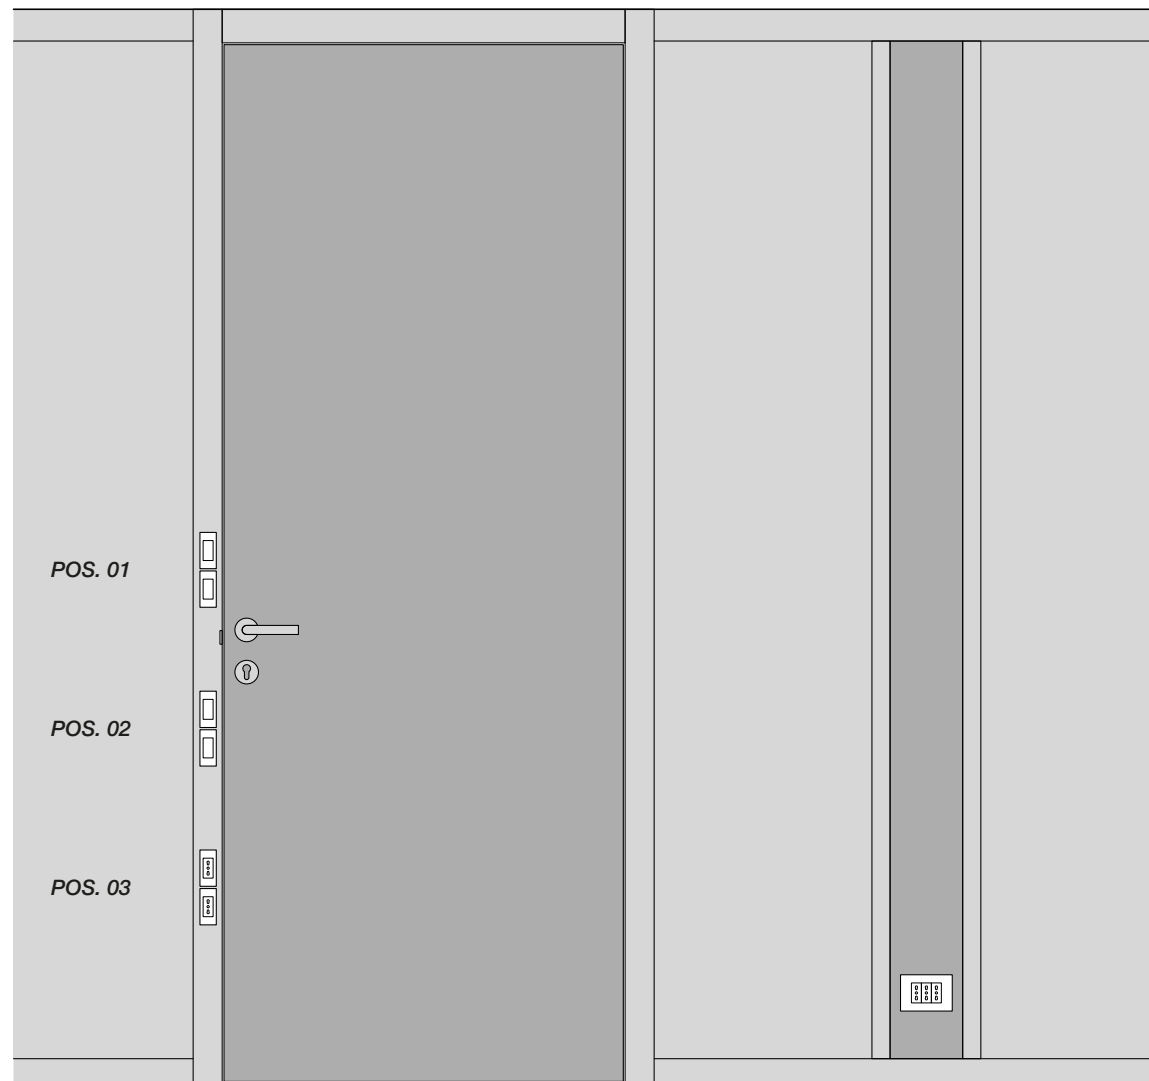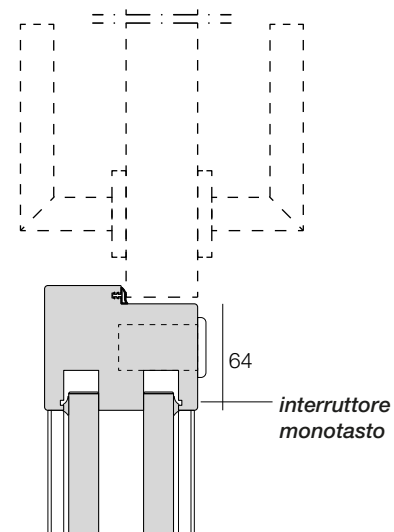


**posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta*



Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole



Modulo tecnico

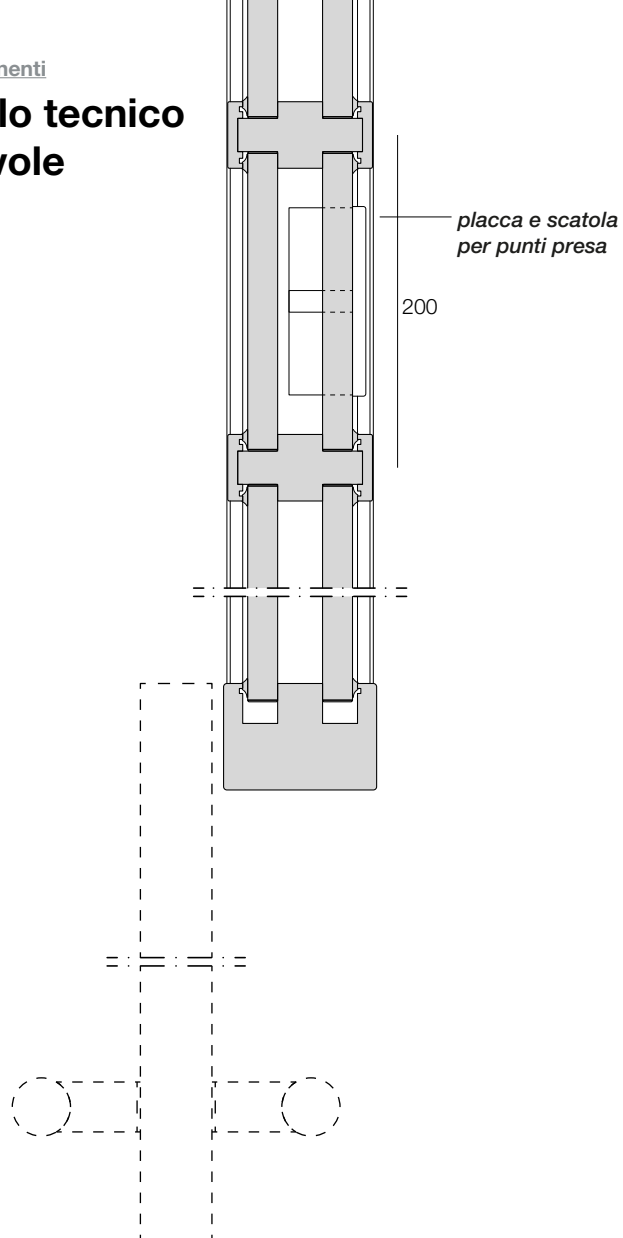

Soluzione di cablaggio

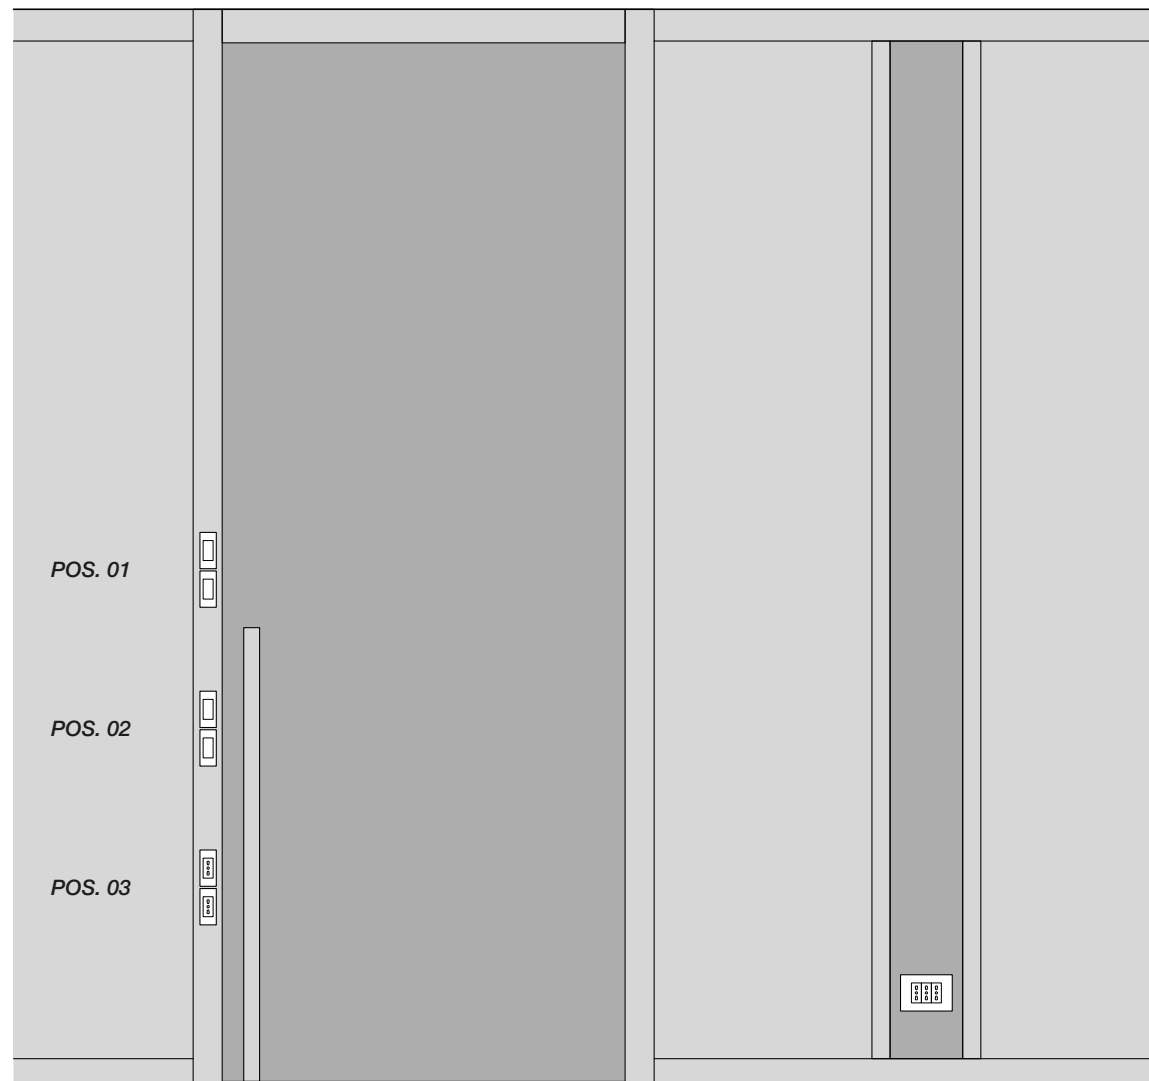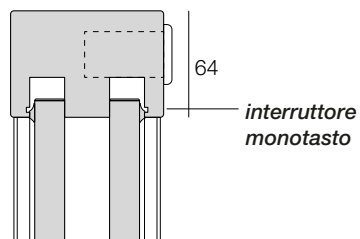

*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta


RITMICA®
WOOD

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Ritmica Wood D1**

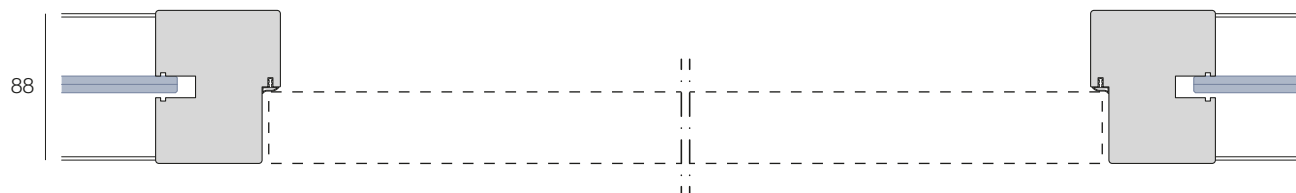


Telaio porta su **Ritmica Wood D2**

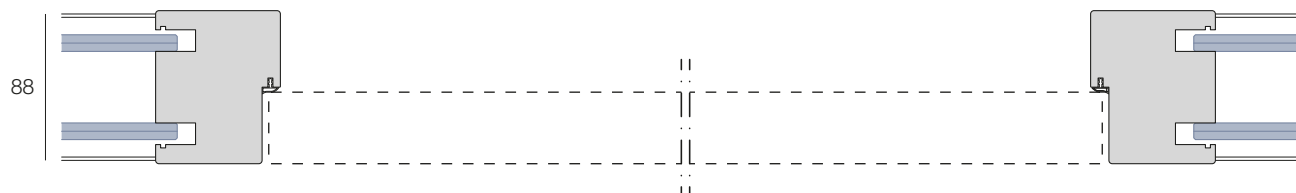


Telaio porta su **Ritmica Wood Solid**

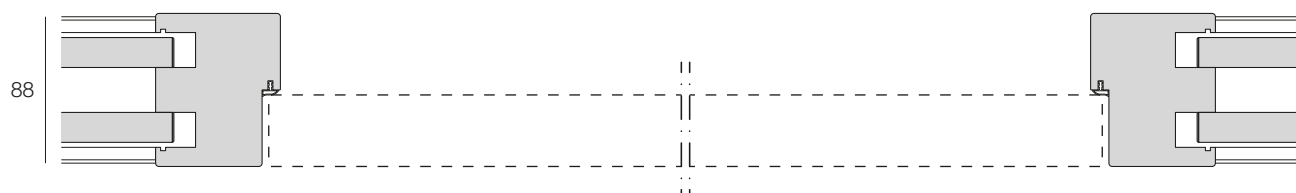


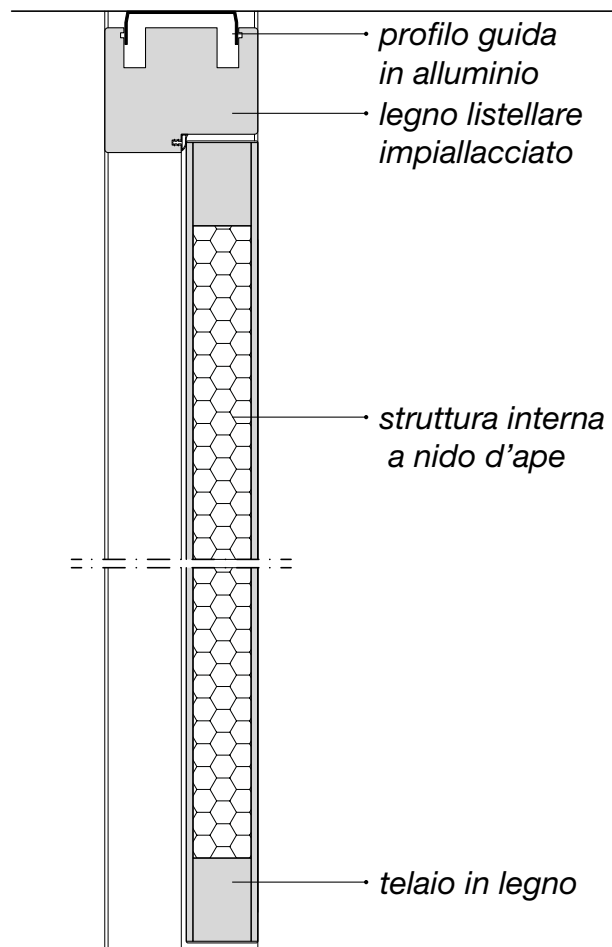


CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata

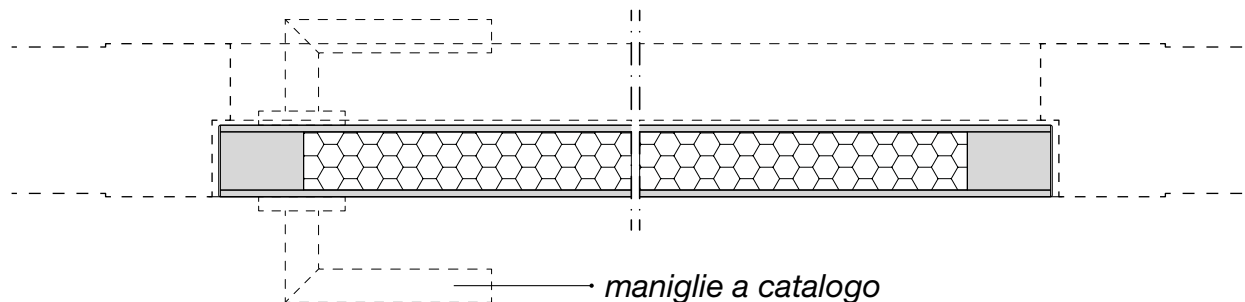





ML1




ML4




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10




ML11



MLQ





MLT

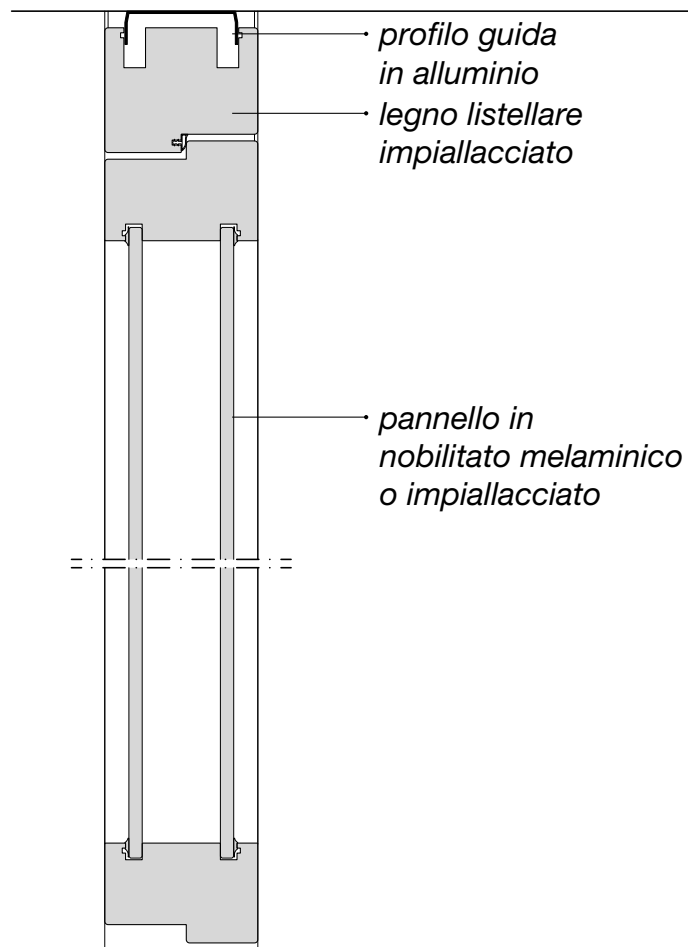


CARATTERISTICHE

- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata

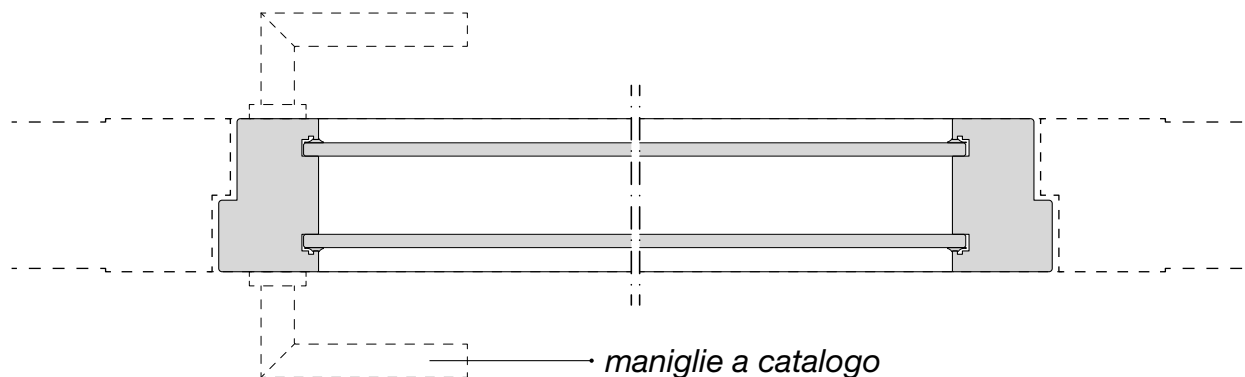





ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11




MLQ



MLT



ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm

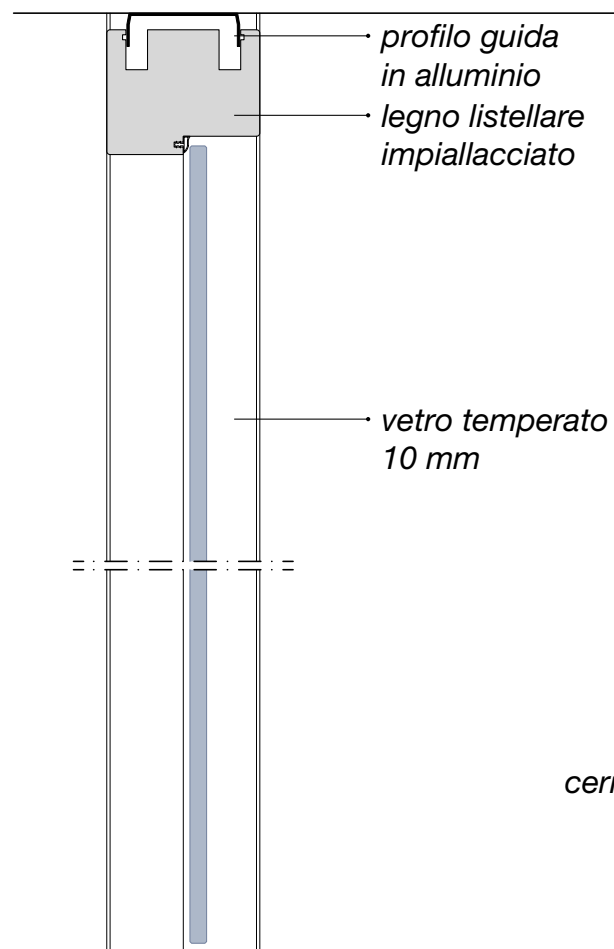


CARATTERISTICHE

- 01.** cerniera continua - 180°
- 02.** chiudiporta a vista
- 03.** maniglia con adattatore per vetro
- 04.** interruttore su montante porta
- 05.** ghigliottina esterna


particolare
cerniera continua

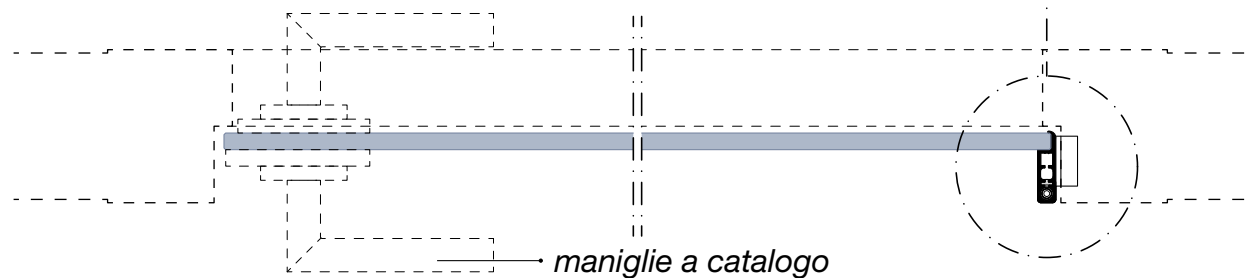


ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO




MCT




MCTO

ANTA INTELAIATA VETRO SINGOLO sp. 43 mm

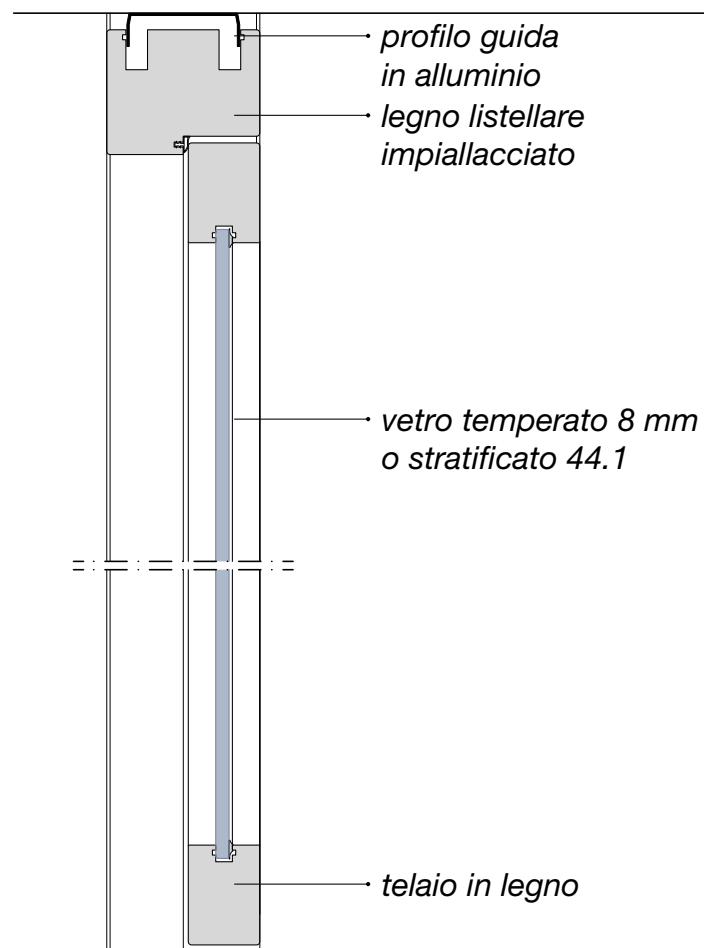


CARATTERISTICHE


- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata

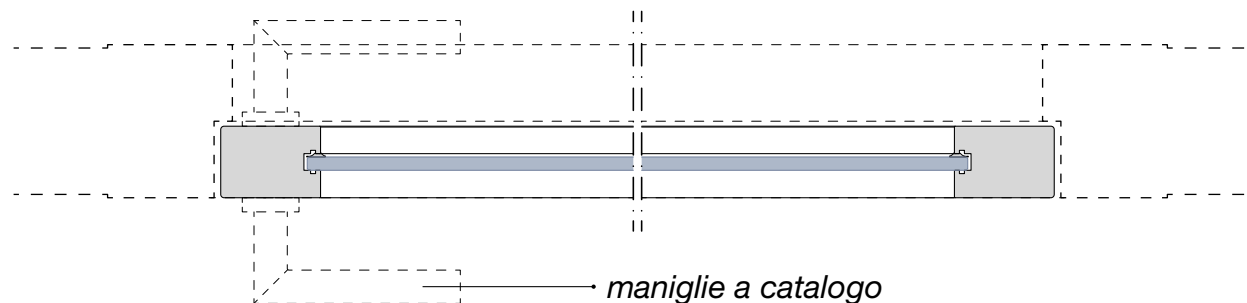


ANTA INTELAIATA VETRO SINGOLO sp. 43 mm




ML5




ML6




ML7



ML8




ML9




ML11

ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 92 mm

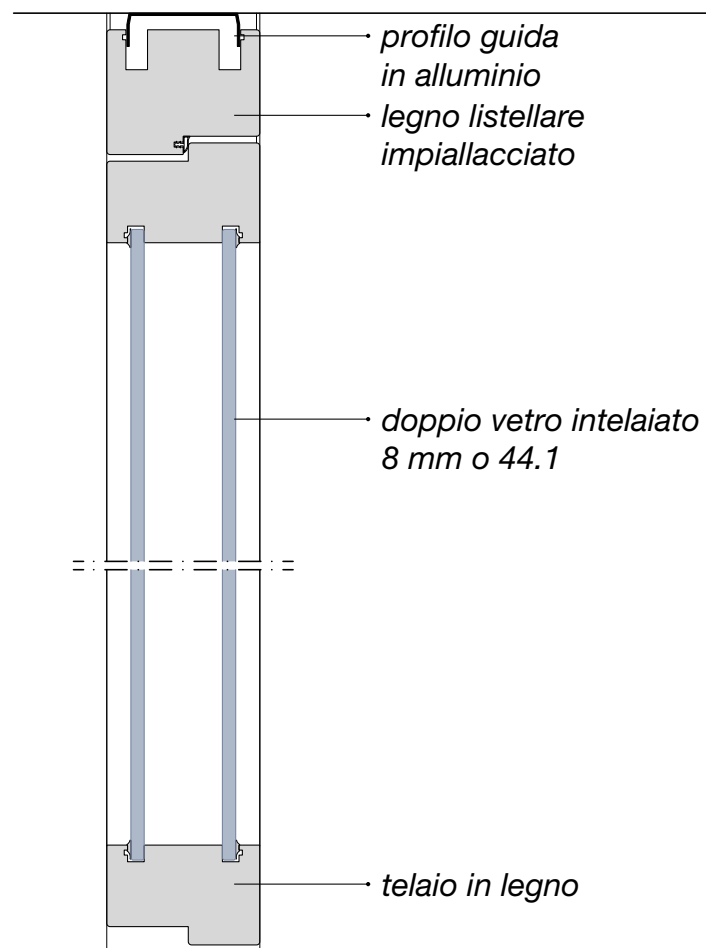


CARATTERISTICHE


- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata

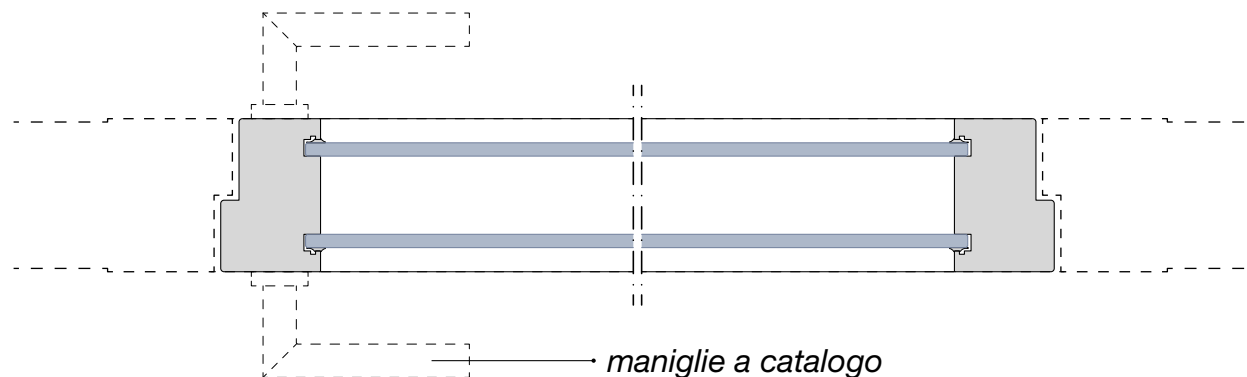


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 92 mm




ML5




ML6




ML7



ML8



ML9




ML11


TELAI PORTE SCORREVOLI




Telaio porta su **Ritmica Wood D1**


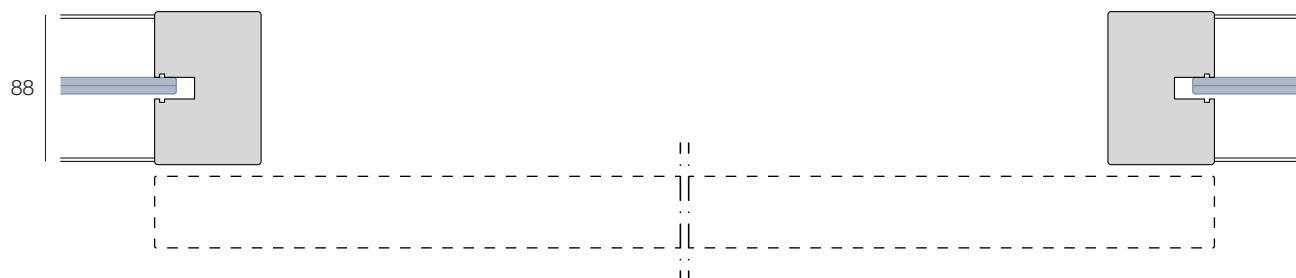


Telaio porta su **Ritmica Wood D2**

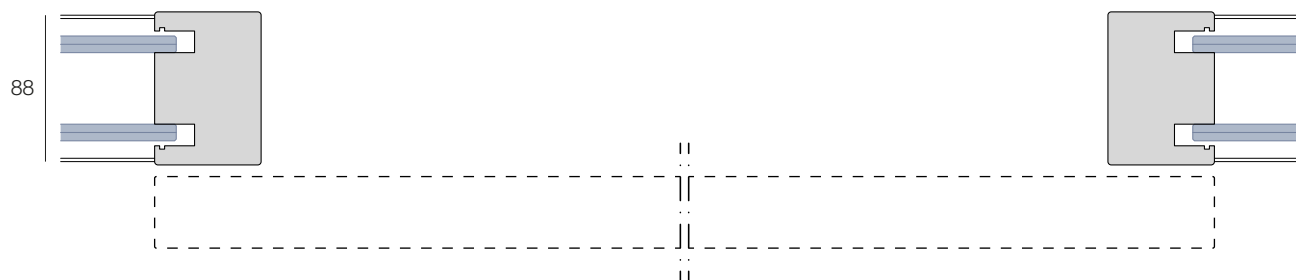


Telaio porta su **Ritmica Wood Solid**

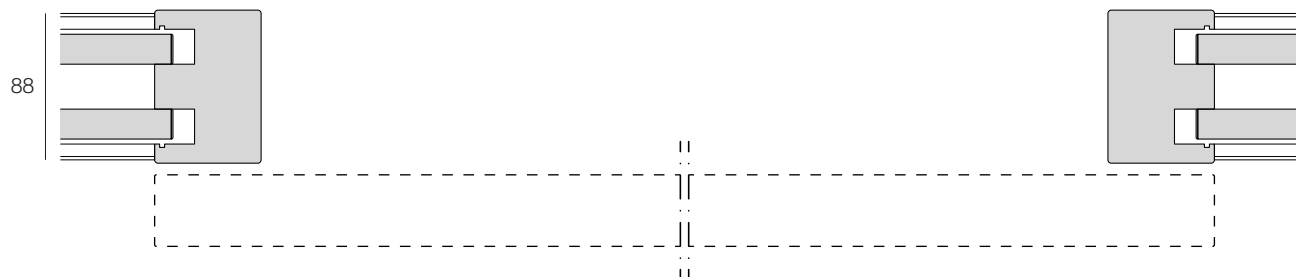

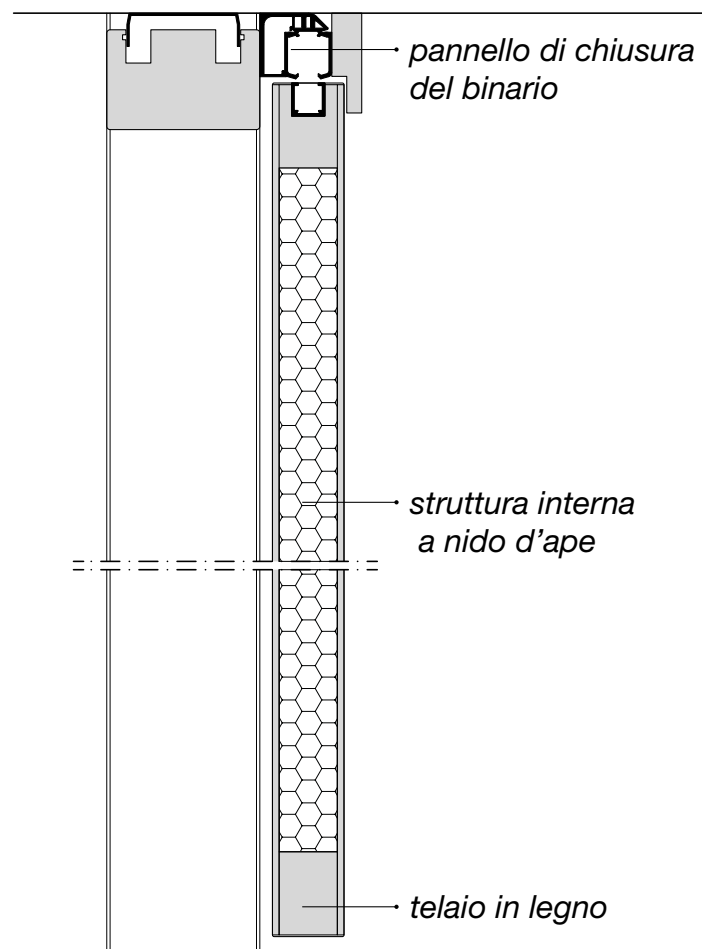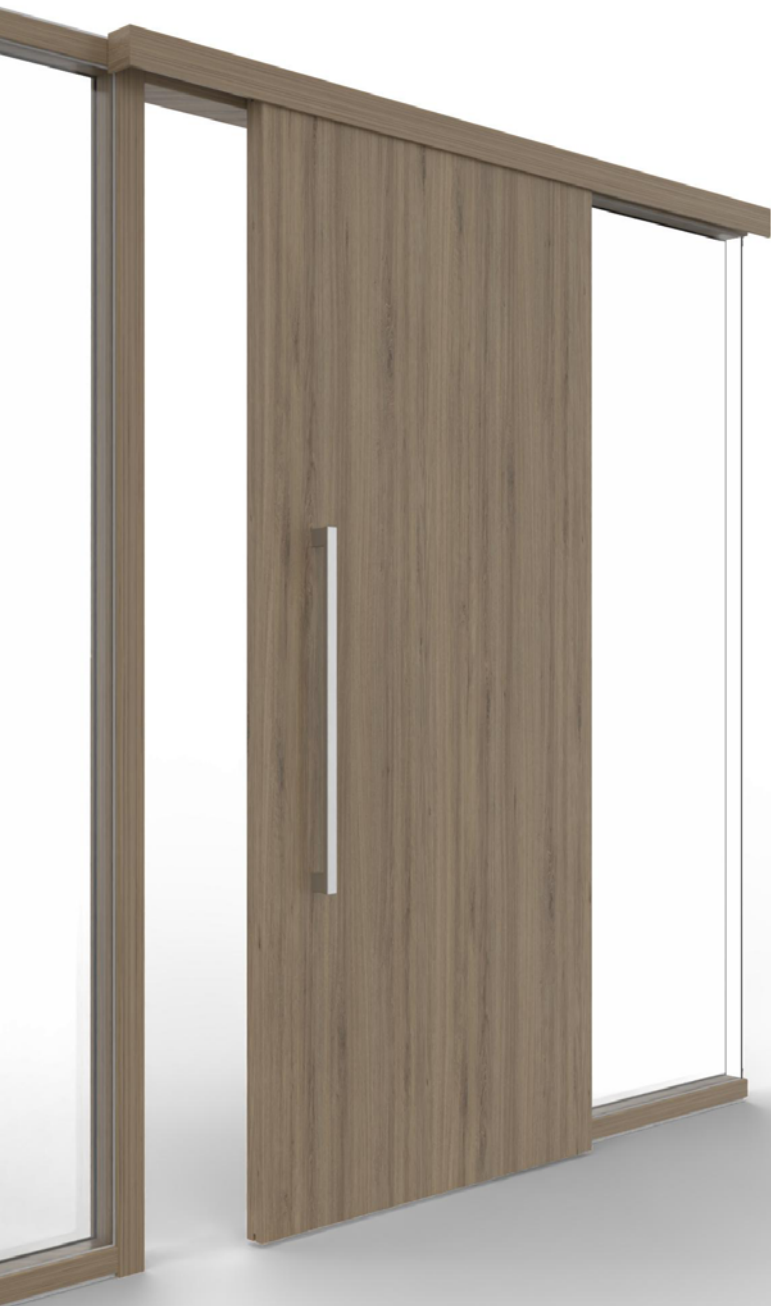


CARATTERISTICHE

- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta

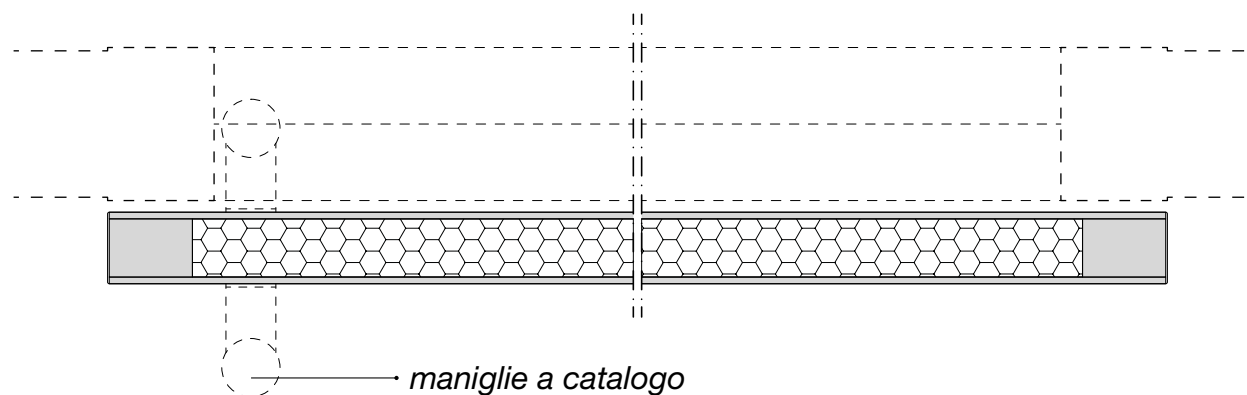


ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm

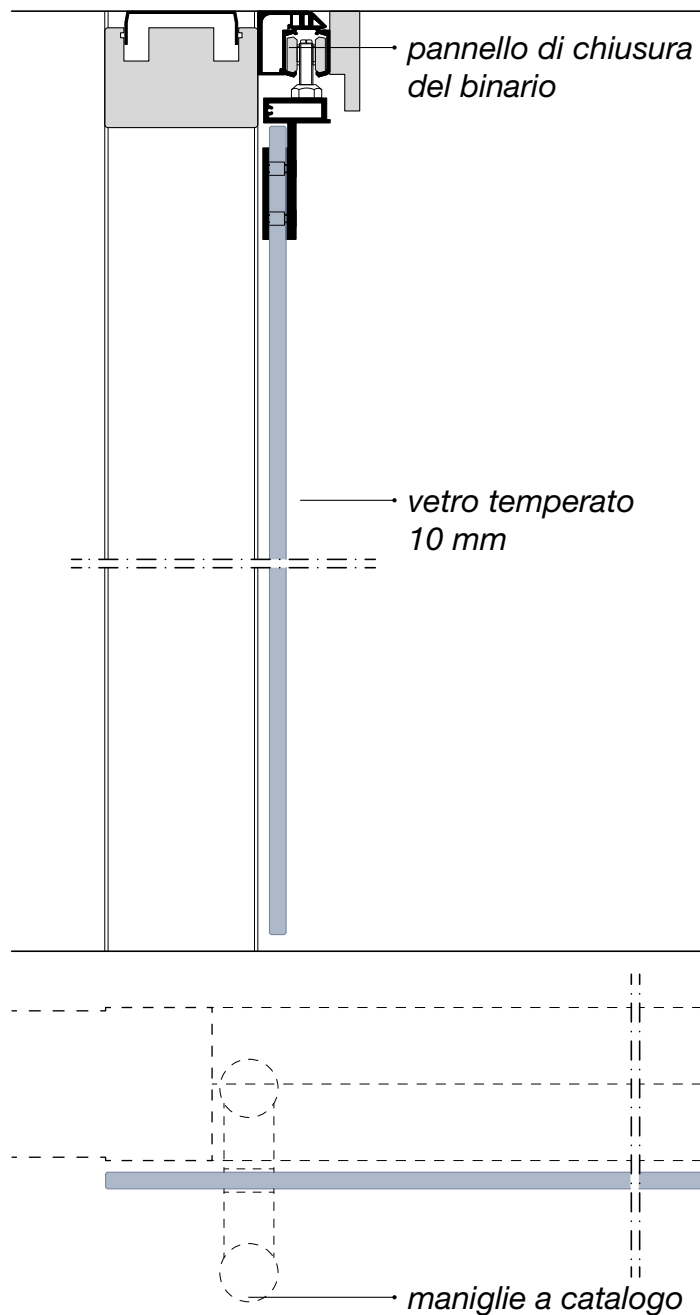

CARATTERISTICHE


- 01.** apertura e chiusura
ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per
anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta

ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm

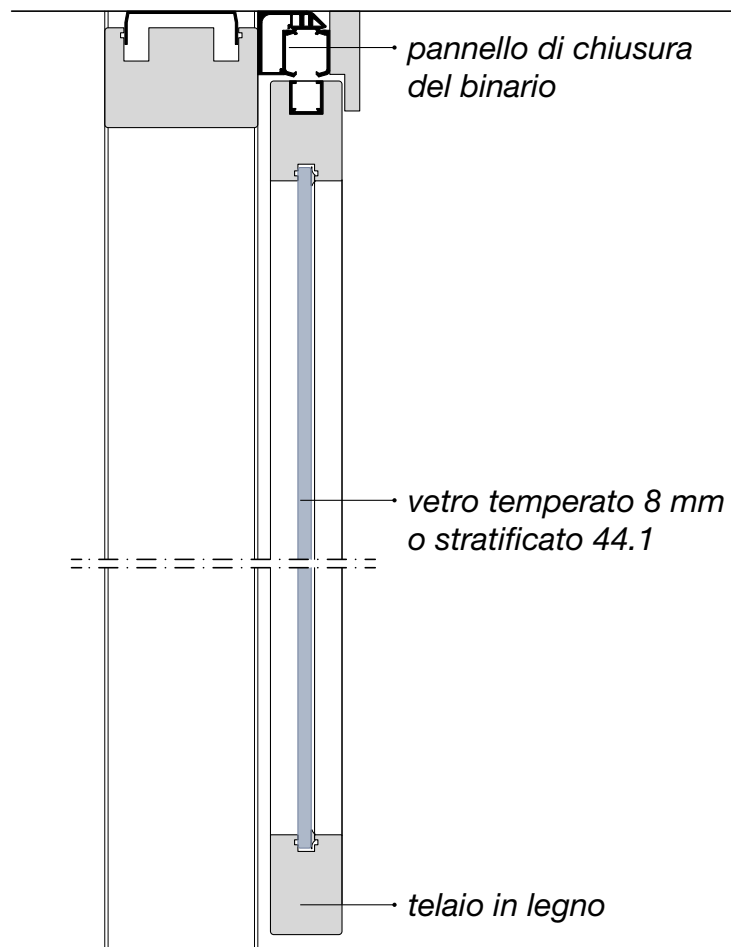

CARATTERISTICHE


- 01.** apertura e chiusura ammortizzata
- 02.** chiusura sincronizzata per anta doppia
- 03.** serratura
- 04.** interruttore su montante porta

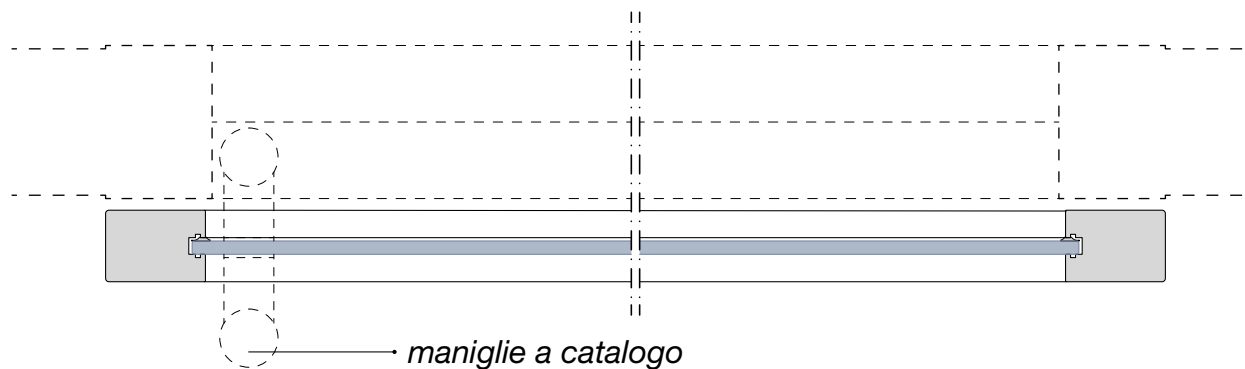


Porte in vetro




ACCIAIO

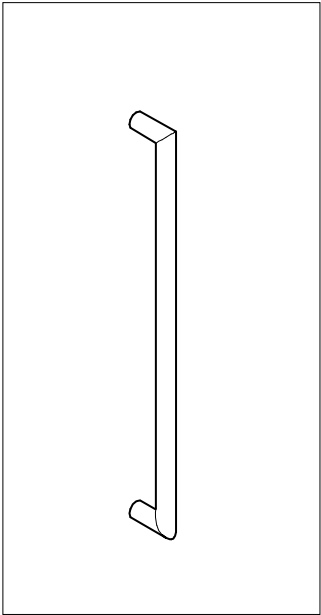


MPOMGH1_H2_H3

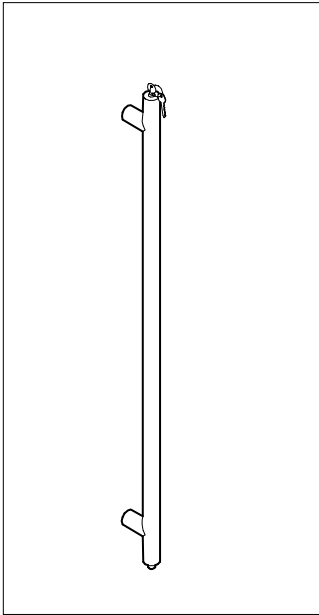


MPOM2

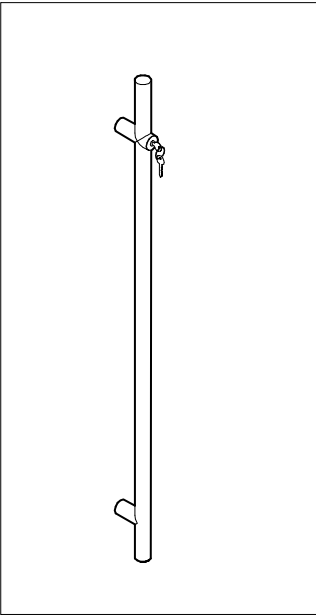


MPOM3

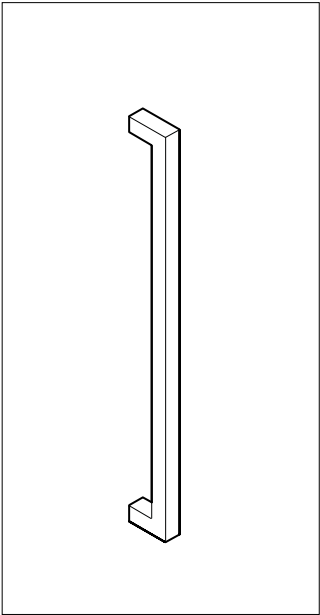

MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

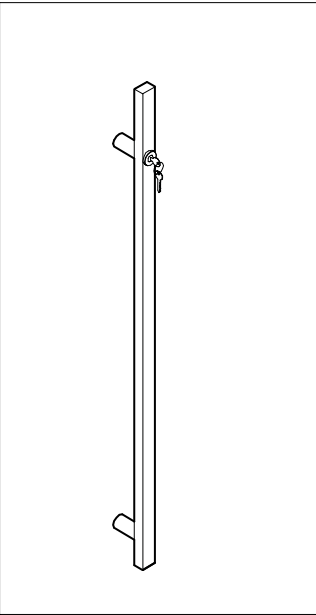


MPOM3Q

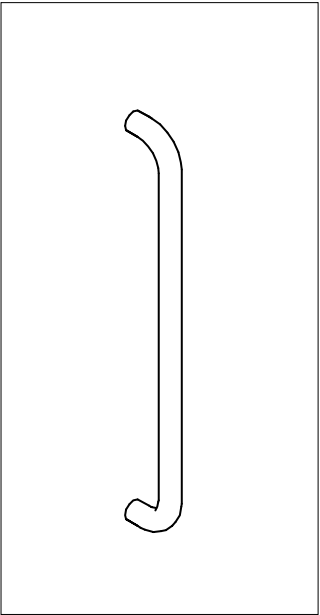


MPOM8

ALLUMINIO

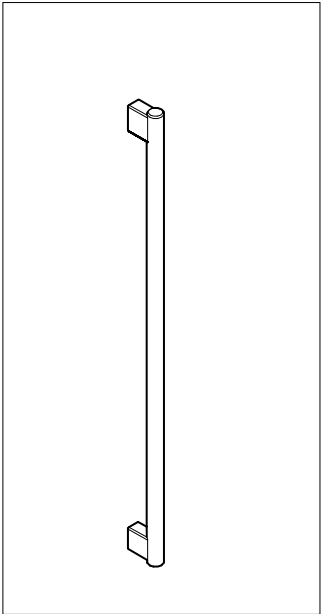

MPOMTH1_TH2

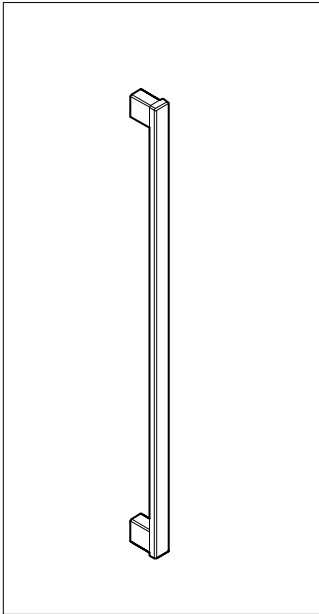


MPOMQH1_QH2


Porte cieche




ACCIAIO

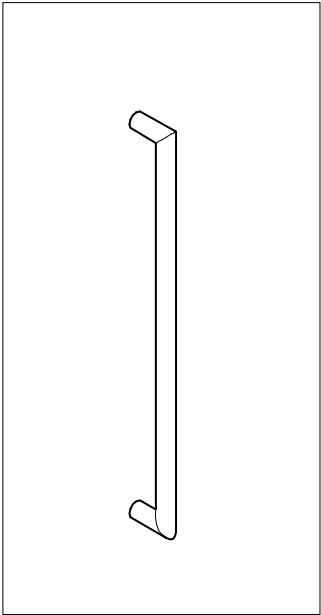


MPOMGH1_H2_H3

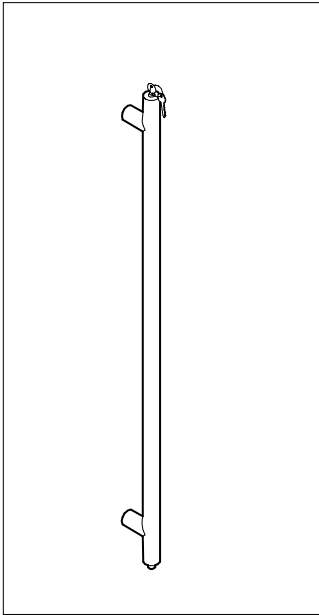

MPOM2

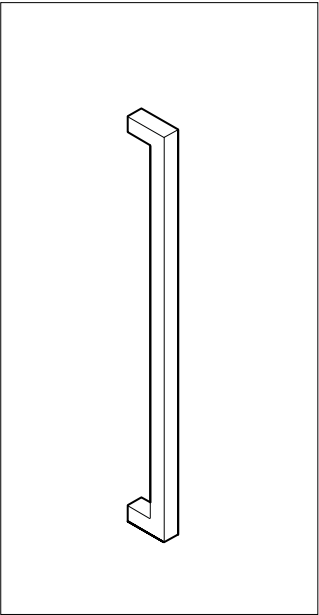


MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

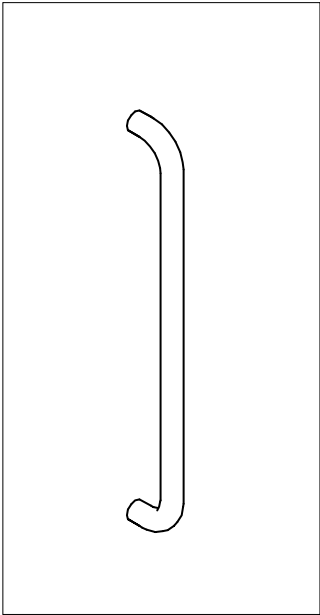


MPOM8


ALLUMINIO

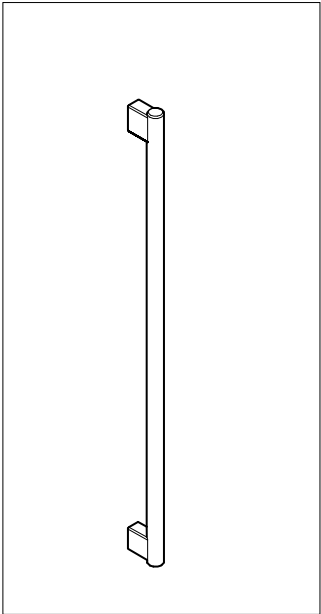


MPOMTH1_TH2

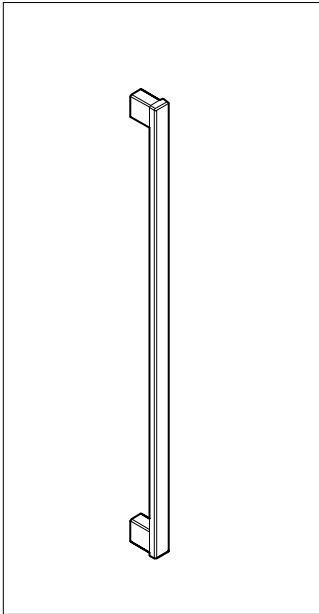

MPOMQH1_QH2

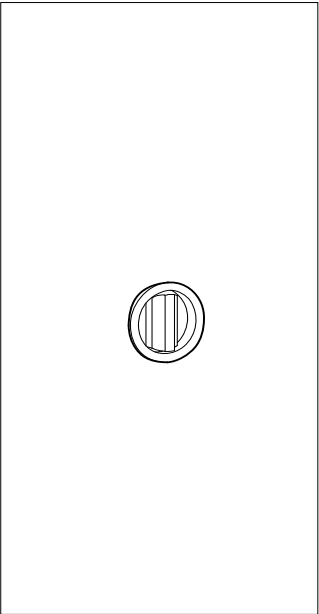

MPOM4

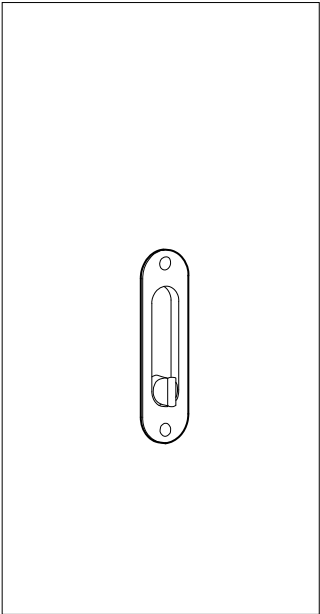


MPOM5

RITMICA®
WOOD


Accessori



Chiudiporta aerei

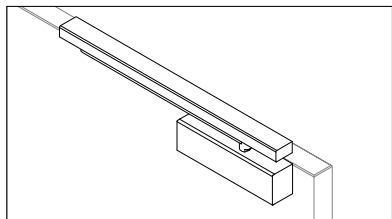


01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata

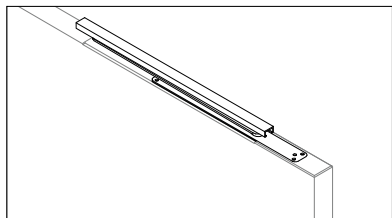


02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

Chiudiporta a terra

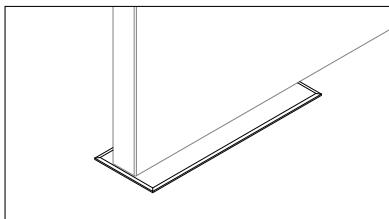


01 a pavimento
per anta cieca

Cerniere in alluminio

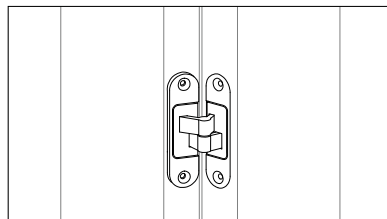


02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

Accessori

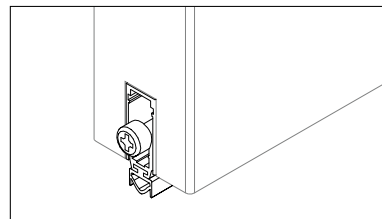

01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata

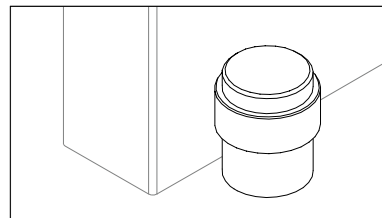

02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/filo lucido

RITMICA®
WOOD

Finiture



Anodizzati

Finiture RAL

Lucidatura


Legni



01 Alluminio naturale



01 Bianco

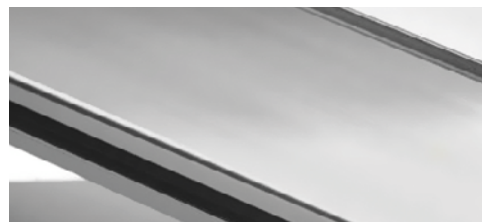


01 Brillantato




01 Rovere chiaro




02 Bronzo

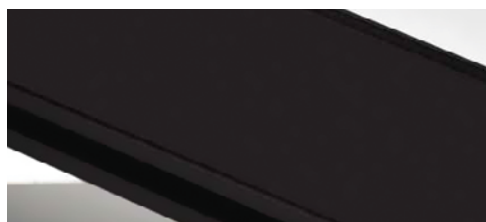

02 Nero

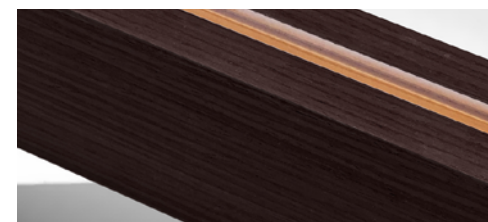

02 Rovere scuro

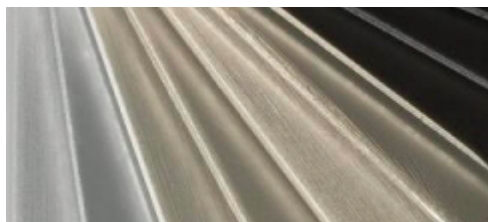


03 Colore a campione




03 Colore a campione



CAT. 1

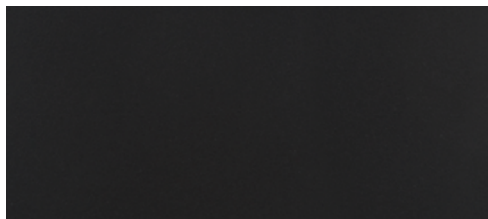


055 Nero grafite

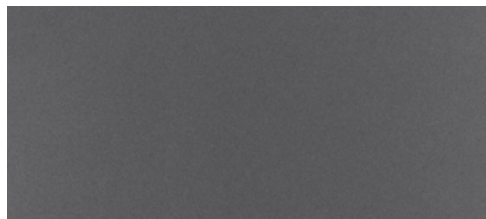


420 Piombo




418 Grigio cenere

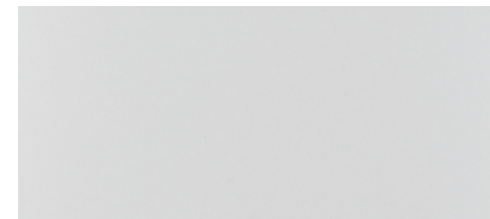


419 Grigio chiaro

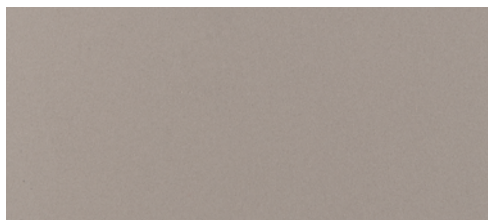


393 Tortora

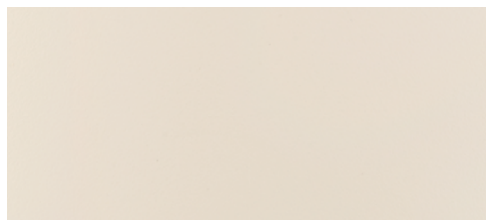

417 Vaniglia

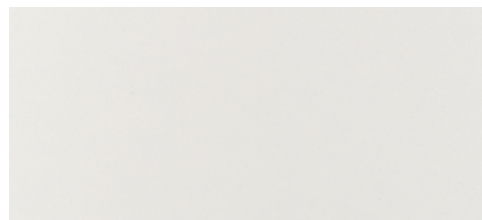

429 Bianco caldo

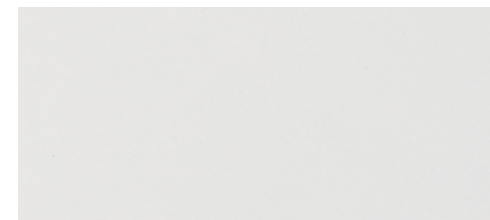


428 Bianco freddo

CAT. 2




422 Argento

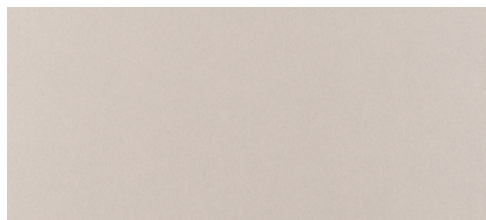


423 Champagne



CAT. 1

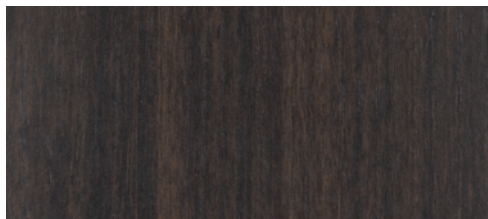


421 Eucalipto

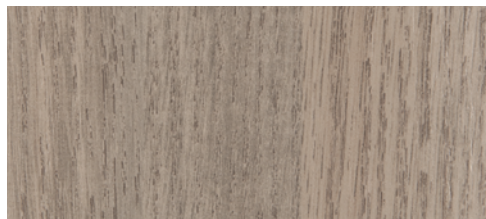

426 Rovere medio




274 Acacia

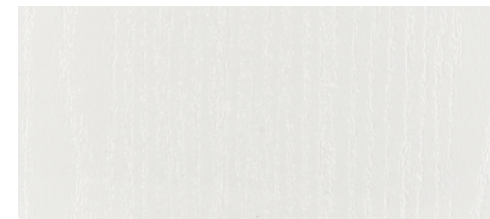


416 Bianco venato


CAT. 2

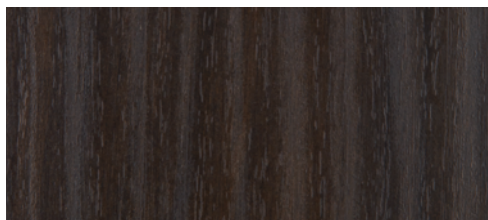


425 Noce scuro

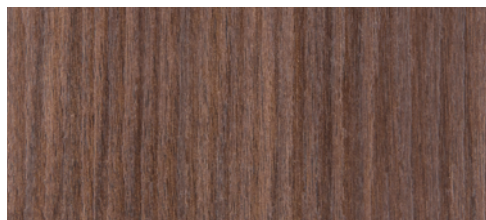

318 Noce medio

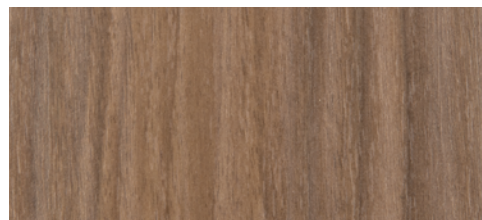

427 Noce chiaro

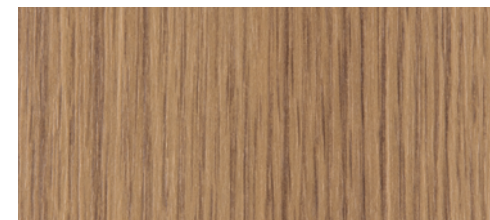


382 Rovere naturale


CAT. 3




138 Rovere invecchiato - taglio seta

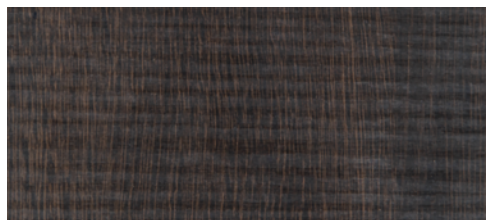


197 Eucalipto - taglio seta

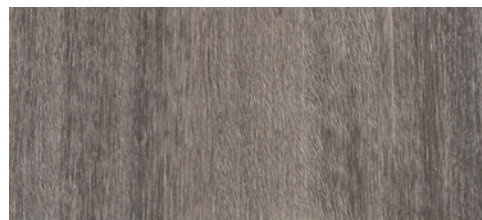


408 Rovere grigio

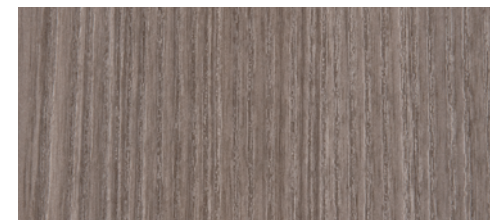

400 Rovere Danubio

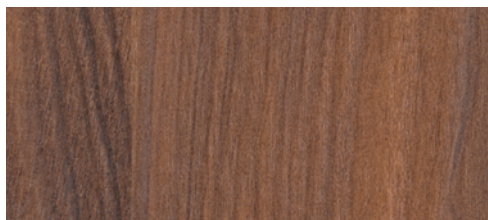

414 Noce rosso

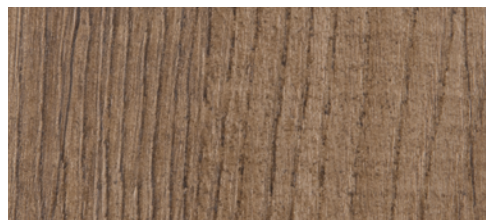

412 Rovere vintage



413 Rovere champagne




410 Rovere chiaro


Materici




CAT. 2

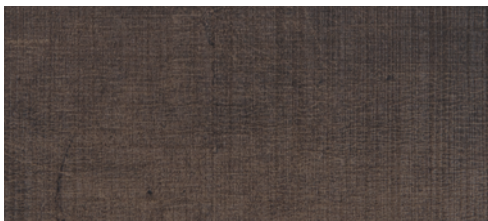

304 Tessuto scuro

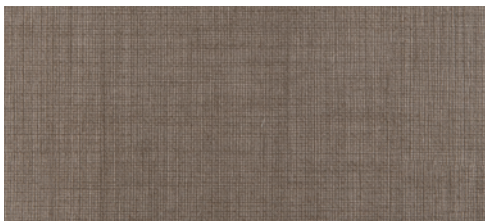

123 Tessuto medio

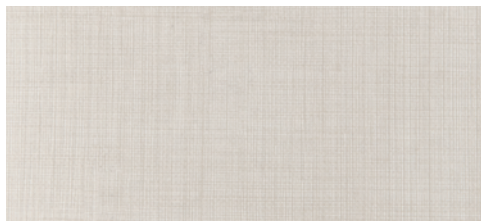


305 Tessuto chiaro




424 Ossido


CAT. 3

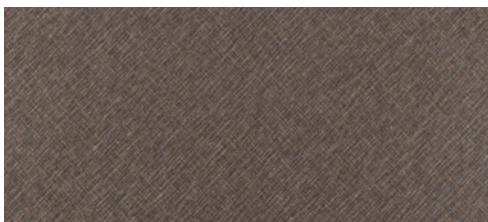


385 Lino bronzo

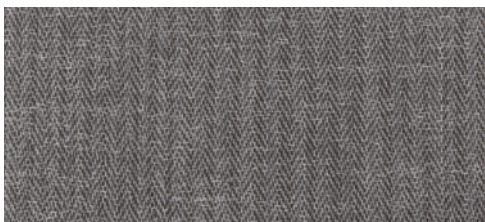

409 Corteccia

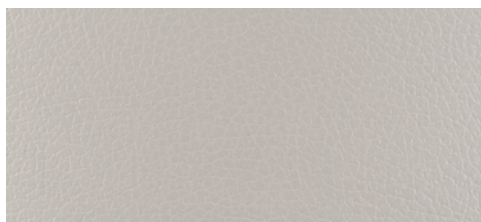


406 Primo fiore grigio

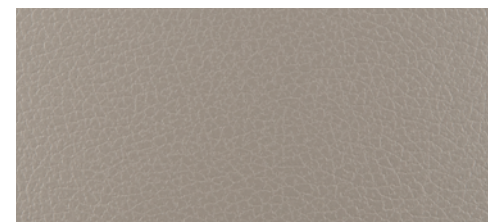

405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige

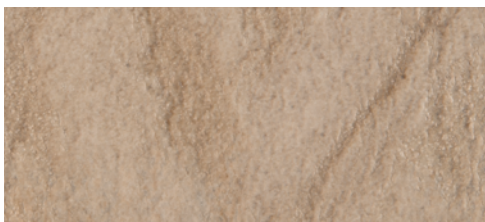


415 Deserto



01 Trasparente




03 Satinato

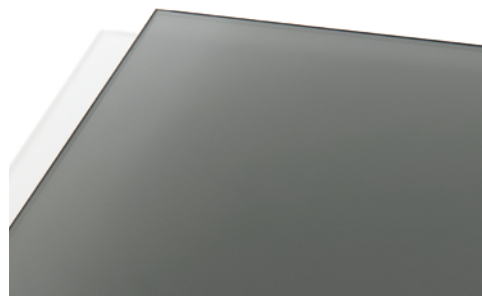

05 Fumé



02 Extrachiario

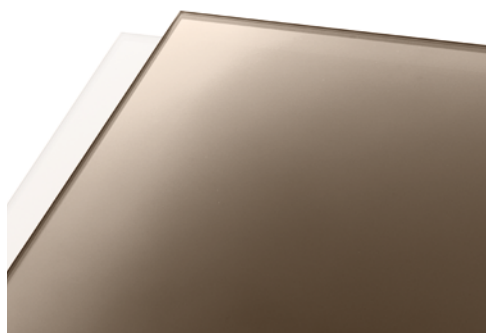

04 Bronzo



06 Verniciato a campione

RITMICA®
WOOD

Capitolato tecnico



RITMICA® WOOD è una parete realizzata interamente in legno, con spessore nominale **92 mm**, con sola funzione separante, proposta in **tre versioni** differenti.

VERSIONI

RITMICA® WOOD D1

Guida in legno per vetro singolo di spessore 55.1 - 10 mm

RITMICA® WOOD D2

Guida in legno per vetro doppio di spessore 55.1 - 10 mm

RITMICA® WOOD SOLID

Guida in legno per doppio pannello cieco a base di particelle di legno di spessore 18 mm

DESCRIZIONE GENERALE

La parete, di spessore totale 92 mm, è realizzata interamente in **masselli di legno listellare** (guide a pavimento e soffitto, montanti, partenze a muro) collegati reciprocamente con tecnica “finger joint” per assicurare resistenza meccanica e compensazione delle deformazioni. Le guide a pavimento sono integrate da profili nascosti in alluminio estruso 6060 UNI 9006/1 che garantiscono protezione da eventuali infiltrazioni d’acqua e il corretto livellamento.

I profili sono progettati per accogliere pannelli di chiusura in cristallo di sicurezza e pannelli completamente ciechi o altri materiali monolitici a richiesta del Cliente.

Le **guide** a pavimento e soffitto ed i profili a muro consentono il perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta chiusura contro i paramenti murari esistenti.

Il sistema è dotato di **profili d’angolo** fissi ed elementi di connessione lineare in legno massello la cui funzionalità è di aumentare la resistenza meccanica nei punti di giunzione e migliorarne la chiusura.

A questi raccordi si aggiungono elementi di **connessione lineare**, a due e a tre vie in polycarbonato.

Le **porte**, disponibili nella tipologia a battente o scorrevole esterna, possono essere fornite sia ad altezza standard sia ad altezza di parete.

Entrambe le tipologie sono previste ad anta singola e doppia.



Il **tipo a battente** può avere l'anta in legno, in vetro intelaiato singolo e doppio e solo in vetro. La versione intelaiata permette l'alloggiamento di chiudiporta superiori ad incasso e ghigliottine acustiche inferiori; quella vetrata permette unicamente l'installazione del chiudiporta esterno.

il **tipo scorrevole** è realizzabile in legno, in vetro intelaiato singolo o solo vetro filo lucido. Il corretto scorrimento è garantito da carrelli con ammortizzatore di chiusura ed apertura delle ante.

L'**anta in legno tamburato**, spessore 43 mm, è realizzata con struttura interna a nido d'ape inserita in un telaio perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi sui due lati e rifinita con laminato HPL bordato in ABS, sp=10/10 mm.

L'**anta in vetro intelaiata**, perimetralmente presenta profili realizzati in massello di legno, di larghezza differenziata, e lastra interna in vetro temperato o stratificato (4+4 mm), con finitura trasparente o acidata.

Nelle **ante in legno o con vetro intelaiato**, le cerniere previste sono: a scomparsa nel telaio, regolabili su tre assi, con apertura a 180°.

L'**anta in vetro** è costituita da una lastra temperata, con finitura trasparente o acidata, di spessore 10 mm.
Le cerniere previste nelle ante filo lucido sono lineari, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°.

Gli **stipiti** delle porte, realizzati in massello di legno permettono l'alloggiamento di eventuali cavi elettrici e l'inserimento di punti di comando a frutto singolo.

Per consentire un adeguato **cablaggio** della parete, è previsto un **modulo tecnico**, studiato per favorire l'installazione di punti luce, punti presa, termostati, sensori di allarmi ed altre apparecchiature dimensionalmente compatibili.

Le porte sono dotate di una ricca **gamma di maniglie di serie** che può essere ulteriormente incrementata grazie all'impiego di serrature con piastra universale adatte anche all'installazione di articoli fuori catalogo.

La parete è perfettamente **integrabile** con la versione a contenitore Quadra.



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via D. Albertario, 50 61032 Zona Ind.le Bellocchi - Fano (PU) Italy

P. +39.0721.85.59.34 - F. +39.0721.85.92.14

info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it