ETOILE

E.WALL

E.Wall è un sistema di pareti interne mobili con struttura portante **in alluminio** con **orditura a riquadri** all’inglese.

E.WALL
modulo vetrato

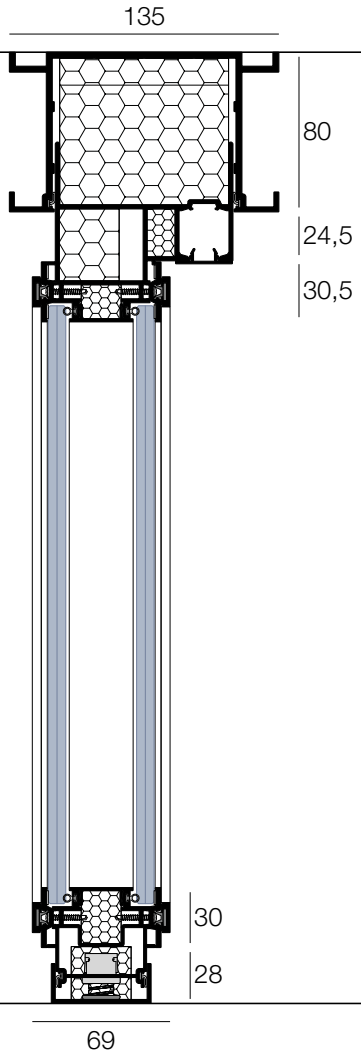

E.WALL
modulo cieco in legno

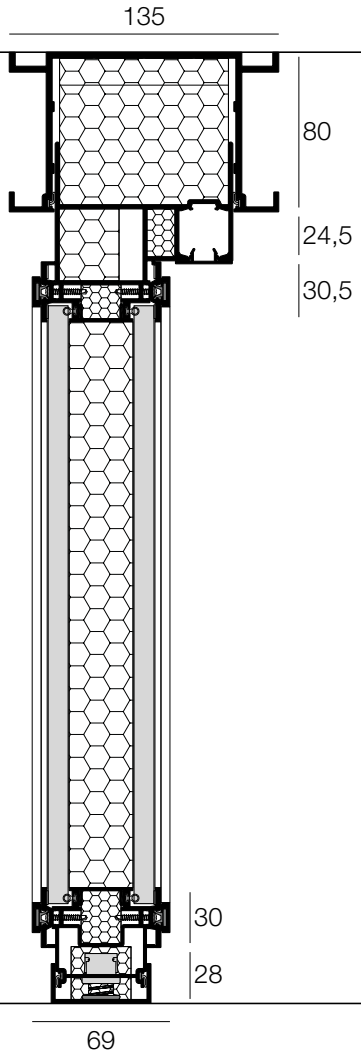

E.WALL
modulo misto cieco-vetro

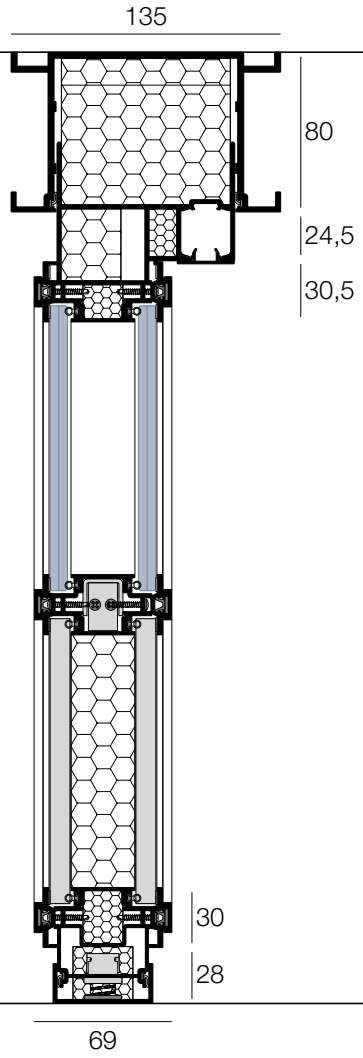

LG.02
Restore Room

04

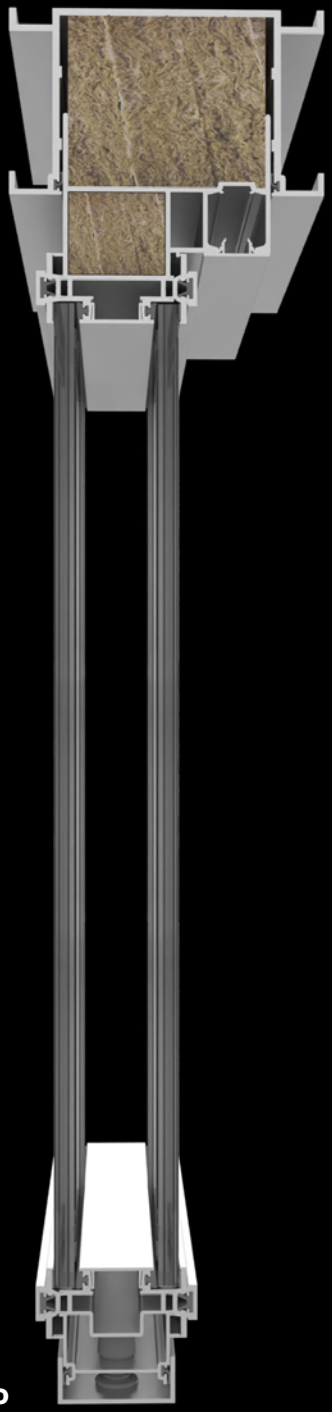

MODULO VETRATO

MODULO CIECO

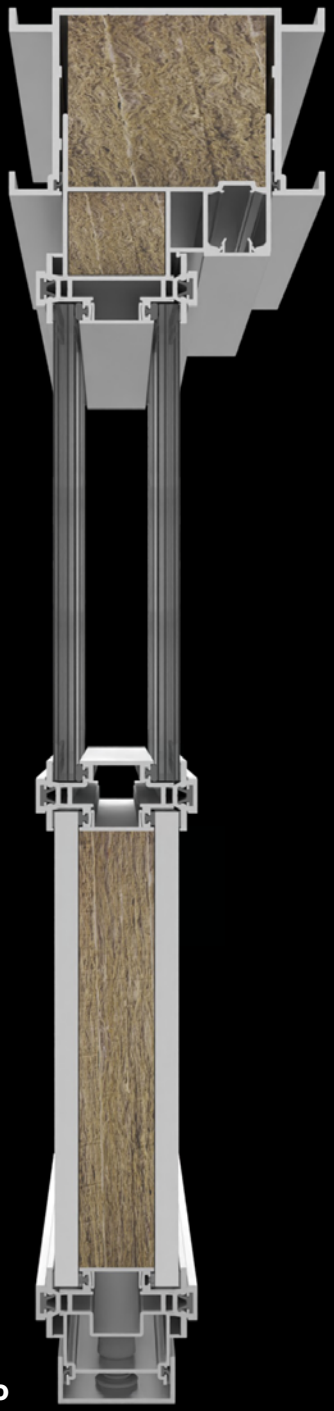

MODULO MISTO CIECO-VETRO

Plus e Prestazioni acustiche

01. Spessore 69 mm

02. Struttura portante in alluminio

03. Parete a pannelli verticali e fasce orizzontali

04. Pannelli a passo 500/1000/1500 mm

05. Parete doppio vetro - spessore 44.2a/55.2a

06. Parete cieca in pannelli nobilitati

07. Trave superiore in alluminio con funzione di compensazione - escursione da 0 a 25 mm

08. Profilo d’angolo fisso - connessioni 2/3/4 vie

09. Modulo tecnico

10. 4 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate

11. 1 versione di porta scorrevole esterna intelaiata

01. Doppio vetro 44.2a - **45 dB**

02. Cieco/vetro 44.2a - **42 dB**

03. Doppio vetro 55.2a - **46 dB**

Partenze

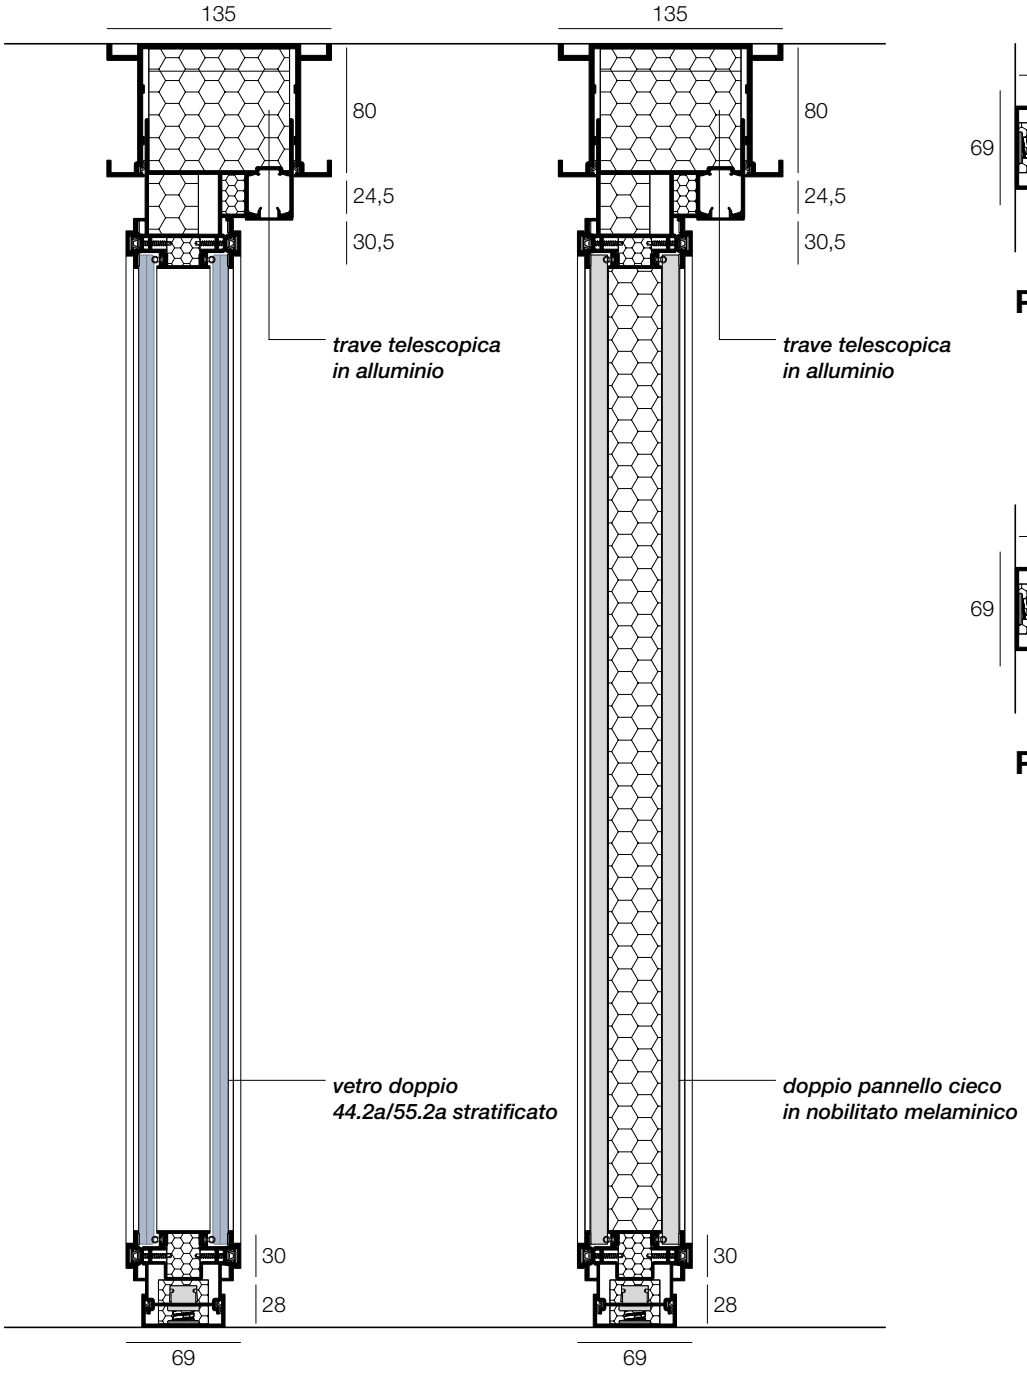

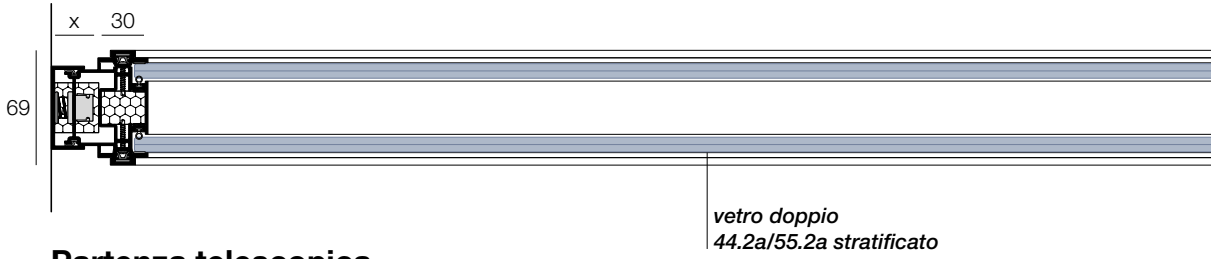

Partenza telescopica

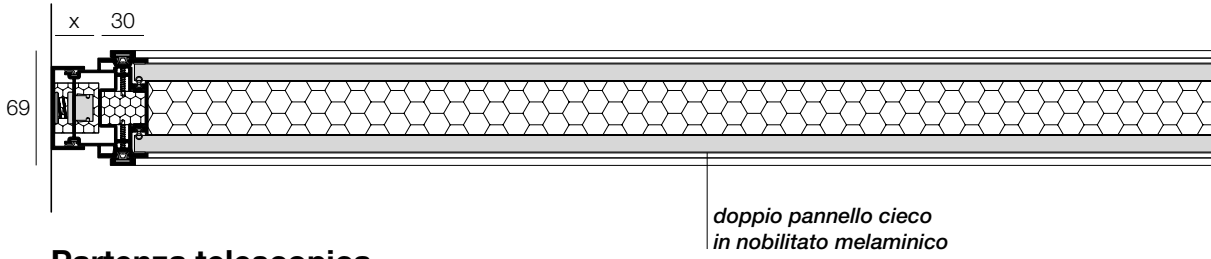

Partenza telescopica

Partenze

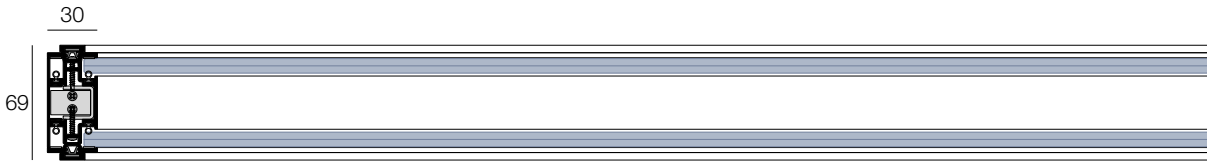

Profilo terminale

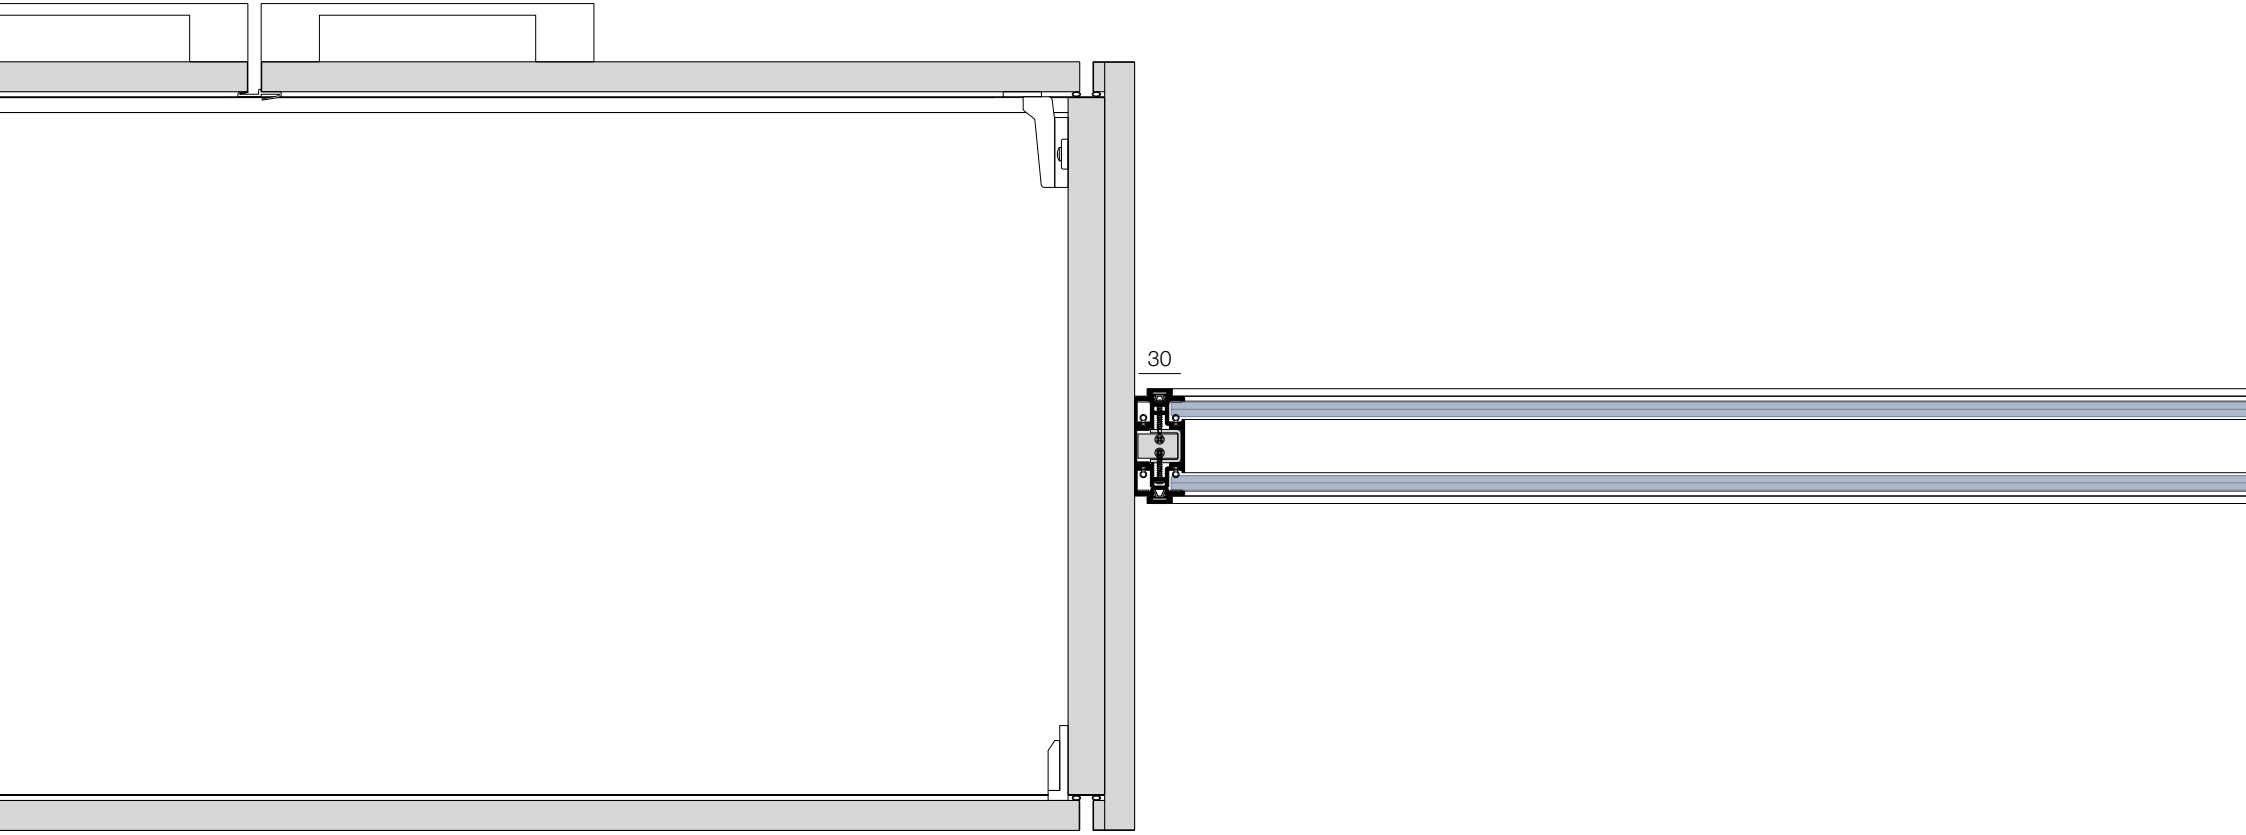

Partenza da contenitore

Connessioni

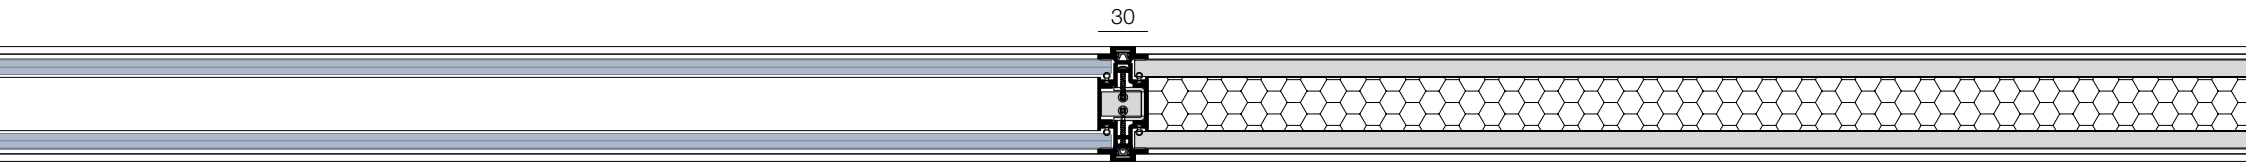

Connessione
con montante intermedio

**pannelli a passo 500/1000/1500 mm*

Connessioni

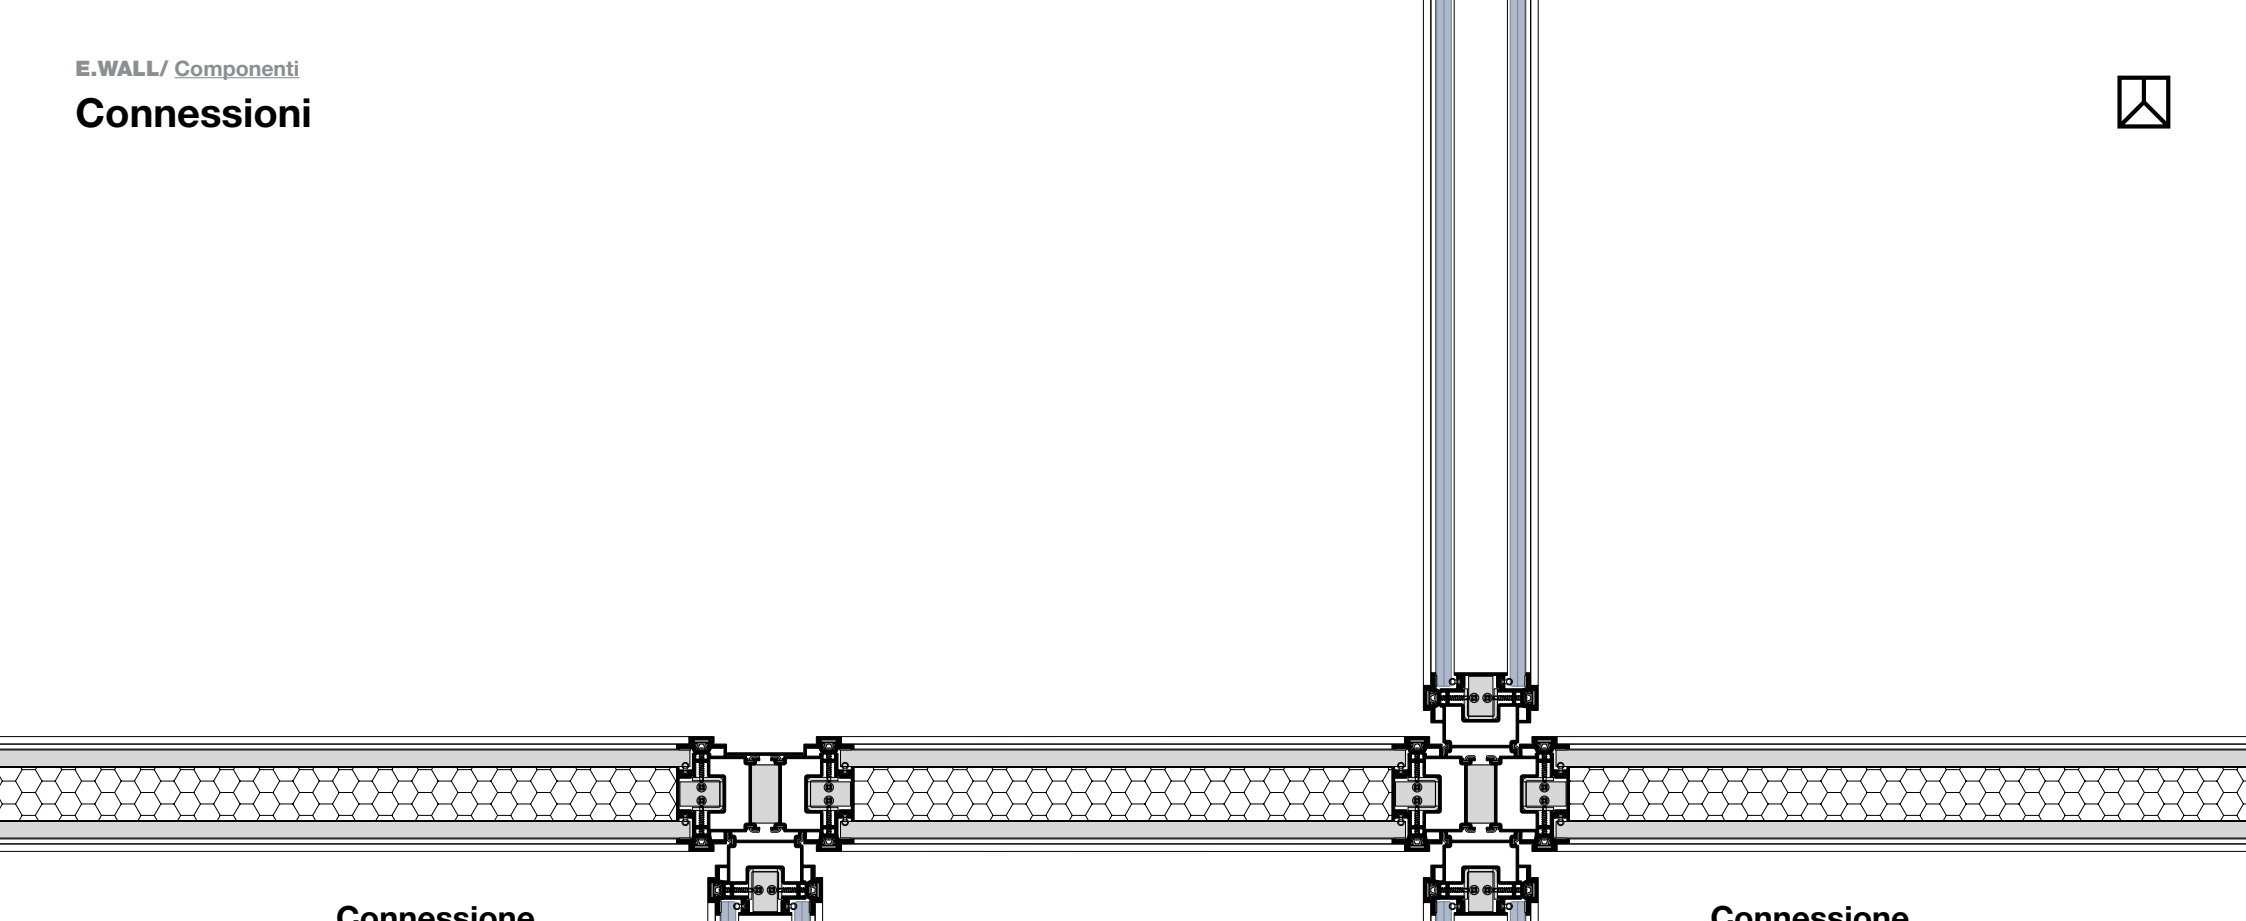

Connessione a tre vie

Connessione a quattro vie

Angoli

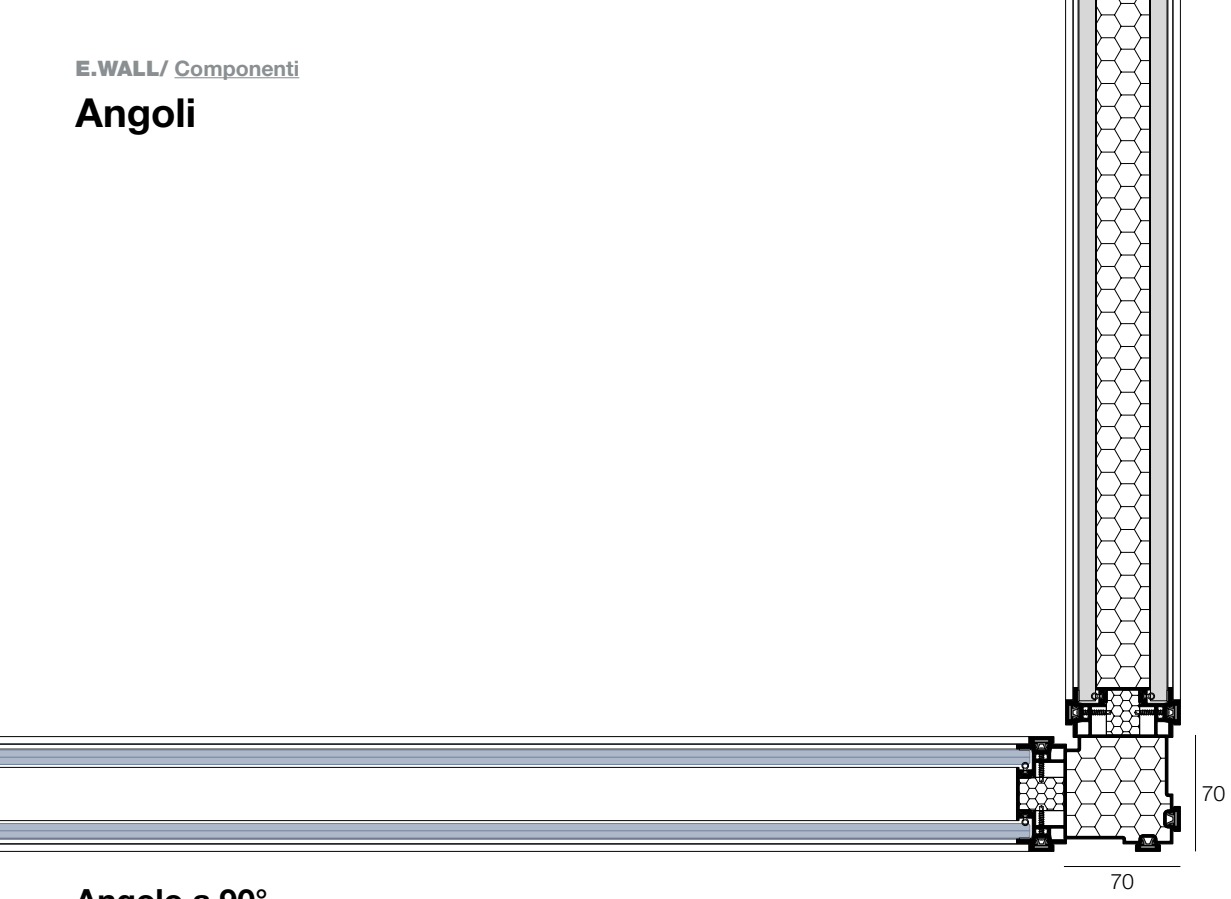

Angolo a 90°

Modulo tecnico della porta a battente

Modulo tecnico

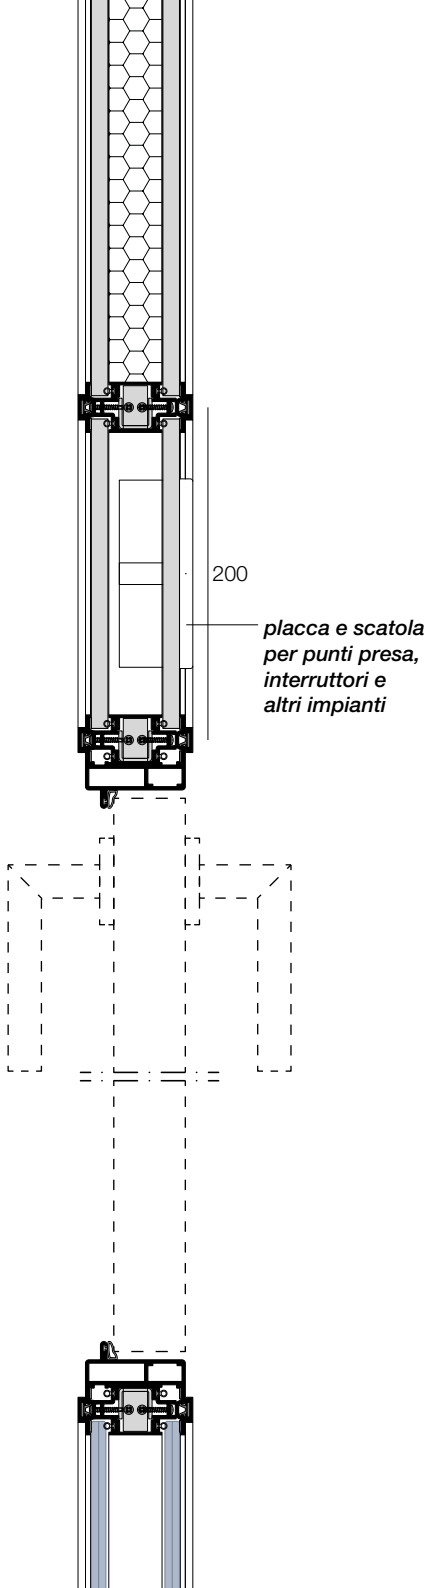

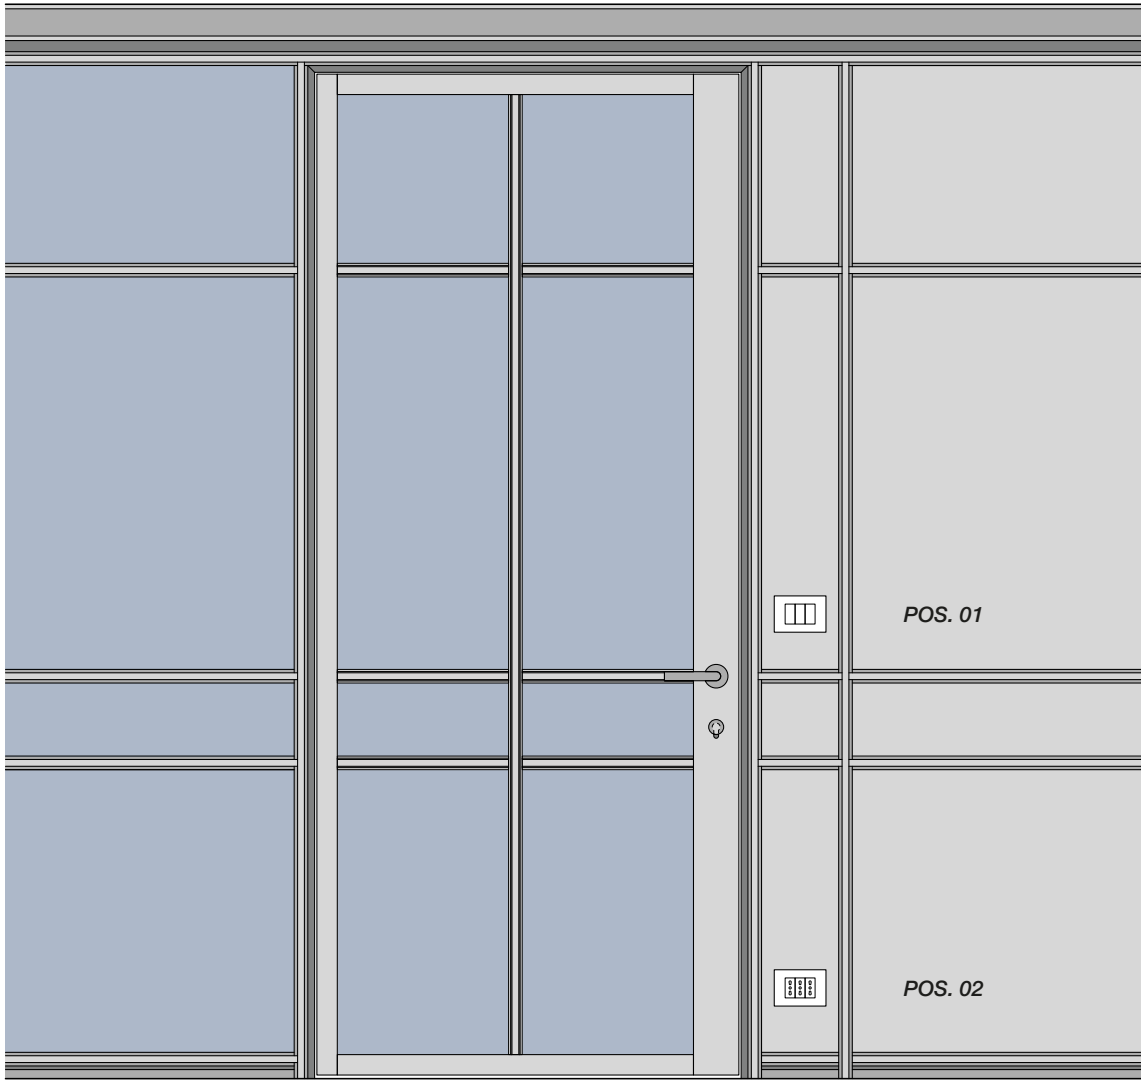

*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico

Modulo tecnico della porta scorrevole

Modulo tecnico

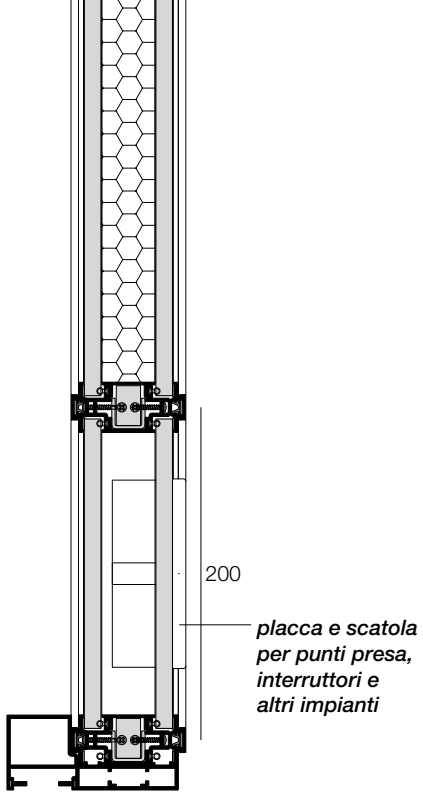

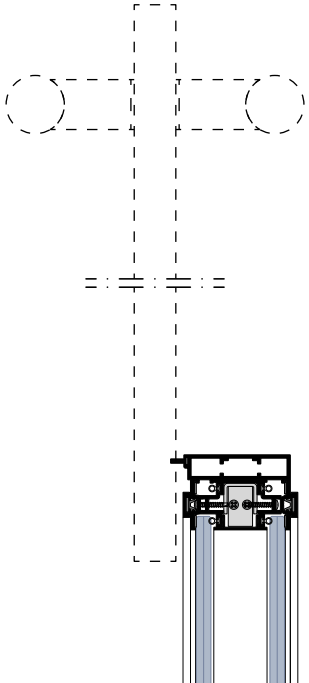

*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico

Schema compositivo e materiali

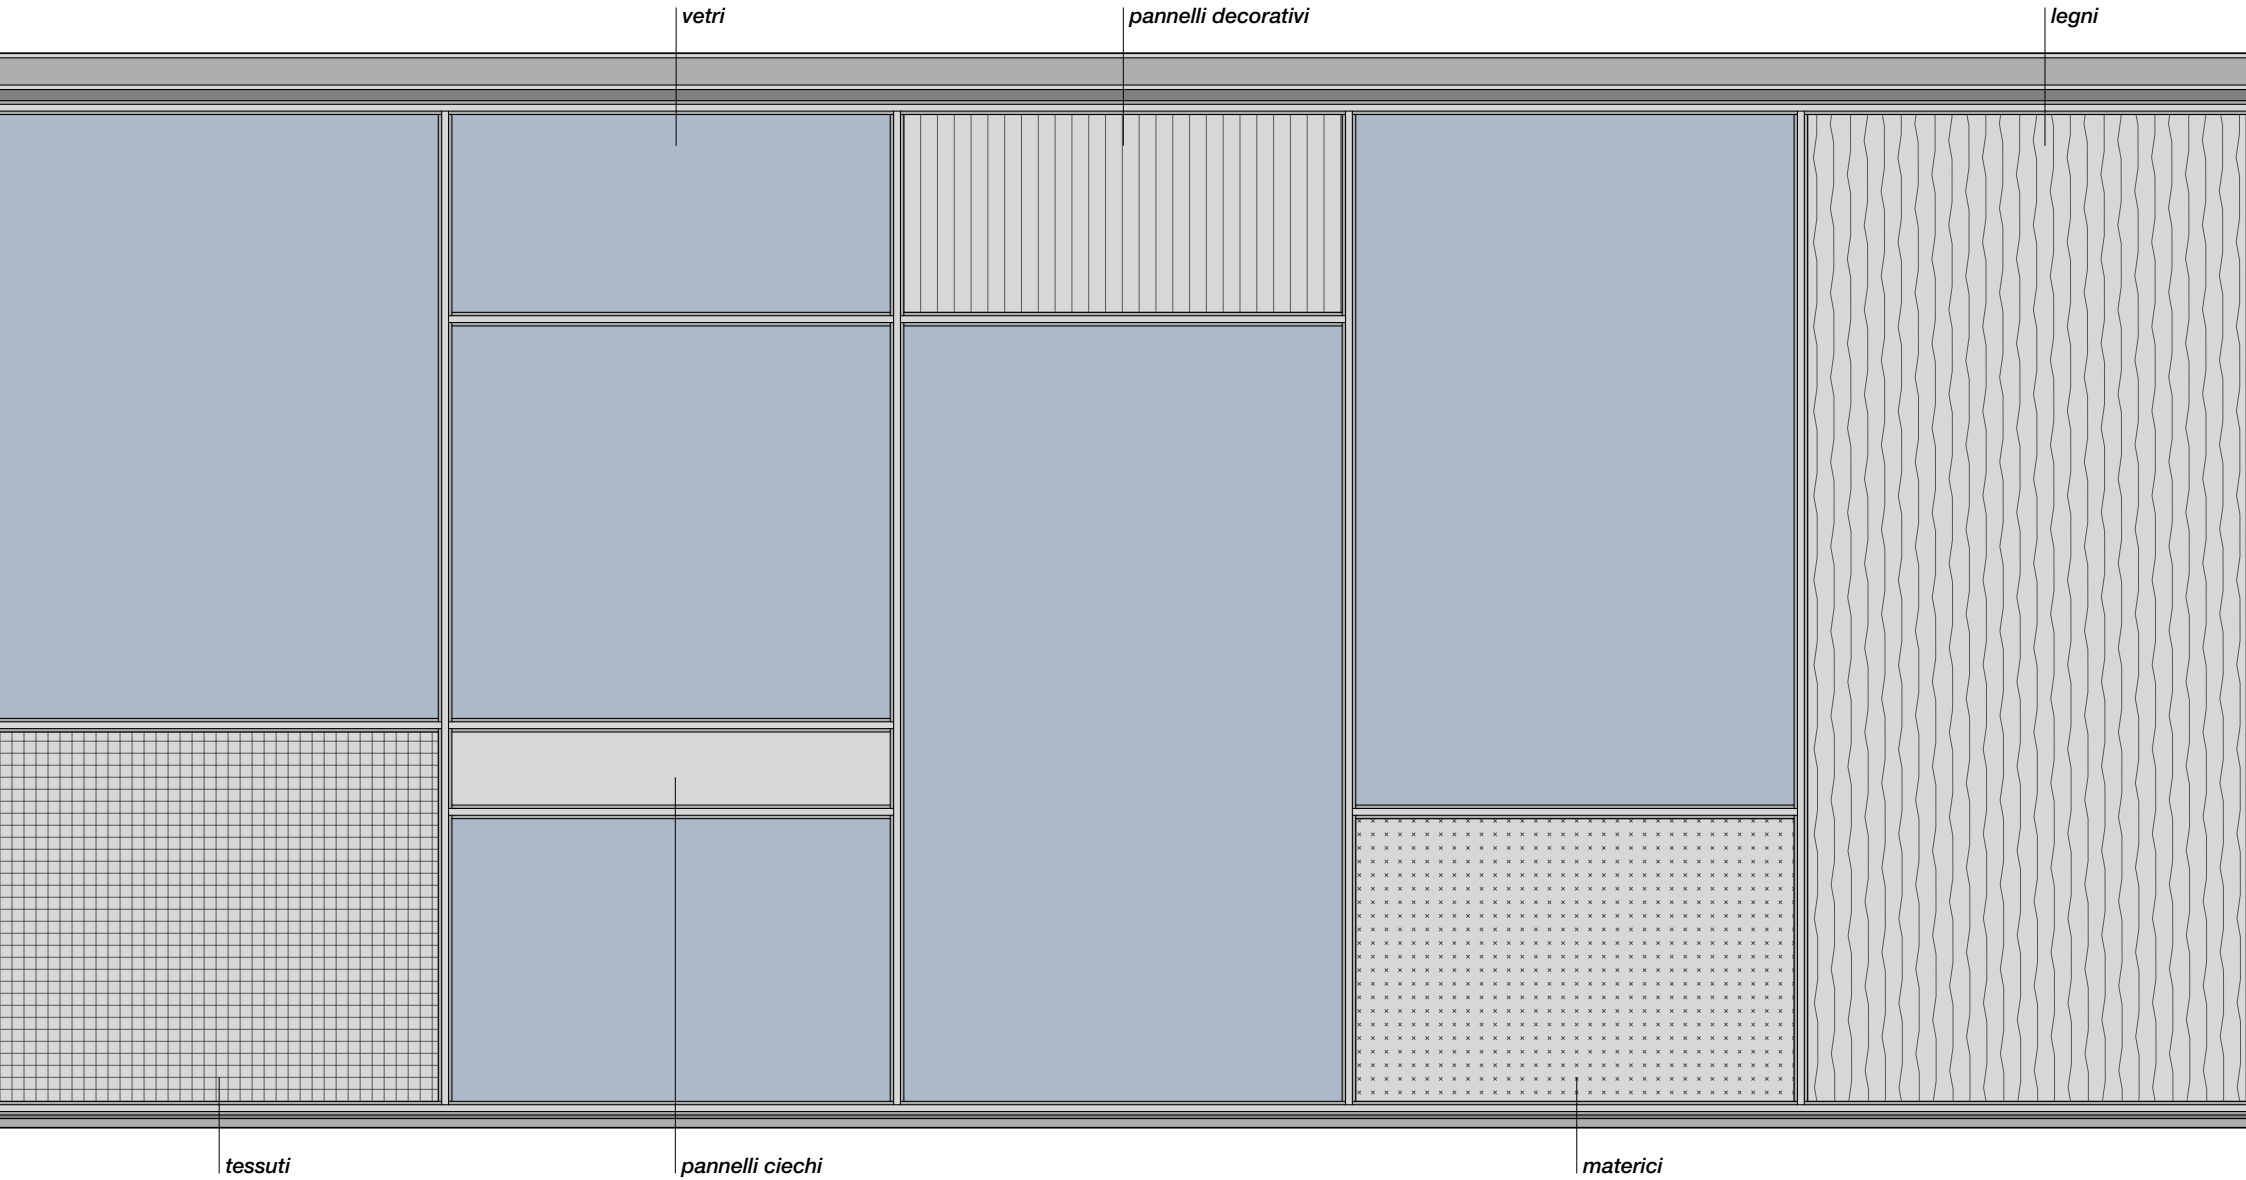

*numero e posizione dei montanti intermedi orizzontali personalizzabile

E.WALL

Porte e maniglie

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm

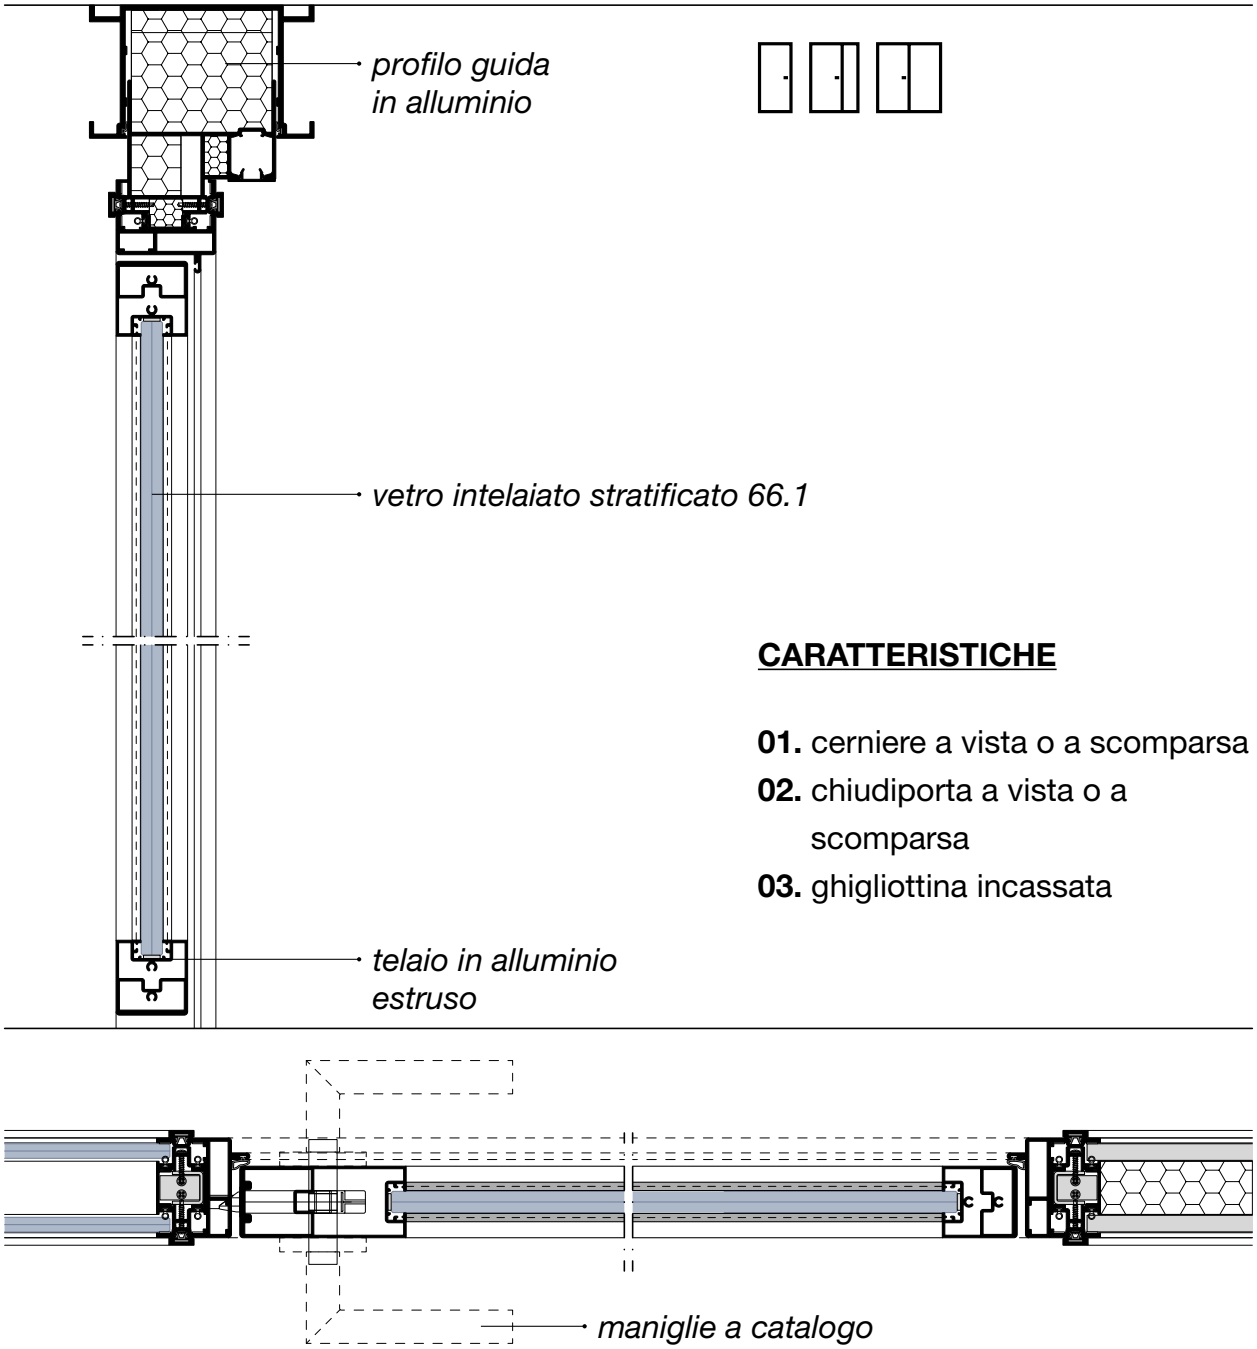

CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. ghigliottina incassata

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 43 mm



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

LEGNO

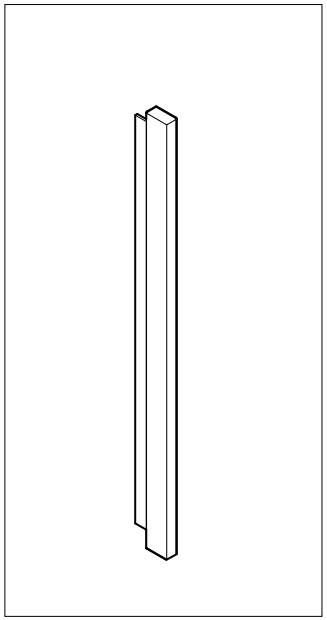

MPOMLFSB

ANTA CIECA sp. 43 mm

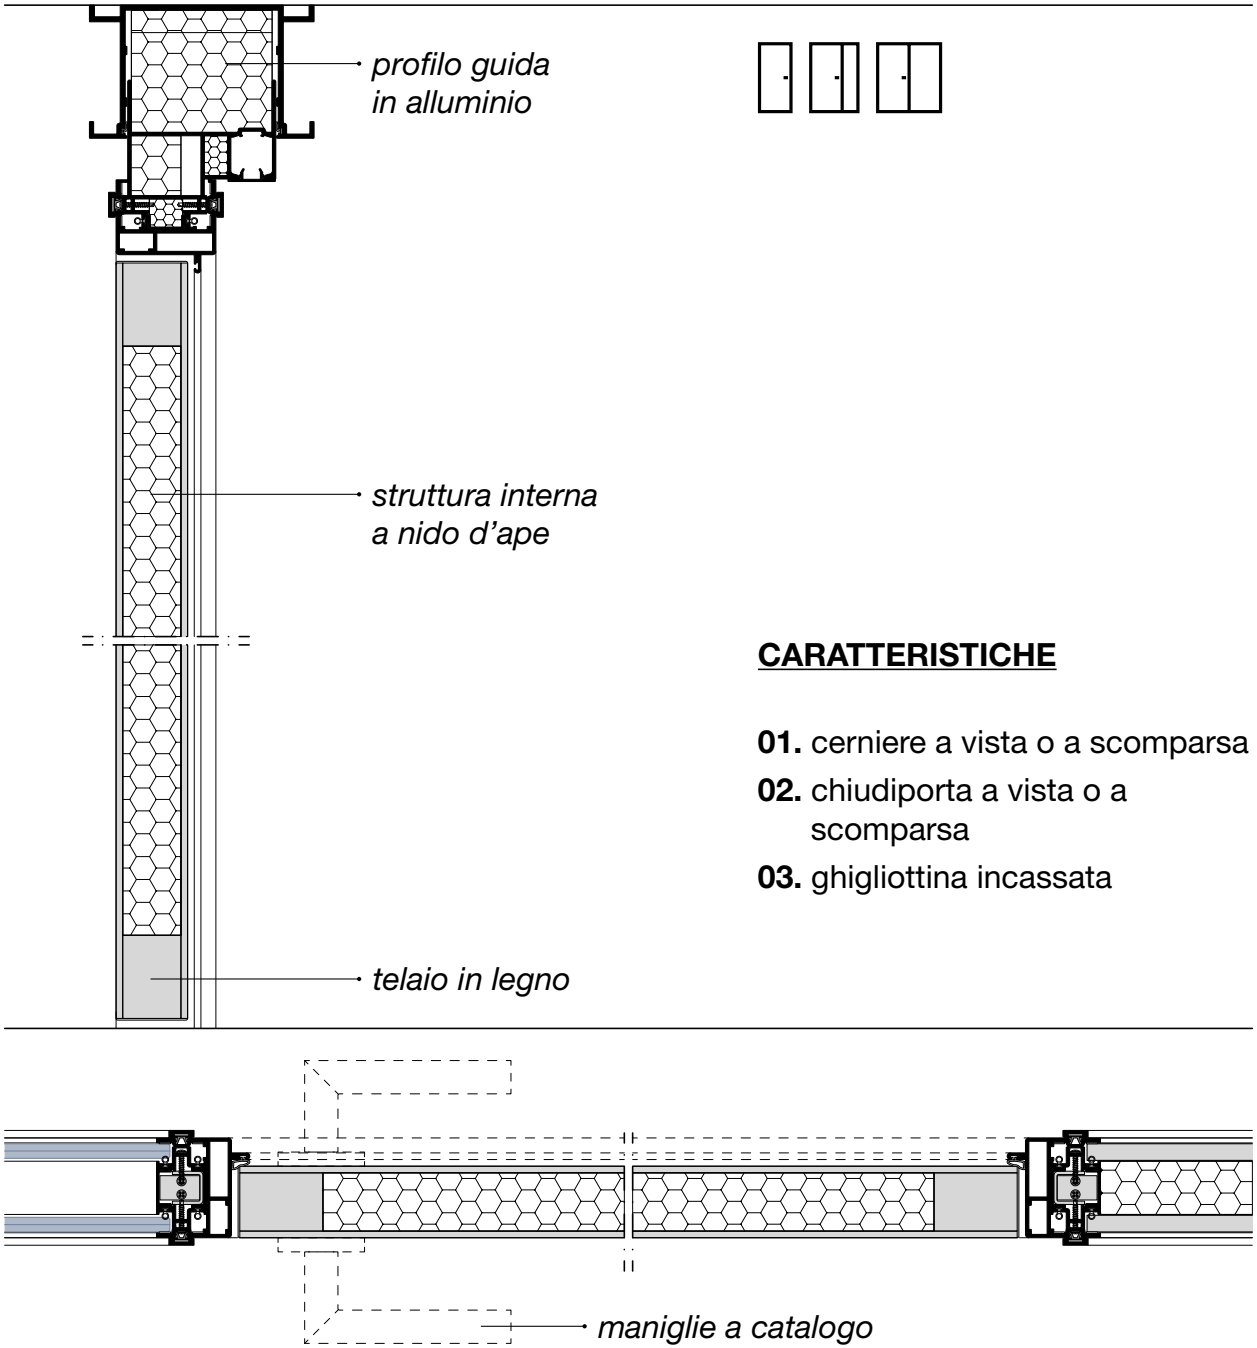

CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista o a scomparsa

02. chiudiporta a vista o a scomparsa

03. ghigliottina incassata

ANTA CIECA sp. 43 mm



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm

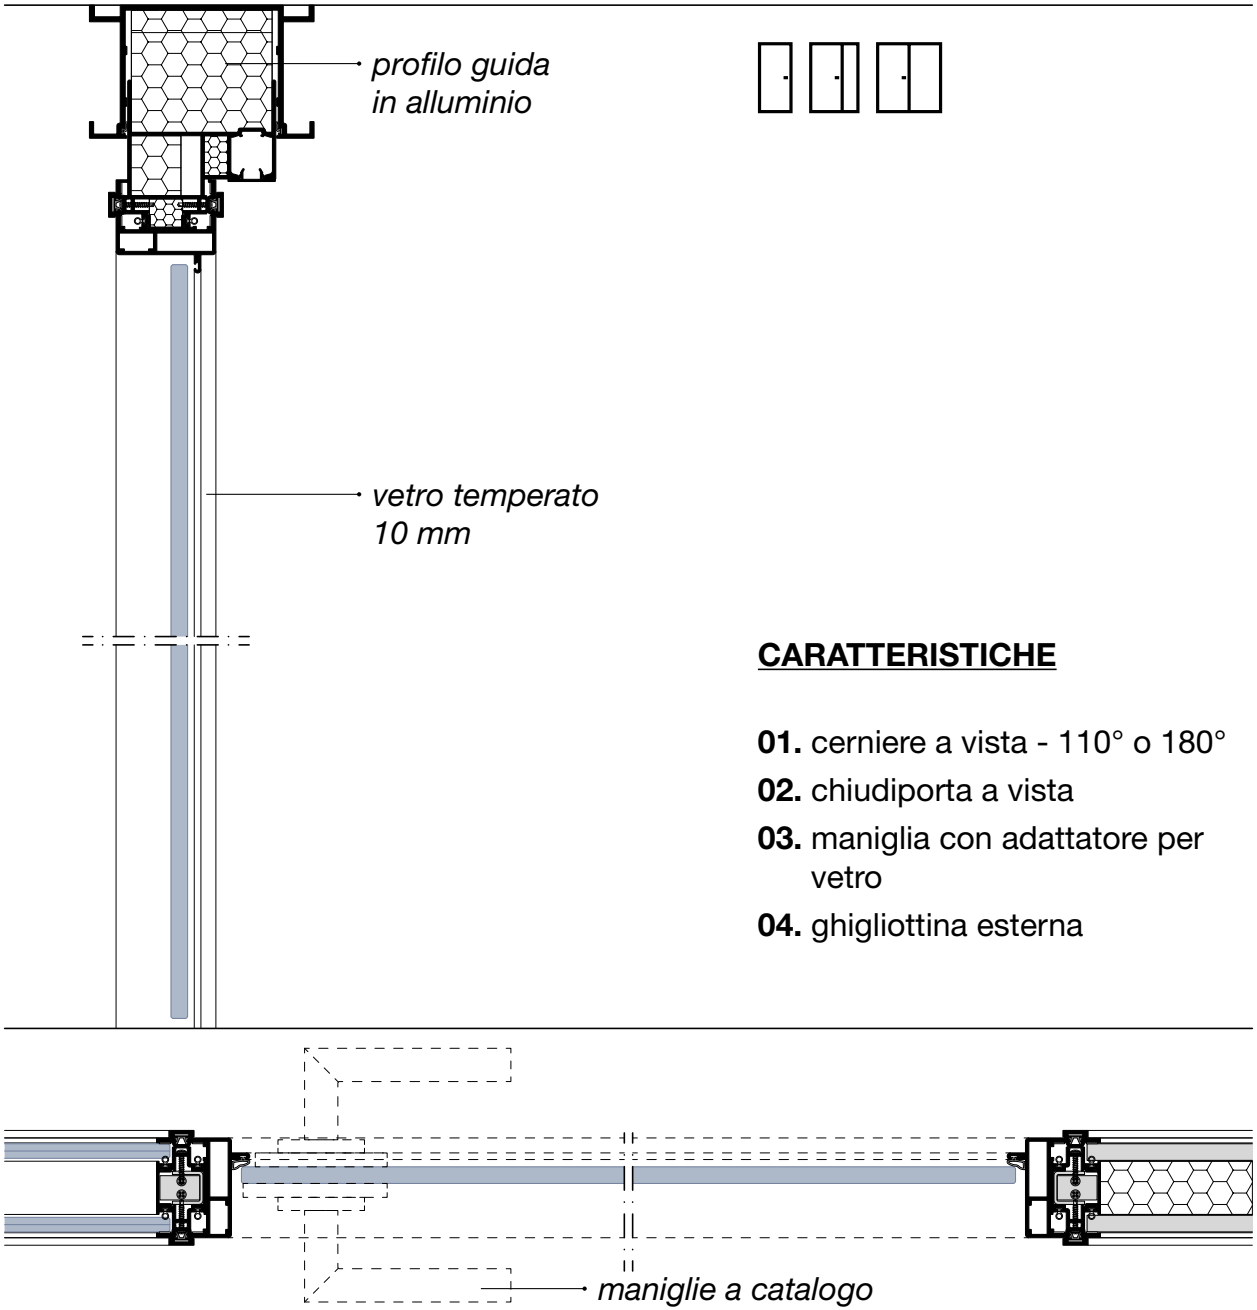

CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista - 110° o 180°

02. chiudiporta a vista

03. maniglia con adattatore per vetro

04. ghigliottina esterna

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERE A VISTA sp. 10 mm



MC5



MC5V



MC6



MC6V



MC7



MC7V



MC8



MC8V



MC9



MC9V



MC10



MC10V



MC11



MC11V



MCQ



MCQO



MCT



MCTO

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm

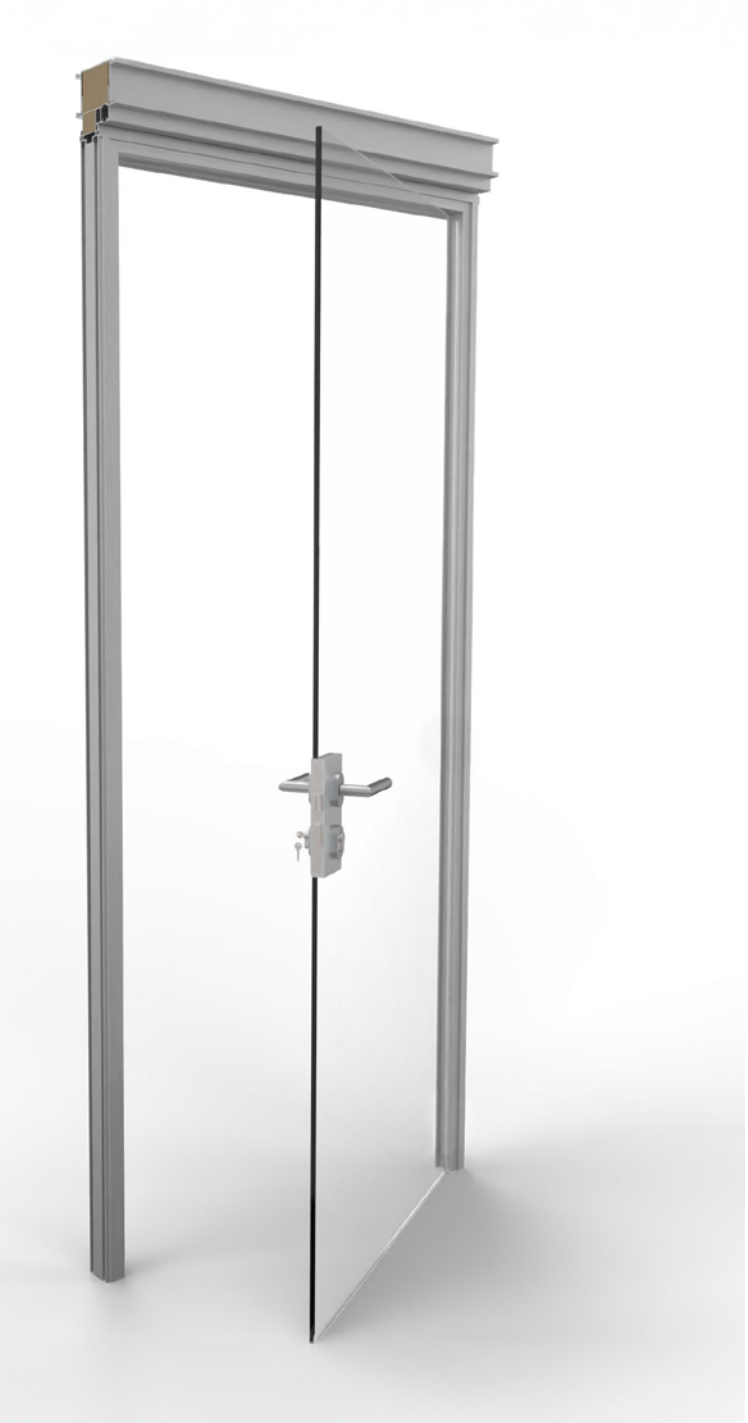

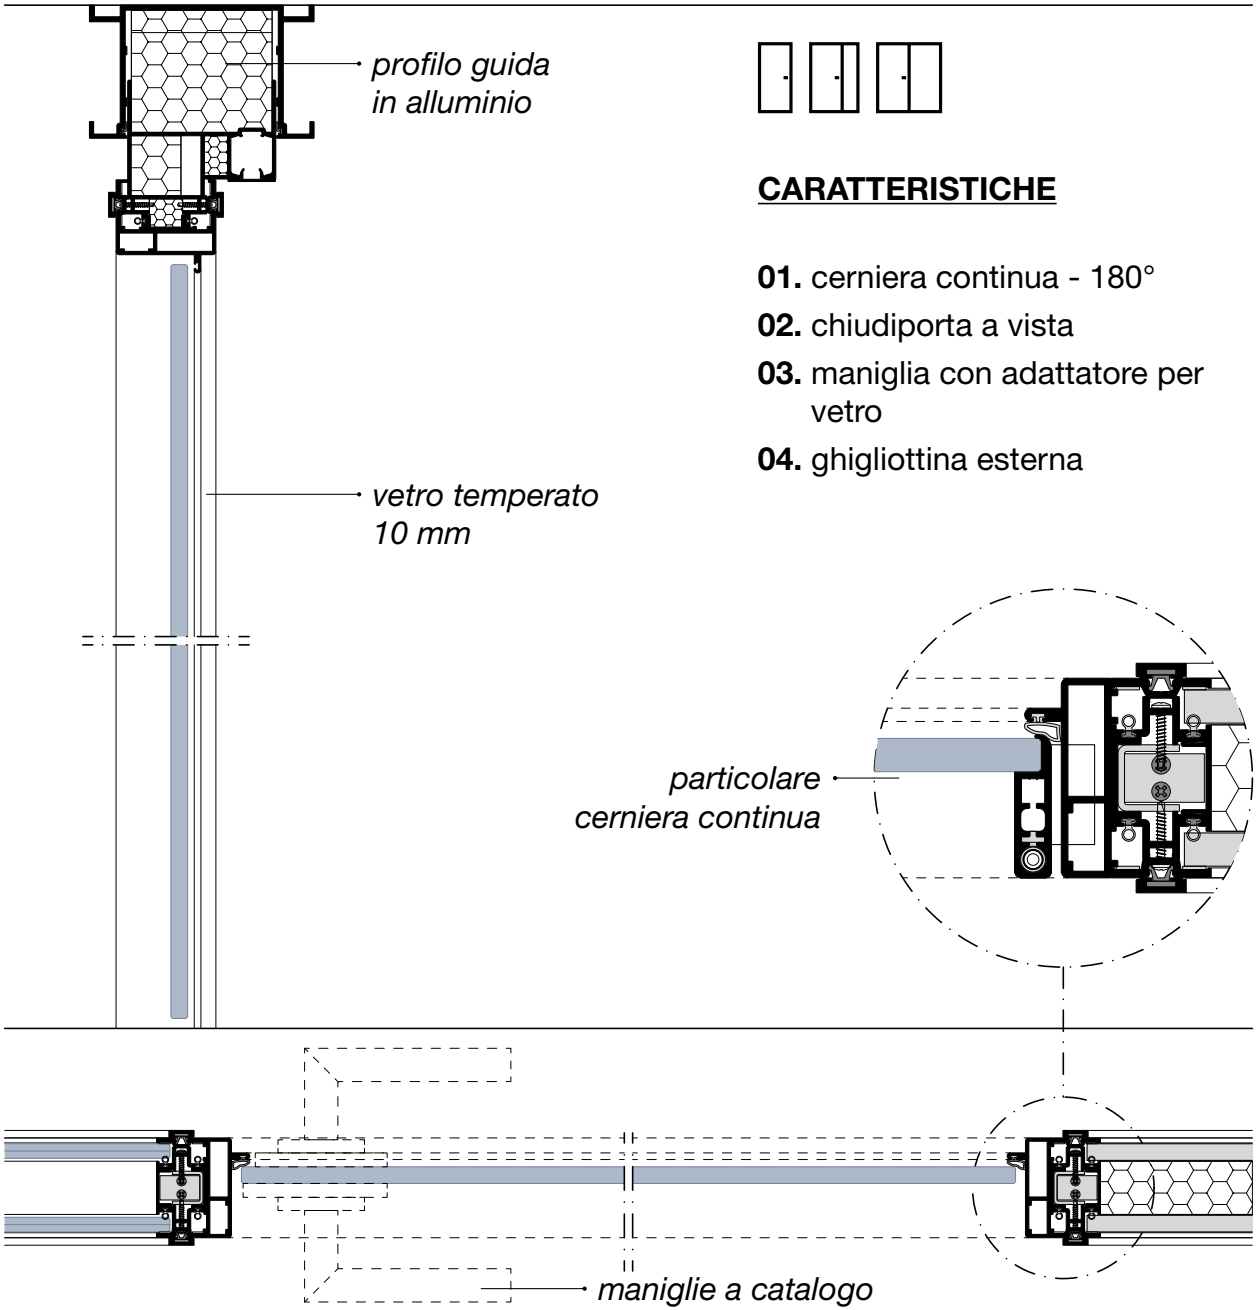

CARATTERISTICHE

01. cerniera continua - 180°
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro
04. ghigliottina esterna

ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm



MC5



MC5V



MC6



MC6V



MC7



MC7V



MC8



MC8V



MC9



MC9V



MC10



MC10V



MC11



MC11V



MCQ



MCQO



MCT



MCTO

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm

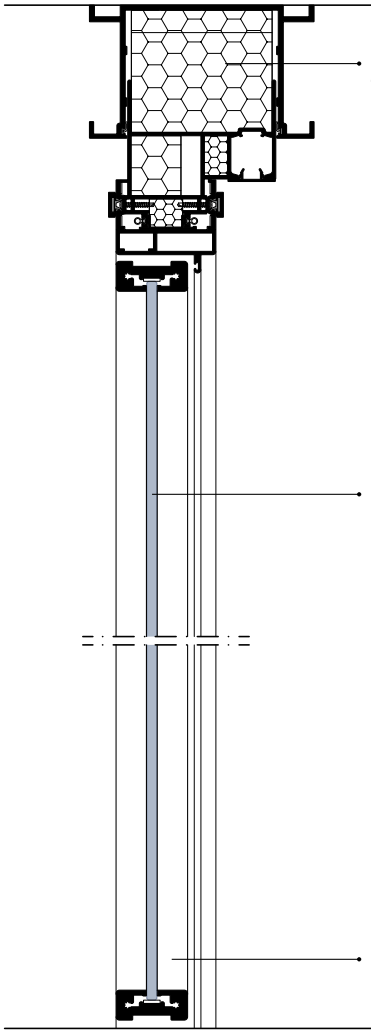



CARATTERISTICHE

01. cerniere a vista
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro

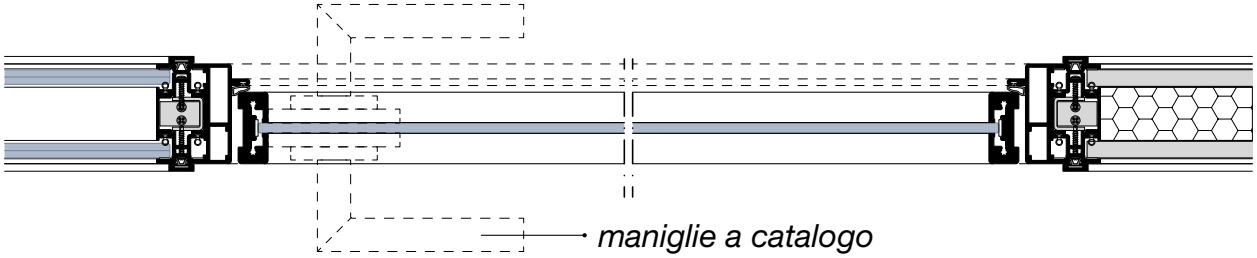

ANTA INTELAIATA SOTTILE sp. 43 mm



ML5



ML6



ML7



ML8



ML9



ML10



ML11



MLQ



MLT

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 25 mm

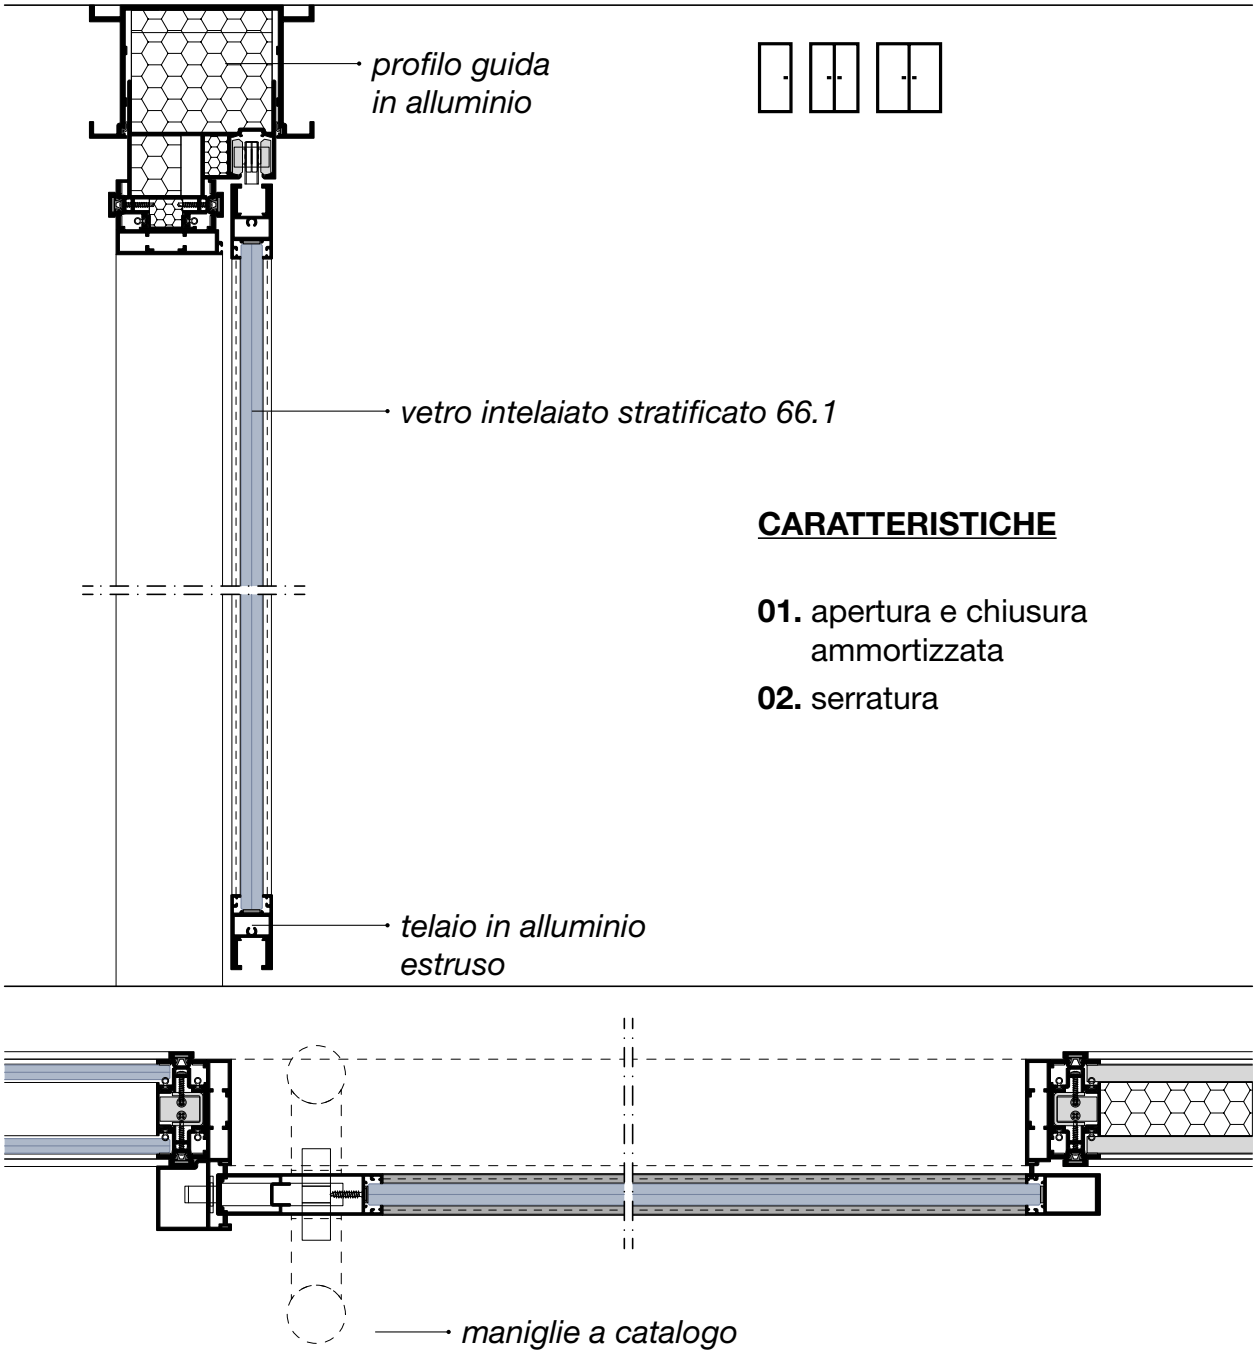

CARATTERISTICHE

01. apertura e chiusura ammortizzata

02. serratura

ANTA INTELAIATA MEDIA sp. 25 mm

ACCIAIO

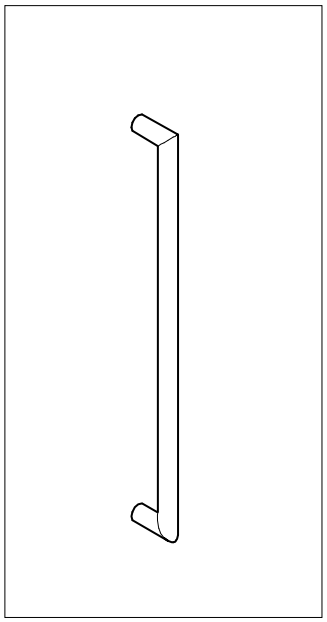

MPOMGH1_H2_H3

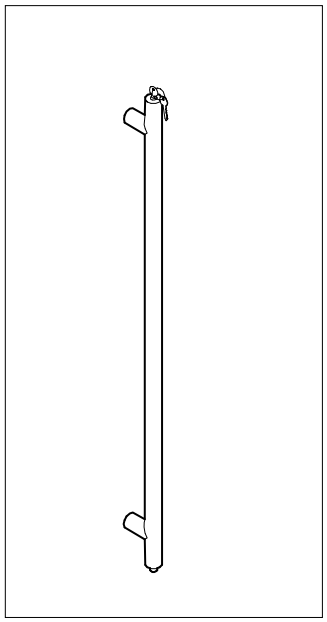

MPOM2

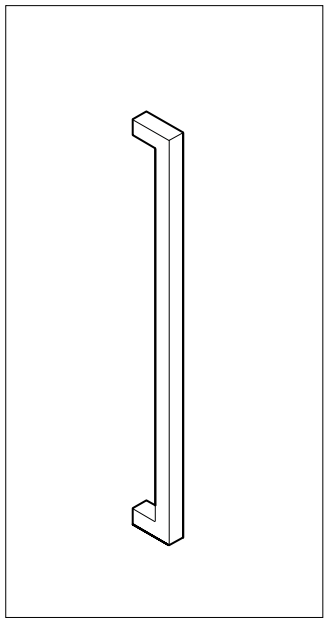

MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

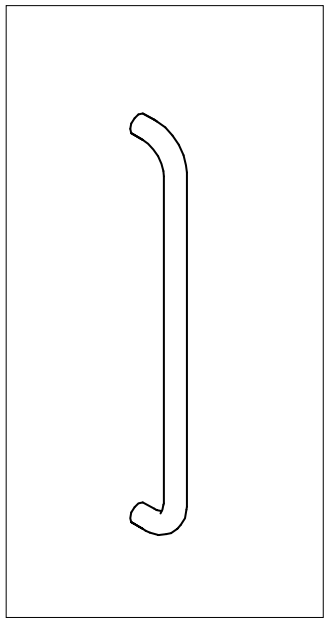

MPOM8

ALLUMINIO

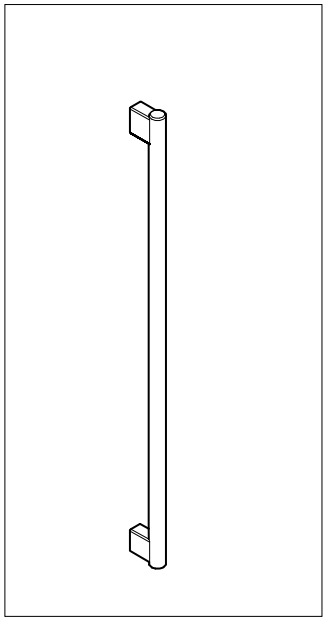

MPOMTH1_TH2

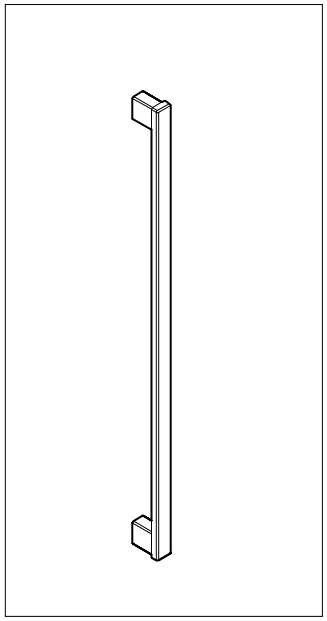

MPOMQH1_QH2

LEGNO

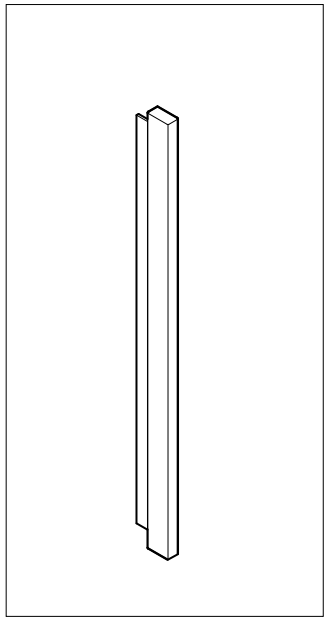

MPOMLFSS

Chiudiporta aerei

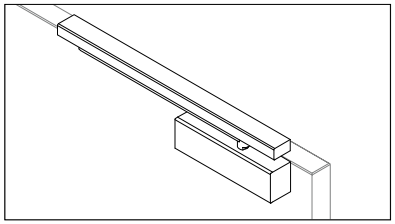

01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata

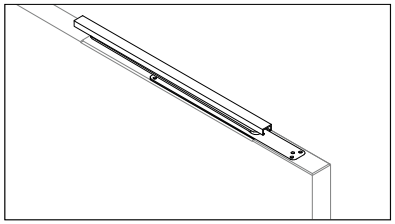

02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

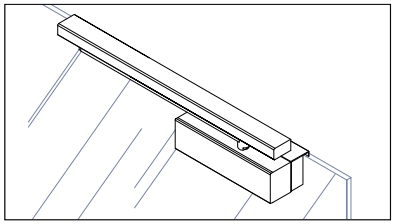

03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

Chiudiporta a terra

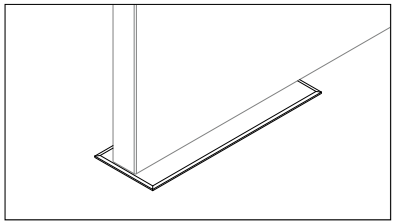

01 a pavimento
per anta cieca

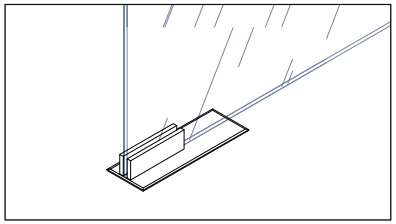

02 a pavimento
per anta in vetro temperato

Cerniere in alluminio

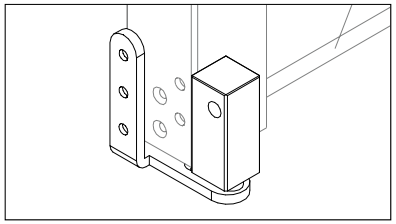

01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata

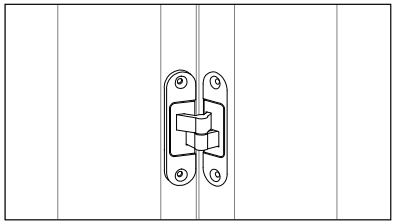

02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

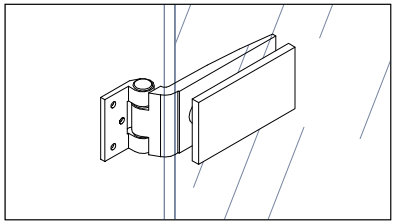

03 apertura 180°
per anta in vetro temperato

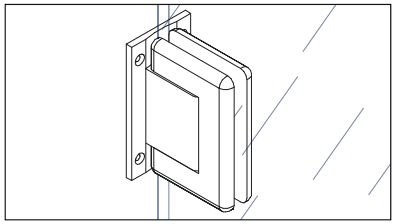

04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

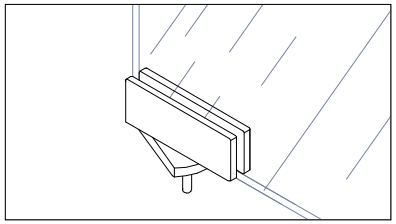

05 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

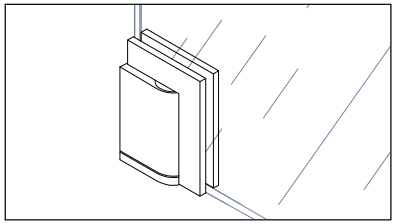

06 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

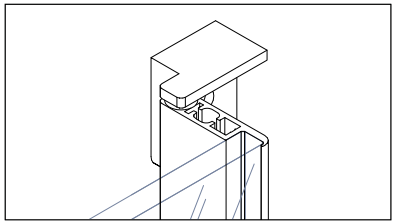

07 continua
per anta in vetro temperato

Accessori

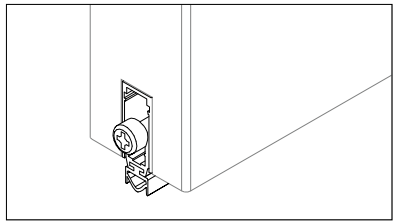

01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata

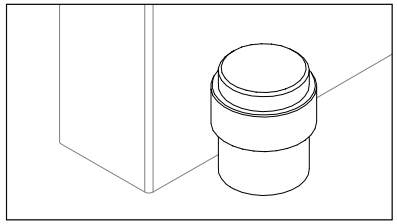

02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/temperato

Strutture

Anodizzati

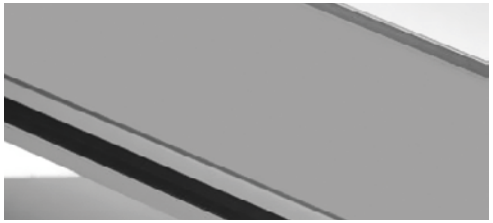

01 Alluminio naturale

02 Bronzo

03 Colore a campione

Finiture RAL

01 Bianco

02 Nero

03 Colore a campione

Lucidatura

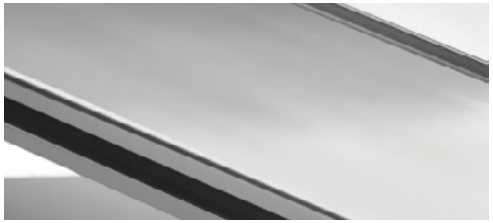

01 Brillantato

Legni

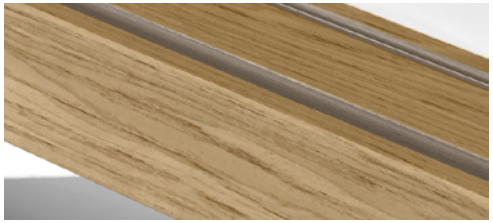

01 Rovere chiaro

02 Rovere scuro

Pannelli ciechi

CAT. 1

055 Nero grafite

420 Piombo

418 Grigio cenere

419 Grigio chiaro

393 Tortora

417 Vaniglia

429 Bianco caldo

428 Bianco freddo

CAT. 2

422 Argento

423 Champagne

Legni

CAT. 1

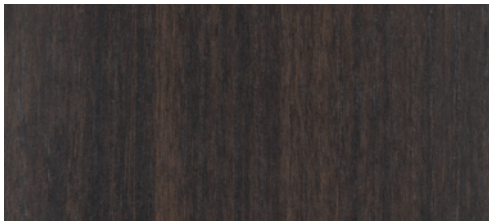

421 Eucalipto

426 Rovere medio

274 Acacia

416 Bianco venato

CAT. 2

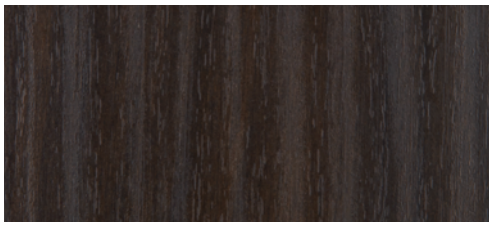

425 Noce scuro

318 Noce medio

427 Noce chiaro

382 Rovere naturale

CAT. 3

138 Rovere invecchiato - taglio seta

197 Eucalipto - taglio seta

408 Rovere grigio

400 Rovere Danubio

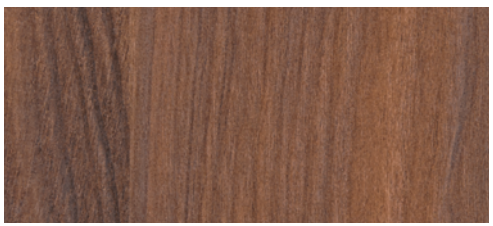

414 Noce rosso

412 Rovere vintage

413 Rovere champagne

410 Rovere chiaro

Materici

CAT. 2

304 Tessuto scuro

123 Tessuto medio

305 Tessuto chiaro

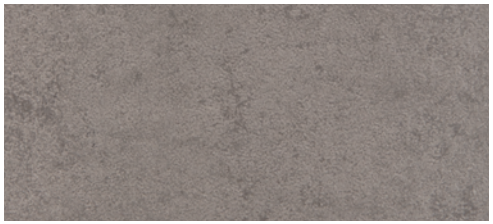

424 Ossido

CAT. 3

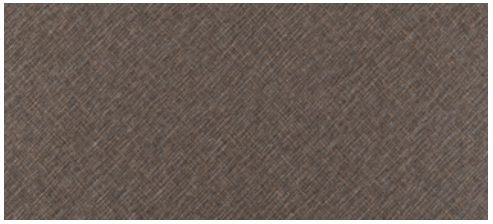

385 Lino bronzo

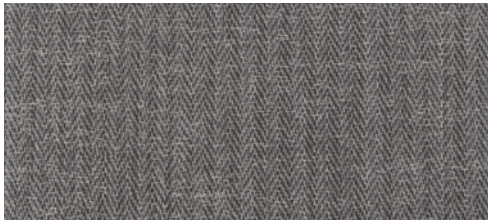

409 Corteccia

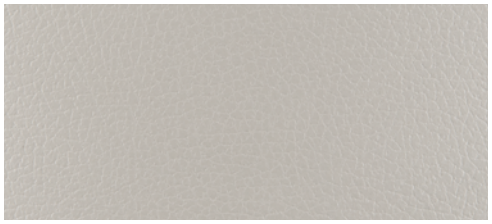

406 Primo fiore grigio

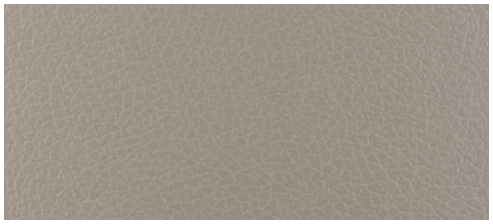

405 Primo fiore tortora

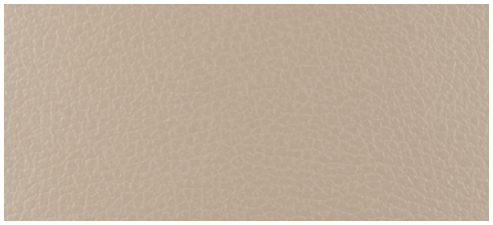

404 Primo fiore beige

415 Deserto

Vetri

01 Trasparente

03 Satinato

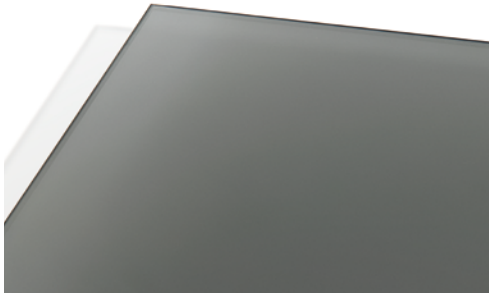

05 Fumé

02 Extrachiaro

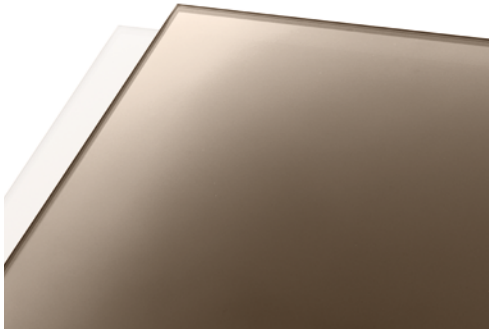

04 Bronzo

06 Verniciato a campione

Altre finiture

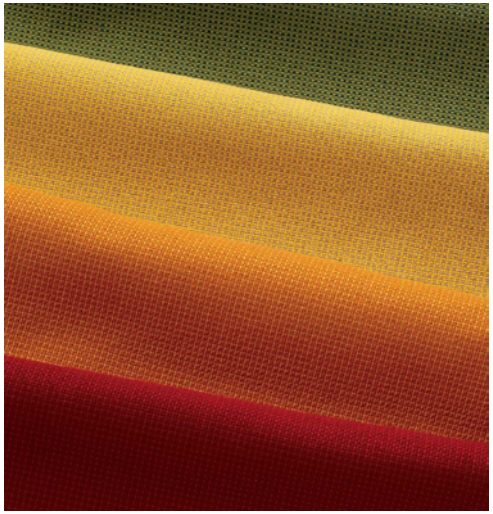

01 Tessuto a campione

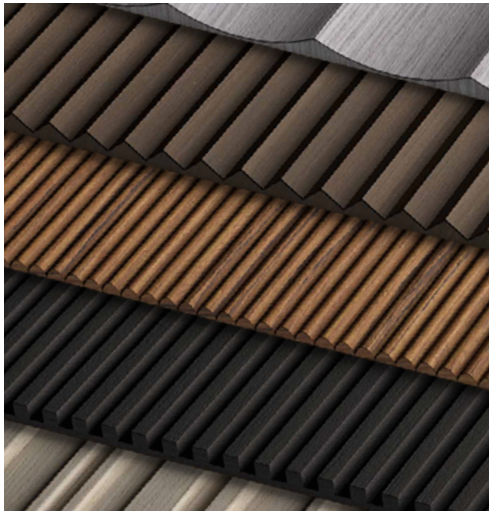

02 Pannello decorativo a campione

E.WALL

Capitolato tecnico

Capitolato tecnico

E.WALL un sistema di pareti interne mobili con struttura portante in alluminio e orditura a riquadri all'inglese. Con uno spessore nominale di **69 mm**, la parete ha funzione esclusiva di separazione e può essere fornita sia con moduli a doppio vetro sia con moduli ciechi in varie finiture.

VERSIONI

MODULO VETRATO
Parete composta da moduli dotati di doppio vetro intelaiato di spessore 44.2a/55.2a
Prestazioni acustiche: Doppio vetro 44.2a - 45 dB; Doppio vetro 55.2a - 46 dB

MODULO CIECO
Parete composta da doppi pannelli ciechi a base di particelle di legno di spessore 10 mm

MODULO MISTO CIECO-VETRO
Parete composta da moduli dotati di doppio vetro intelaiato di spessore 44.2a/55.2a e da doppi pannelli ciechi a base di particelle di legno di spessore 10 mm
Prestazioni acustiche: Cieco/vetro 44.2a - 42 dB

DESCRIZIONE GENERALE

La parete, di spessore totale 69 mm, è costituita da una struttura in **estrusi di lega di alluminio 6060 UNI 9006/1** (guide a pavimento, trave telescopica sommitale, montanti, partenze a muro e telai porta) predisposta per accogliere pannelli di chiusura in cristallo di sicurezza e pannelli completamente ciechi o altri materiali monolitici a richiesta del Cliente.

Le **guide** a pavimento e i profili a muro consentono il perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta chiusura contro i paramenti murari esistenti.

La **trave telescopica** a soffitto permette di compensare eventuali deformazioni del solaio superiore garantendo perfetta stabilità della partizione in ogni condizione statica.

La parete è dotata di **profili d'angolo** fissi che permettono connessioni a 2, 3 e 4 vie.

Le **connessioni lineari** tra pannelli avvengono mediante montanti intermedi in alluminio.

Le **porte**, disponibili nella tipologia a battente o scorrevole esterna, possono essere fornite sia ad altezza standard sia ad altezza di parete.

Entrambe le tipologie sono previste ad anta singola, a due ante asimmetriche/ridotte e doppia.

Il **tipo a battente** può avere l'anta in legno, in vetro intelaiato singolo e solo in vetro. La versione intelaiata permette l'alloggiamento di chiudiporta superiori ad incasso e ghigliottine acustiche inferiori; quella vetrata permette unicamente l'installazione del chiudiporta esterno.

Il **tipo scorrevole** è realizzabile in vetro intelaiato singolo. Il corretto scorrimento è garantito da carrelli con ammortizzatore di chiusura ed apertura delle ante.

L'**anta in legno tamburato**, spessore 43 mm, è realizzata con struttura interna a nido d'ape inserita in un telaio perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi sui due lati e rifinita con laminato HPL bordato in ABS, sp=10/10 mm.

L'**anta in vetro intelaiata**, perimetralmente presenta profili estrusi in lega di alluminio 6060 UNI 9006/1, di larghezza differenziata, e lastra interna in vetro temperato (6 mm) o stratificato (6+6 mm), con finitura trasparente o acidata.

Nelle ante in legno o con vetro intelaiato, le cerniere previste sono: esterne a bilico, con apertura a 180°; a scomparsa nel telaio, regolabili su tre assi, con apertura a 180°.

L'**anta in vetro** è costituita da una lastra temperata, con finitura trasparente o acidata, di spessore 10 mm. Le cerniere previste nelle ante filo lucido sono: pressofuse in alluminio con apertura a 110° o 180°; a bilico, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°; lineari, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°.

Nei telai porta, per ragioni dimensionali e di resistenza non è possibile inserire punti interruttore e prese elettriche; l'adeguato **cablaggio** della parete è comunque possibile attraverso un **modulo tecnico**, studiato per favorire l'installazione di punti luce, punti presa, termostati, sensori di allarmi ed altre apparecchiature dimensionalmente compatibili.

Le porte sono dotate di una ricca **gamma di maniglie** di serie che può essere ulteriormente incrementata grazie all'impiego di serrature con piastra universale adatte anche all'installazione di articoli fuori catalogo.

La parete è perfettamente **integrabile** con la versione a contenitore Quadra.

E.WALL prove acustiche

01. Parete vetro doppio 44.2a (stratificato 4+4+pvb 0,76) - Prova Acustica -
Certificato n. 426191 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

02. Parete cieco/vetro doppio 44.2a (stratificato 4+4+pvb 0,76) - Prova Acustica -
Certificato n. 426192 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

03. Parete vetro doppio 55.2a (stratificato 5+5+pvb 0,76) - Prova Acustica -
Certificato n. 426193 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2010 ed UNI EN ISO 717-1:2013

ETOILE

Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34
info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it