

閃

閃 ETOILE


METRICA®
SENZA STRUTTURA



**Metrica Senza Struttura è un sistema
di pareti interne mobili, fornito in
quattro soluzioni formalmente diverse.**

**METRICA® F1**

profilo incassato
vetro centrale




45

25

97

METRICA® FA

profilo incassato
vetro asimmetrico




45

25

97

METRICA® F2

profilo incassato
doppio vetro




45

25

97

METRICA® F SOLID


profilo incassato
doppio pannello cieco



45

25

97

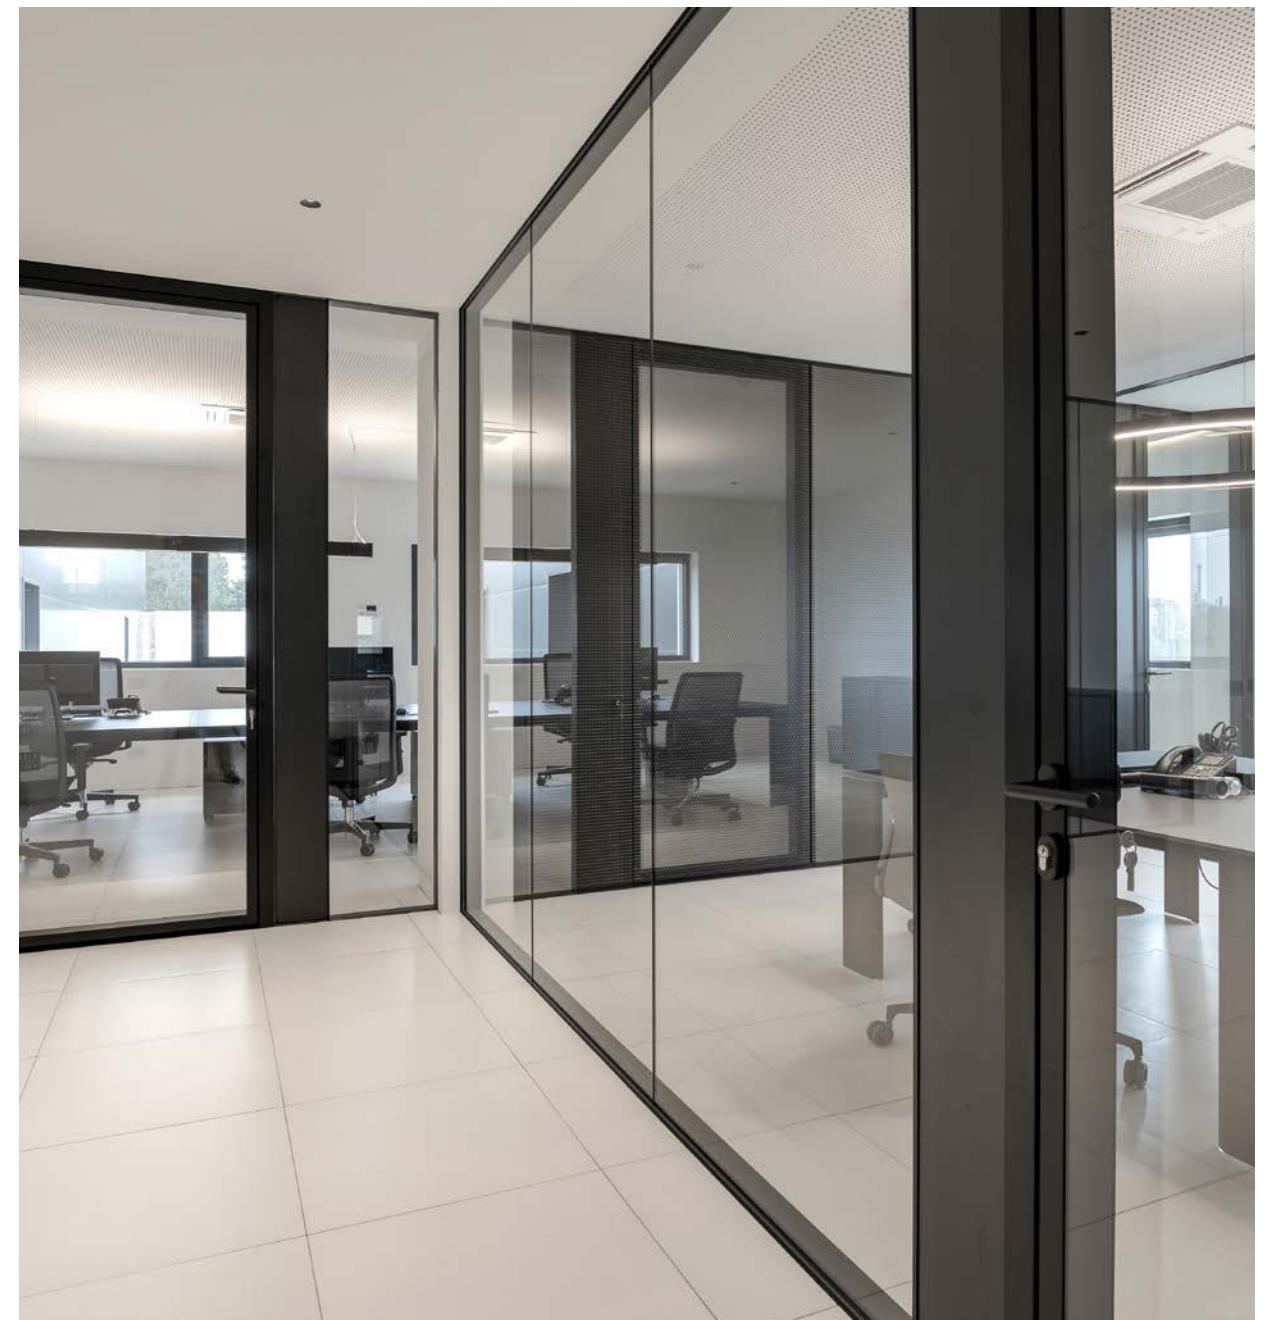




CARATTERISTICHE

- 01.** Spessore 97 mm
- 02.** Profili incassati a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 03.** 3 versioni di pareti in vetro - vetro singolo centrale, asimmetrico e doppio
- 04.** 1 versione con doppi pannelli ciechi di nobilitato melaminico, laccati o impiallacciati - spessore 18 mm
- 05.** 2 spessori di vetri di sicurezza o acustici impiegabili
- 06.** Profili d'angolo fissi - connessioni 2/3 vie
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Modulo tecnico
- 09.** 4 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 10.** 1 versione di porta scorrevole interna - intelaiata

METRICA® F1

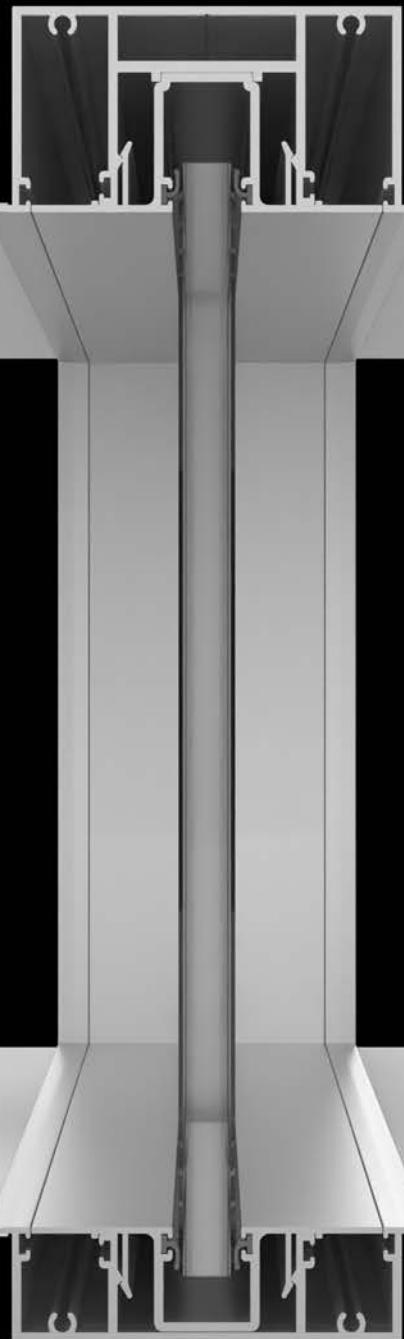



01. Spessore 97 mm

02. Profili incassati a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1

03. Vetro singolo centrale - spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm

04. Profili d'angolo fissi - connessioni 2/3 vie

05. Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente



06. Modulo tecnico

07. 4 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate







Partenze

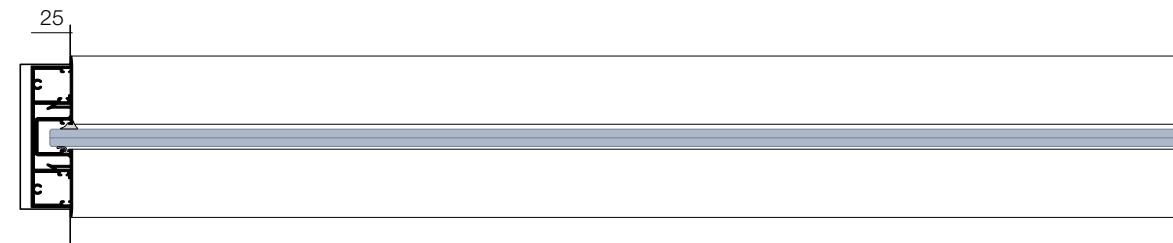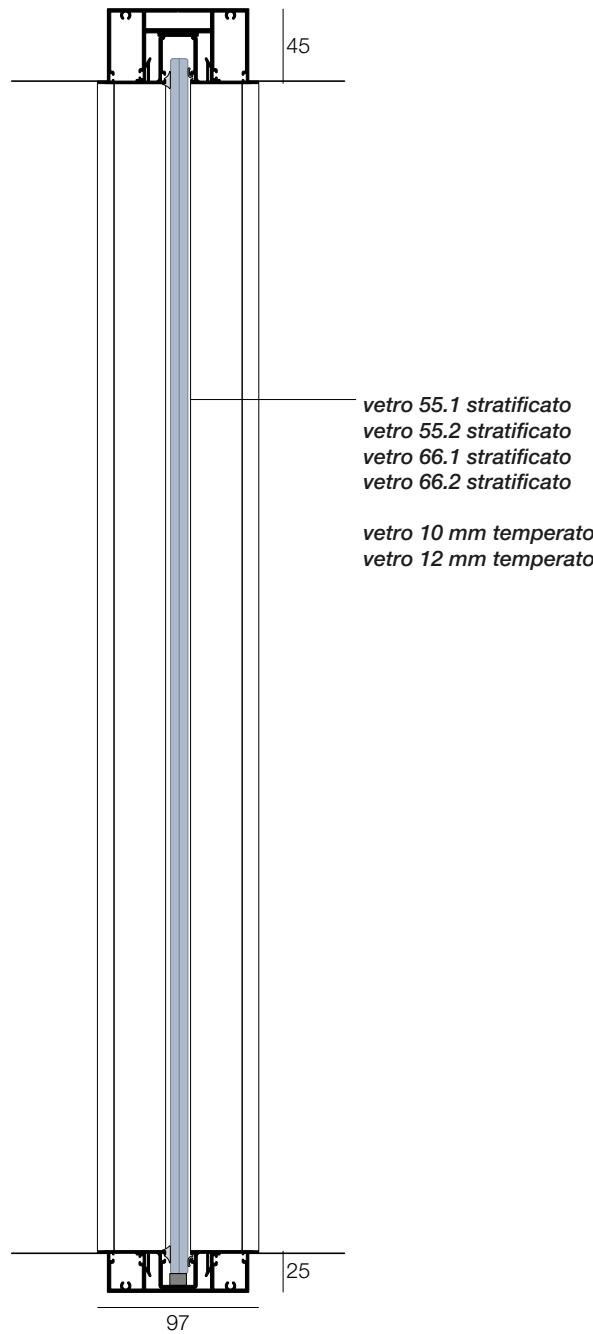

Partenza incassata a parete

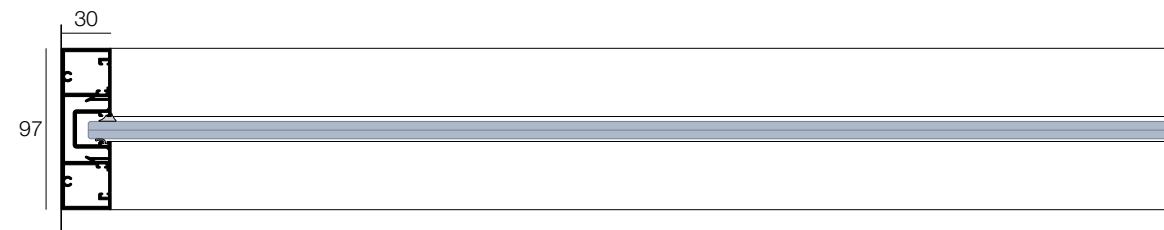


Partenza fissa da parete

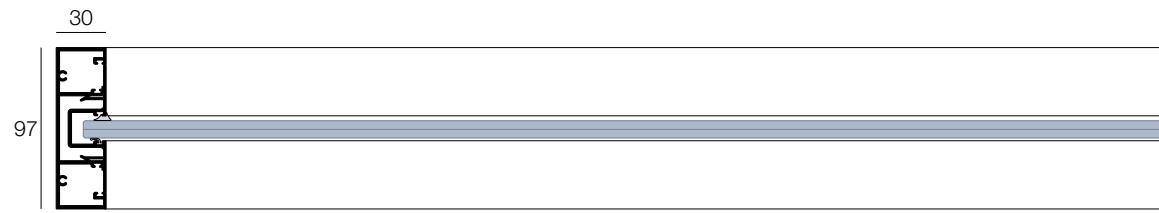


Profilo terminale



Partenze

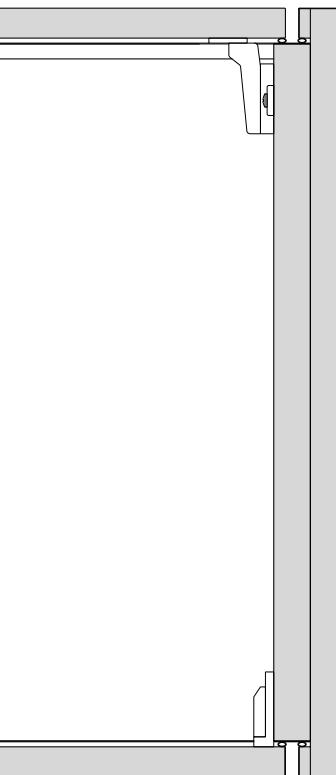

Partenza da contenitore

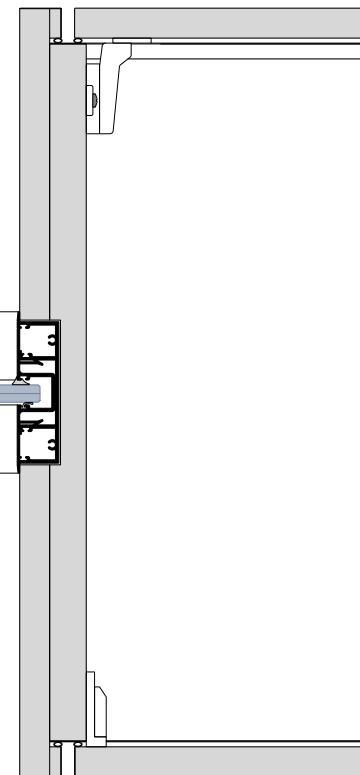

Partenza da contenitore incassata

Connessioni



**Connessione in alluminio
Metrica F1 - Metrica F Solid**

variabile



**Connessione
in alluminio**


**Connessione
in policarbonato**

**Connessione
con biadesivo tecnico**


**Connessione a tre vie
in policarbonato**

**Connessione a tre vie
con biadesivo tecnico**

Angoli

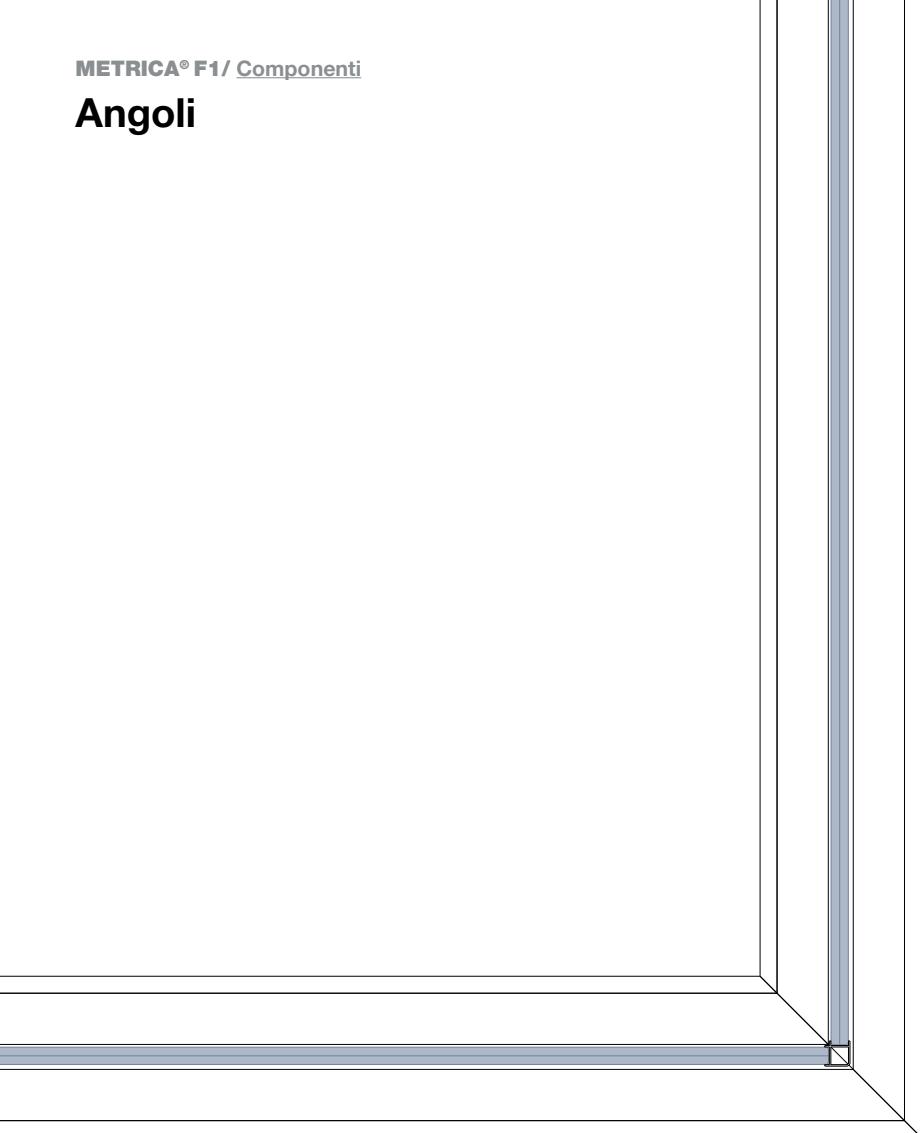

**Angolo a 90°
in policarbonato**


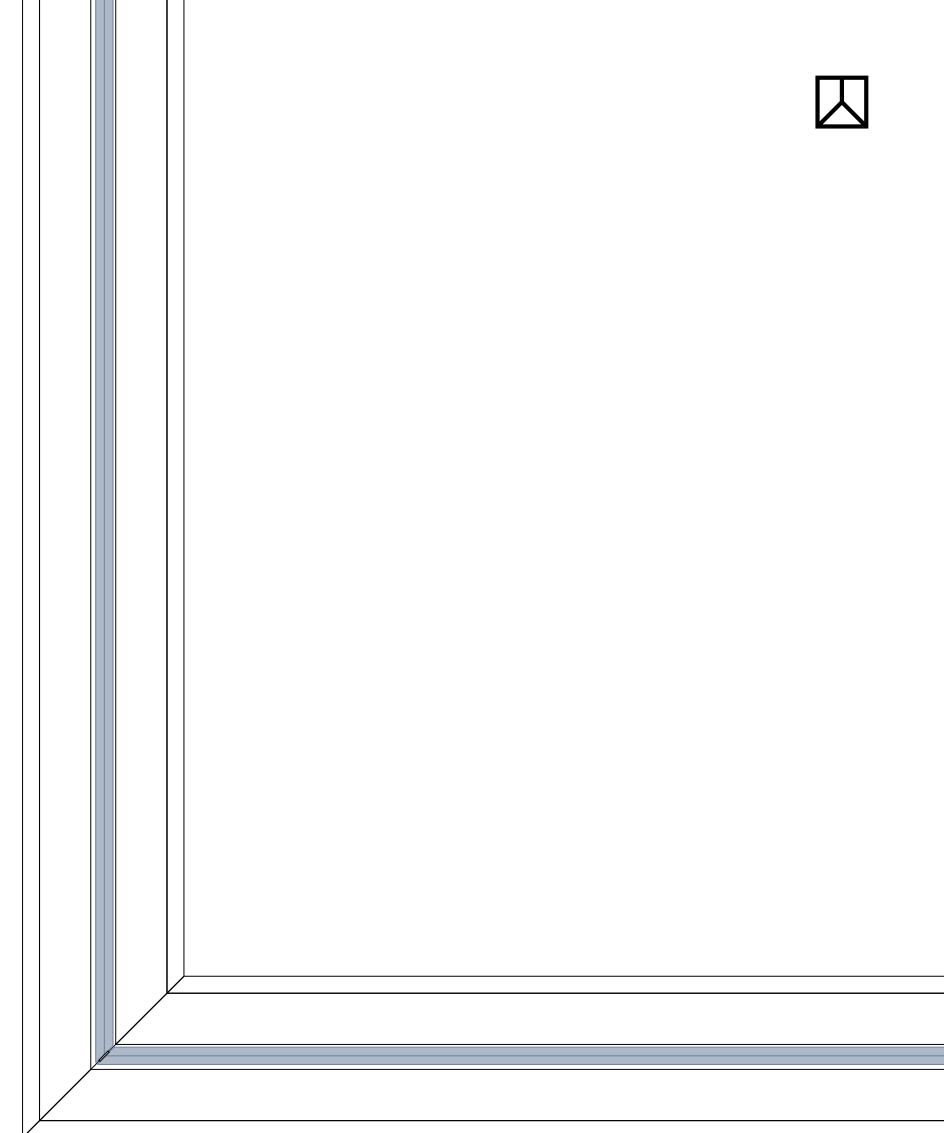


**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**



Modulo tecnico della porta a battente

Modulo tecnico

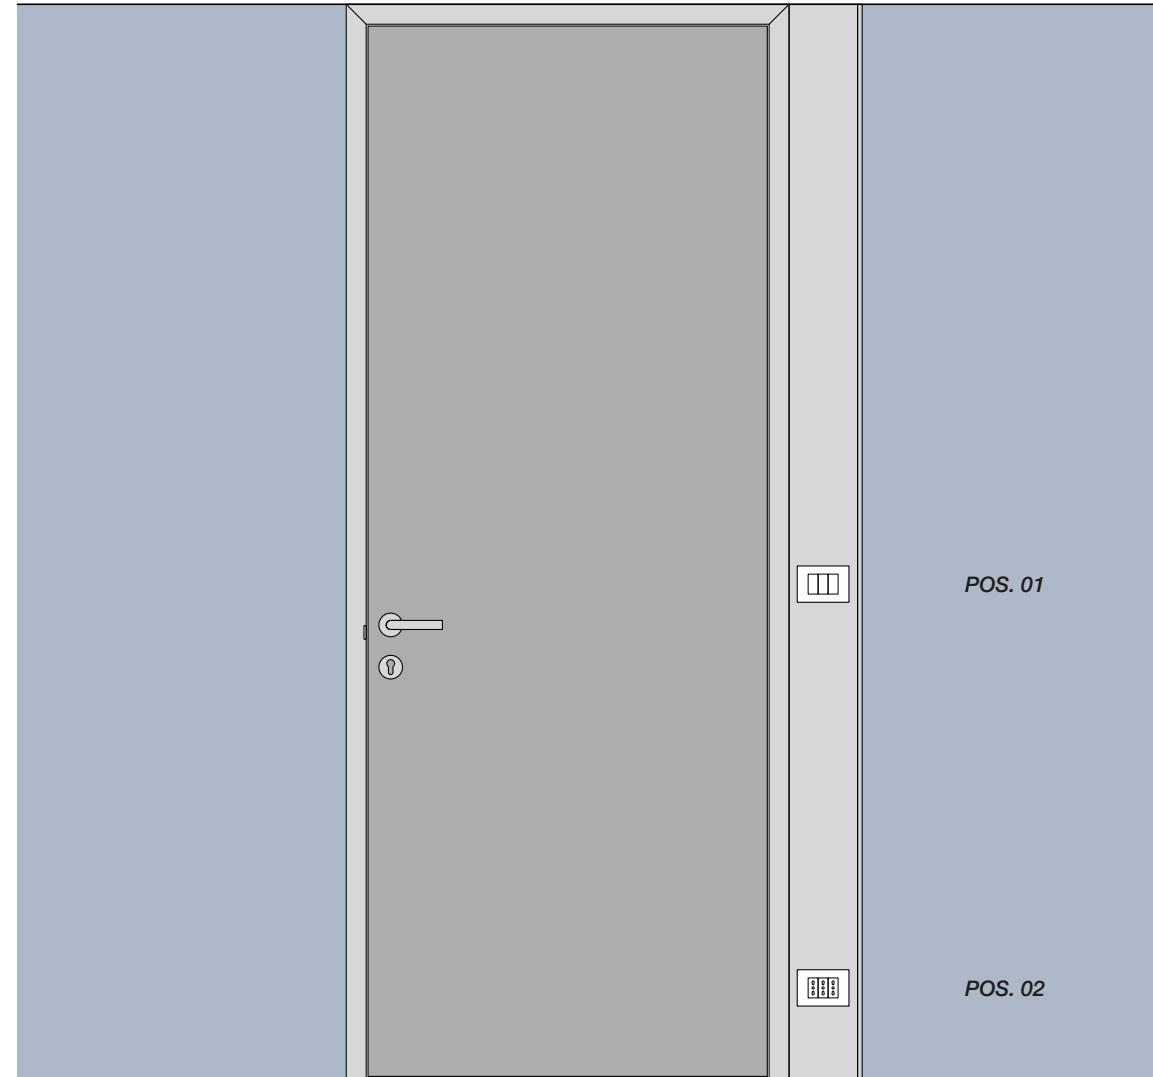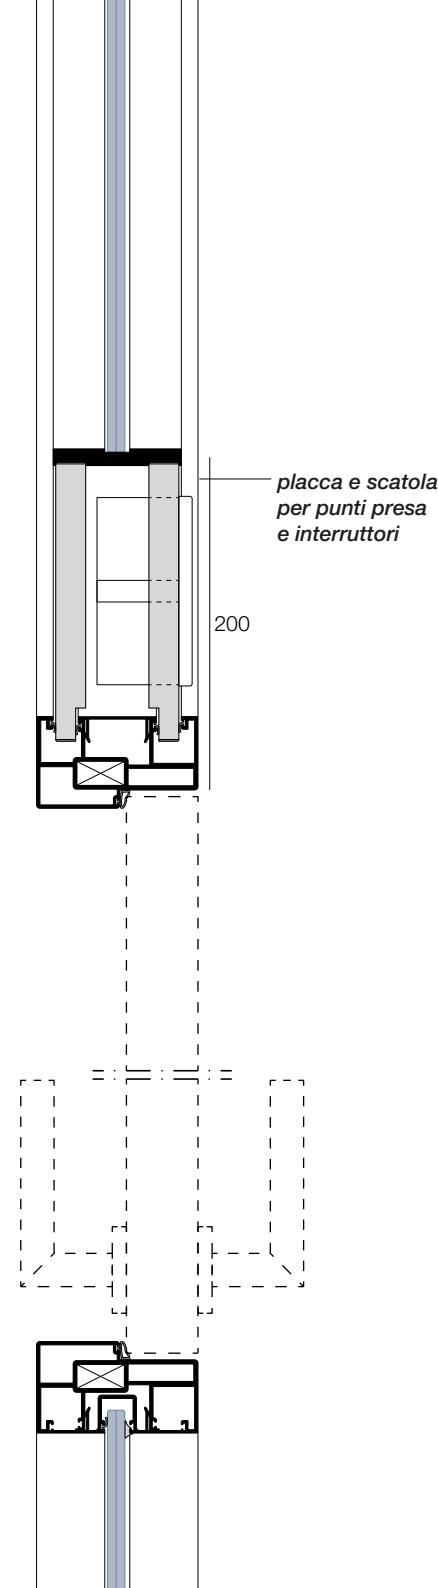

*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico

METRICA® FA





01. Spessore 97 mm

02. Profili incassati a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1

03. Vetro singolo asimmetrico - spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm

04. Profili d'angolo fissi - connessioni 2/3 vie

05. Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente



06. Modulo tecnico

07. 4 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate







Partenze

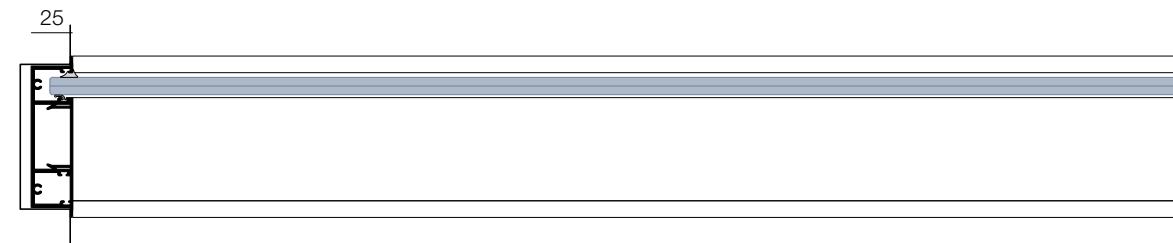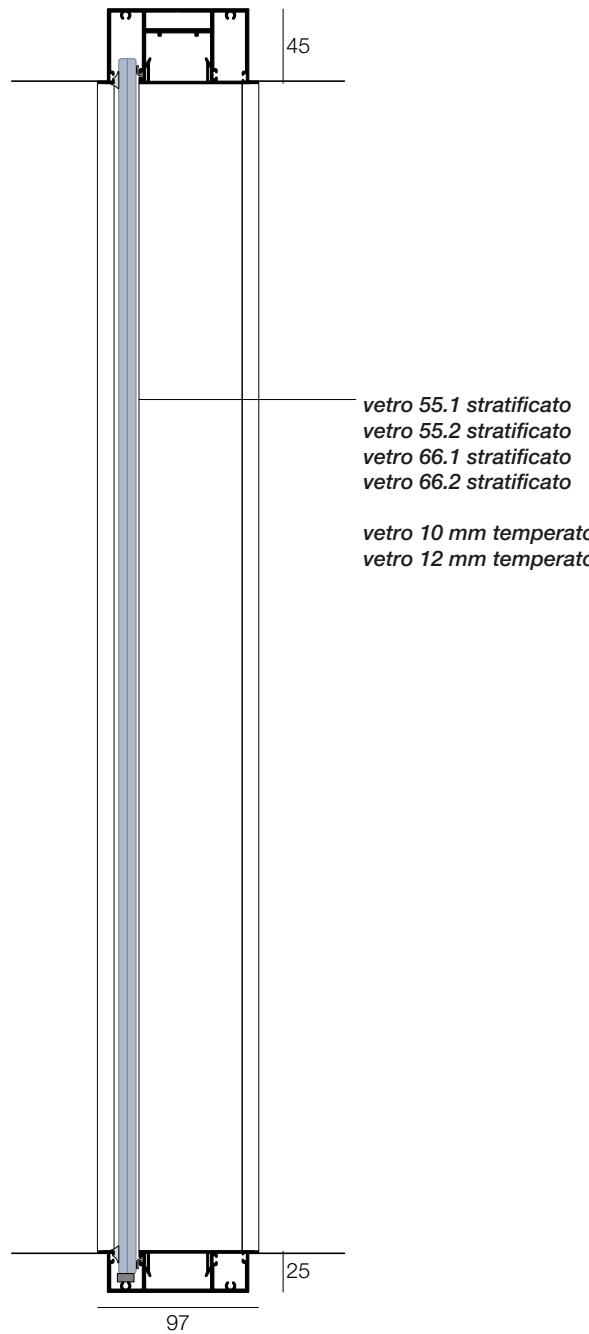

Partenza incassata a parete

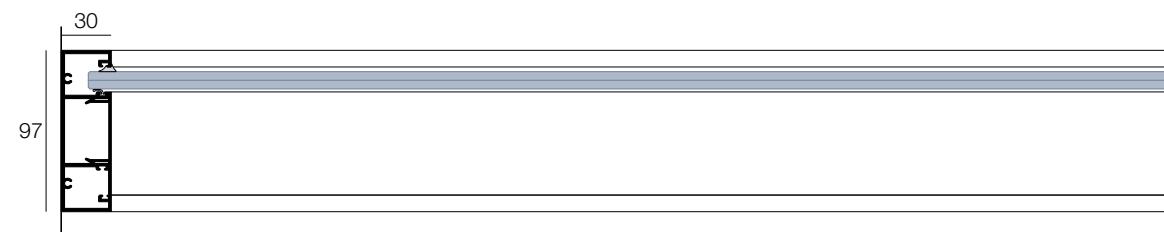


Partenza fissa da parete

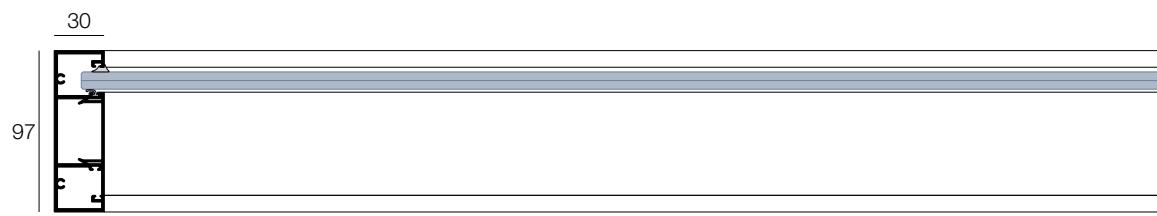


Profilo terminale




Partenze

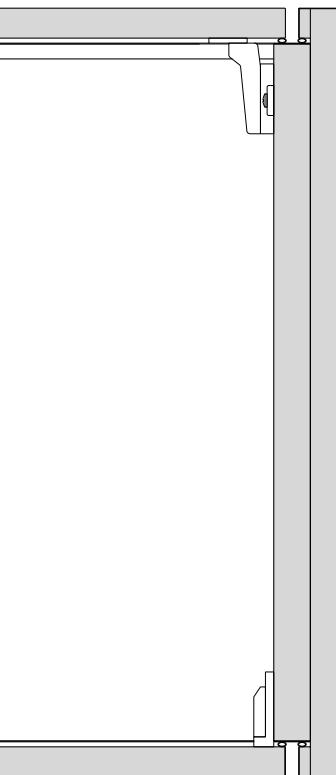

Partenza da contenitore

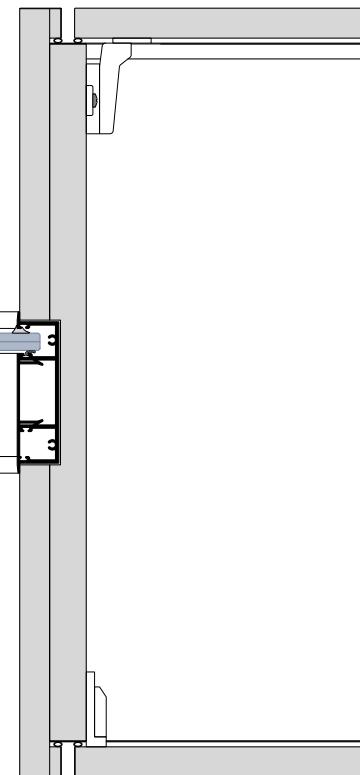

Partenza da contenitore incassata

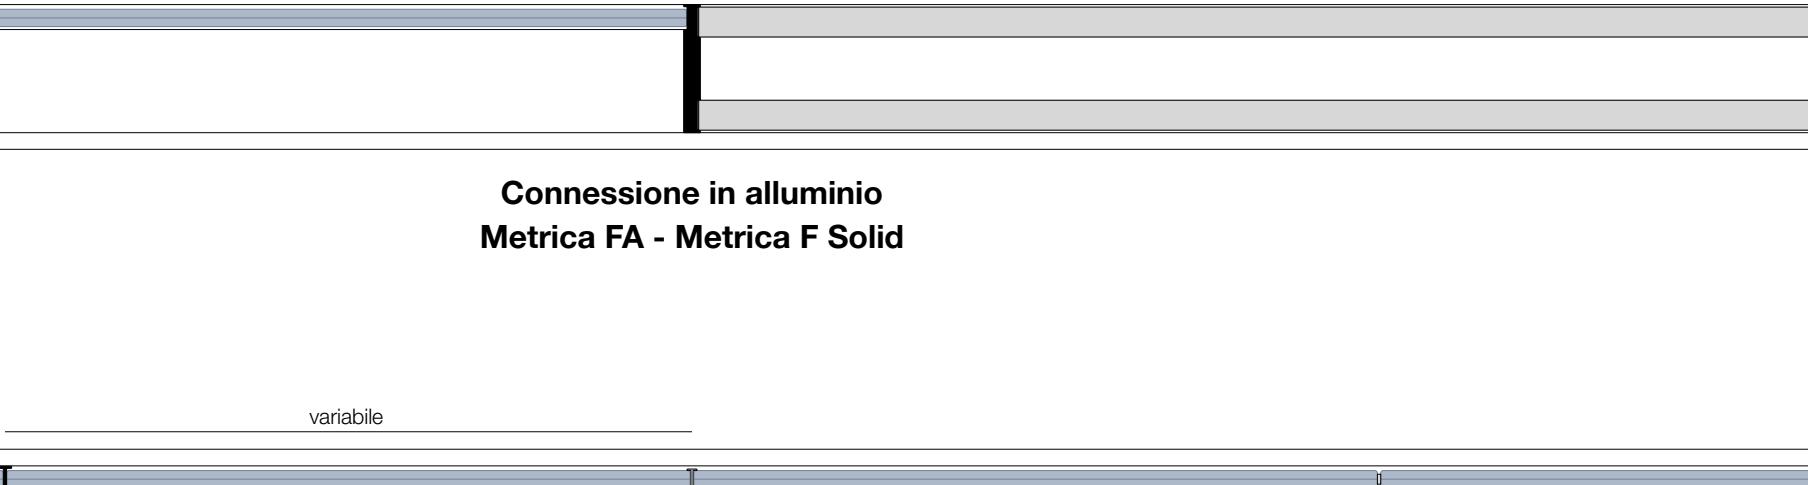


Connessione
in alluminio


Connessione
in policarbonato

Connessione
con biadesivo tecnico

Angoli

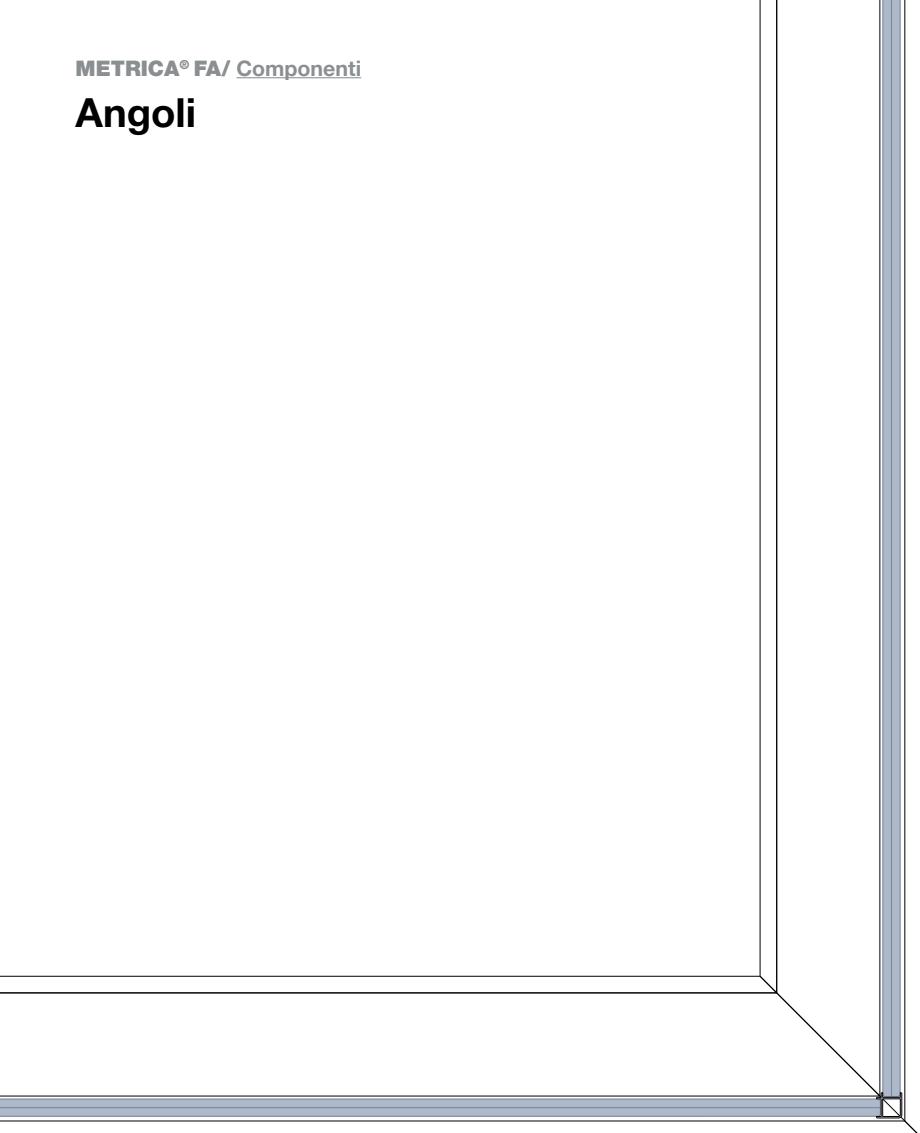

**Angolo a 90°
in policarbonato**


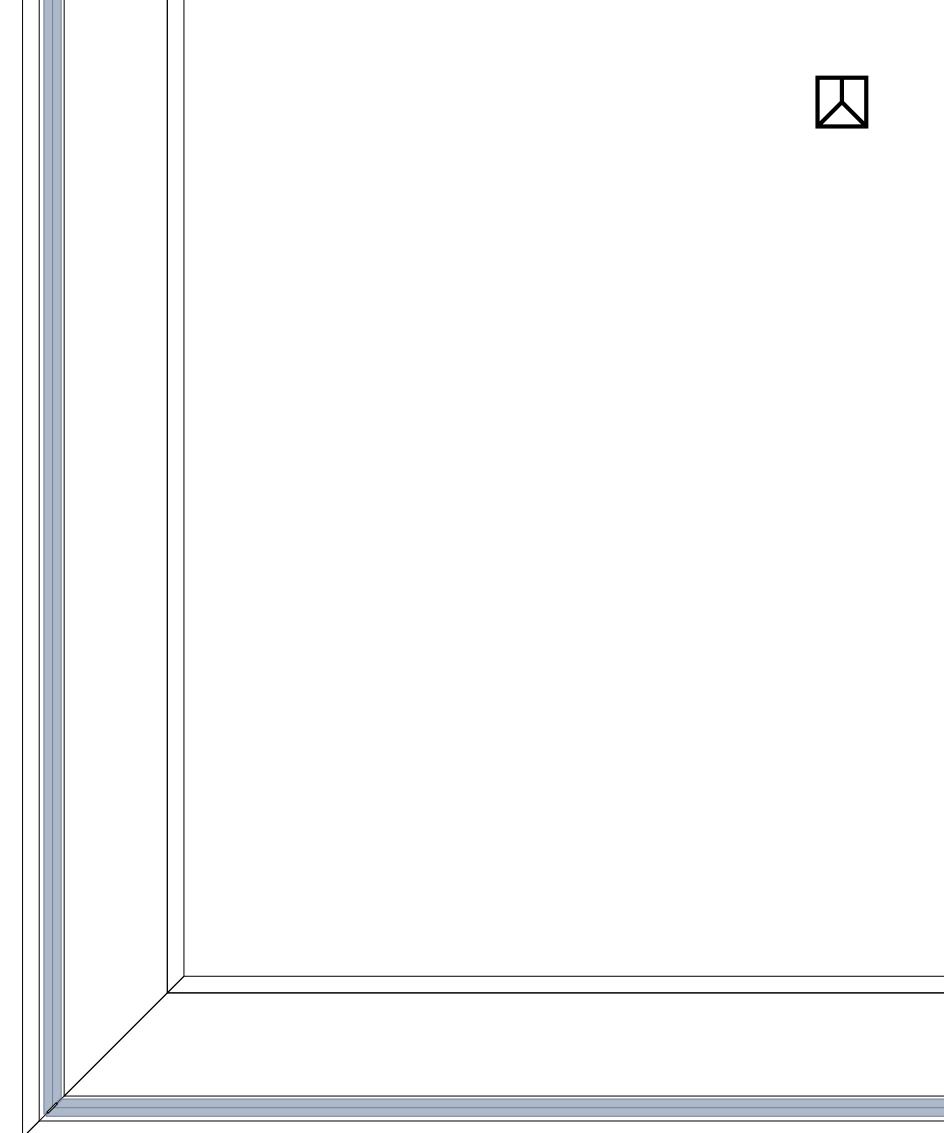


**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**

Modulo tecnico della porta a battente




Modulo tecnico

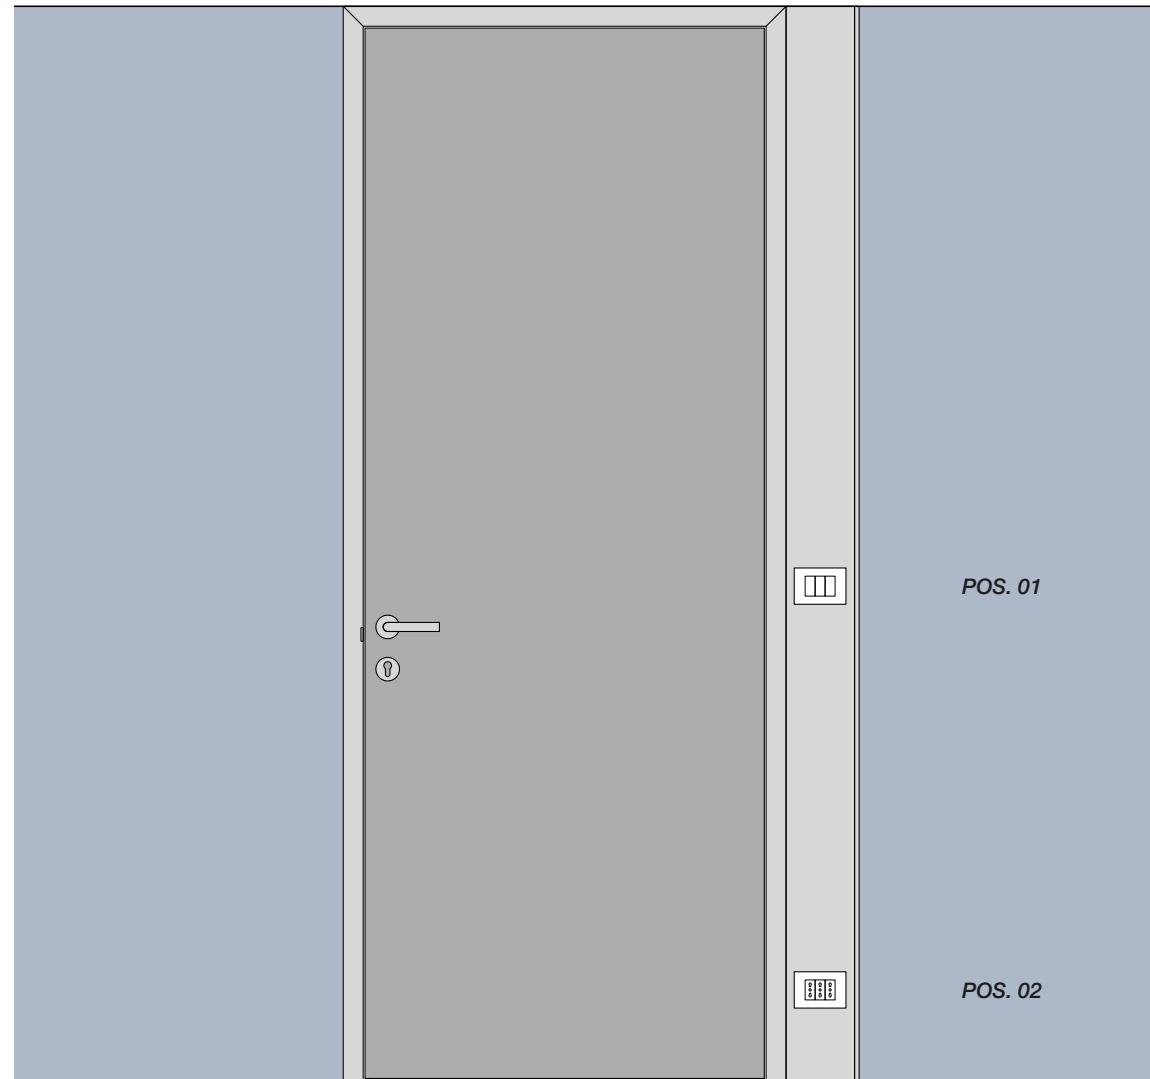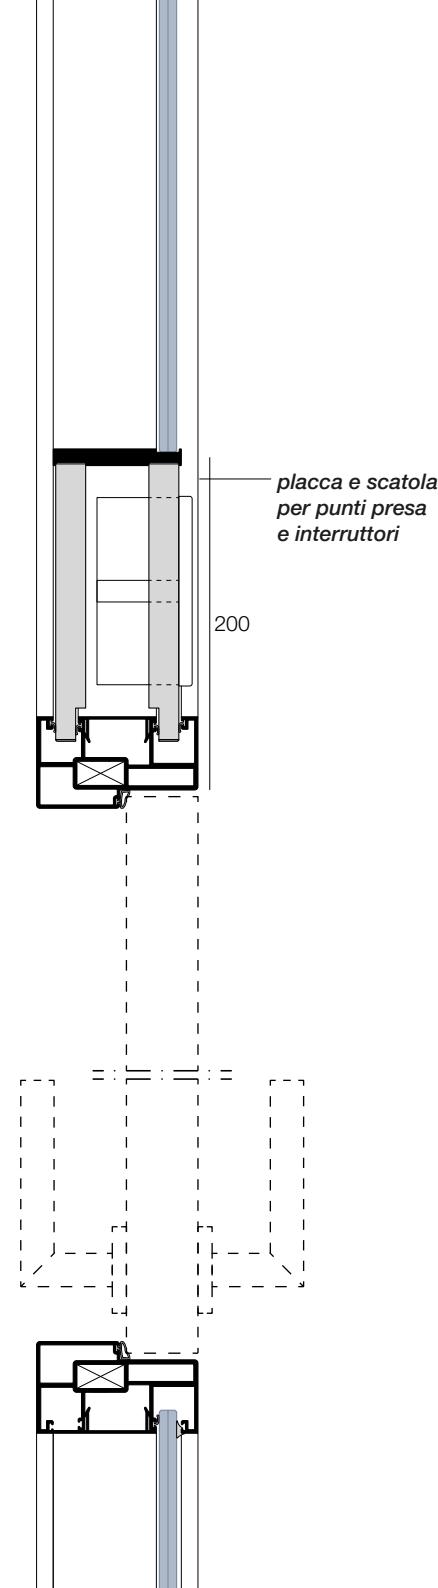


*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico

METRICA® F2

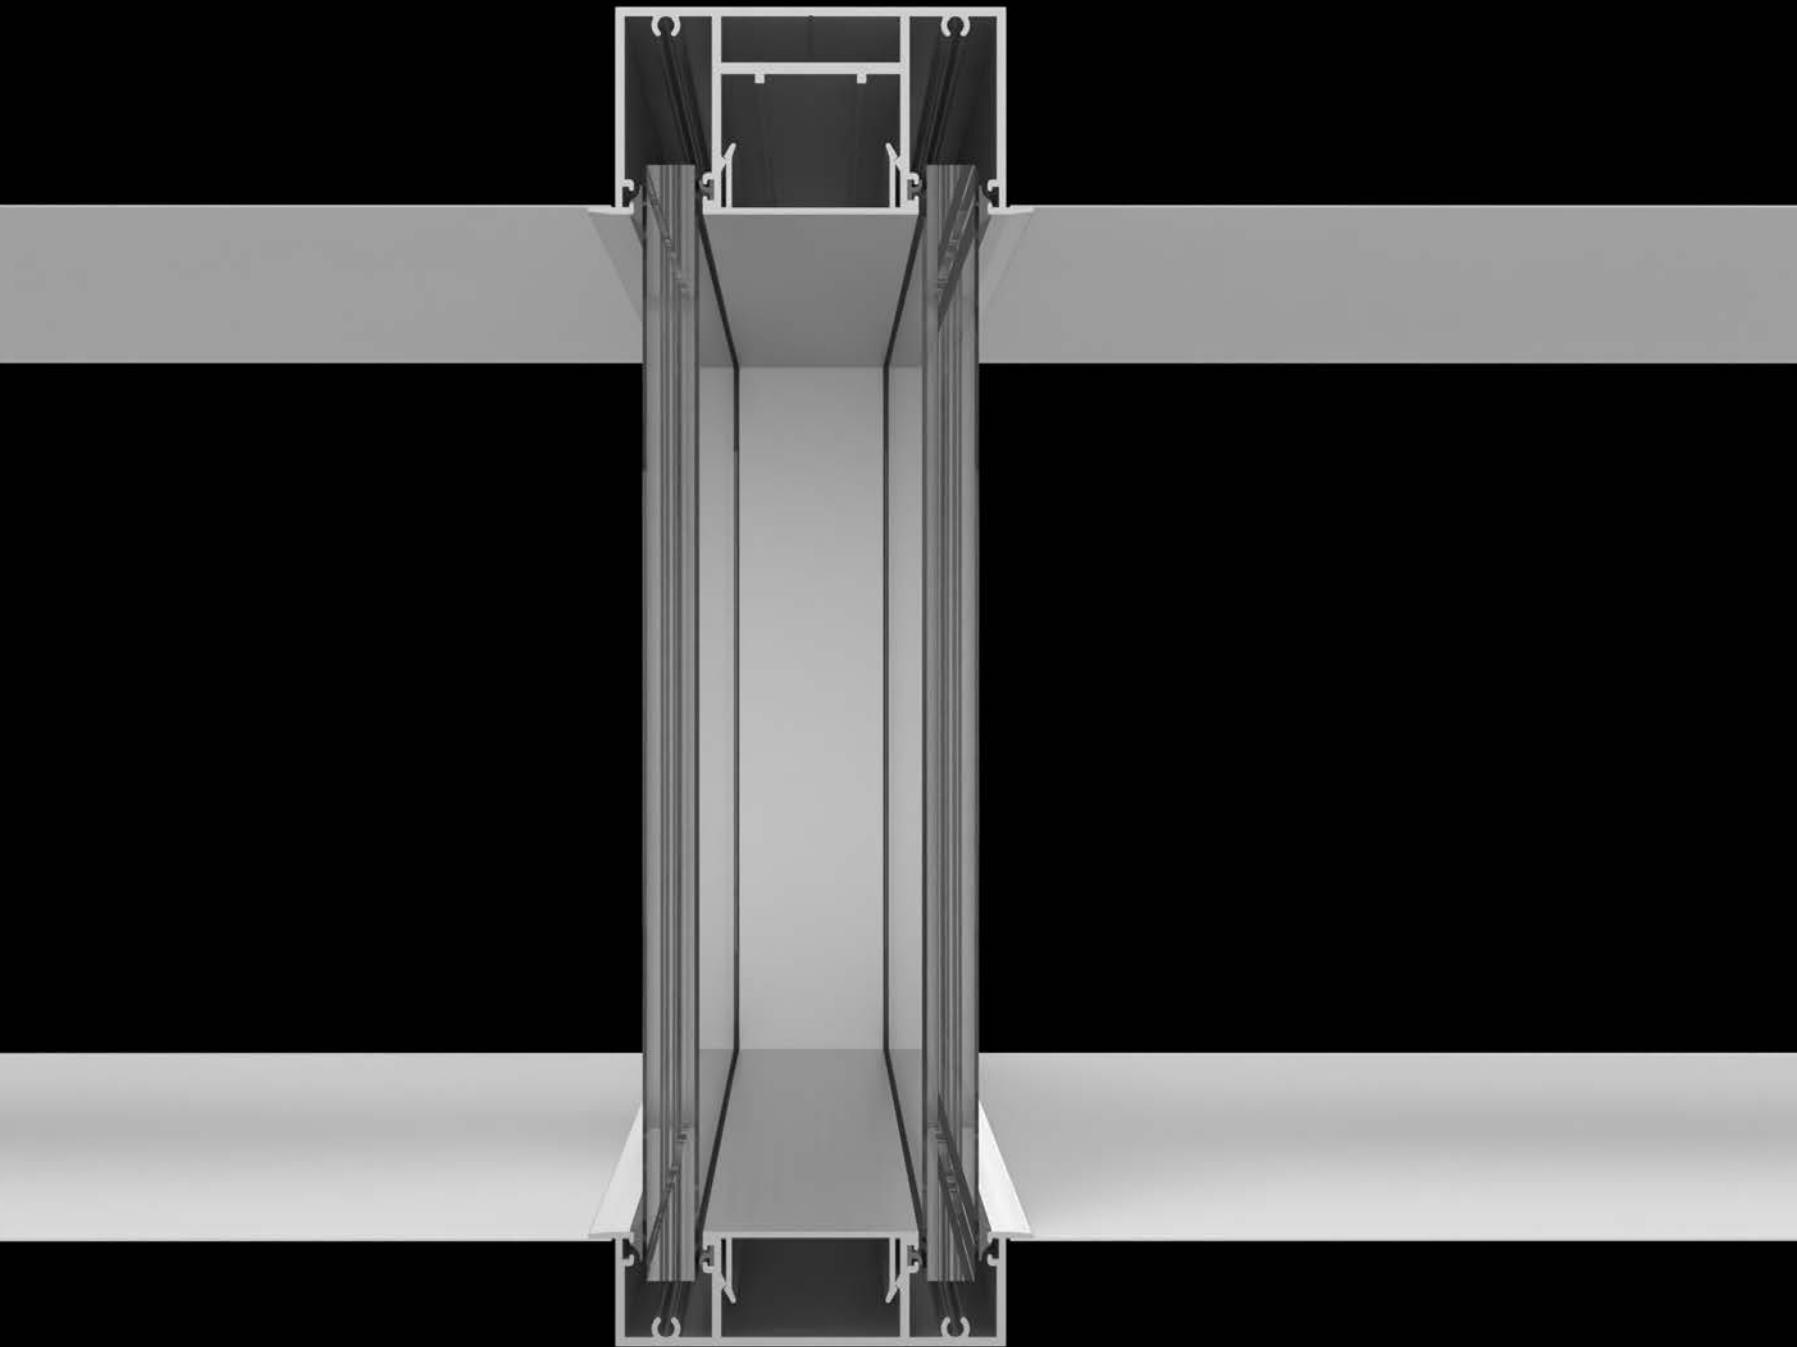




- 01.** Spessore 97 mm
- 02.** Profili incassati a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1
- 03.** Doppio vetro intelaiato - spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm
- 04.** Profili d'angolo fissi - connessioni 2/3 vie
- 05.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio, policarbonato e biadesivo trasparente
- 06.** Modulo tecnico
- 07.** 4 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 08.** 1 versione di porta scorrevole interna - intelaiata

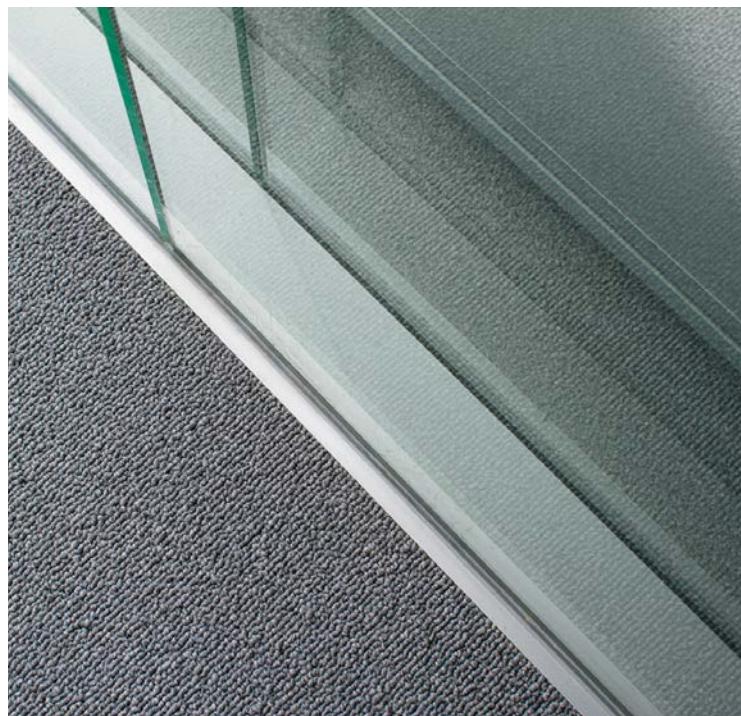



Partenze

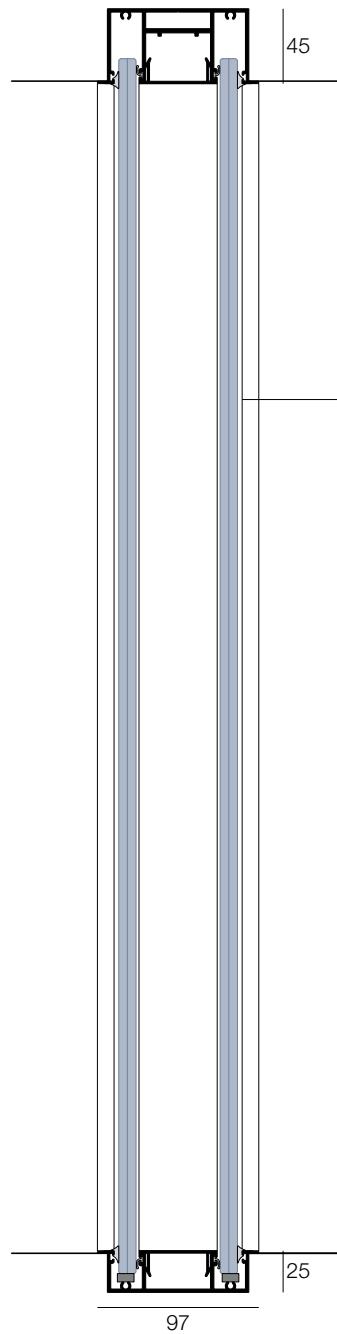

25

30
9730
97


Partenza incassata a parete

Partenza fissa da parete


Profilo terminale



Partenze

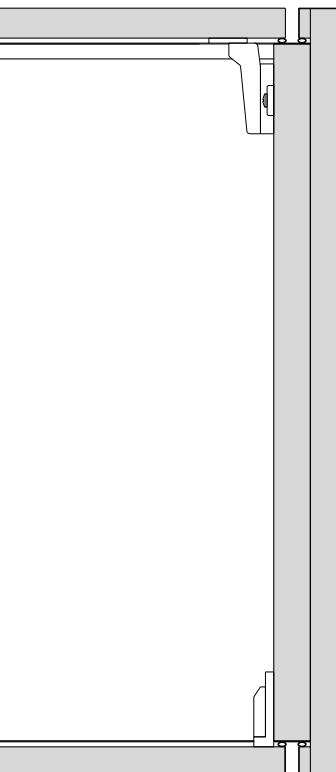

Partenza da contenitore

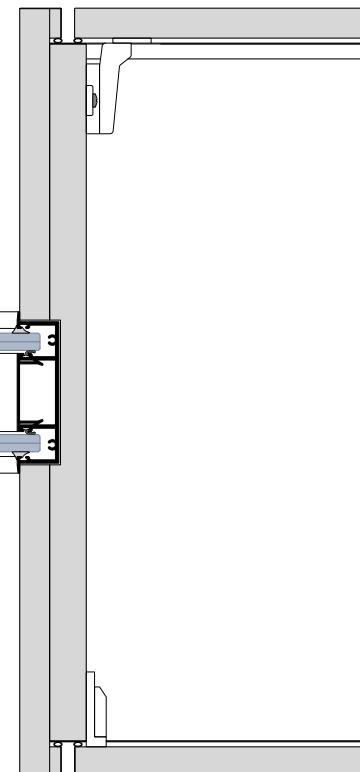

Partenza da contenitore incassata

Connessioni



**Connessione in alluminio
Metrica F2 - Metrica F Solid**



variabile



**Connessione
in alluminio**


**Connessione
in policarbonato**

**Connessione
con biadesivo tecnico**

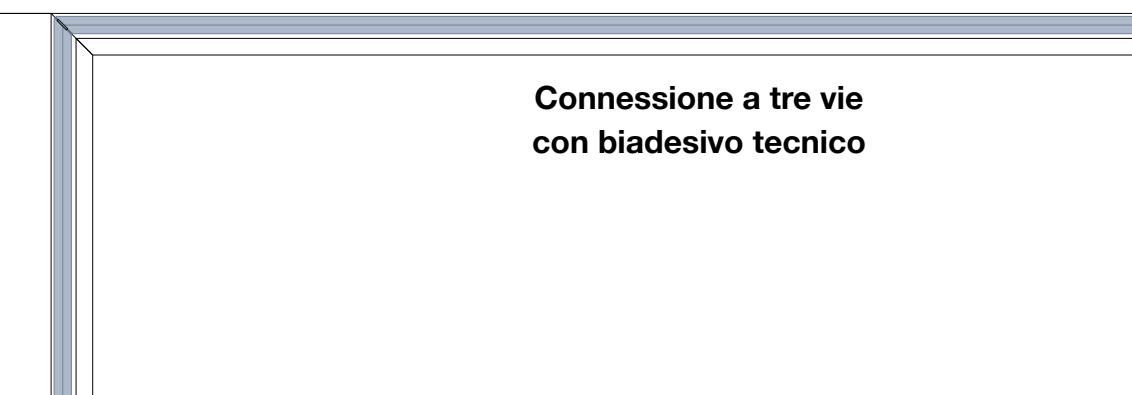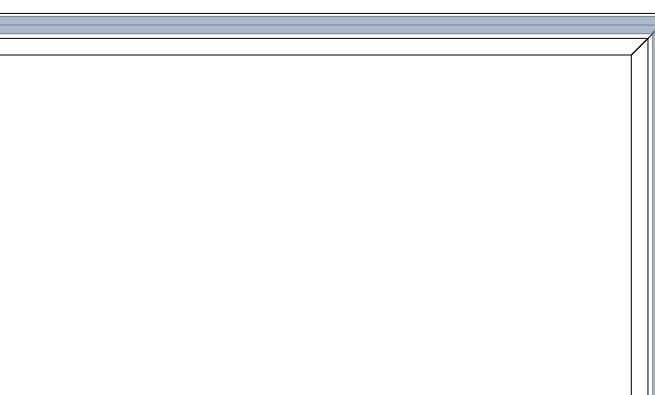


**Connessione a tre vie
con biadesivo tecnico**

Angoli

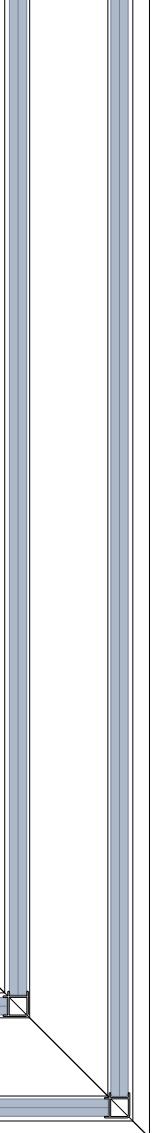

Angolo a 90°
in policarbonato


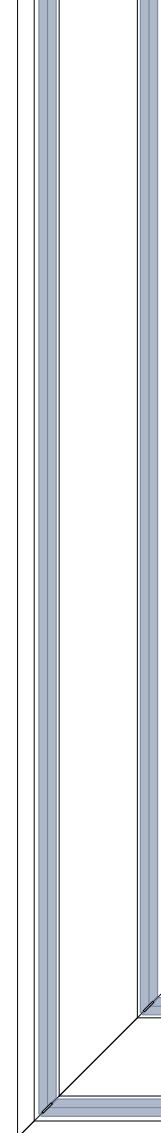


Angolo a 90°
con biadesivo




Modulo tecnico della porta a battente

Modulo tecnico

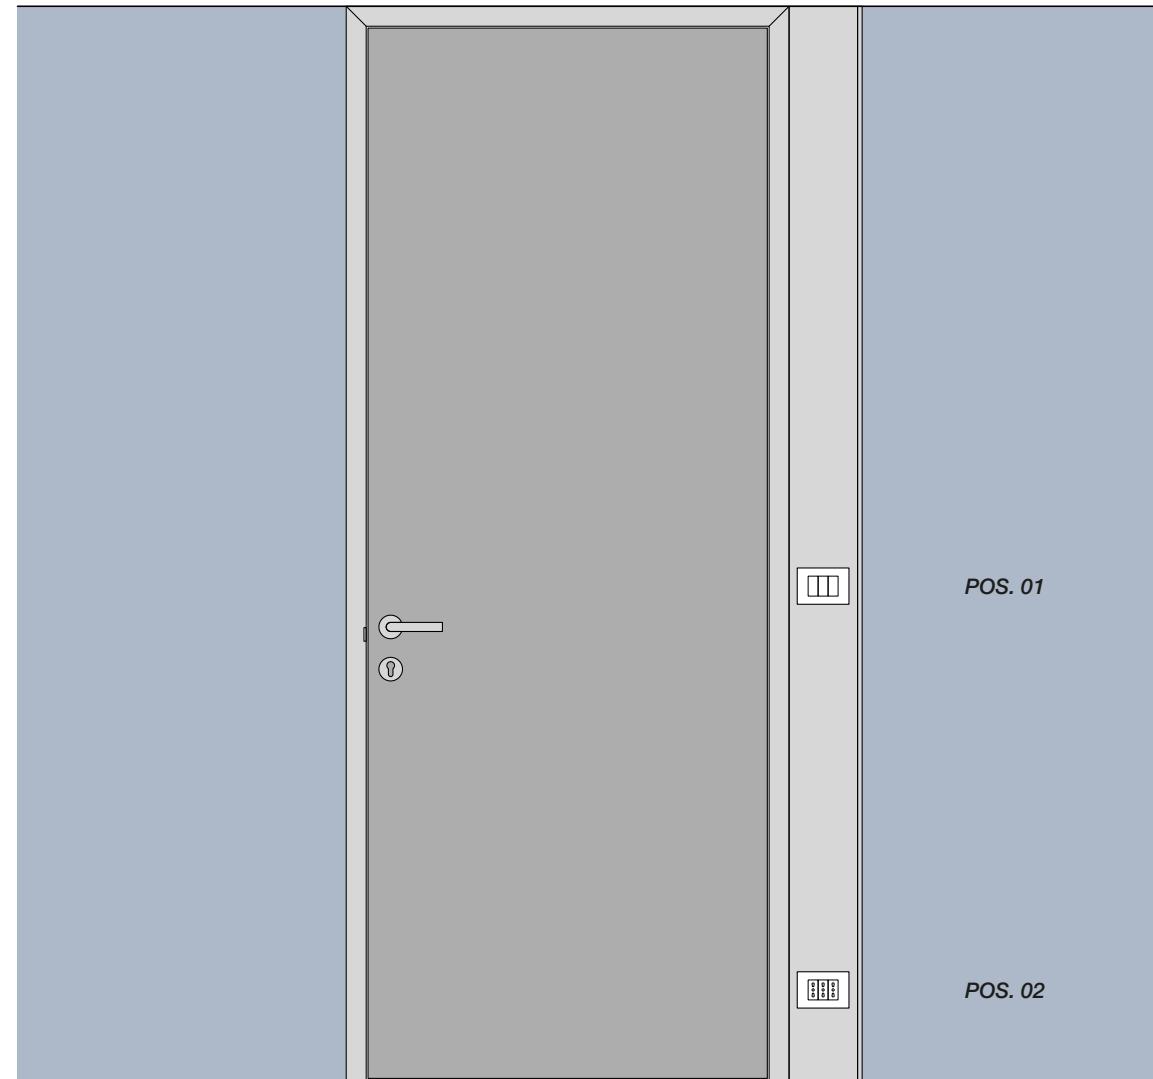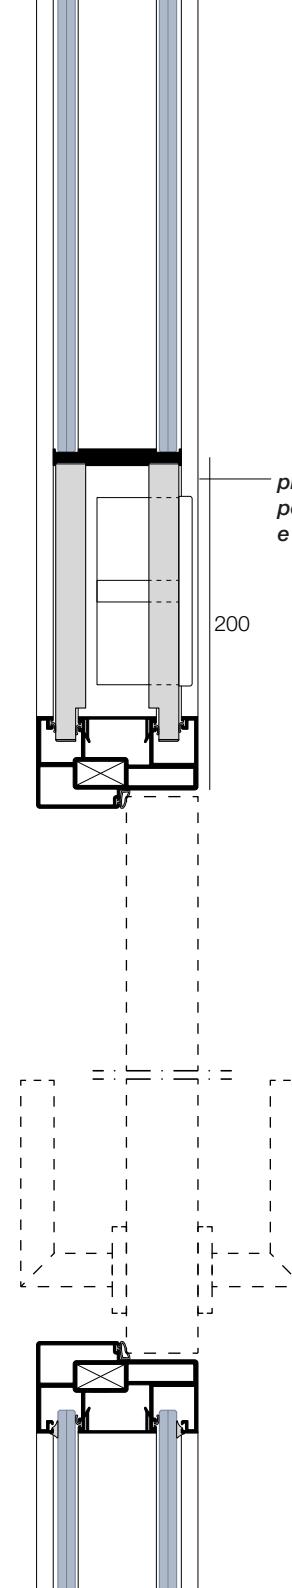

*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico

METRICA® F SOLID

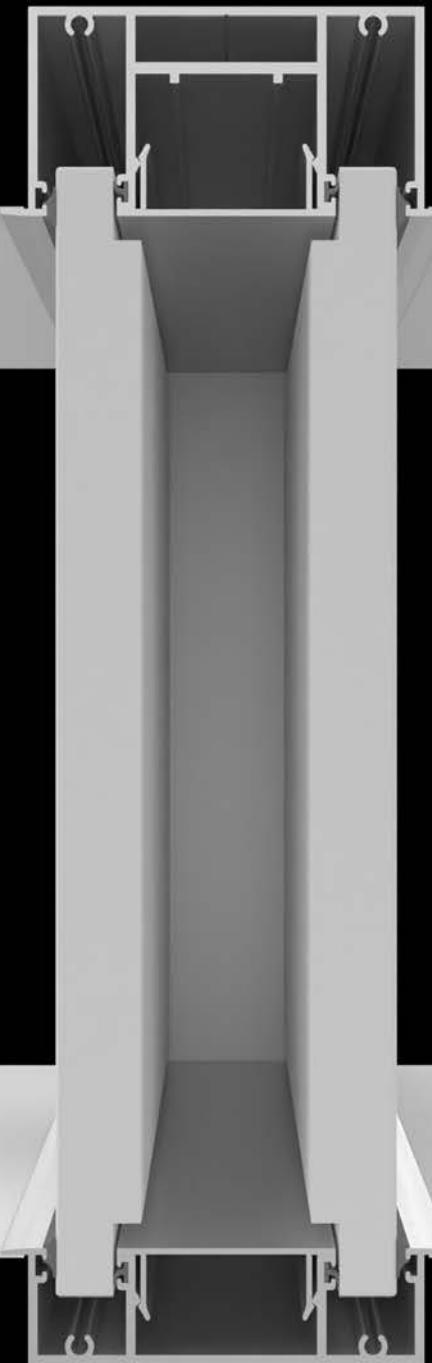



01. Spessore 97 mm

02. Profili incassati a pavimento, a soffitto, angoli e partenze in estruso di alluminio 6060 UNI 9006/1

03. Doppi pannelli ciechi di nobilitato melaminico, laccati o impiallacciati - spessore 18 mm

04. Profili d'angolo fissi - connessioni 2/3 vie

05. Giunzioni verticali tra elementi vetrati in alluminio


06. Modulo tecnico

07. 4 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate

08. 1 versione di porta scorrevoli interna - intelaiata



Partenze

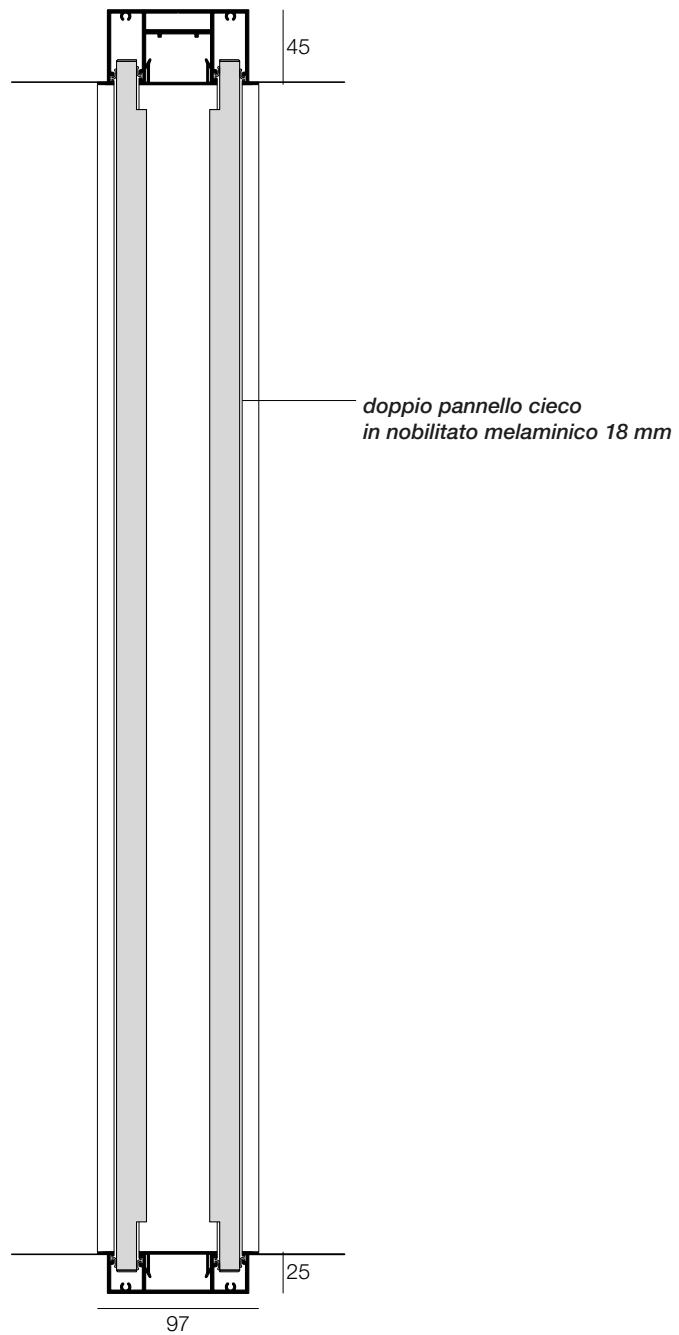

25

Partenza incassata a parete


30
97

Partenza fissa da parete


30
97

Profilo terminale

Partenze

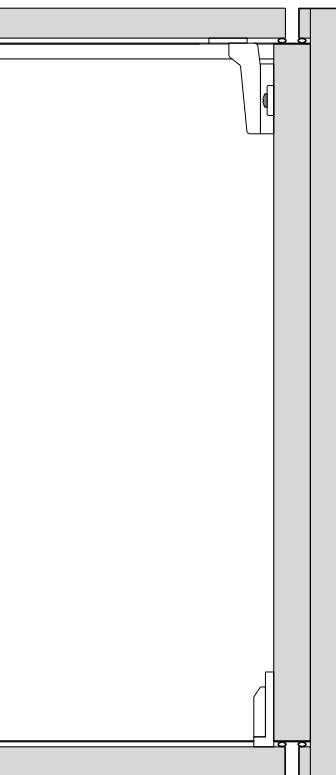

Partenza da contenitore

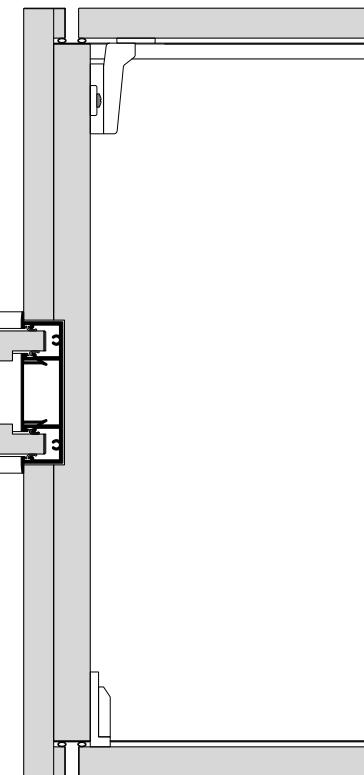


Partenza da contenitore incassata



**Connessione in alluminio
Metrica F Solid - Metrica F Solid**

Angoli


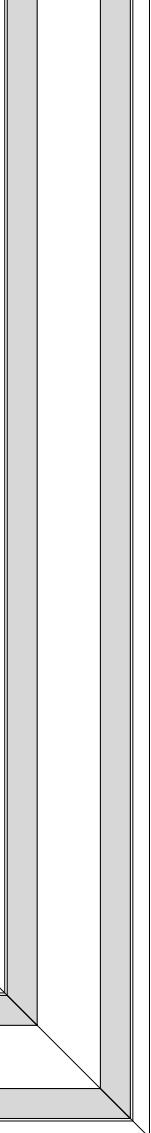


**Angolo a 90°
legno-legno**

Modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

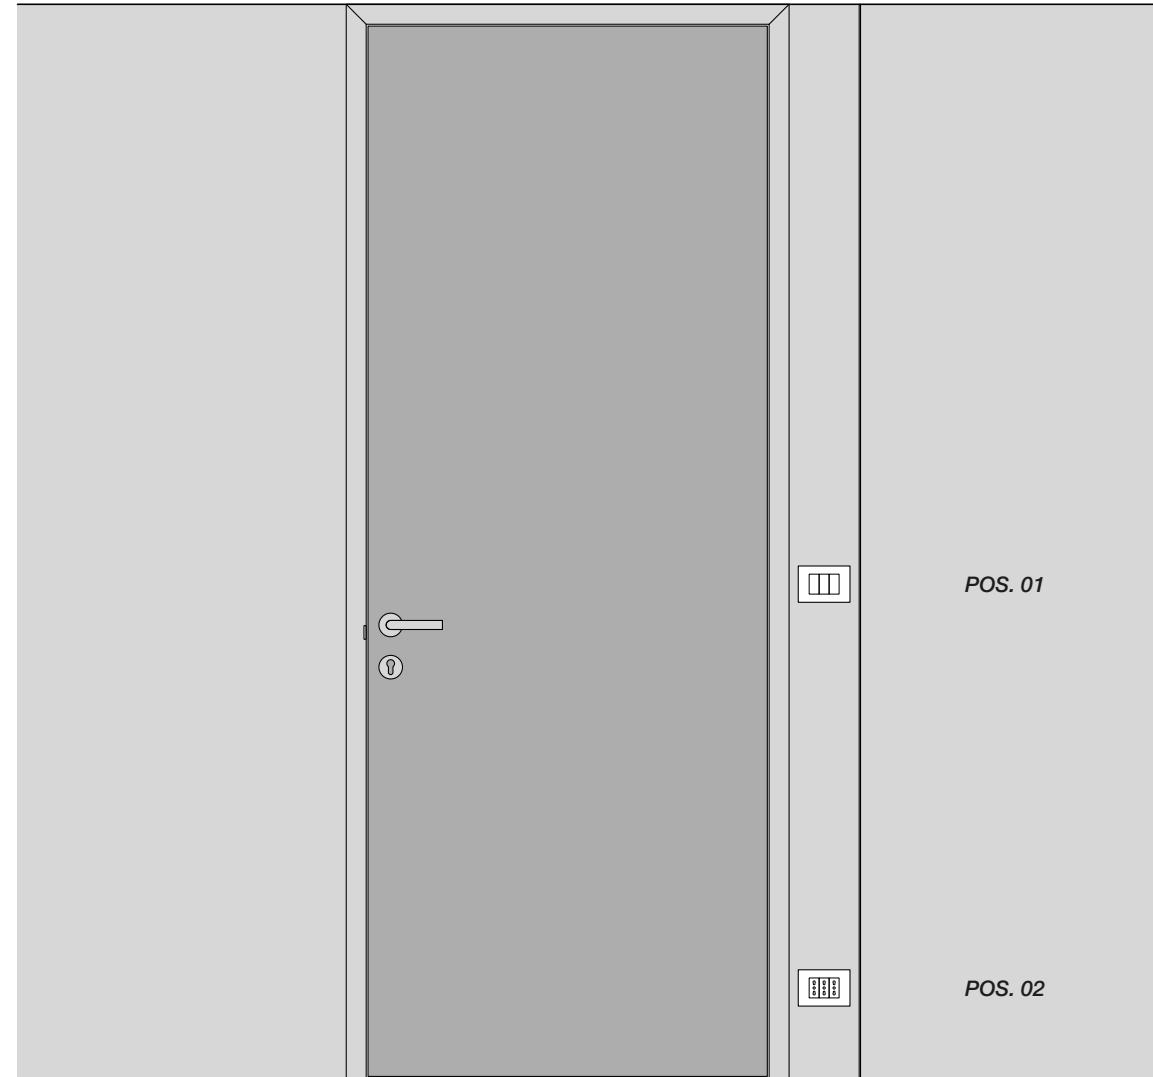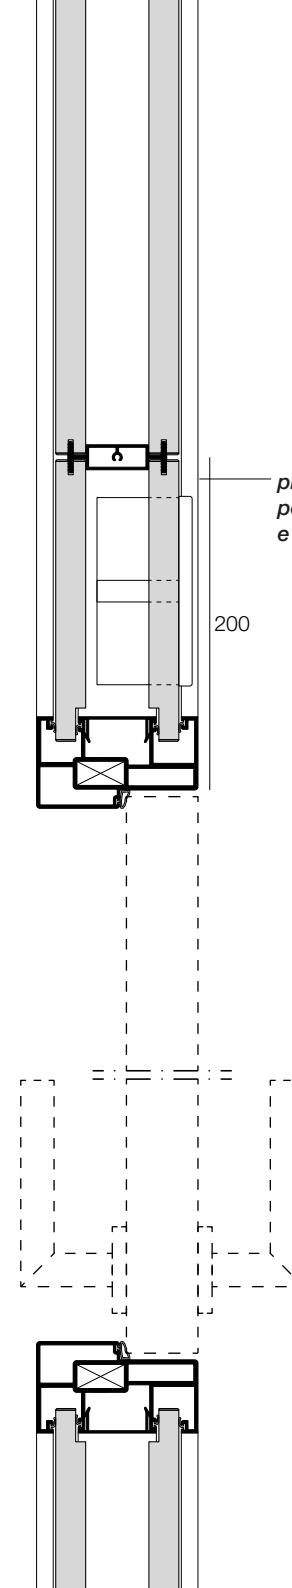

*posizioni possibili di interruttori e prese su modulo tecnico


METRICA®
SENZA STRUTTURA

Porte e maniglie




TELAI PORTA BATTENTI


Telaio porta su **Metrica F1**

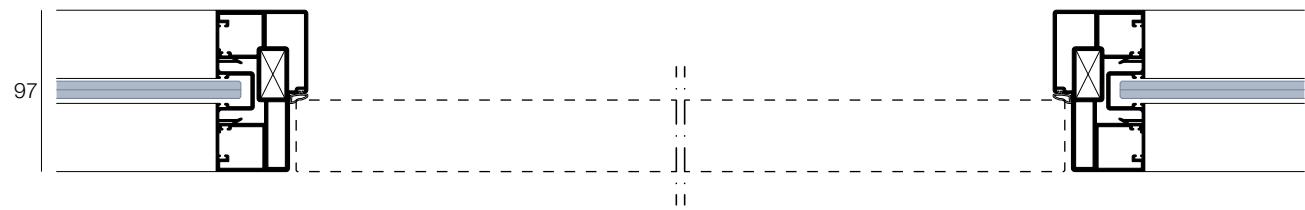


Telaio porta su **Metrica FA**

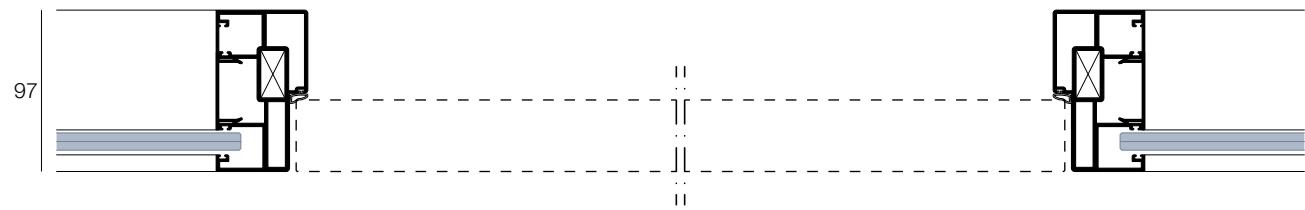

Telaio porta su **Metrica F2**

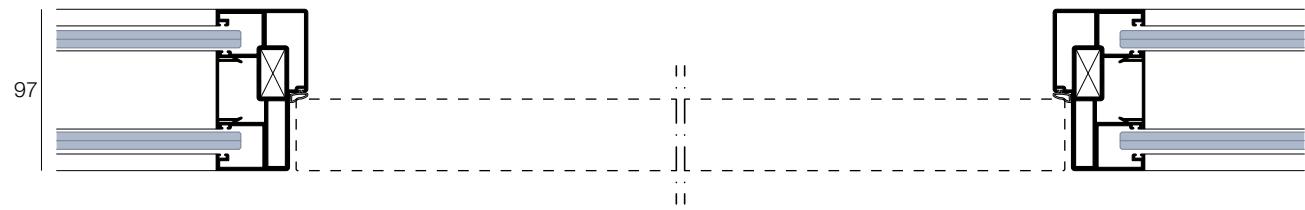


Telaio porta su **Metrica F Solid**

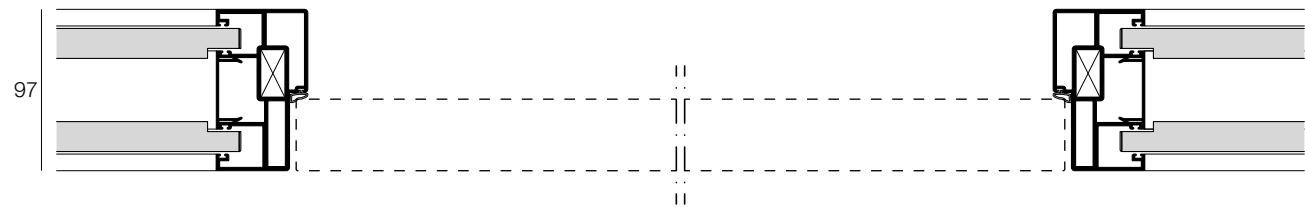




ANTA CIECA sp. 43 mm

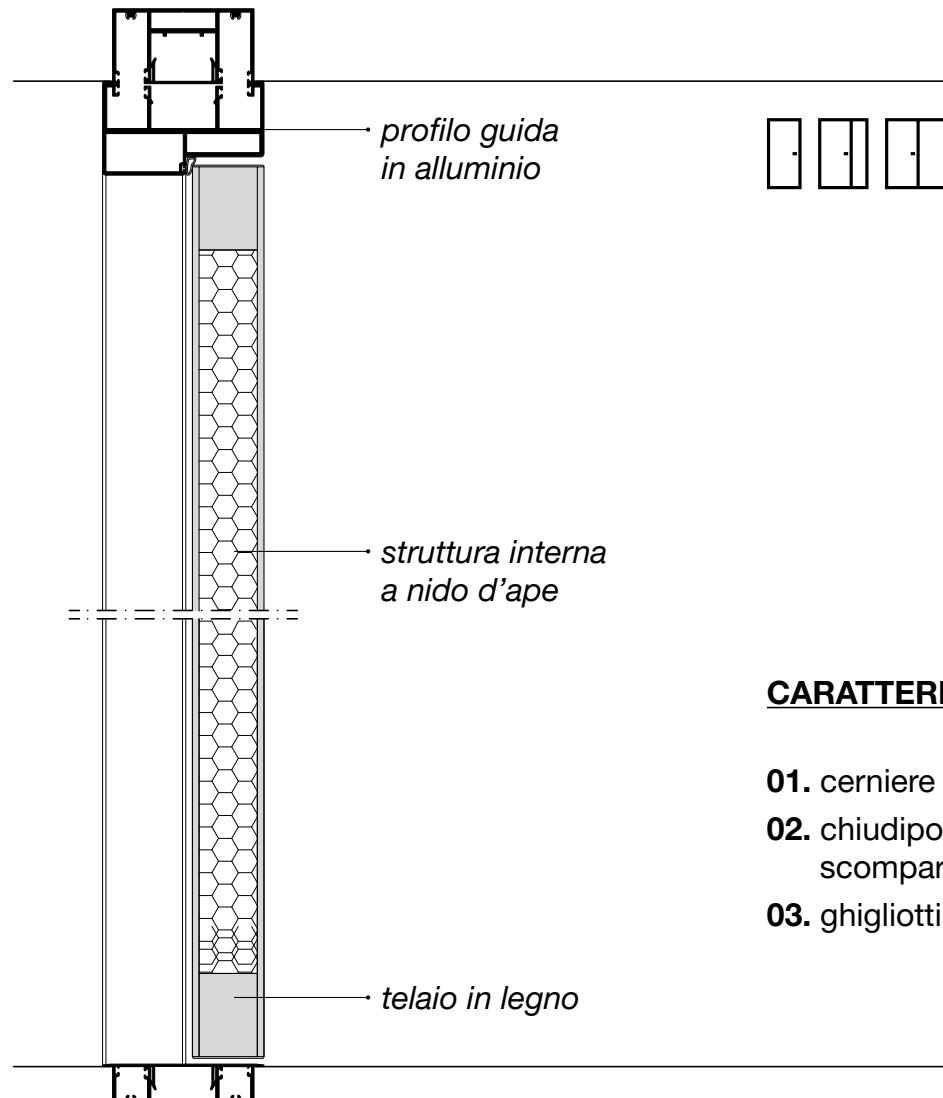


CARATTERISTICHE


01. cerniere a vista o a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. ghigliottina incassata

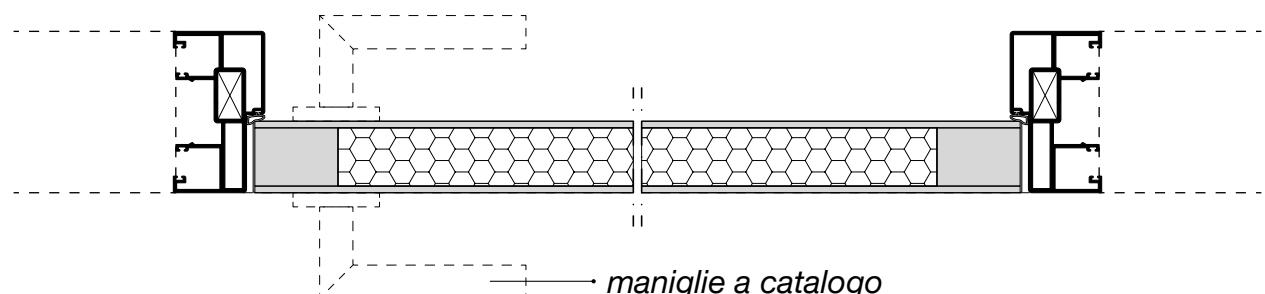


ANTA CIECA sp. 43 mm




ML1




ML4




ML5




ML6




ML7

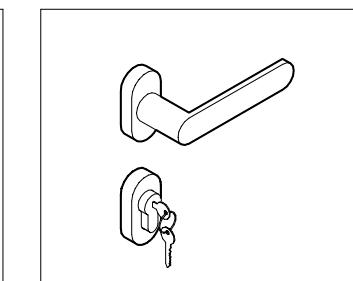


ML8




ML9




ML10



ML11



MLQ




MLT




ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm

Cerniere a vista

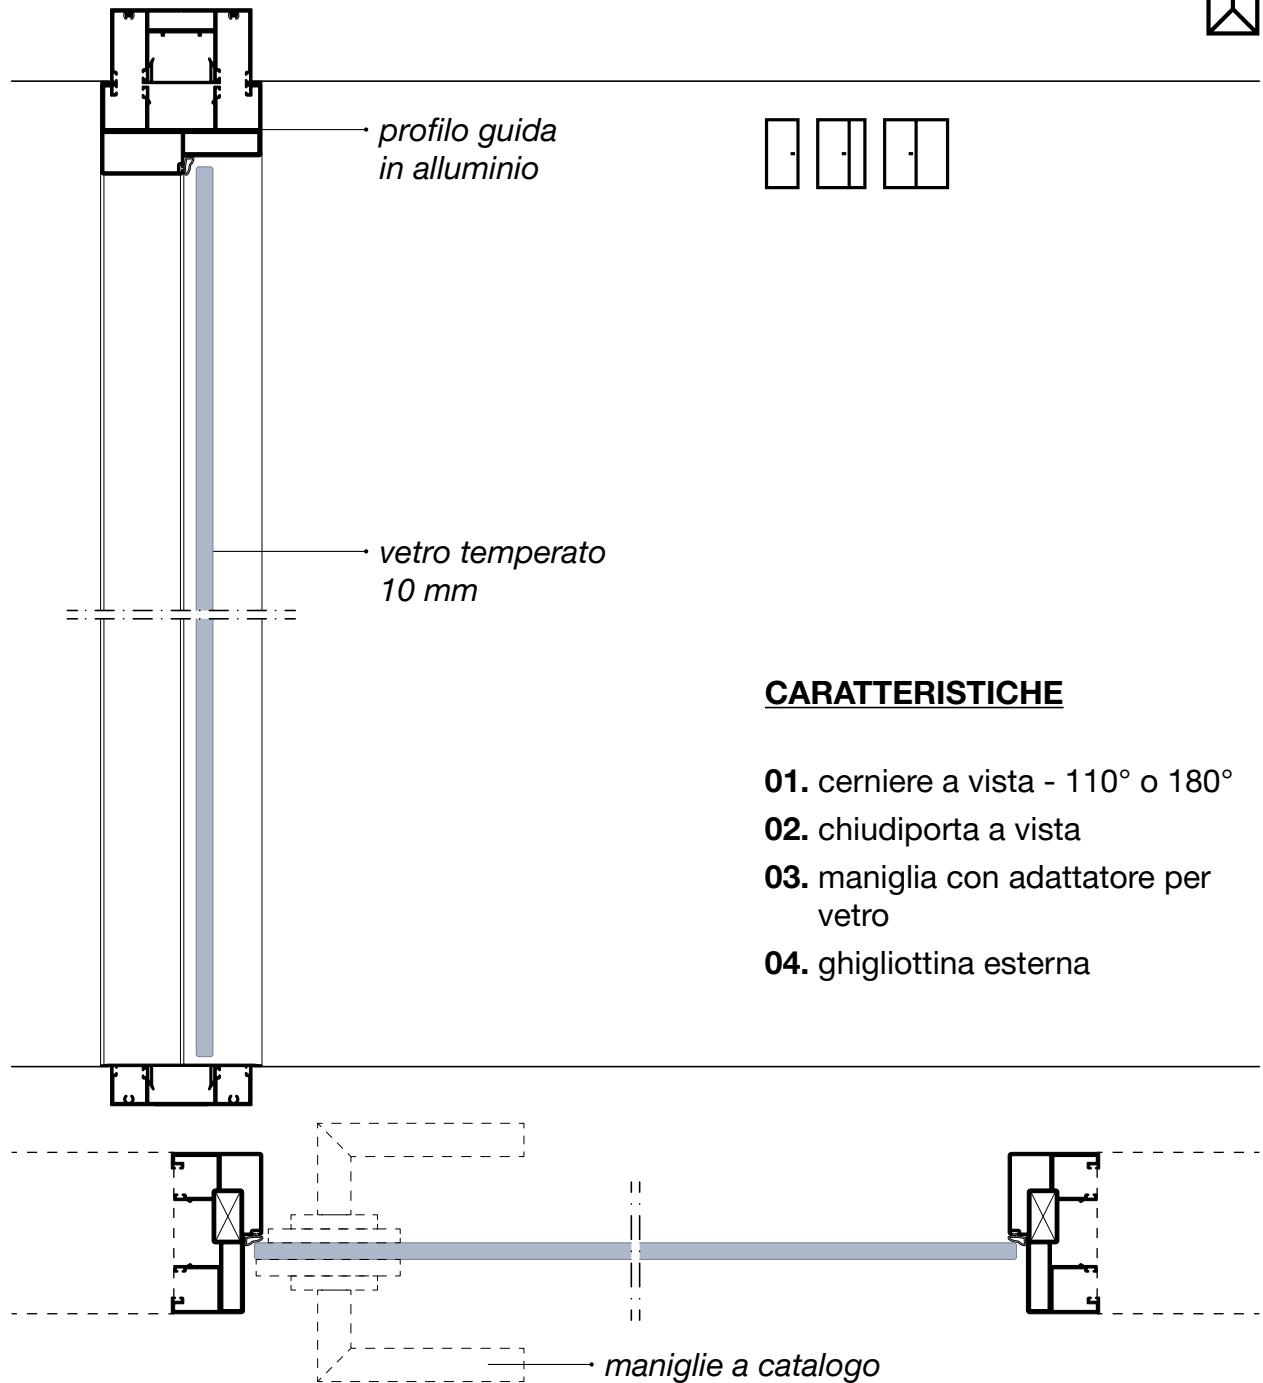


METRICA® SENZA STRUTTURA/ Porte e maniglie


ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO



MCT





MCTO



ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm

Cerniera continua anodizzata

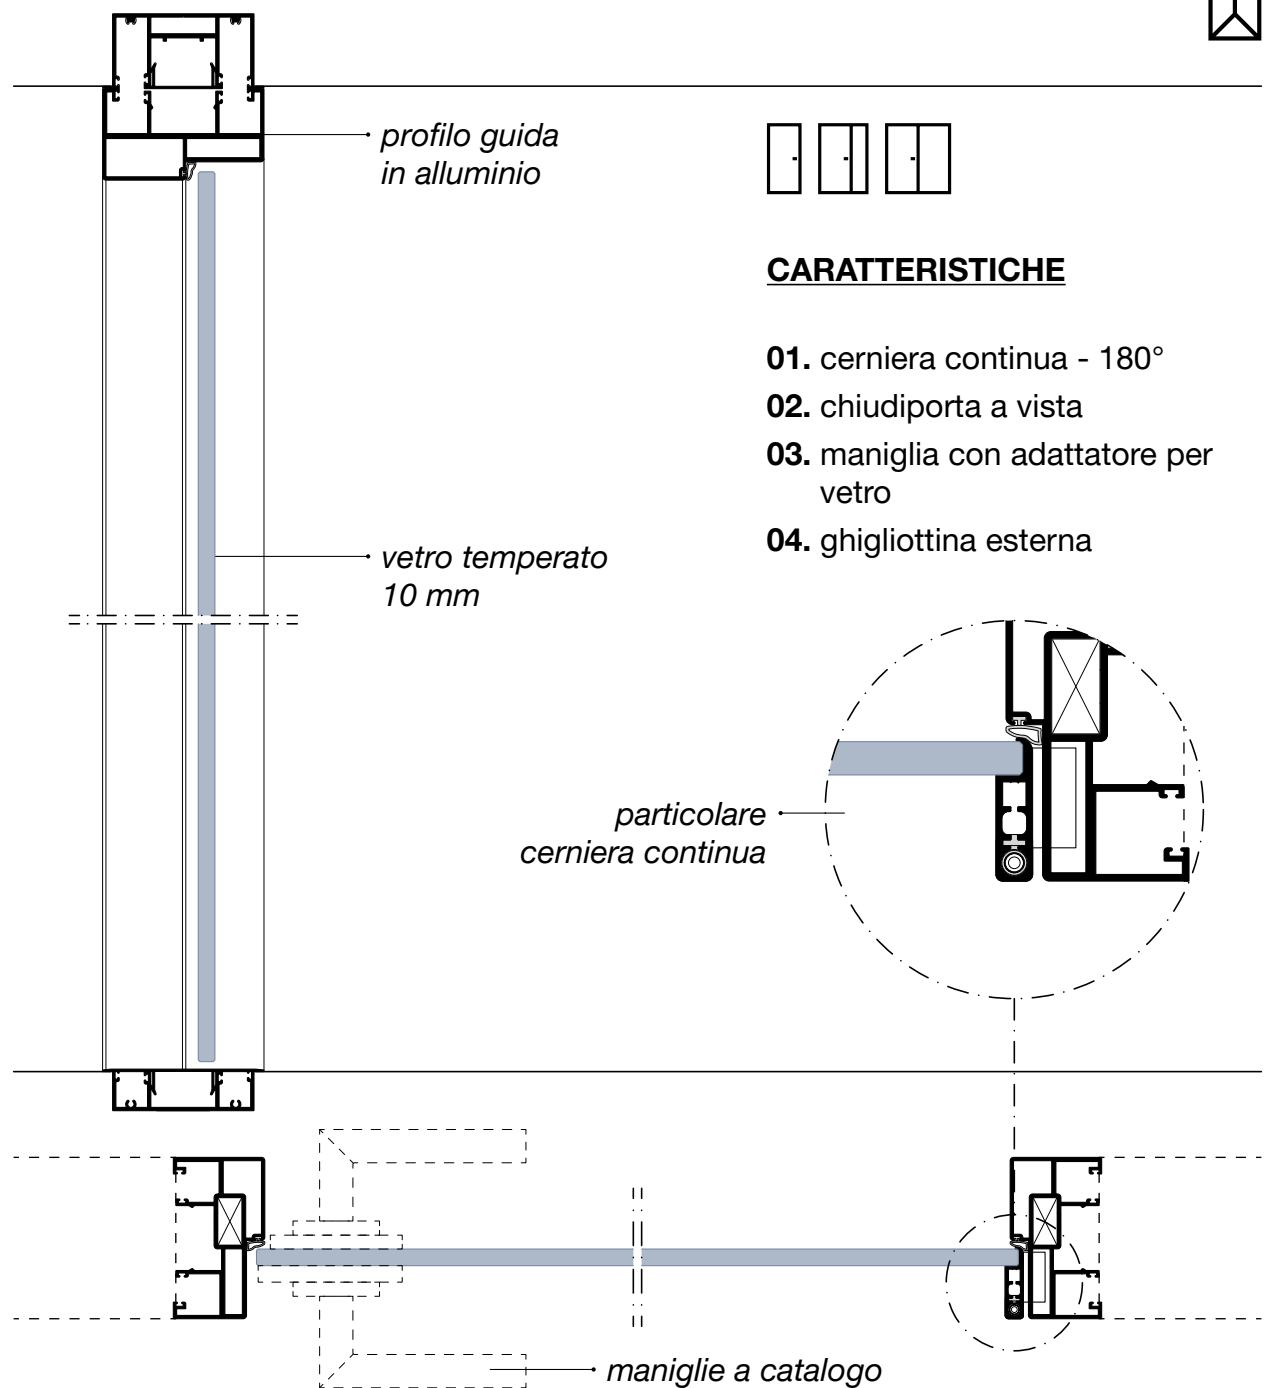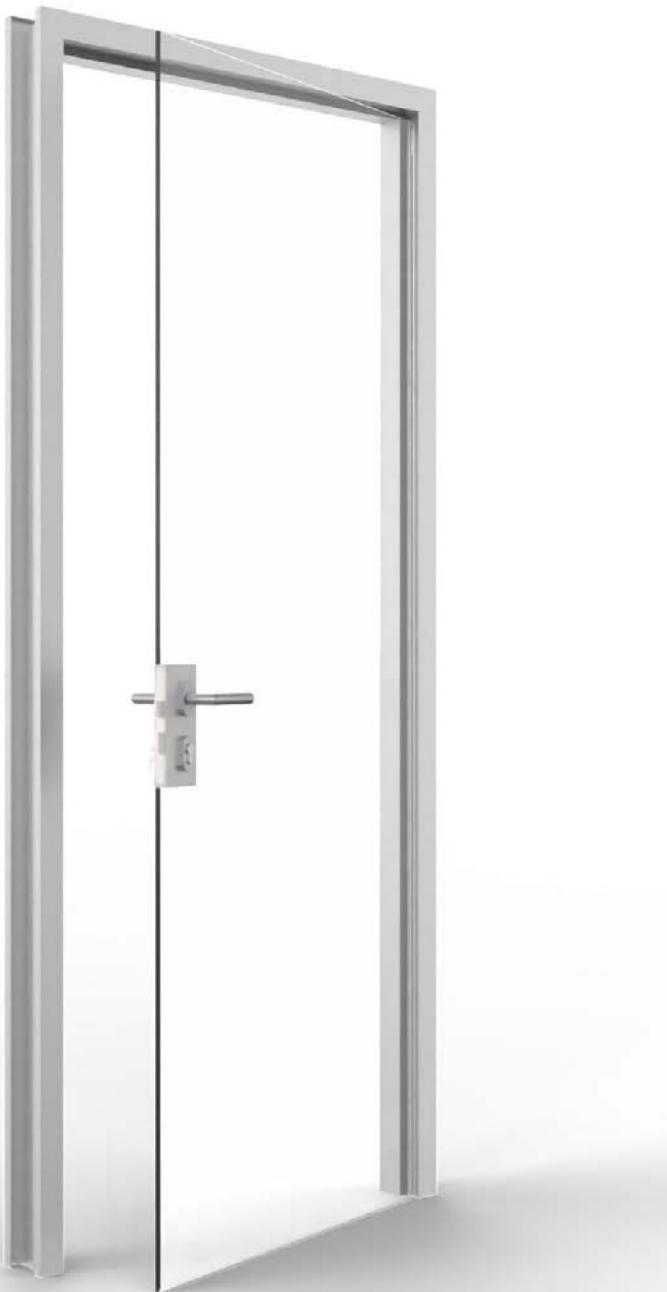


CARATTERISTICHE

01. cerniera continua - 180°
02. chiudiporta a vista
03. maniglia con adattatore per vetro
04. ghigliottina esterna


METRICA® SENZA STRUTTURA/ Porte e maniglie




ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm




MC1




MC4




MC5




MC5V




MC6




MC6V




MC7




MC7V




MC8




MC8V




MC9




MC9V




MC10




MC10V




MC11




MC11V




MCQ



MCQO



MCT




MCTO




ANTA INTELAIATA CIECA sp. 97 mm

Porta complanare

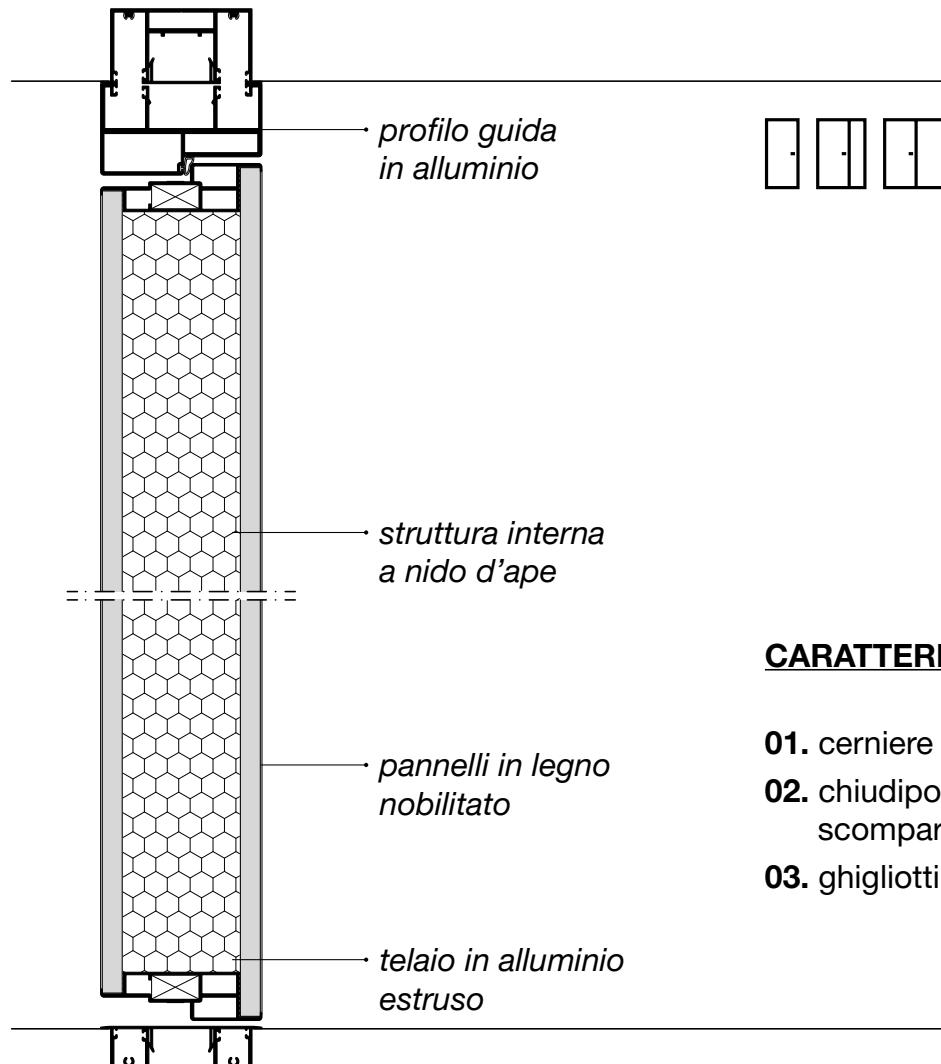


CARATTERISTICHE

01. cerniere a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. ghigliottina incassata

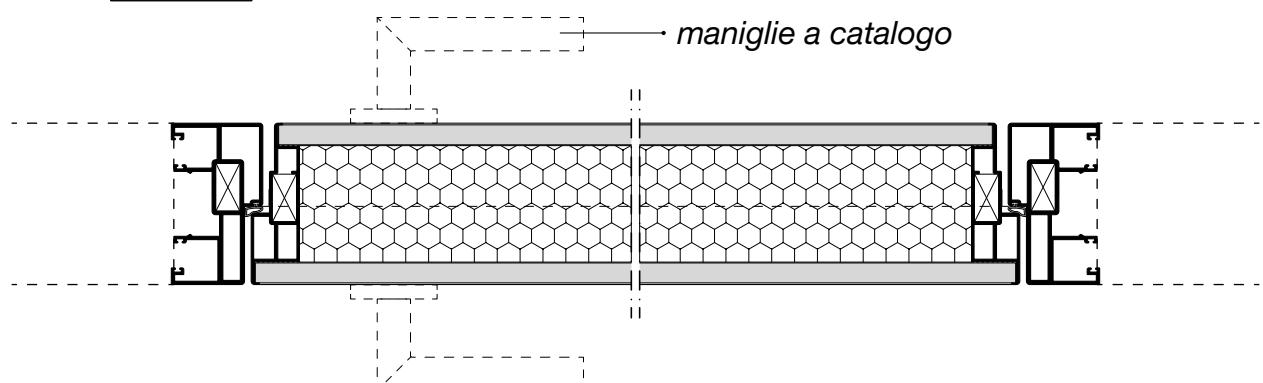


METRICA® SENZA STRUTTURA/ Porte e maniglie


ANTA INTELAIATA CIECA sp. 97 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10



ML11



MLQ




MLT




ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 97 mm

Porta complanare

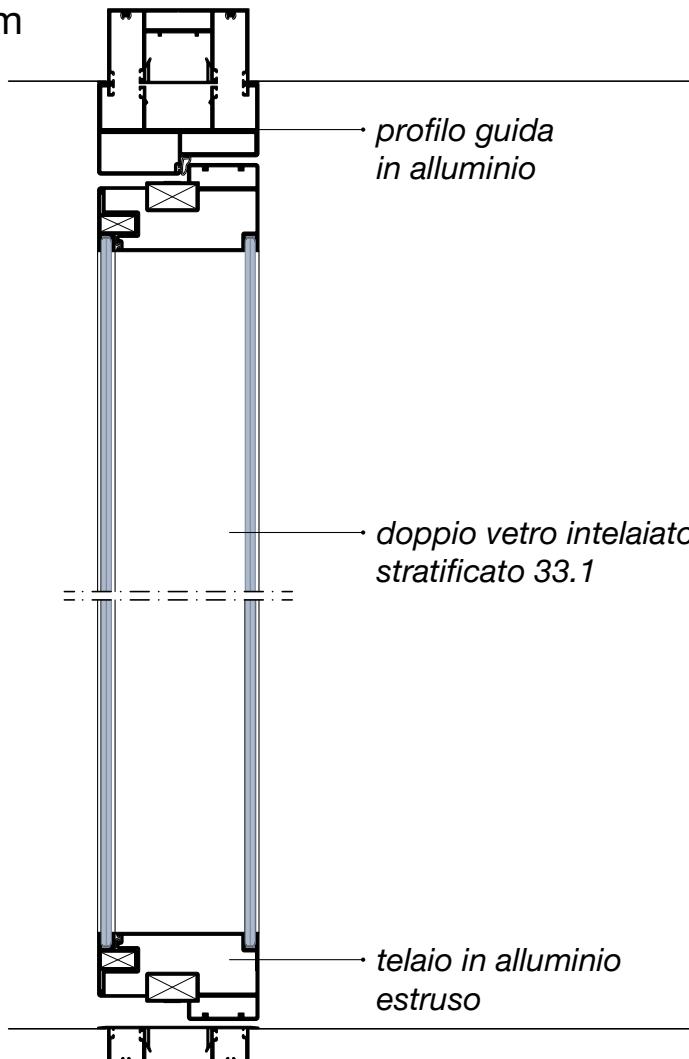


CARATTERISTICHE

01. cerniere a scomparsa
02. chiudiporta a vista o a scomparsa
03. ghigliottina incassata

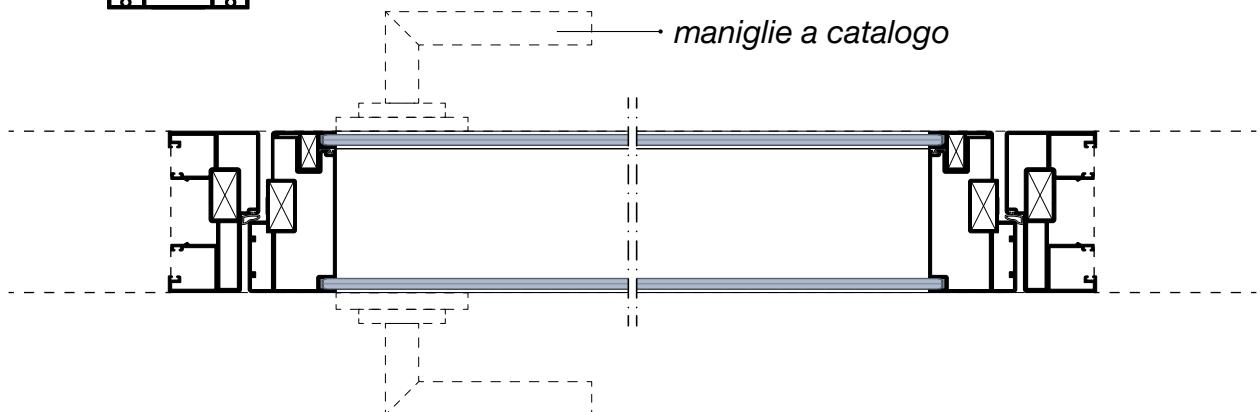


METRICA® SENZA STRUTTURA/ Porte e maniglie


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 97 mm




ML5




ML6




ML7



ML8




ML9



ML11




ANTA INTELAIATA sp. 25 mm

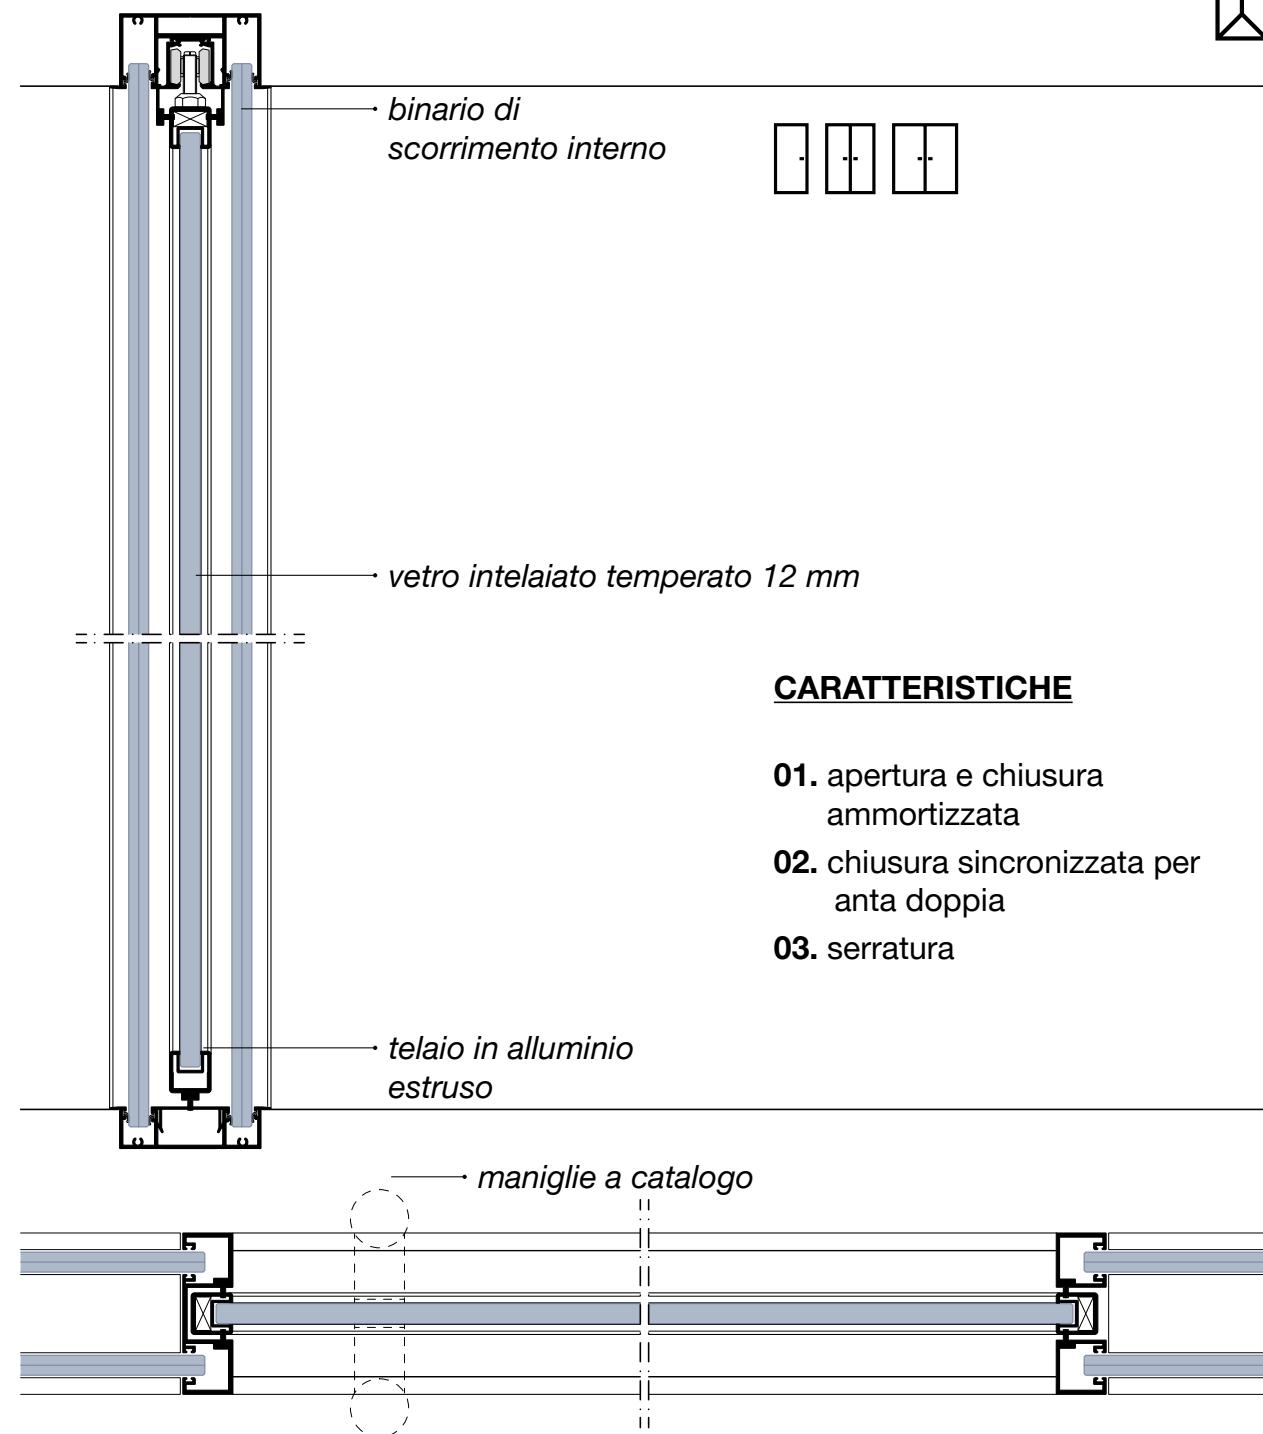




Porte in vetro


ACCIAIO

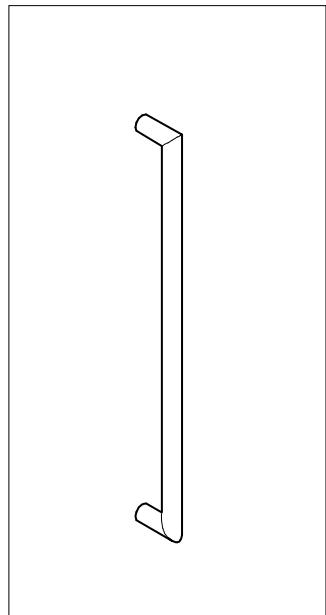


MPOMGH1_H2_H3

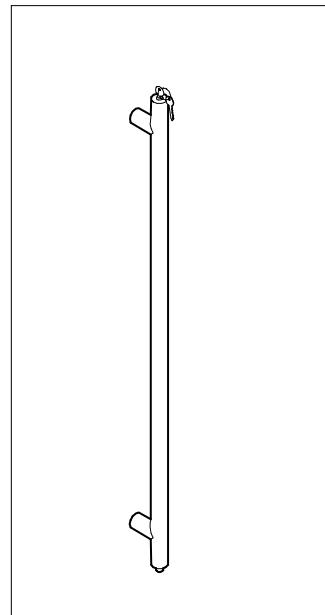


MPOM2

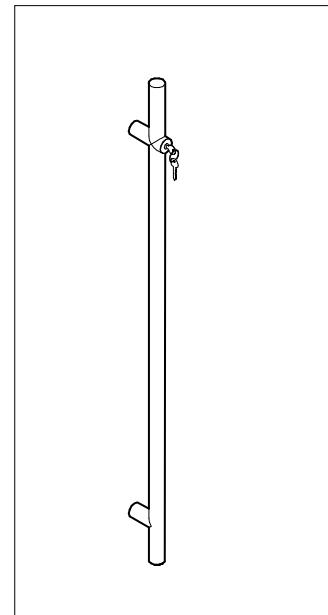


MPOM3

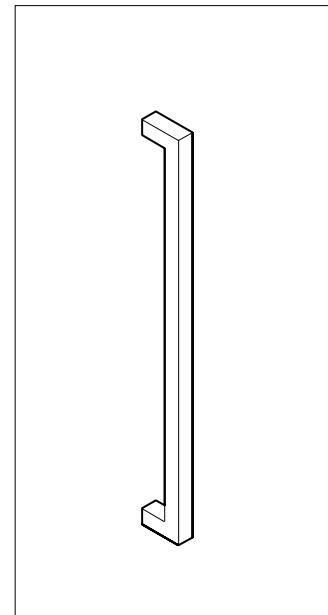

MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

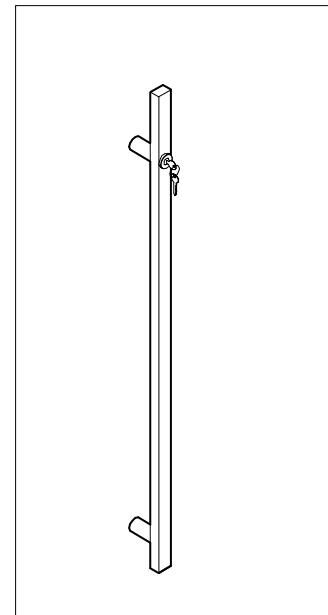


MPOM3Q

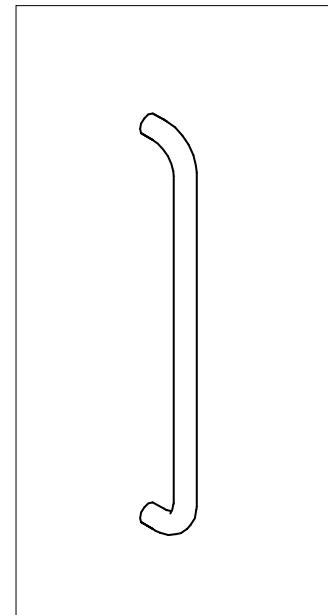


MPOM8


ALLUMINIO

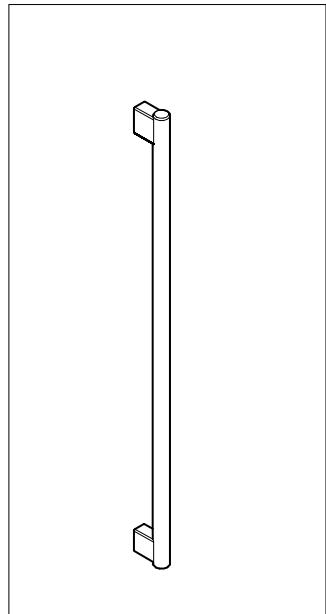


MPOMTH1_TH2

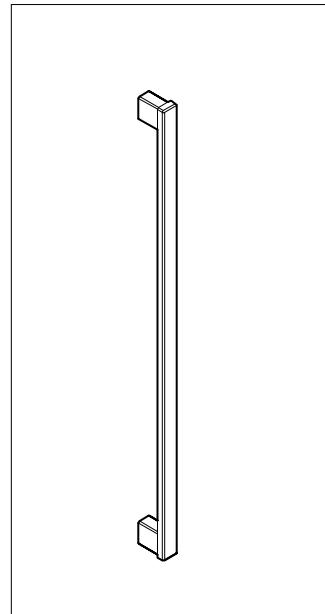

MPOMQH1_QH2

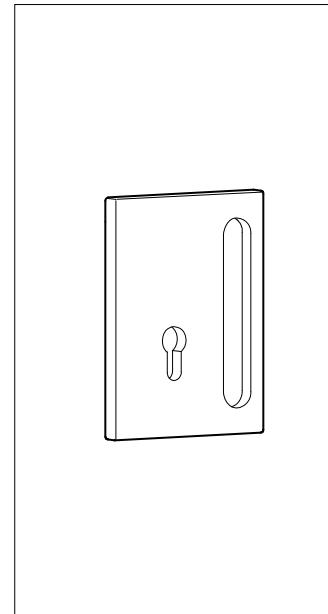

MPOM6

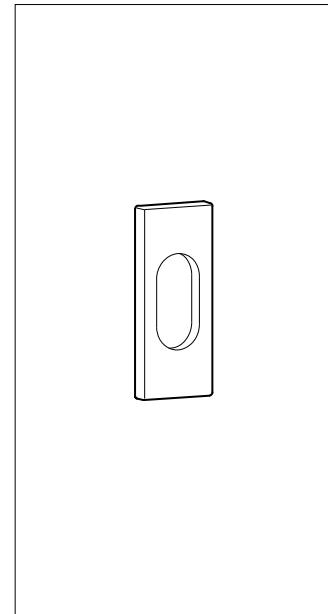


MPOM7




Porte cieche


ACCIAIO

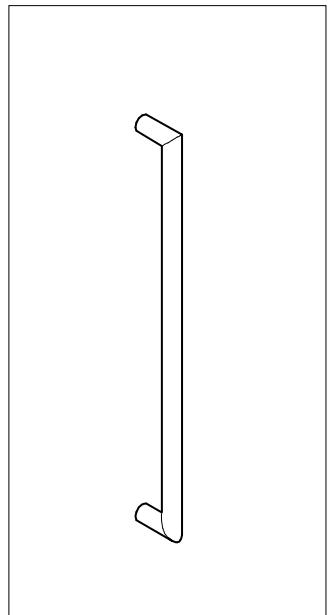


MPOMGH1_H2_H3

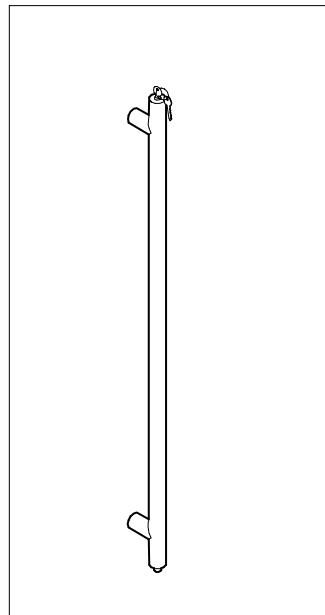

MPOM2

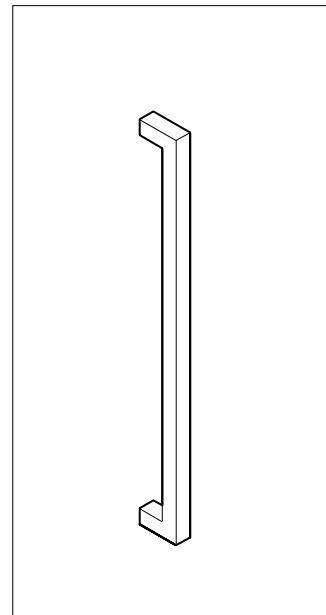


MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

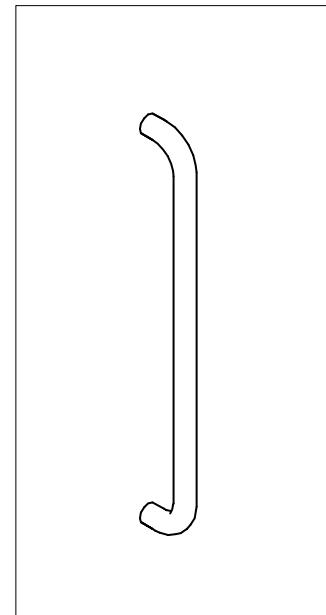


MPOM8


ALLUMINIO

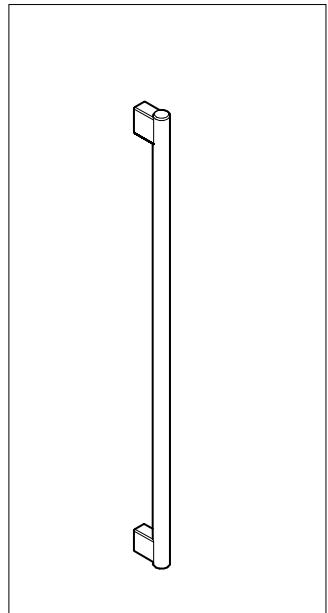


MPOMTH1_TH2

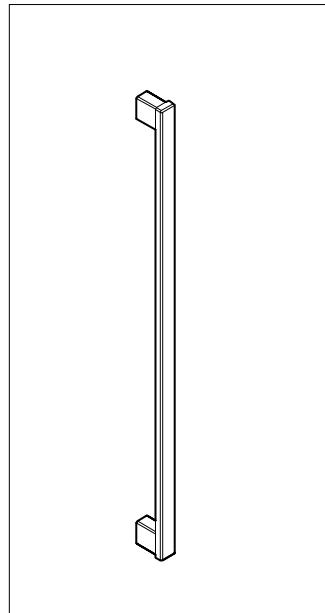

MPOMQH1_QH2

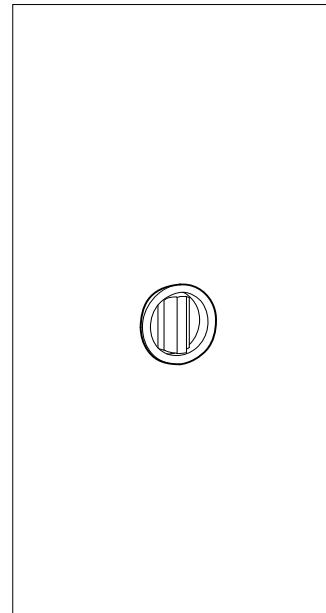


MPOM4

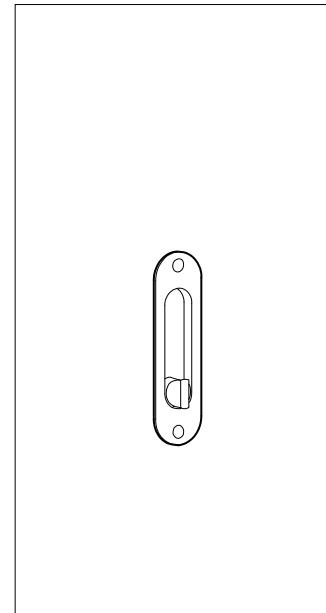


MPOM5

METRICA®
SENZA STRUTTURA


Accessori

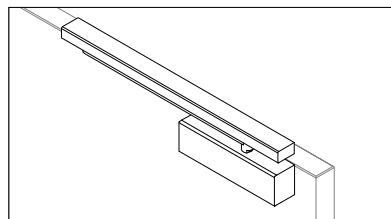**Chiudiporta aerei**


01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata

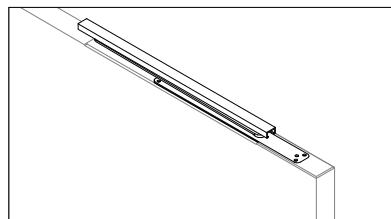


02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

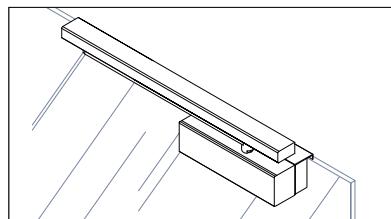


03 esterno a slitta con supporto
per anta in vetro temperato

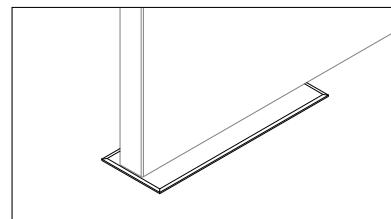Chiudiporta a terra


01 a pavimento
per anta cieca

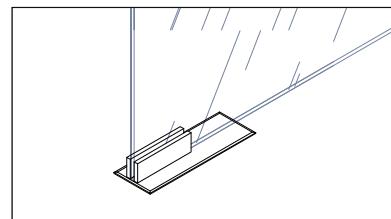


02 a pavimento
per anta in vetro temperato

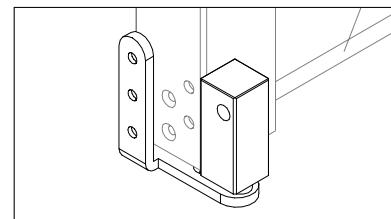Cerniere in alluminio


01 a bilico esterno
per anta cieca/intelaiata

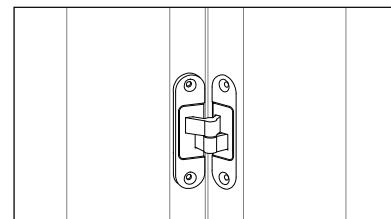


02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

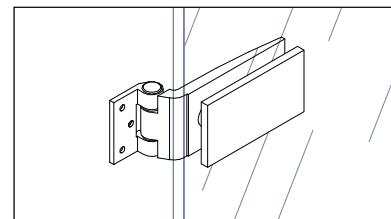


03 apertura 180°
per anta in vetro temperato

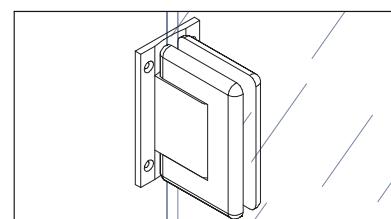

04 va e vieni velocità regolabile
per anta in vetro temperato

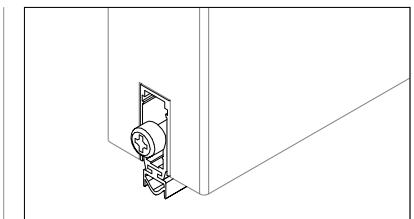Accessori

01 antispiffero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata

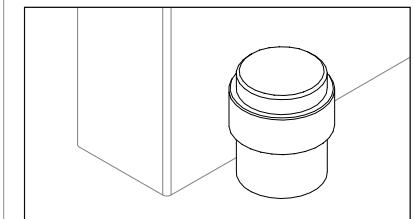

02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/temperato


METRICA®
SENZA STRUTTURA

Finiture




Strutture


Anodizzati

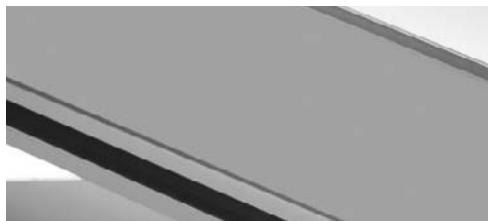

01 Alluminio naturale

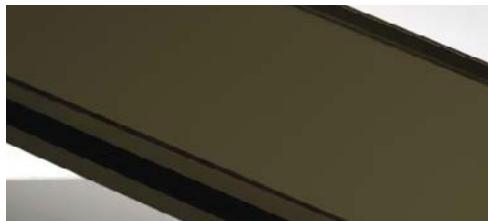

02 Bronzo

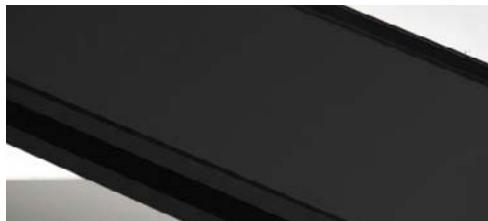

03 Nero




04 Colore a campione

Finiture RAL



01 Bianco

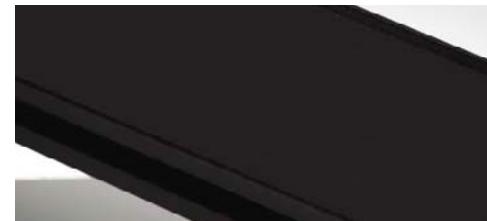

02 Nero



03 Colore a campione

Lucidatura



01 Brillantato

Legni



01 Rovere chiaro




02 Rovere scuro




Pannelli ciechi


CAT. 1




055 Nero grafite

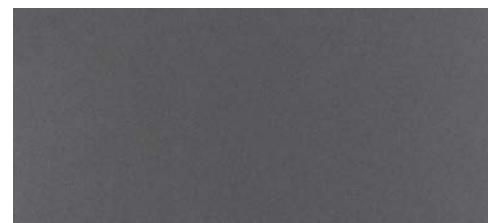

420 Piombo



418 Grigio cenere



419 Grigio chiaro




393 Tortora



417 Vaniglia



429 Bianco caldo




428 Bianco freddo

CAT. 2



422 Argento

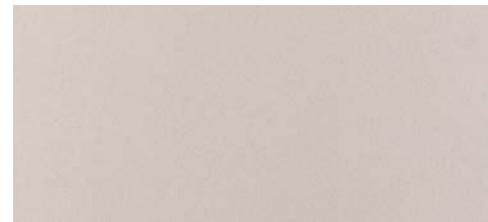


423 Champagne




Legni

CAT. 1

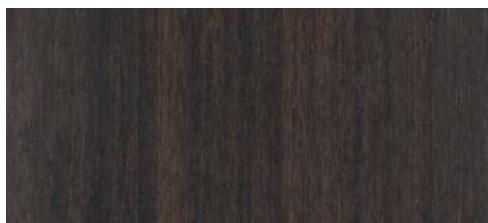

421 Eucalipto

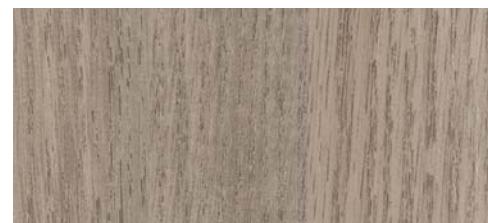

426 Rovere medio



274 Acacia



416 Bianco venato

CAT. 2



425 Noce scuro



318 Noce medio



427 Noce chiaro



382 Rovere naturale

CAT. 3



138 Rovere invecchiato - taglio seta



197 Eucalipto - taglio seta



408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Noce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne



410 Rovere chiaro



Materici

CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio



305 Tessuto chiaro



424 Ossido

CAT. 3



385 Lino bronzo



409 Corteccia



406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora



404 Primo fiore beige



415 Deserto




Vetri



01 Trasparente



03 Satinato

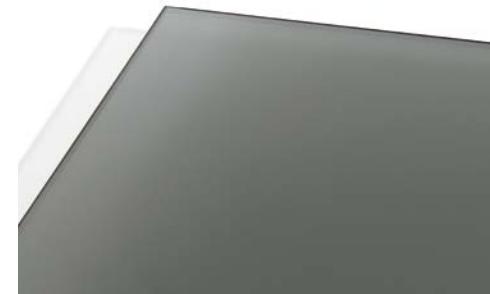

05 Fumé



02 Extrachiaro



04 Bronzo



06 Verniciato a campione

METRICA®
SENZA STRUTTURA

Capitolato tecnico



METRICA® SENZA STRUTTURA è un sistema di pareti interne mobili attrezzate con funzione di separazione, senza struttura portante, con spessore nominale **97 mm**, fornito in **quattro soluzioni** formalmente diverse.

VERSIONI

METRICA® F1

Guida a sezione rettangolare incassata a pavimento e soffitto per vetro singolo centrale di spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10 mm/12 mm

METRICA® FA

Guida a sezione rettangolare incassata a pavimento e soffitto per vetro singolo asimmetrico di spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10 mm/12 mm

METRICA® F2

Guida a sezione rettangolare incassata a pavimento e soffitto per vetro doppio di spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10 mm/12 mm

METRICA® F SOLID

Guida a sezione rettangolare incassata a pavimento e soffitto per doppio pannello cieco di spessore 18 mm

DESCRIZIONE GENERALE

La parete, di spessore totale 97 mm, è costituita da una struttura in **estrusi di lega di alluminio 6060 UNI 9006/1 da incasso** (guide a pavimento e soffitto, montanti, partenze a muro), assemblati meccanicamente, predisposta per accogliere pannelli di chiusura in cristallo di sicurezza.

Le **guide** a pavimento e soffitto ed i profili a muro sono ottenuti dall'assemblaggio della stessa matrice con diversi profili di chiusura della cave per il vetro: le tre configurazioni possibili si ottengono da un montaggio facilitato.

I **profili** consentono la perfetta chiusura contro i paramenti murari esistenti sia con la soluzione incassata che a vista.

La parete è dotata di **profili d'angolo** fissi, in policarbonato e biadesivo trasparente, che permettono connessioni a 2/3 vie, mentre le connessioni lineari tra lastre vetrate avvengono mediante guarnizioni in policarbonato, elementi ad H in alluminio o con biadesivo trasparente.

Le operazioni di livellamento verticali sono assicurate da due piedini di regolazione, posti a livello del pavimento e del soffitto.



I **moduli ciechi** sono ottenuti con pannelli nobilitati da 18 mm fresati perimetralmente per consentire l'inserimento negli stessi profili predisposti per i tamponamenti in cristallo.

Le **porte**, disponibili nella tipologia a battente o scorrevole interna, possono essere fornite sia ad altezza standard sia ad altezza di parete. Entrambe le tipologie sono previste ad anta singola, a due ante asimmetriche/ridotte e doppia.

Il **tipo a battente** può avere l'anta in legno, in vetro intelaiato doppio e solo in vetro. La versione intelaiata permette l'alloggiamento di chiudiporta superiori ad incasso e ghigliottine acustiche inferiori; quella vetrata permette unicamente l'installazione del chiudiporta esterno.

Il **tipo scorrevole** può essere in vetro intelaiato. Il corretto scorrimento è garantito da carrelli con ammortizzatore di chiusura ed apertura delle ante.

L'**anta in legno tamburato**, spessore 43 mm, è realizzata con struttura interna a nido d'ape inserita in un telaio perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi sui due lati e rifinita con laminato HPL bordato in ABS, sp=10/10 mm.

L'**anta in vetro intelaiata**, perimetralmente presenta profili estrusi in lega di alluminio 6060 UNI 9006/1, di larghezza differenziata, e doppia lastra in vetro stratificato (3+3 mm), con finitura trasparente o acidata.

Nelle **ante in legno o con vetro intelaiato**, le cerniere previste sono: esterne a bilico, con apertura a 180°; a scomparsa nel telaio, regolabili su tre assi, con apertura a 180°.

L'**anta in vetro** è costituita da una lastra temperata, con finitura trasparente o acidata, di spessore 10 mm. Le cerniere previste nelle ante filo lucido sono: pressofuse in alluminio con apertura a 110° o 180°; a bilico, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°; lineari, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°.

Nei telai porta, per ragioni dimensionali e di resistenza, non è possibile inserire punti interruttore e prese elettriche; l'adeguato **cablaggio** della parete è comunque possibile attraverso un **modulo cieco**, studiato per favorire l'installazione di punti luce, punti presa, termostati, sensori di allarmi ed altre apparecchiature dimensionalmente compatibili.

Le porte sono dotate di una ricca **gamma di maniglie** di serie che può essere ulteriormente incrementata grazie all'impiego di serrature con piastra universale adatte anche all'installazione di articoli fuori catalogo.

La parete è perfettamente **integrabile** con la versione a contenitore Quadra.



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34
info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it