

閃

閃 ETOILE

RITMICA[®]
WOOD




Ritmica Wood è una parete interamente in legno con funzione di separazione, proposta in **tre versioni diverse** in vetro o cieca.




RITMICA® WOOD D1
vetro centrale

RITMICA® WOOD D2
doppio vetro

RITMICA® WOOD SOLID
doppio pannello cieco

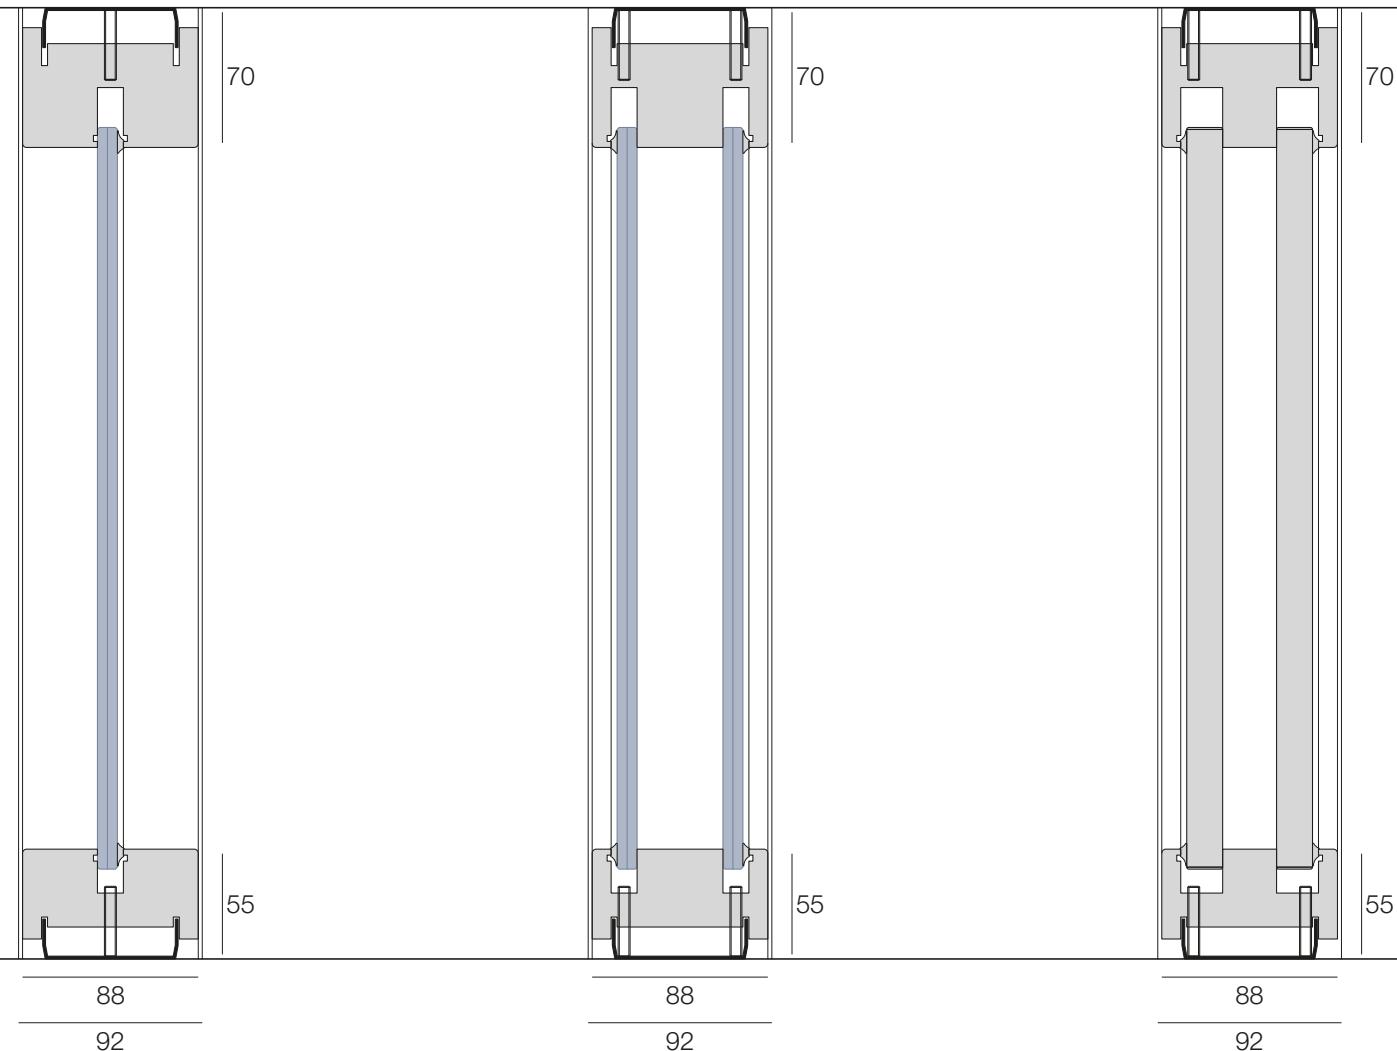

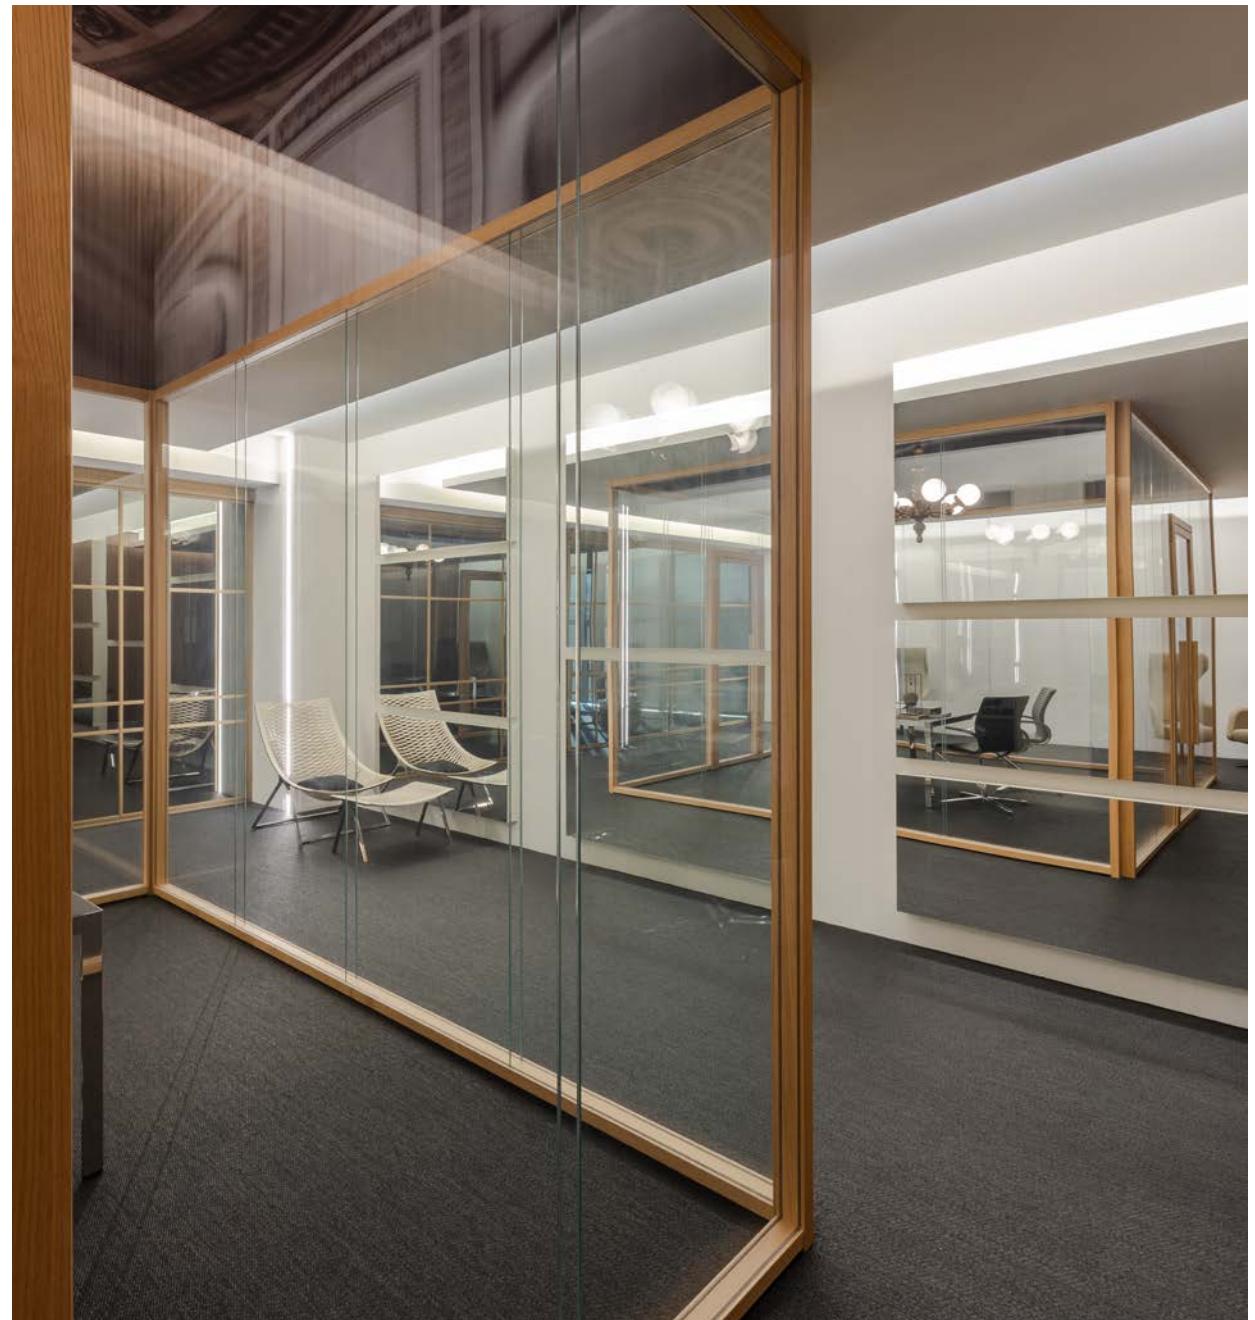



CARATTERISTICHE

- 1.** Spessore 92 mm
- 2.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 3.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 4.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 5.** 2 versioni di pareti in vetro - vetro singolo centrale e doppio
- 6.** 1 versione cieca realizzata con pannelli in nobilitato melaminico o impiallacciati - spessore 18 mm
- 7.** 2 spessori di vetri di sicurezza o acustici impiegabili
- 8.** Profili d'angolo fissi
- 9.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in legno, policarbonato e biadesivo trasparente
- 10.** Telaio porta cablable
- 11.** Modulo tecnico
- 12.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 13.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate



RITMICA® WOOD D1






- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** Vetro singolo centrale - spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm
- 06.** Profili d'angolo fissi
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in legno, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablable
- 09.** Modulo tecnico
- 10.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

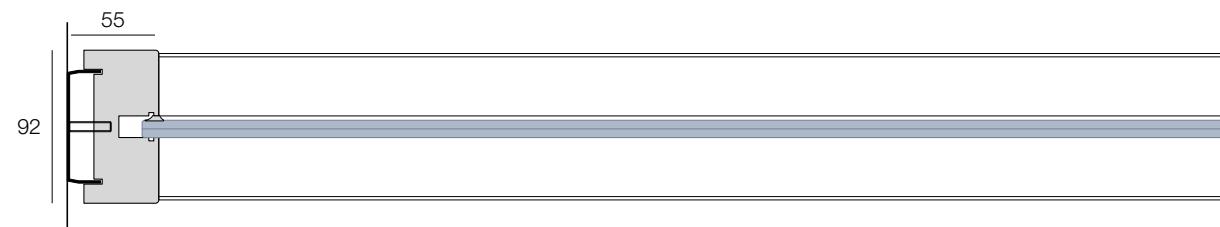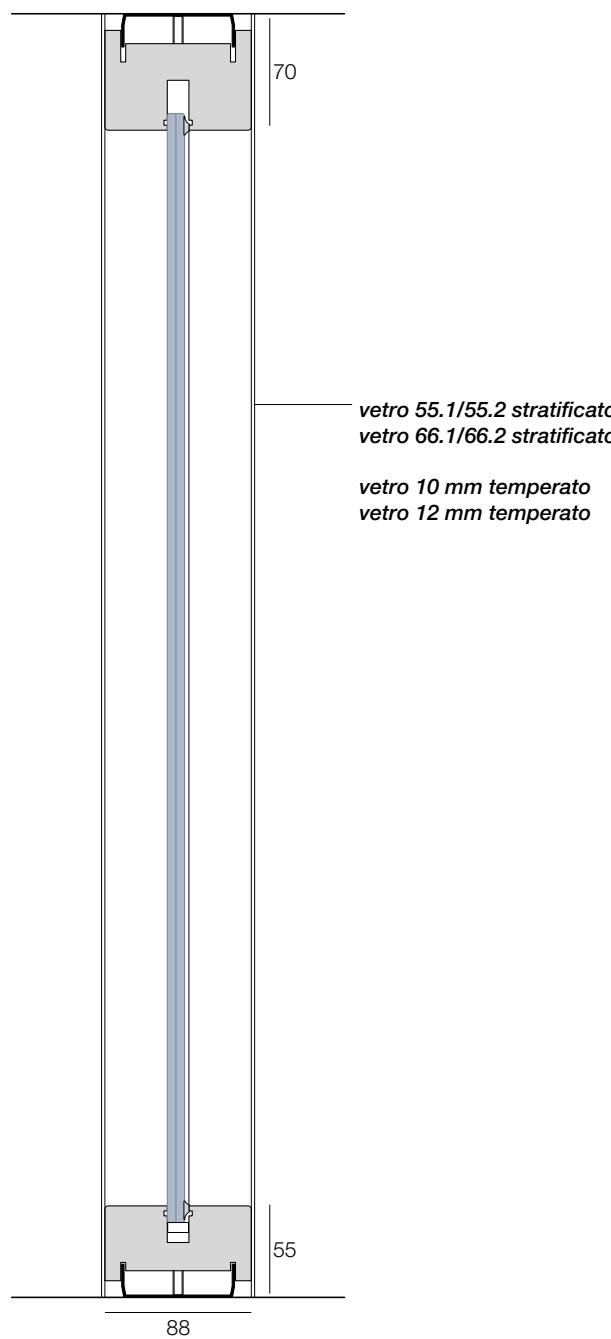


Partenze

Partenza da parete fissa

Partenze

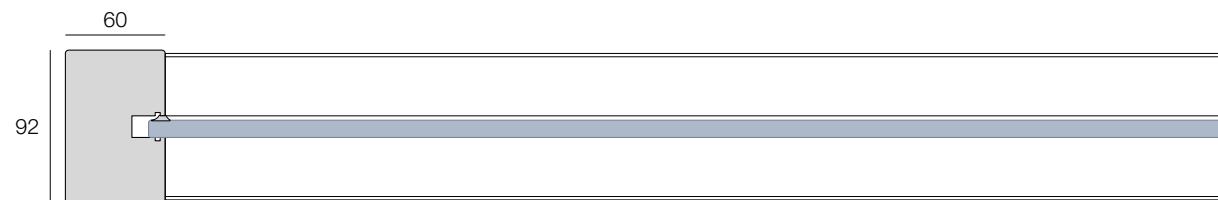

Profilo terminale

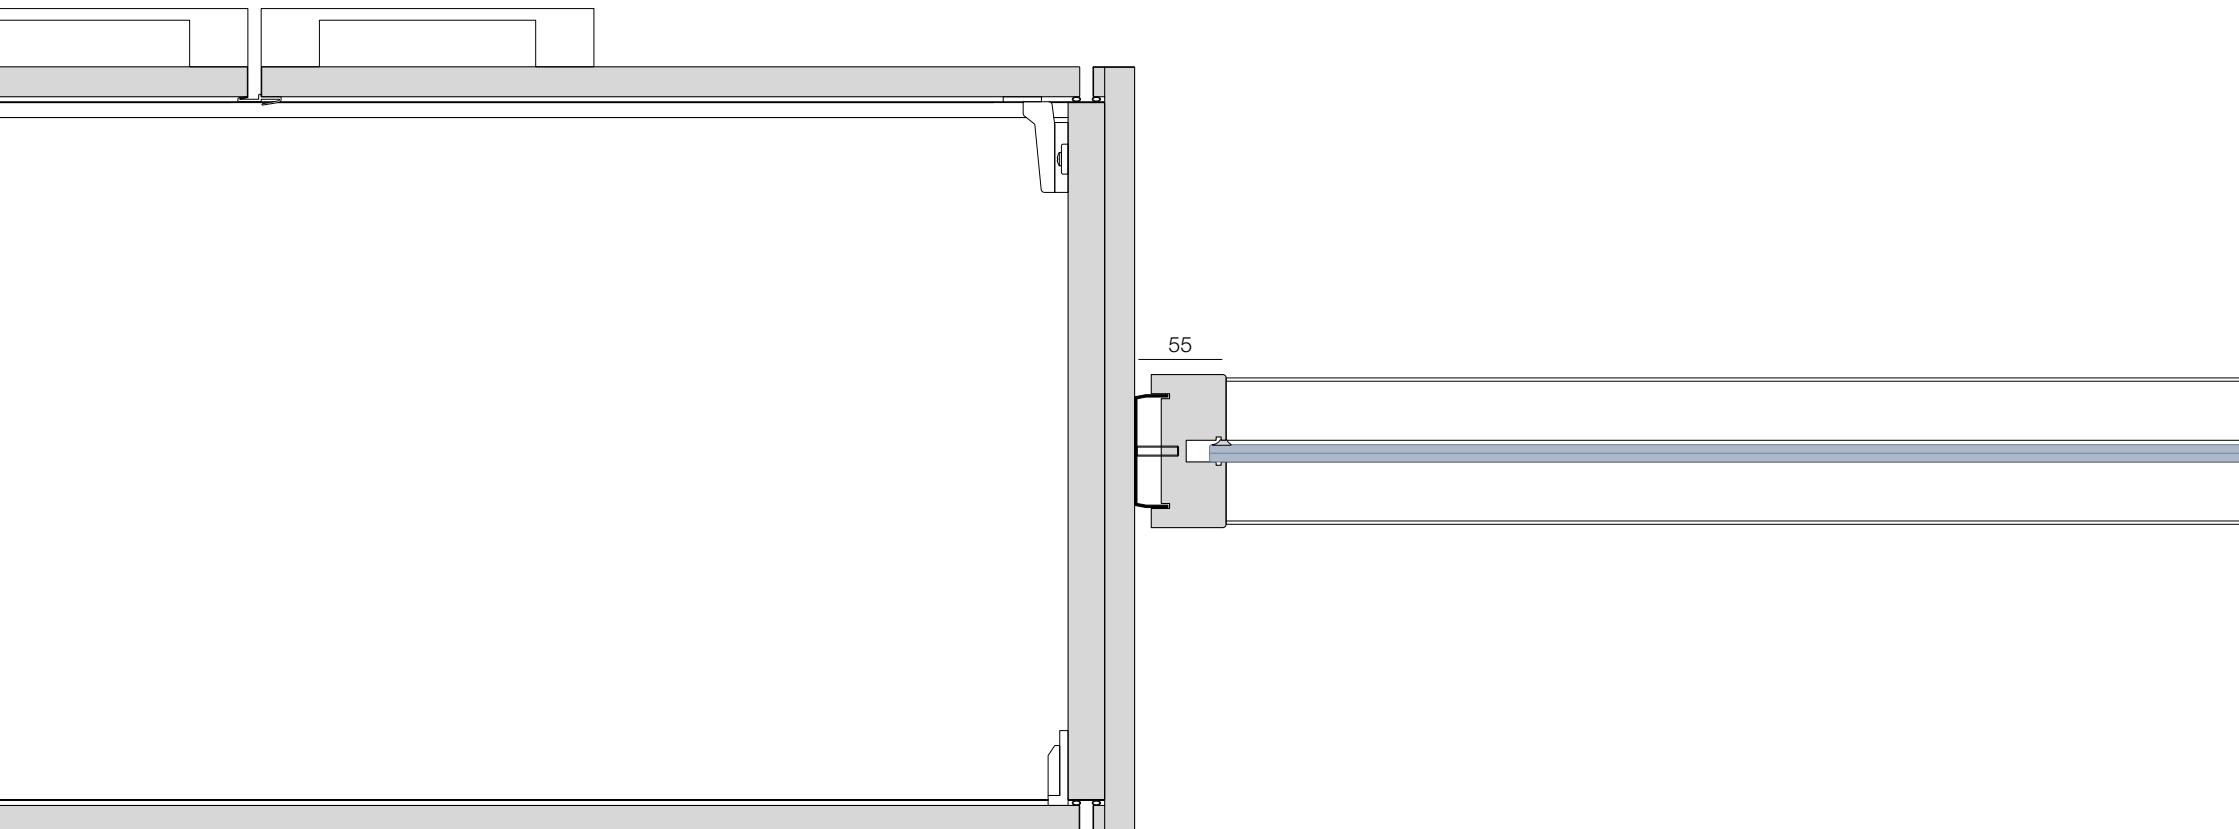


Partenza da contenitore

Connessioni




40



Connessione

Ritmica Wood D1 - Ritmica Wood D1



Connessione

Ritmica Wood D1 - Ritmica Wood Solid

Connessioni



variabile


**Connessione
in policarbonato**

**Connessione
con biadesivo tecnico**

**Connessione
a tre vie
in policarbonato**

**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**


Angoli

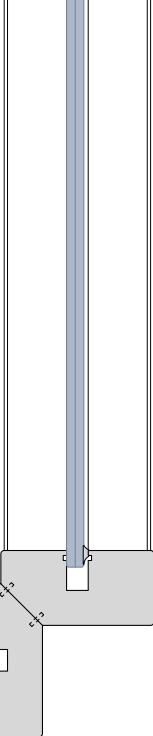


**Angolo a 90° in legno
vetro singolo centrale**



**Angolo a 90° in legno
cieco/vetro singolo**

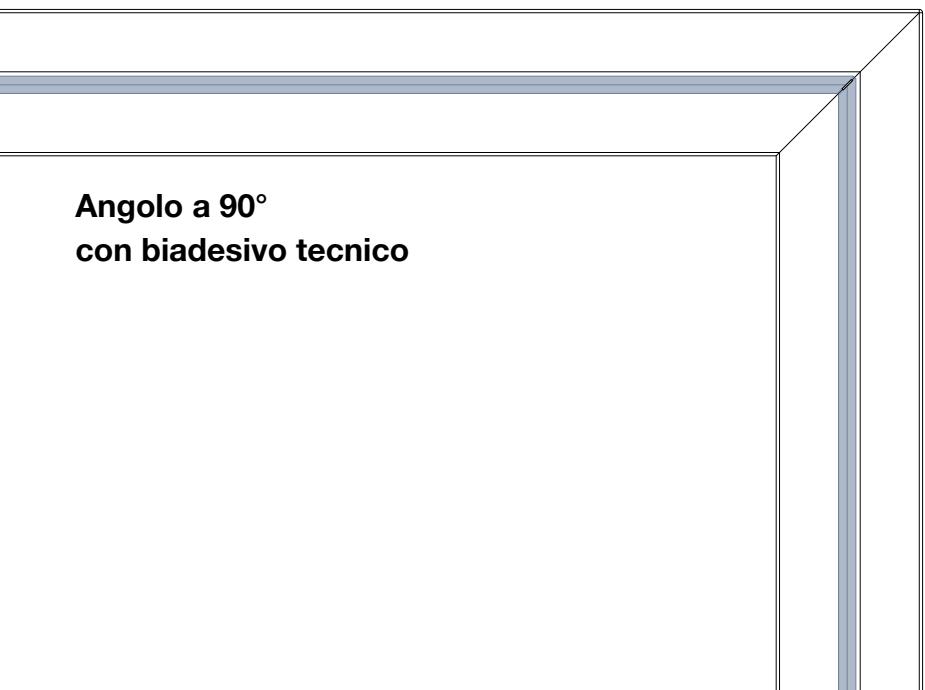

**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**

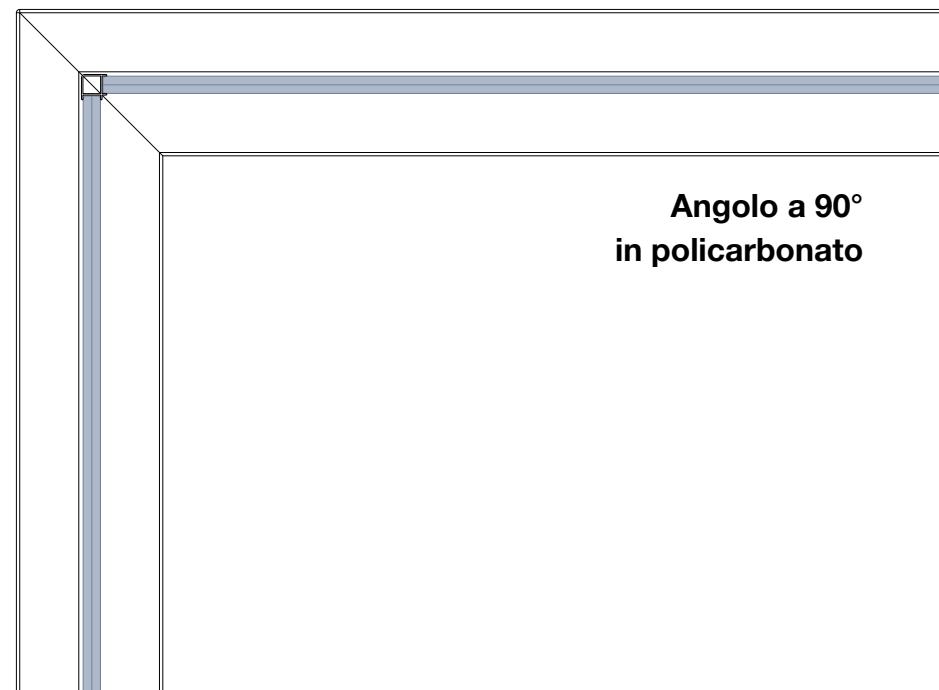


**Angolo a 90°
in policarbonato**


Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

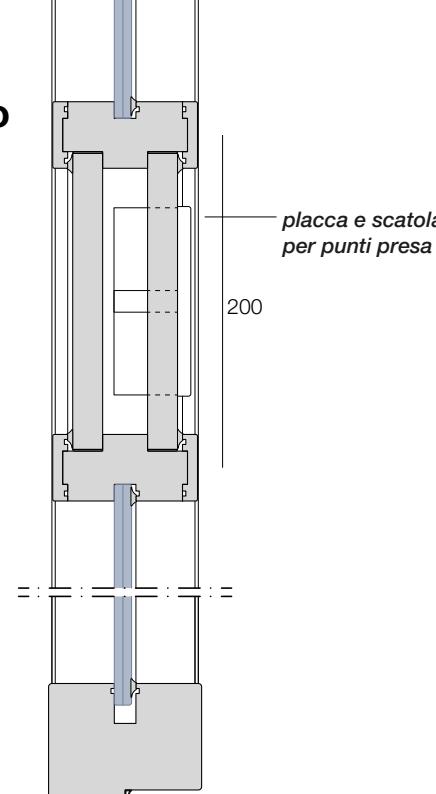

Soluzione di cabaggio

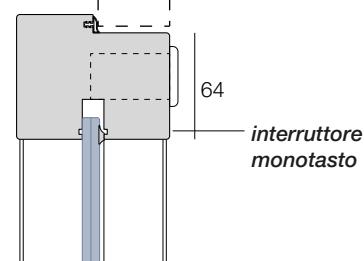


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta




Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole

Modulo tecnico

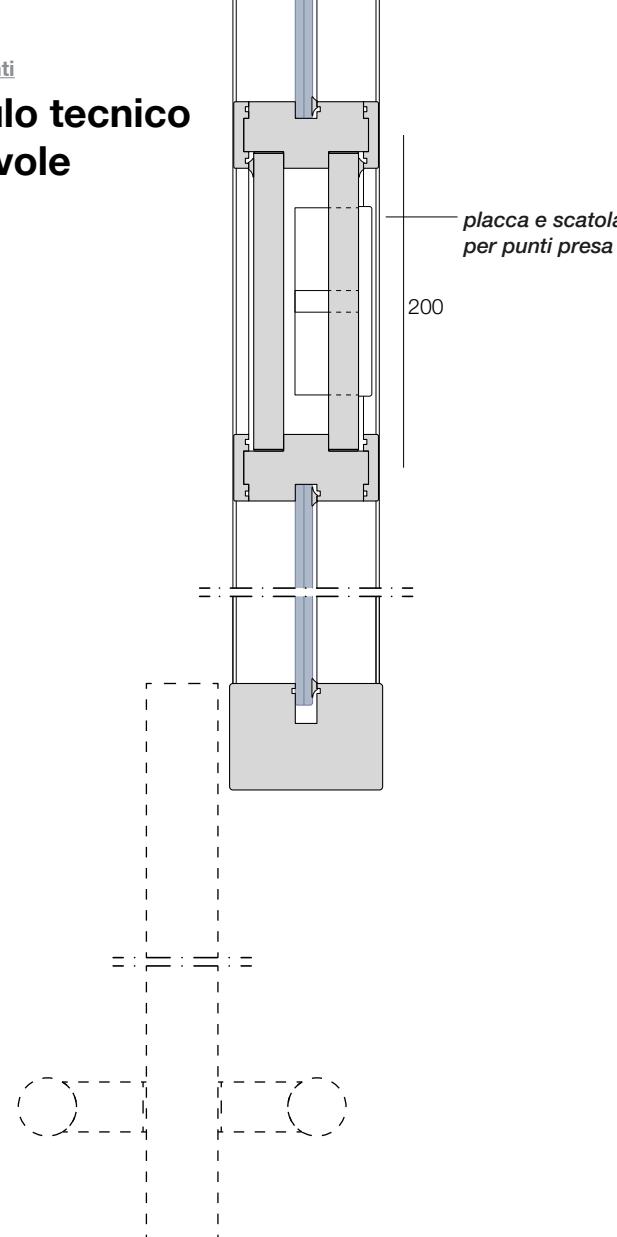

Soluzione di cablaggio

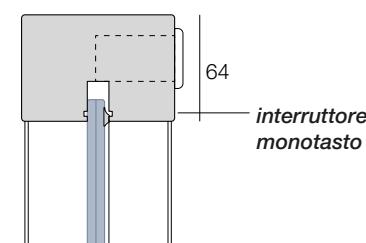

*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta


RITMICA® WOOD D2






- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** Doppio vetro - spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm
- 06.** Profili d'angolo fissi
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati in legno, policarbonato e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablable
- 09.** Modulo tecnico
- 10.** 5 versioni porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate


01. Vetro 66.2 - **47 dB**

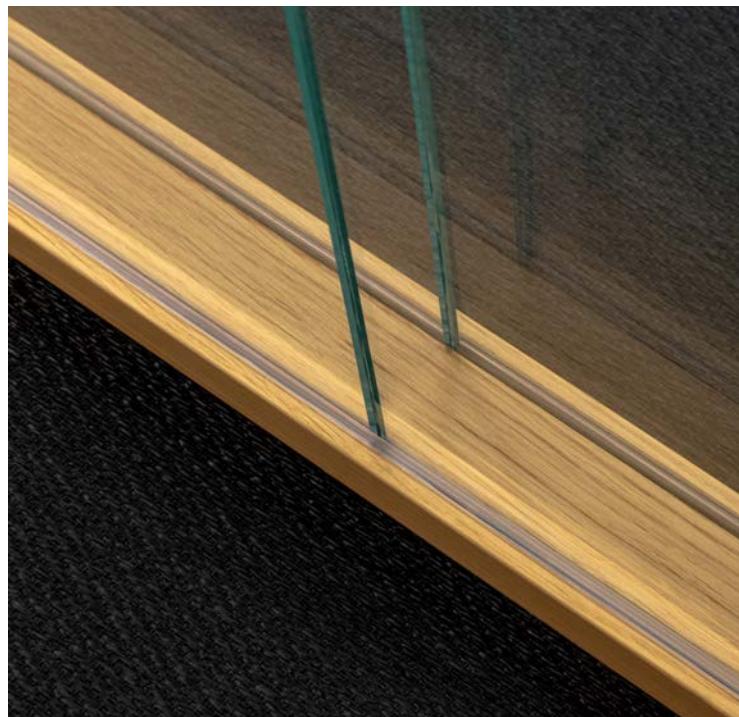

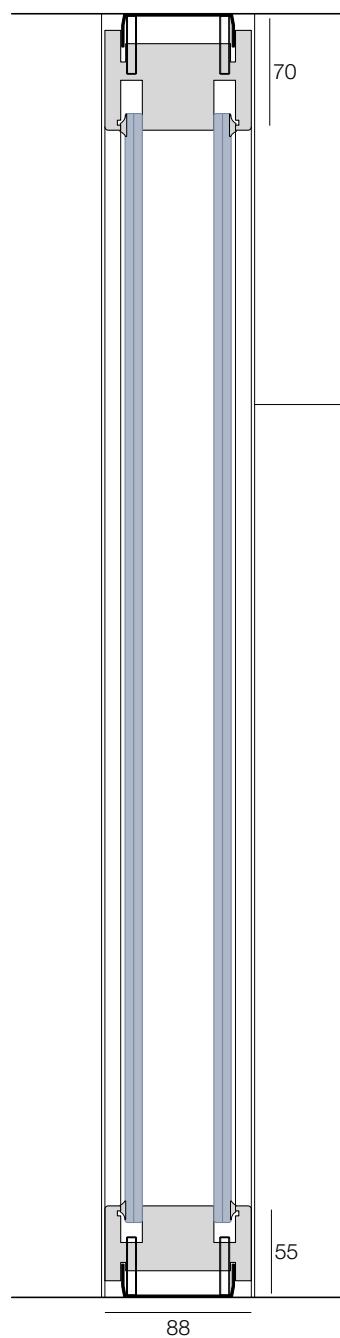Partenze

doppio vetro 55.1/55.2 stratificato
doppio vetro 66.1/66.2 stratificato

doppio vetro 10 mm temperato
doppio vetro 12 mm temperato

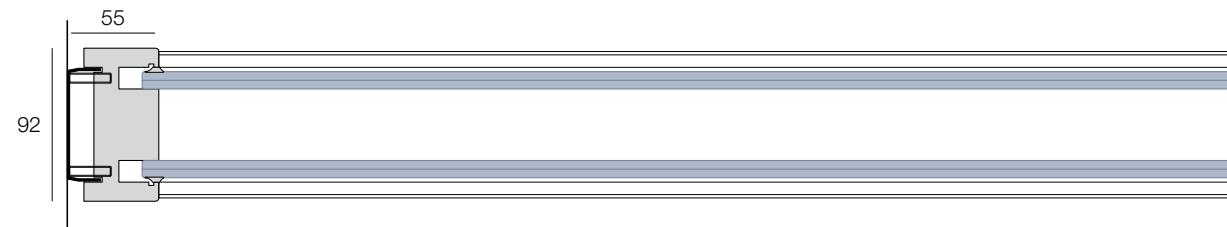


Partenza da parete fissa

Partenze



Profilo terminale

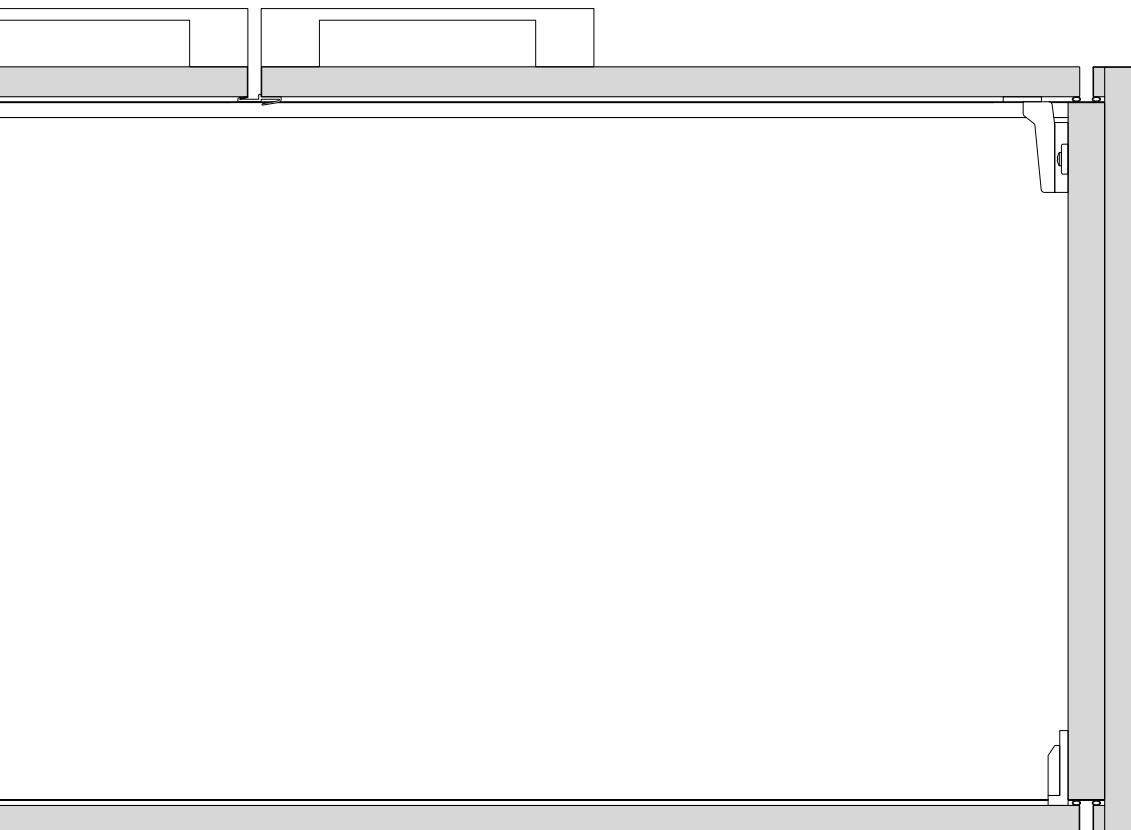

Partenza da contenitore

Connessioni



40


Connessione

Ritmica Wood D2 - Ritmica Wood D2



Connessione

Ritmica Wood D2 - Ritmica Wood Solid



Connessioni



variabile




**Connessione
in policarbonato**

**Connessione
con biadesivo tecnico**

**Connessione
a tre vie
in policarbonato**

**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**


Angoli

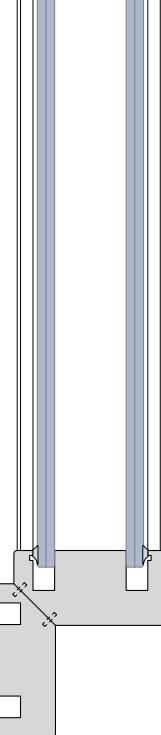


**Angolo a 90° in legno
vetro doppio**



**Angolo a 90° in legno
cieco/vetro doppio**

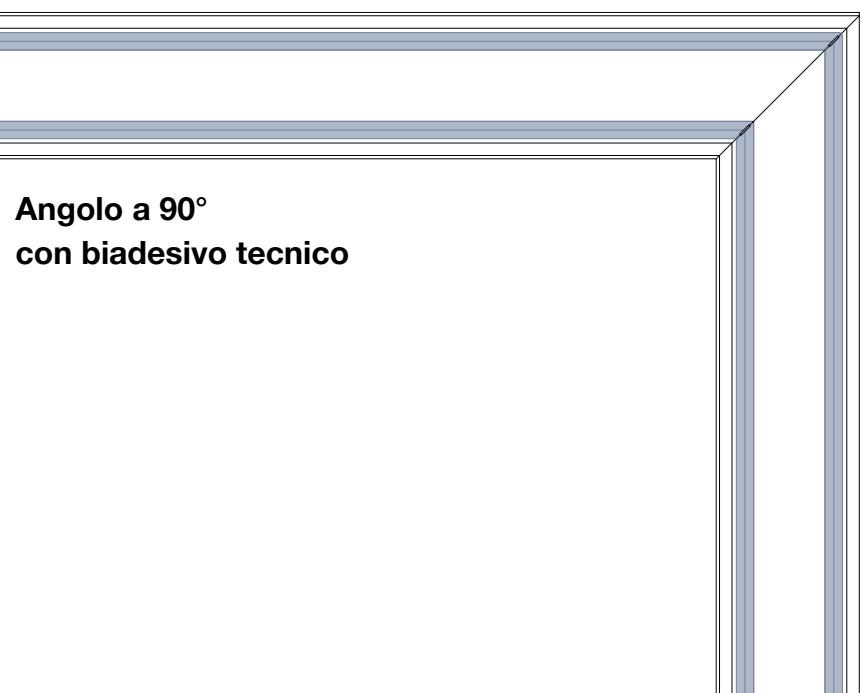

**Angolo a 90°
con biadesivo tecnico**

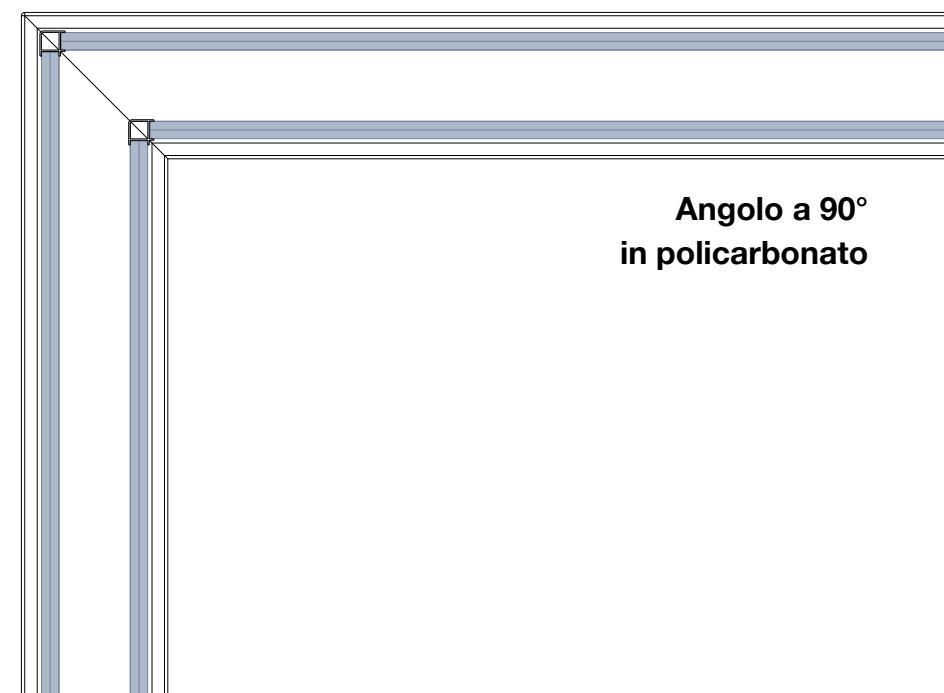


**Angolo a 90°
in policarbonato**


Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente



Modulo tecnico

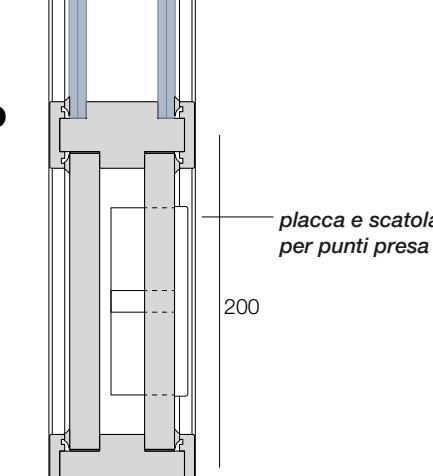

Soluzione di cabaggio

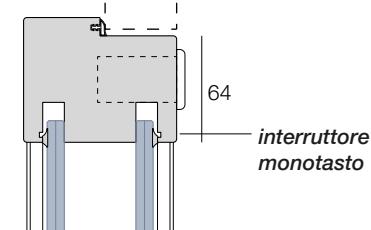


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta




Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole

Modulo tecnico

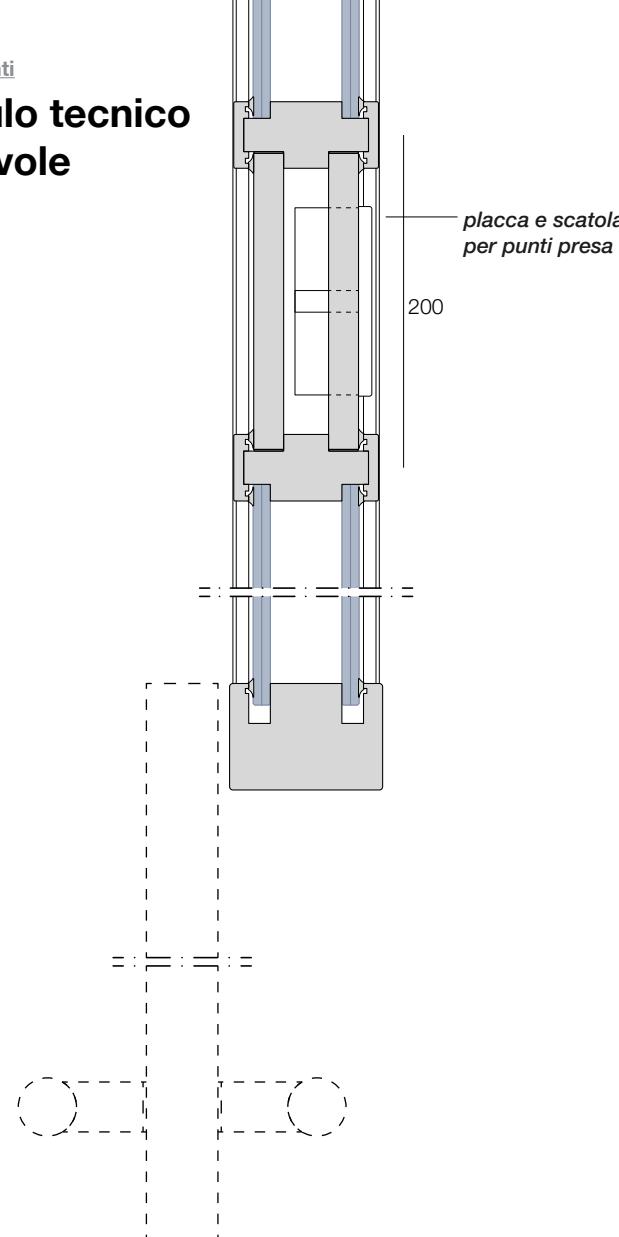

Soluzione di cabaggio

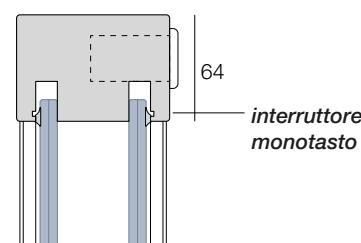


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta

RITMICA® WOOD SOLID







- 01.** Spessore 92 mm
- 02.** Struttura in legno listellare impiallacciato
- 03.** Listelli collegati reciprocamente con tecnica “finger joint”
- 04.** Profili a pavimento in alluminio 6060 UNI 9006/1 estruso, nascosti per garantire impermeabilità
- 05.** Parete cieca con pannelli in nobilitato melaminico o impiallacciati - spessore 18 mm
- 06.** Profili d'angolo fissi
- 07.** Giunzioni verticali tra elementi vetrati e ciechi in legno e tra elementi ciechi in legno e biadesivo trasparente
- 08.** Telaio porta cablable
- 09.** Modulo tecnico
- 10.** 5 versioni di porte battenti - cieche, in vetro temperato e intelaiate
- 11.** 3 versioni di porte scorrevoli esterne - cieche, in vetro temperato e intelaiate

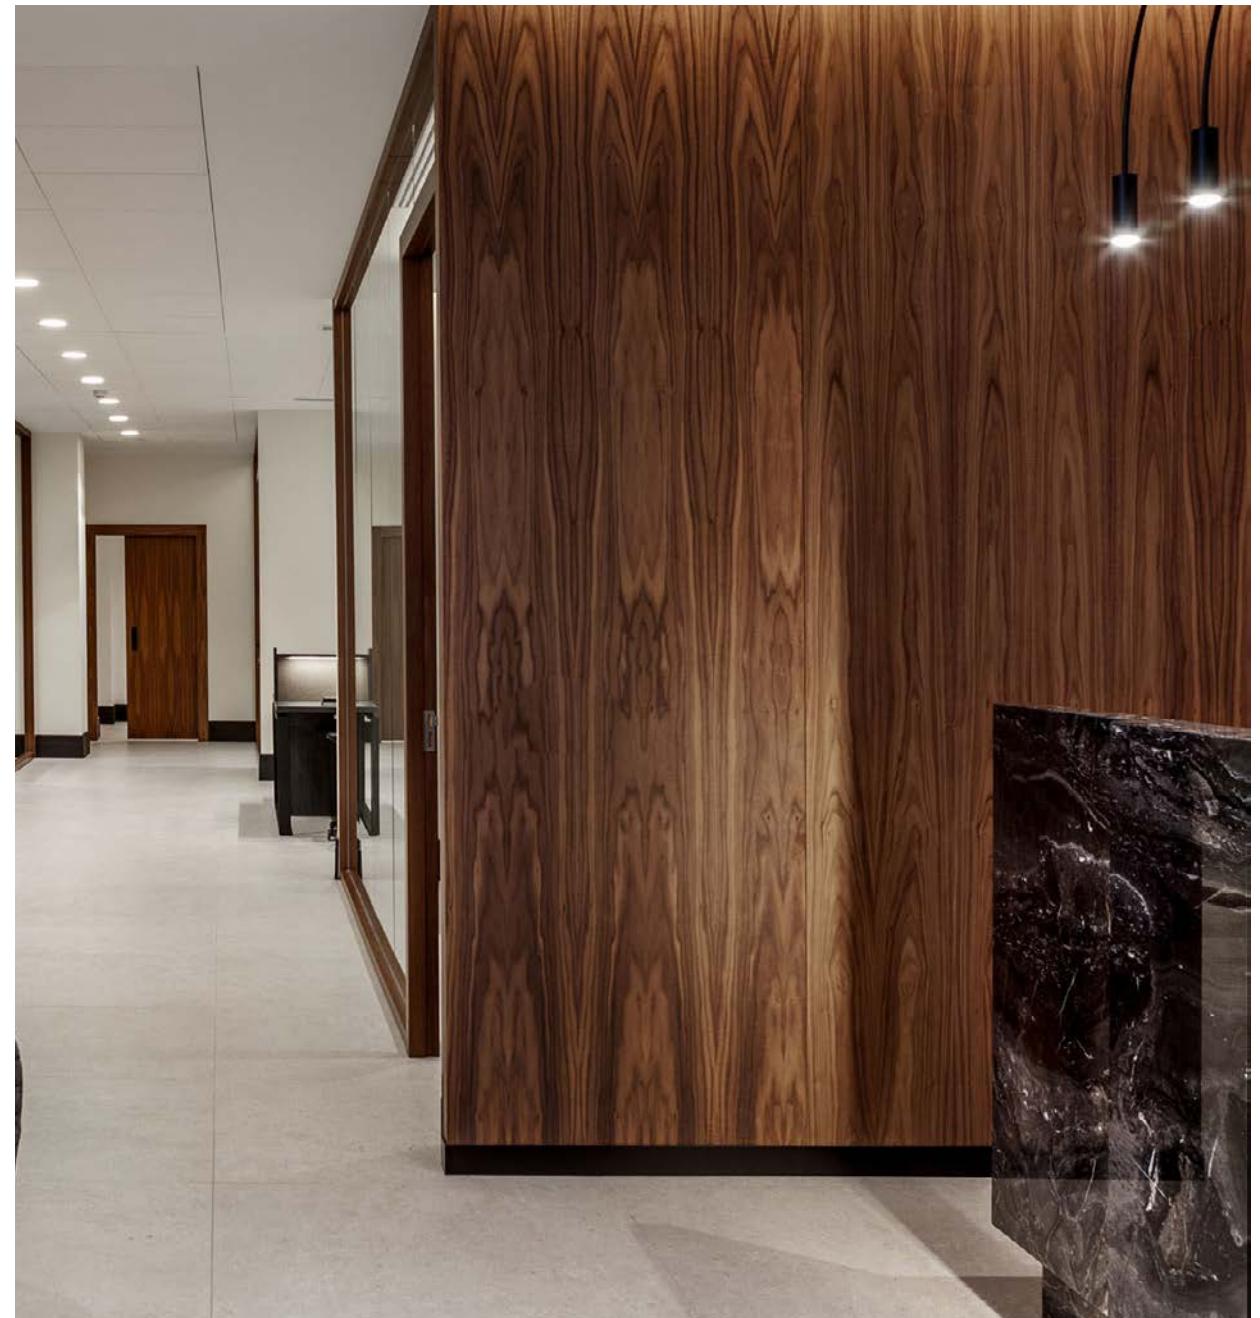




Partenze

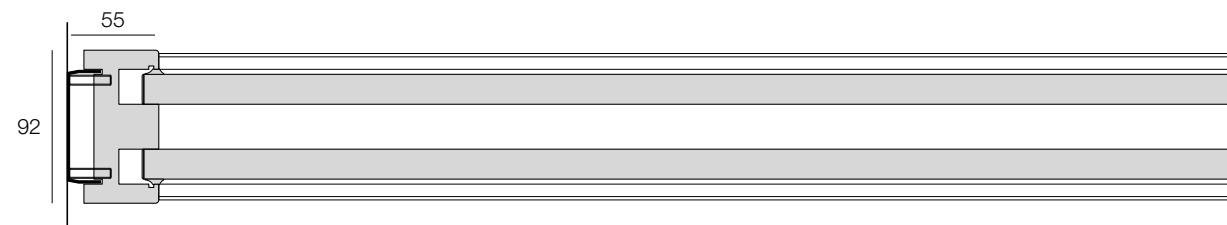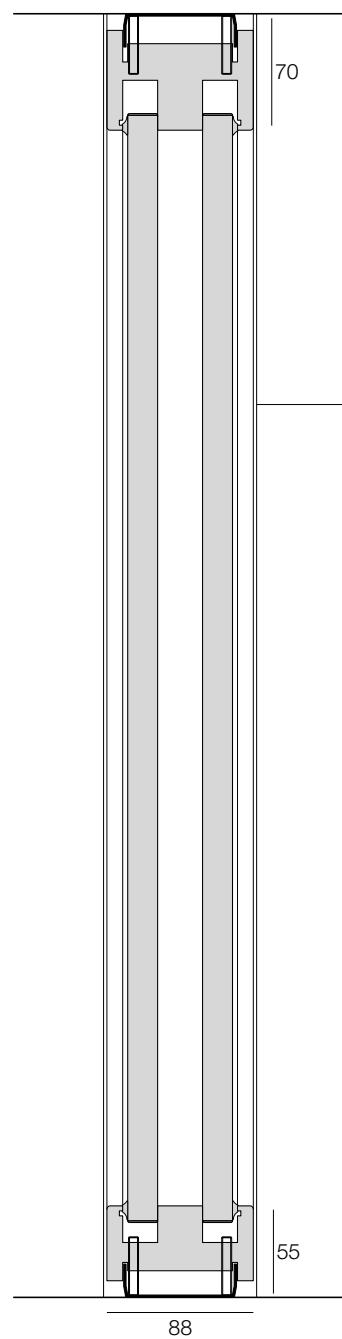


Partenza fissa



Partenze

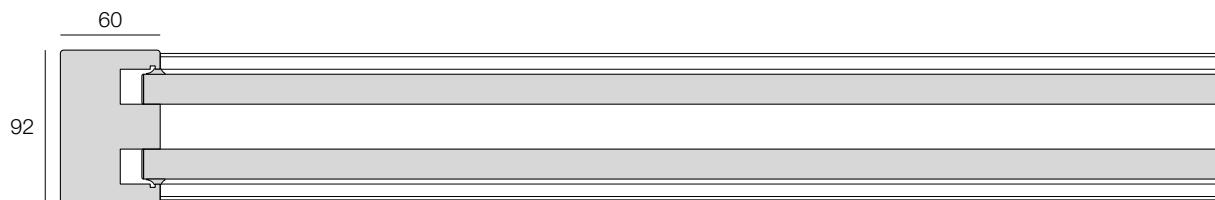

Profilo terminale

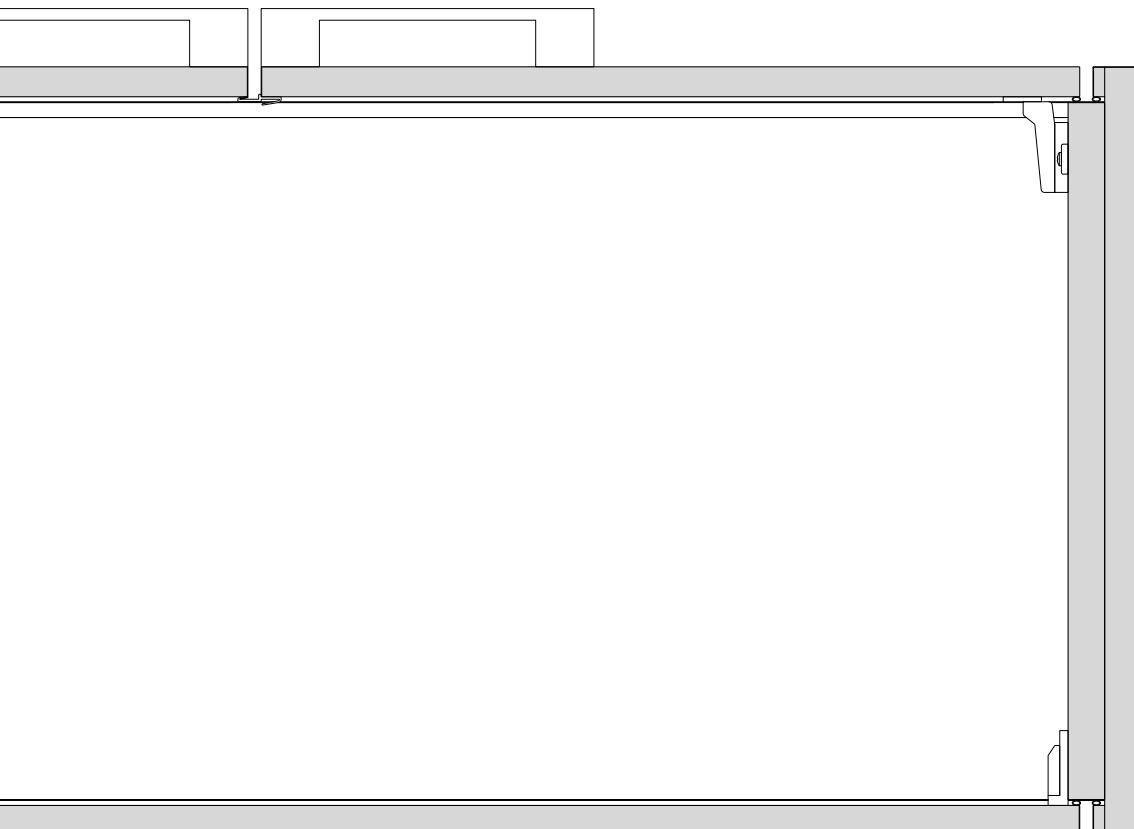

Partenza da contenitore

Connessioni



Connessione

Ritmica Wood Solid - Ritmica Wood Solid


40

Connessione

Ritmica Wood D1 - Ritmica Wood Solid

Connessione

Ritmica Wood Solid - Ritmica Wood D2

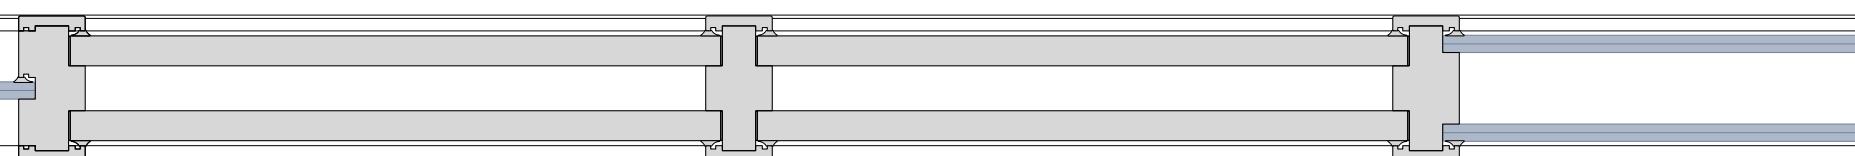


Connessioni



**Connessione
con biadesivo tecnico**

**Connessione
a tre vie
con biadesivo tecnico**


Angoli

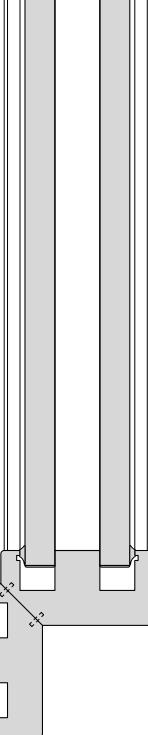


Angolo a 90° in legno
doppio pannello



Angolo a 90° in legno
cieco/vetro singolo

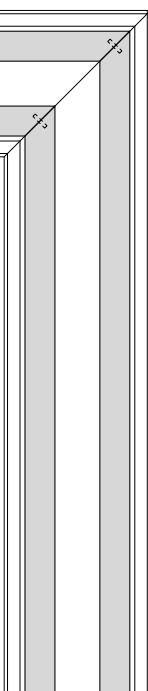

Angolo a 90°
legno-legno

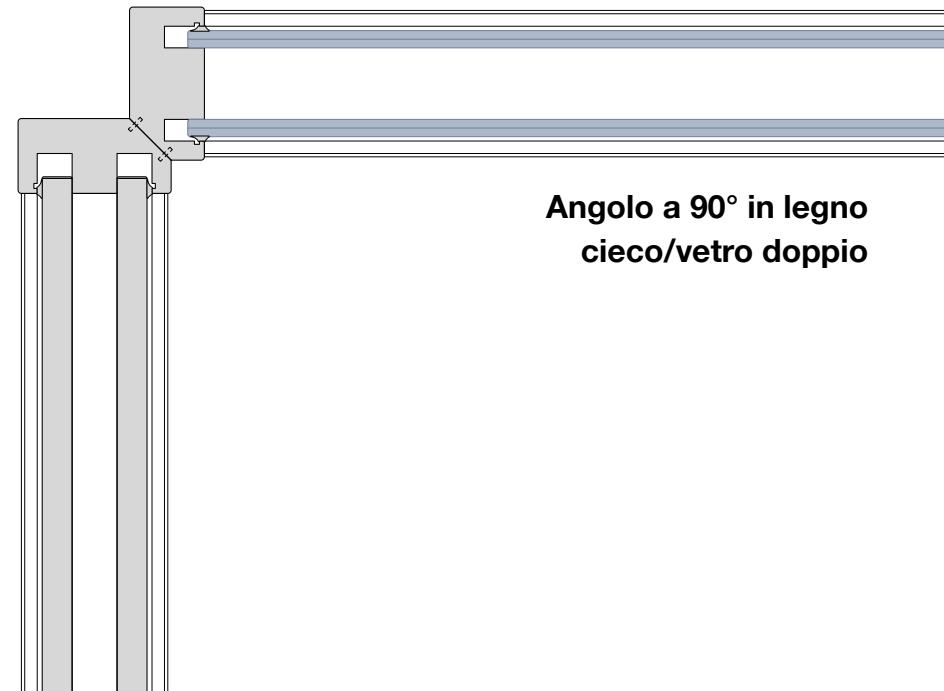


Angolo a 90° in legno
cieco/vetro doppio




Cablaggio e modulo tecnico della porta a battente

Modulo tecnico

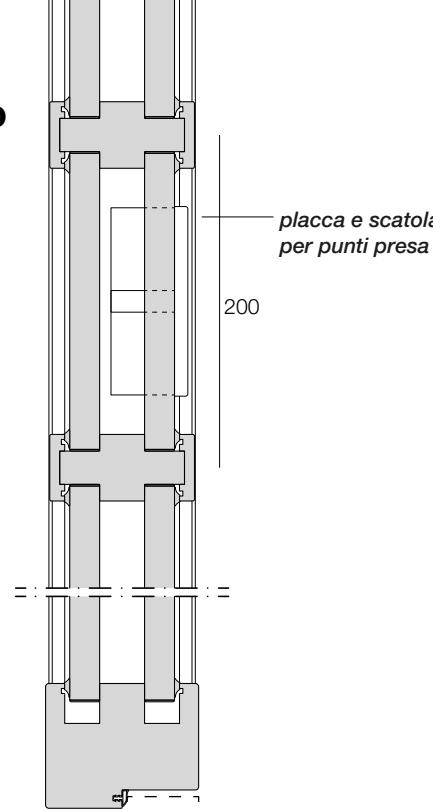

Soluzione di cablaggio

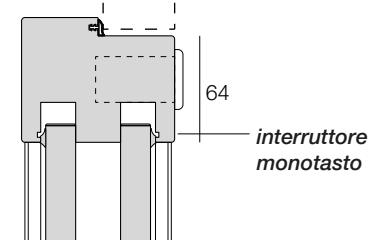


*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta




Cablaggio e modulo tecnico della porta scorrevole

Modulo tecnico

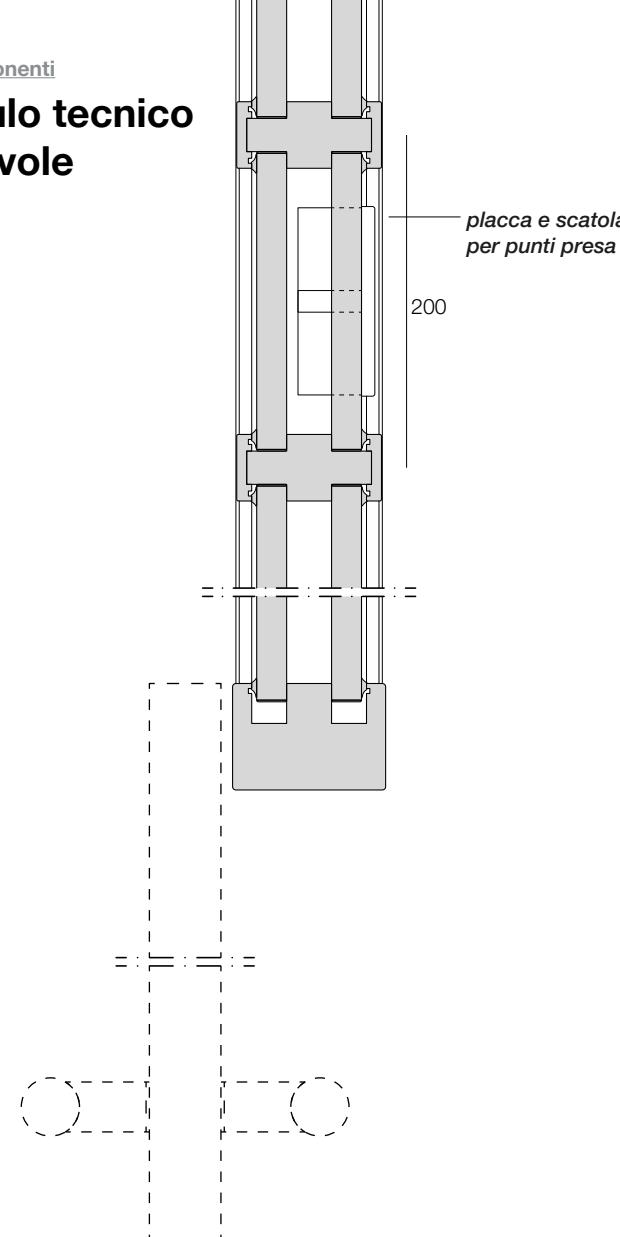

Soluzione di cablaggio

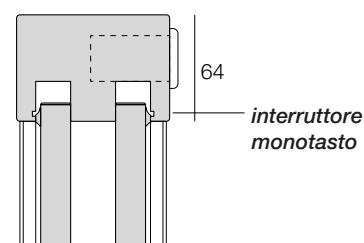

*posizioni possibili di interruttori e prese su telaio porta


RITMICA[®]
WOOD

Porte e maniglie


TELAI PORTE BATTENTI




Telaio porta su **Ritmica Wood D1**

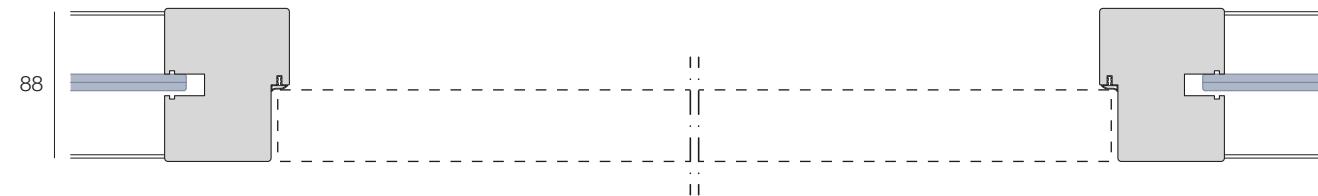


Telaio porta su **Ritmica Wood D2**

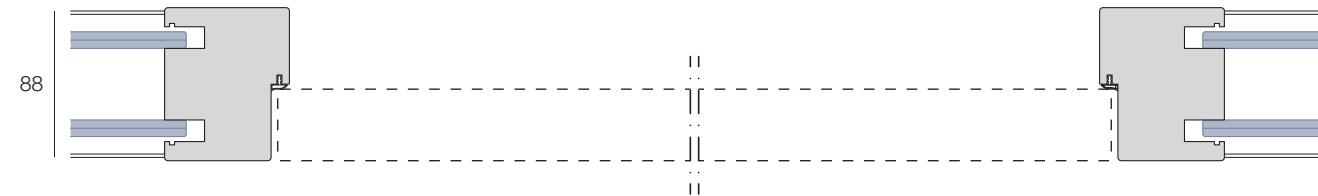


Telaio porta su **Ritmica Wood Solid**

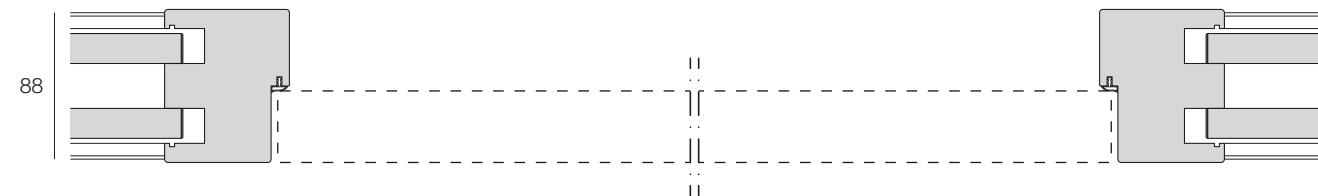


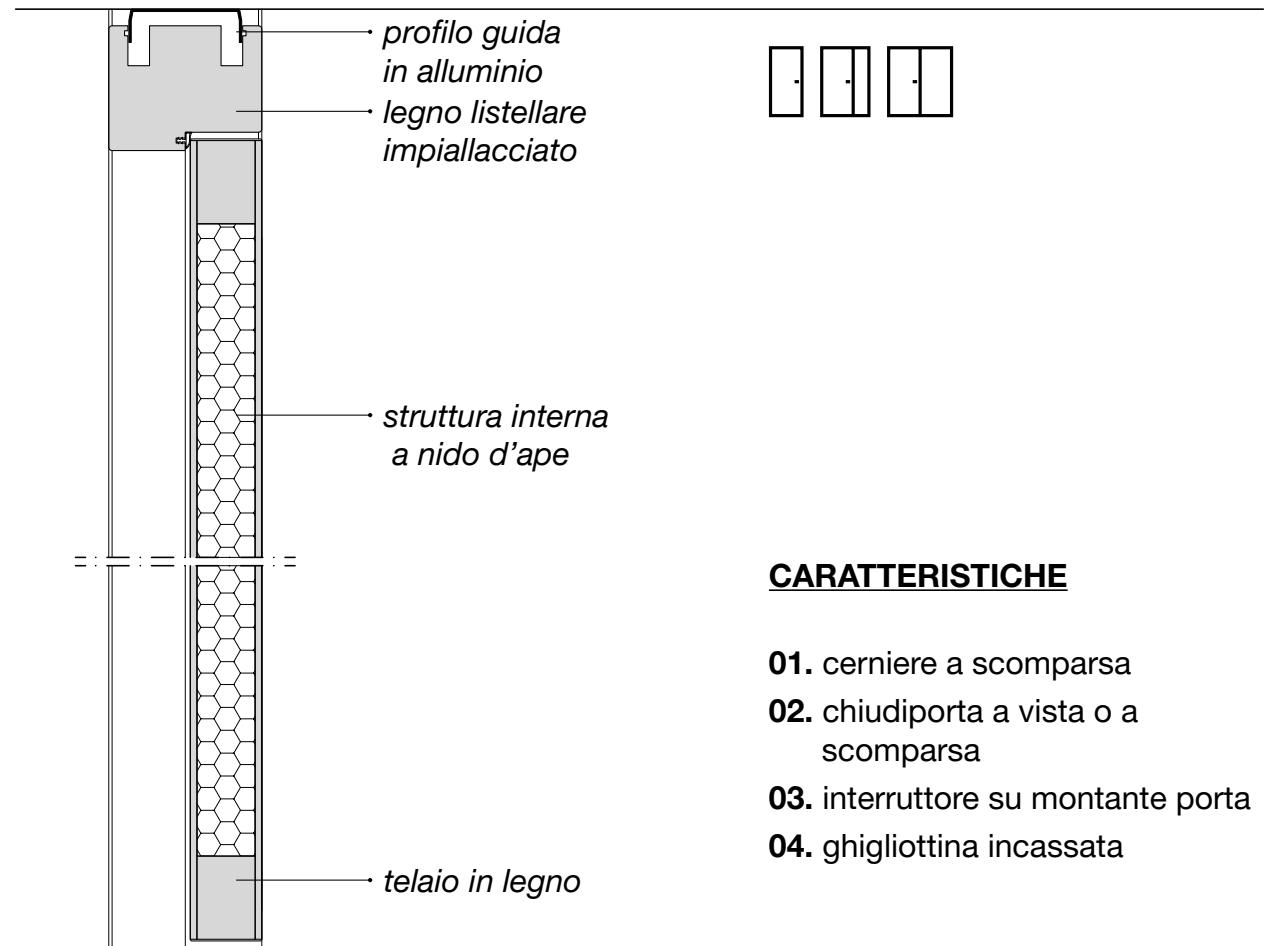ANTA CIECA sp. 43 mm**CARATTERISTICHE**


- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata

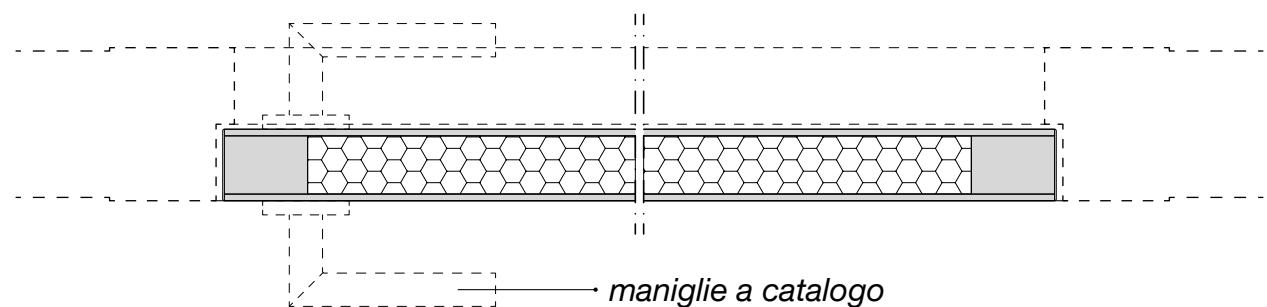


ANTA CIECA sp. 43 mm

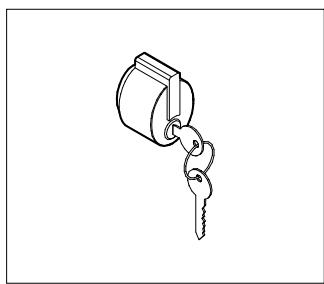


ML1

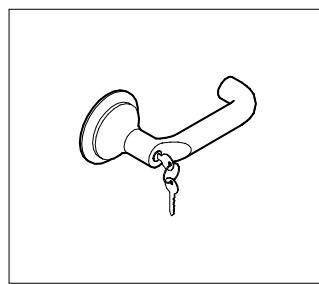


ML4

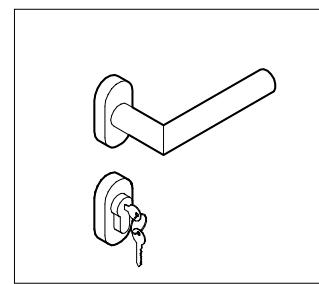


ML5

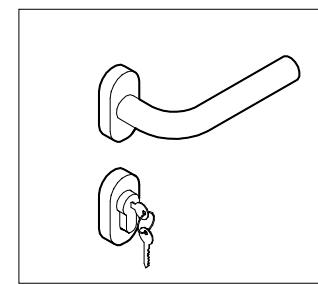


ML6

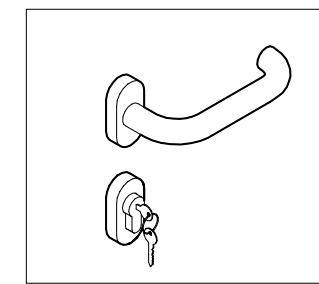


ML7

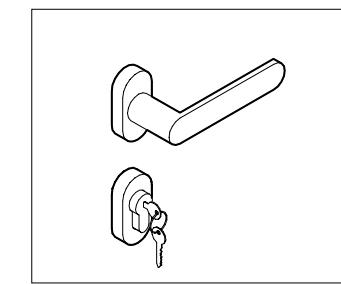


ML8

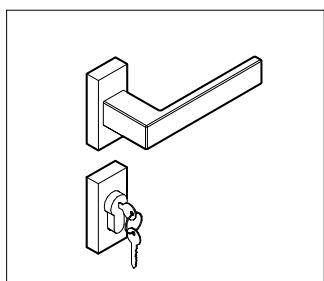


ML9

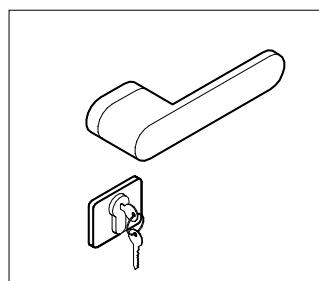


ML10

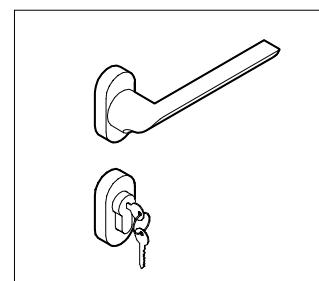


ML11

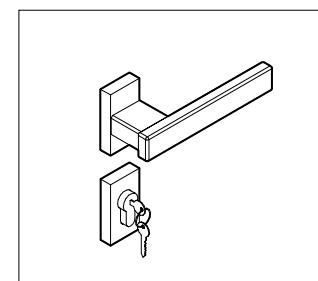


MLQ

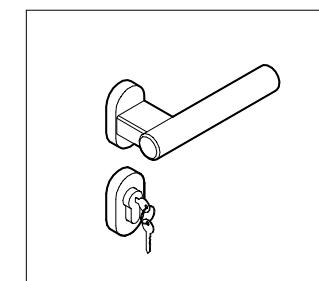


MLT

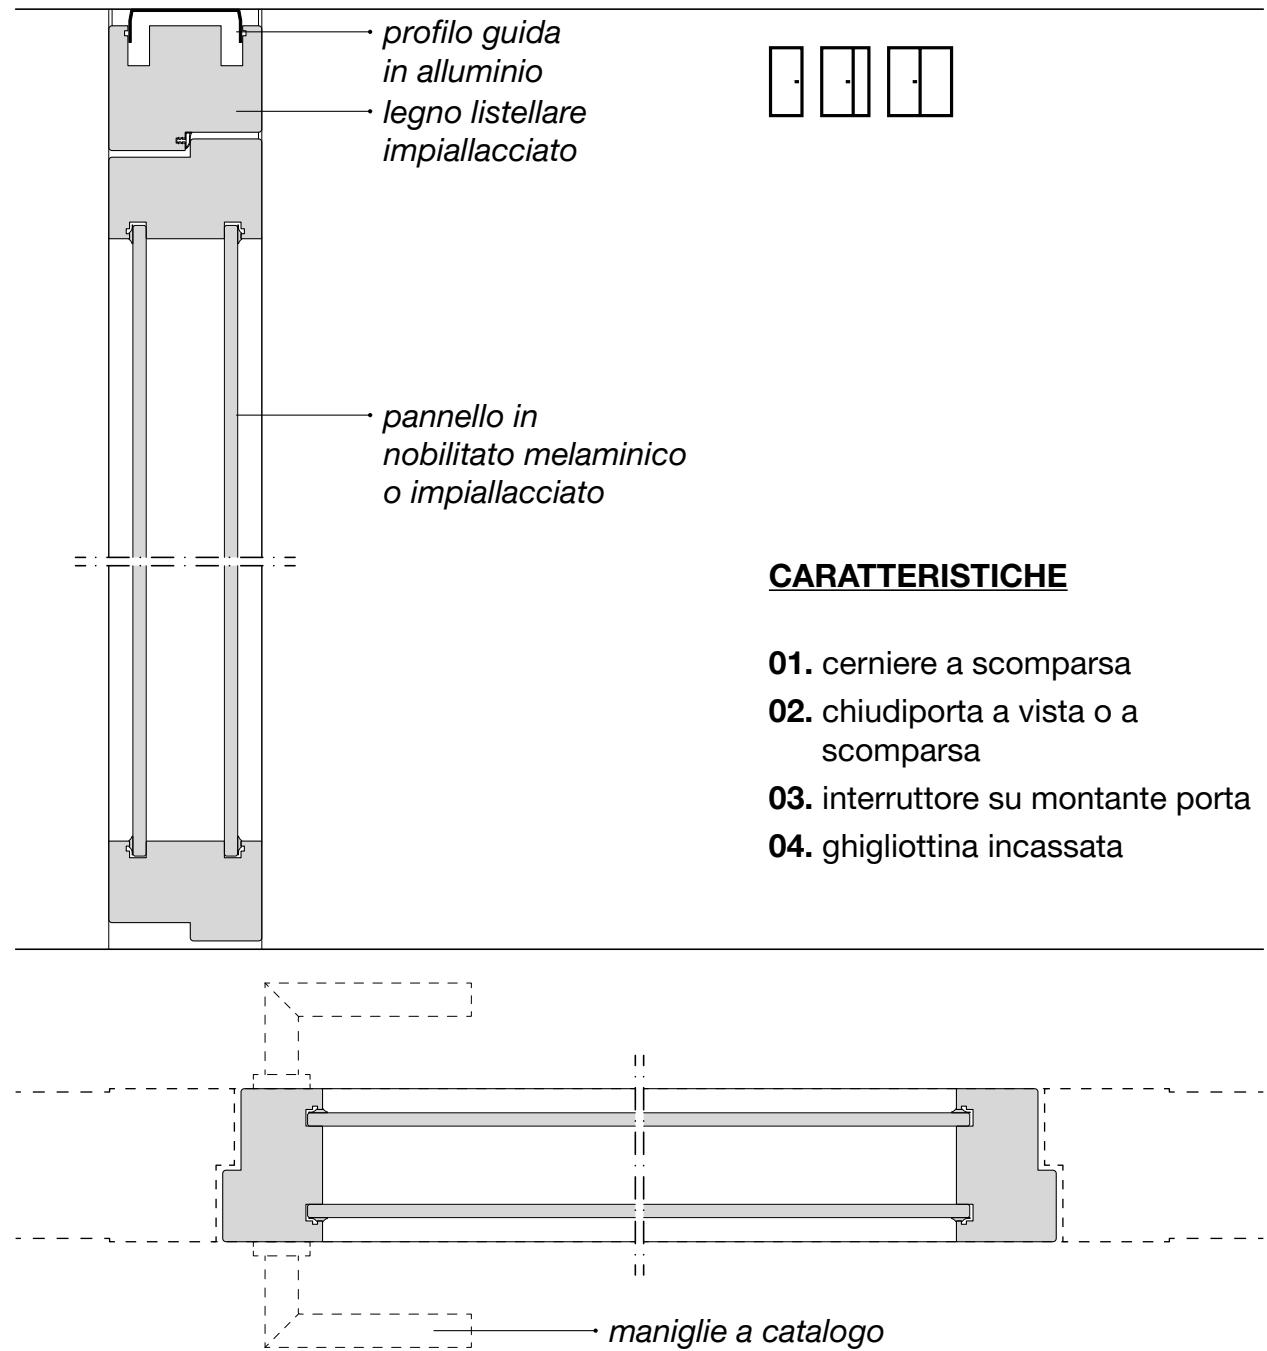ANTA CIECA sp. 92 mm


ANTA CIECA sp. 92 mm




ML5




ML6




ML7




ML8




ML9




ML10




ML11




MLQ

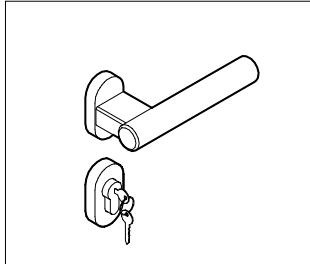


MLT

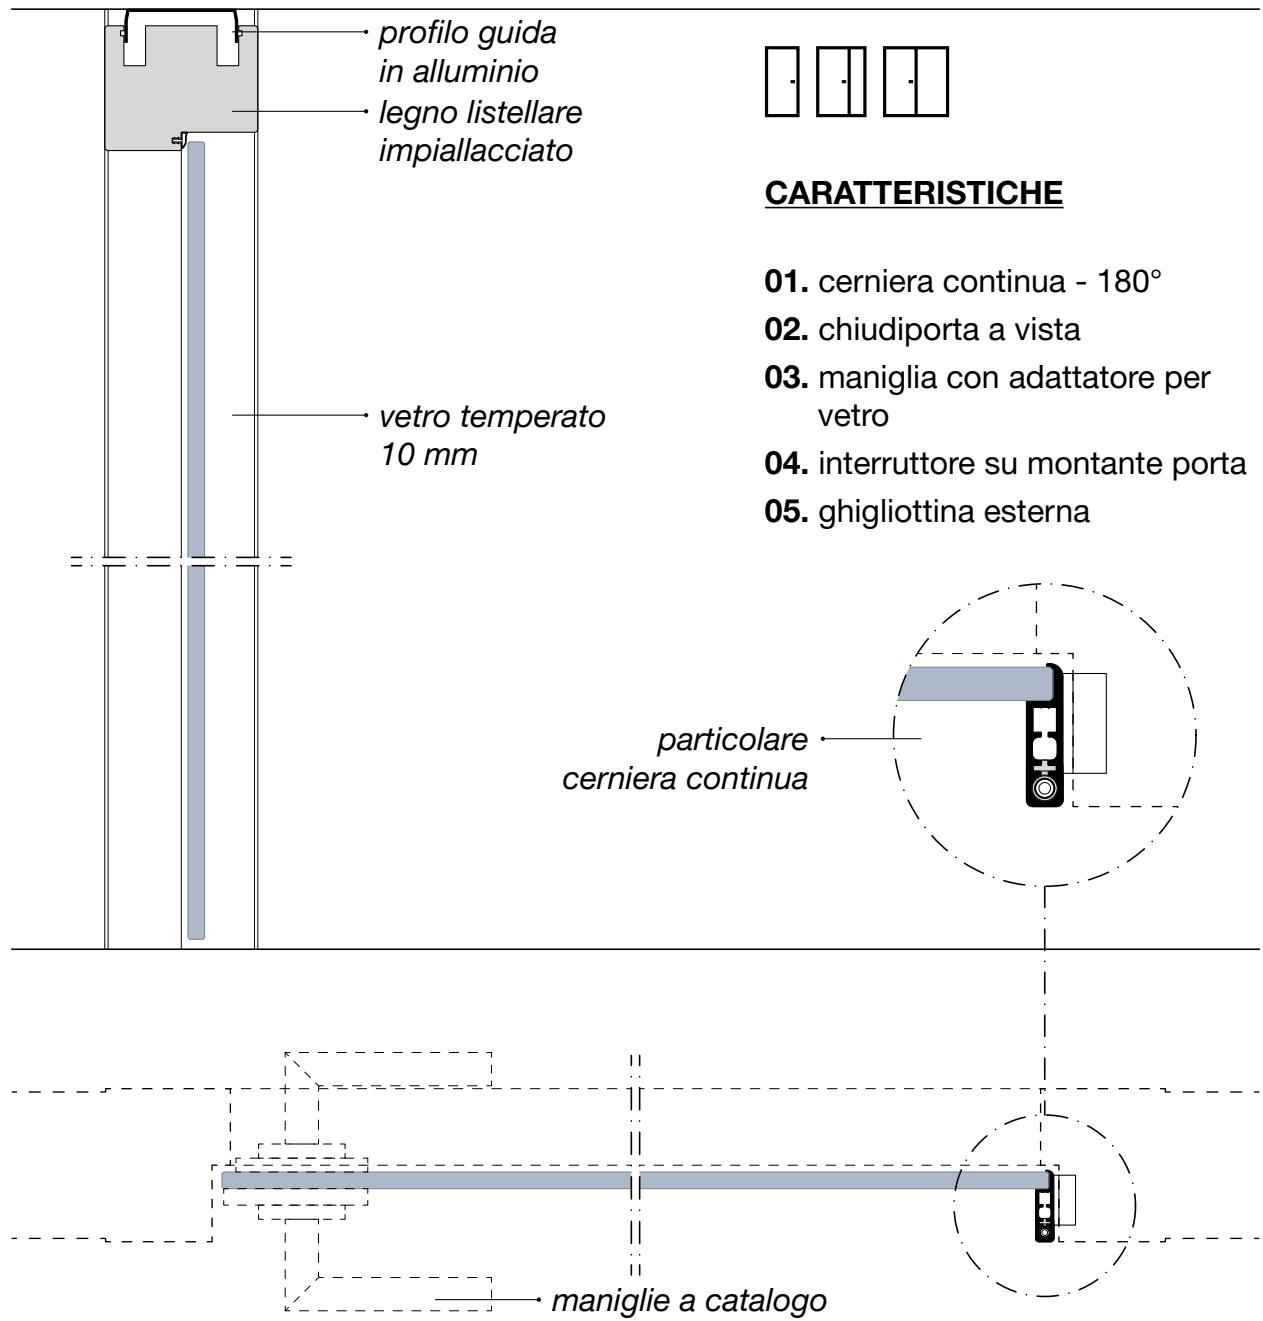
ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm

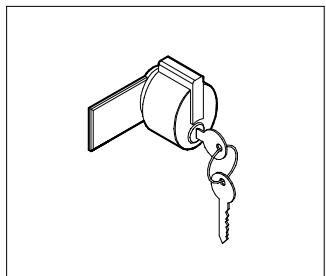ANTA VETRO TEMPERATO_CERNIERA CONTINUA ANODIZZATA sp. 10 mm


MC1

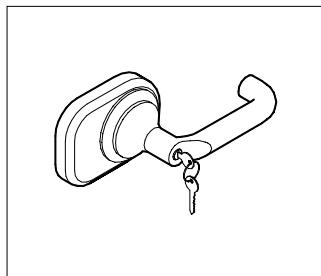


MC4

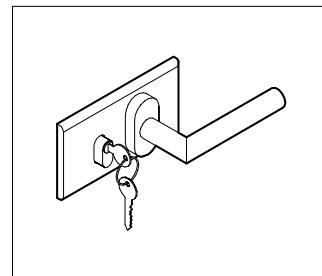


MC5

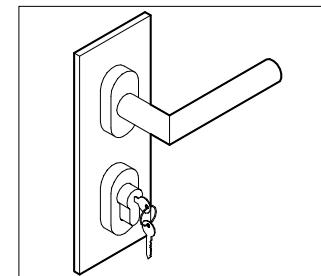


MC5V

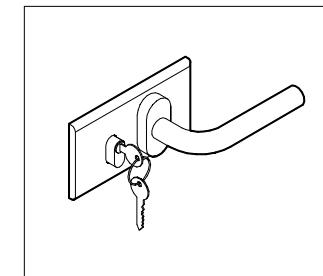


MC6

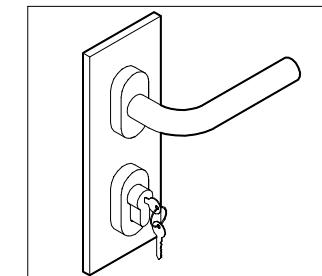


MC6V

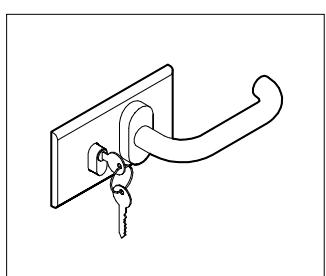


MC7

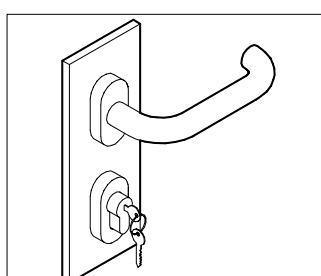


MC7V

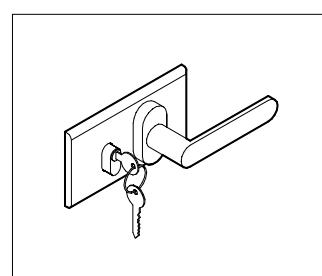


MC8

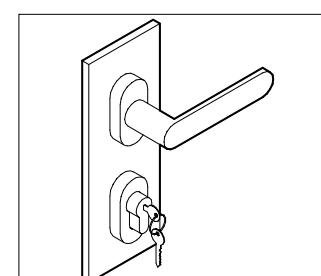


MC8V

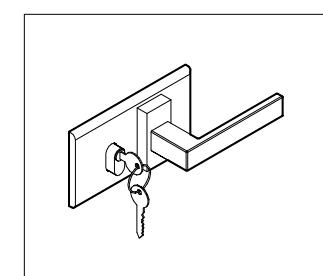


MC9

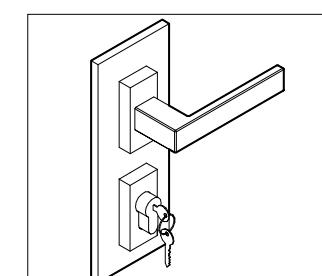


MC9V

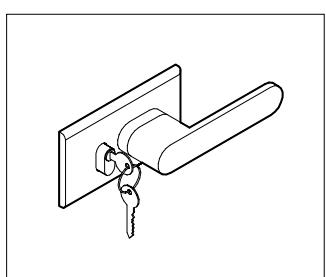


MC10

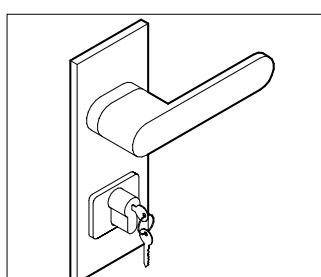


MC10V

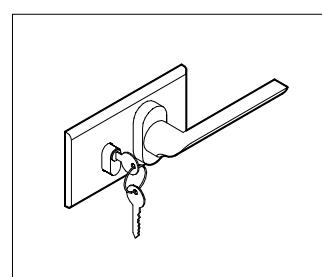


MC11

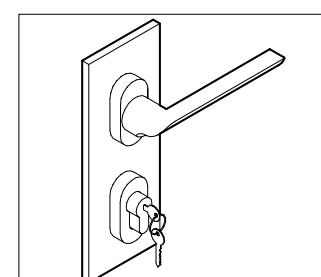


MC11V

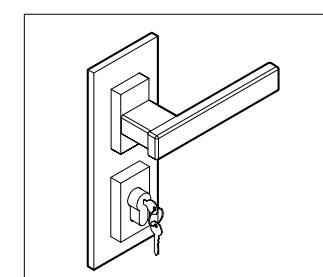


MCQ

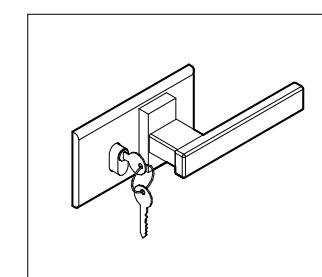


MCQO

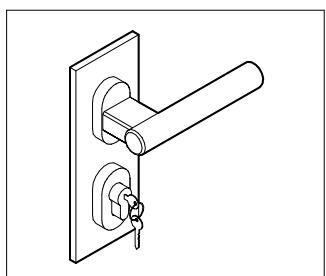


MCT

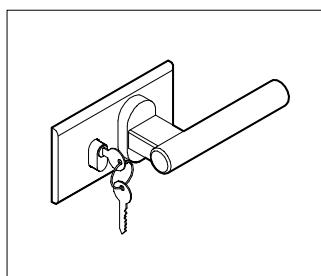


MCTO

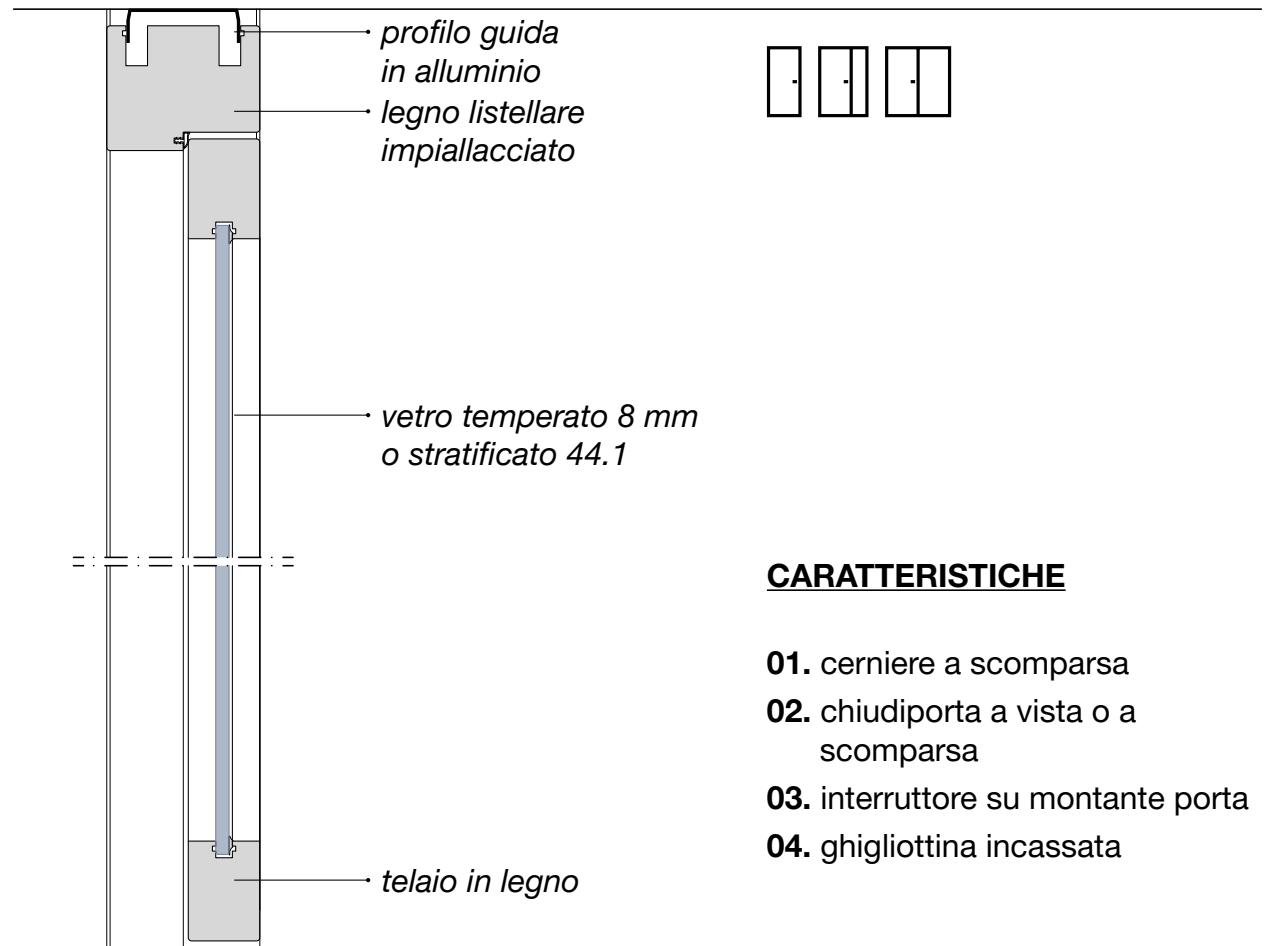ANTA INTELAIATA VETRO SINGOLO sp. 43 mm**CARATTERISTICHE**


- 01.** cerniere a scomparsa
- 02.** chiudiporta a vista o a scomparsa
- 03.** interruttore su montante porta
- 04.** ghigliottina incassata

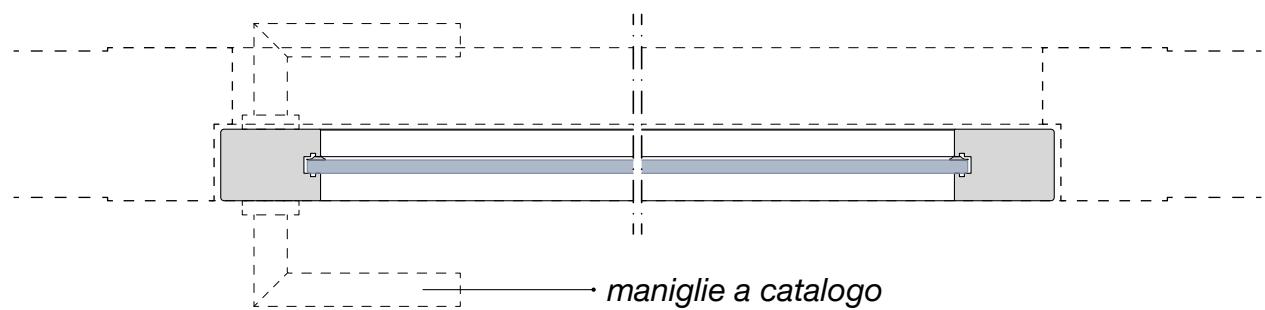


ANTA INTELAIATA VETRO SINGOLO sp. 43 mm

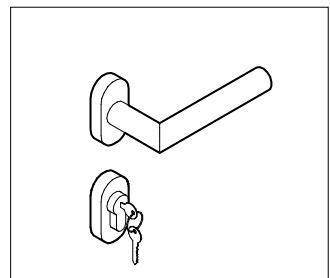


ML5

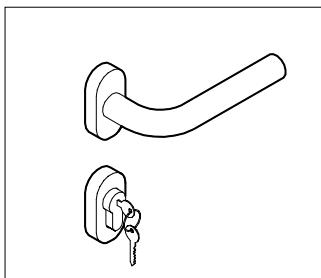


ML6

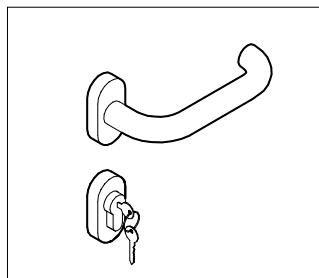


ML7

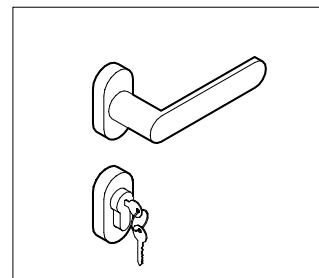


ML8

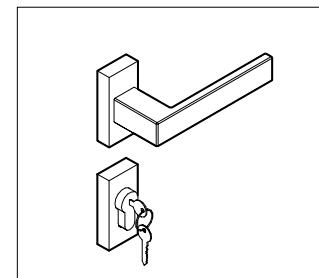


ML9

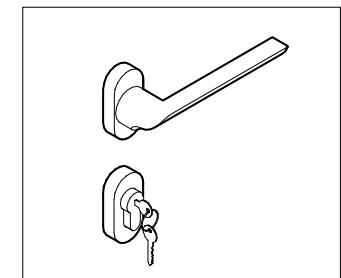


ML11

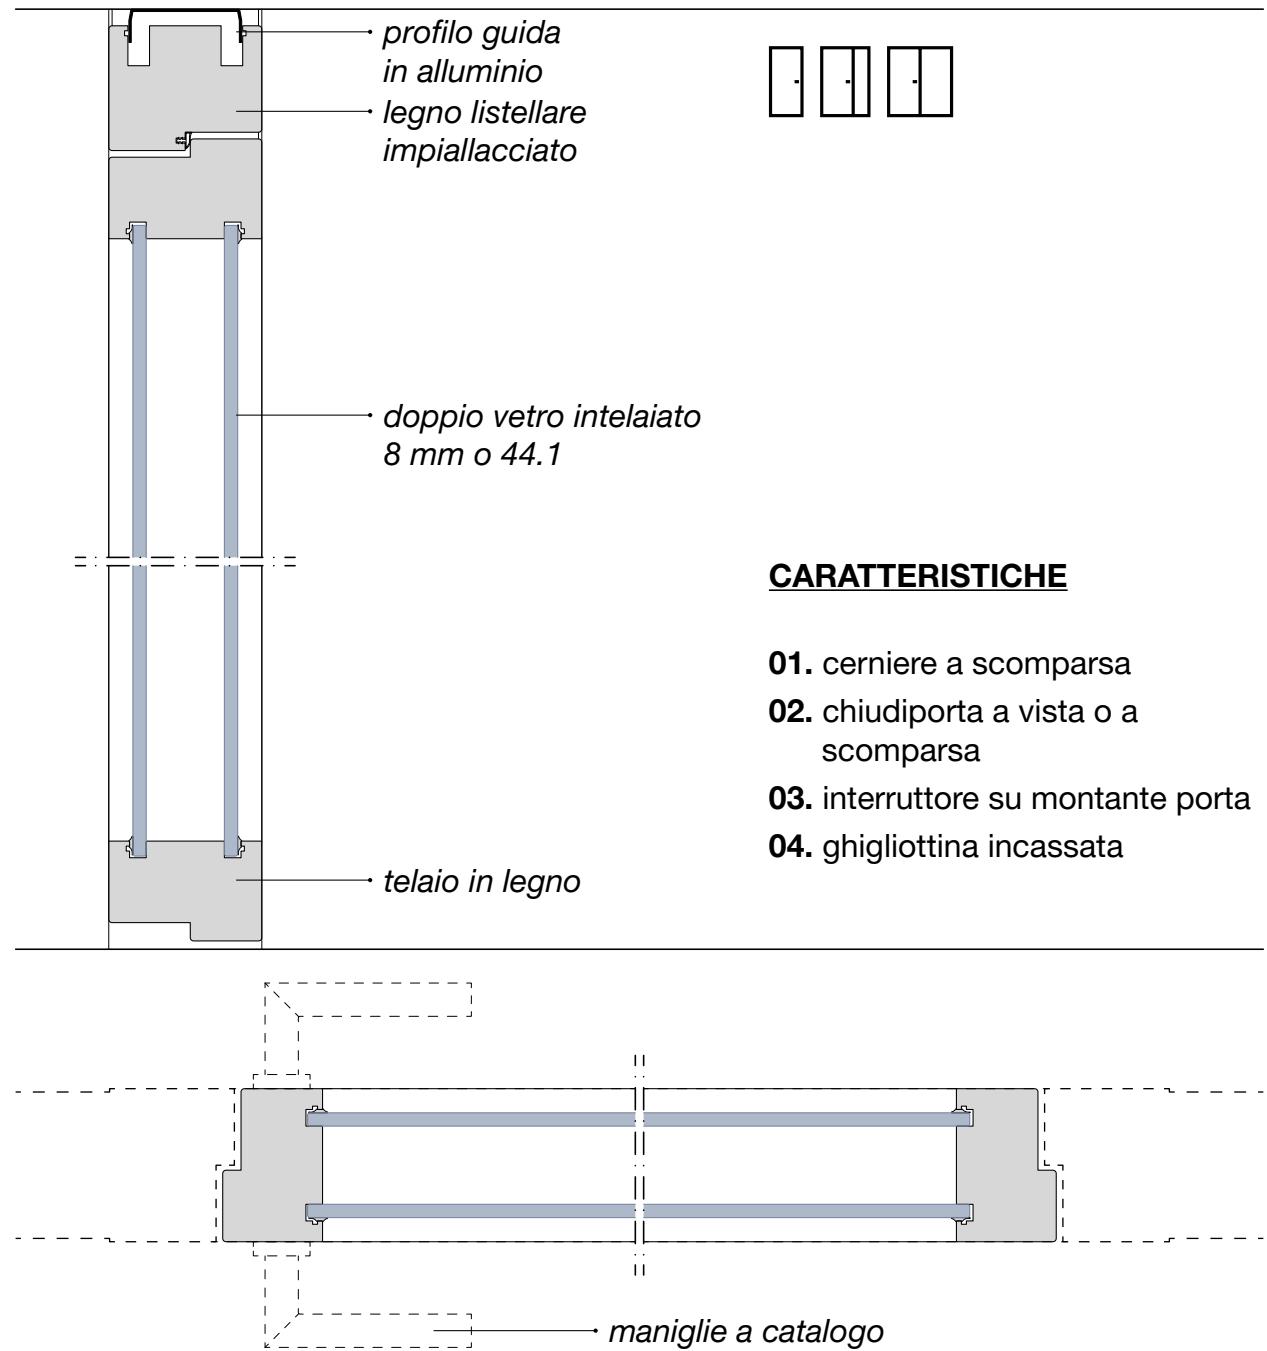ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 92 mm


ANTA INTELAIATA VETRO DOPPIO sp. 92 mm

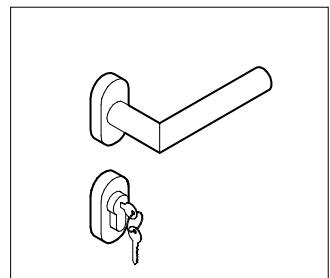


ML5

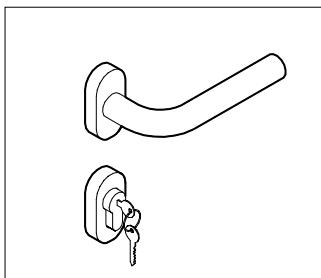


ML6

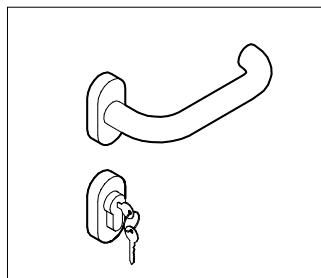


ML7

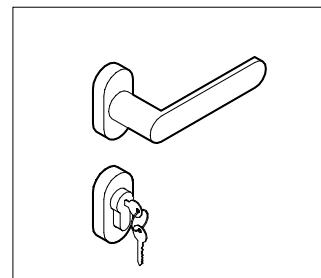

ML8

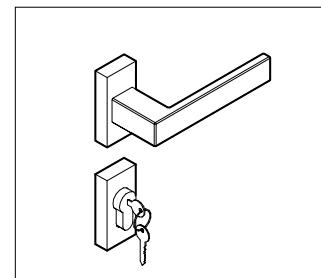

ML9

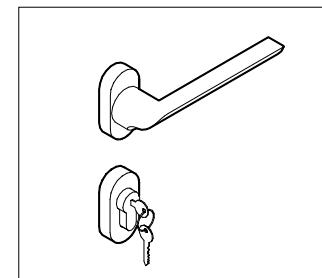


ML11


TELAI PORTA SCORREVOLI




Telaio porta su **Ritmica Wood D1**

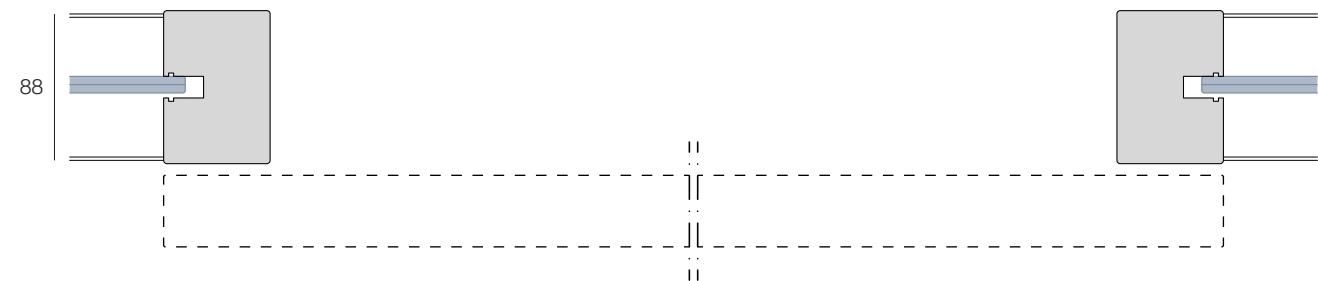



Telaio porta su **Ritmica Wood D2**

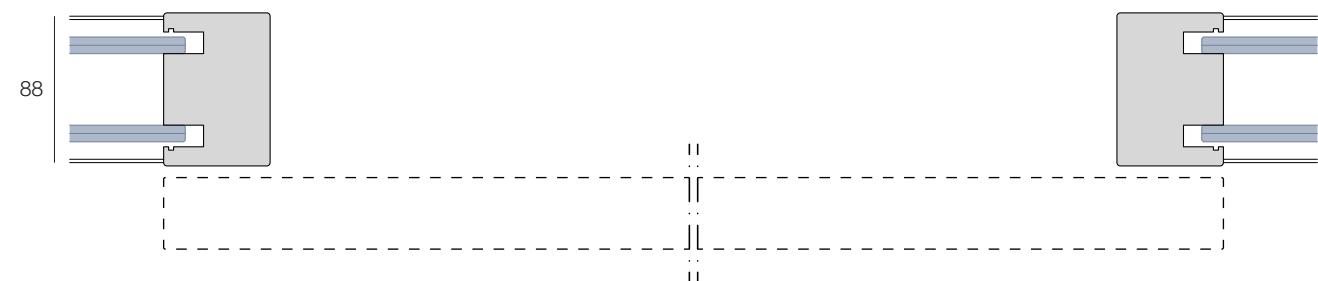


Telaio porta su **Ritmica Wood Solid**

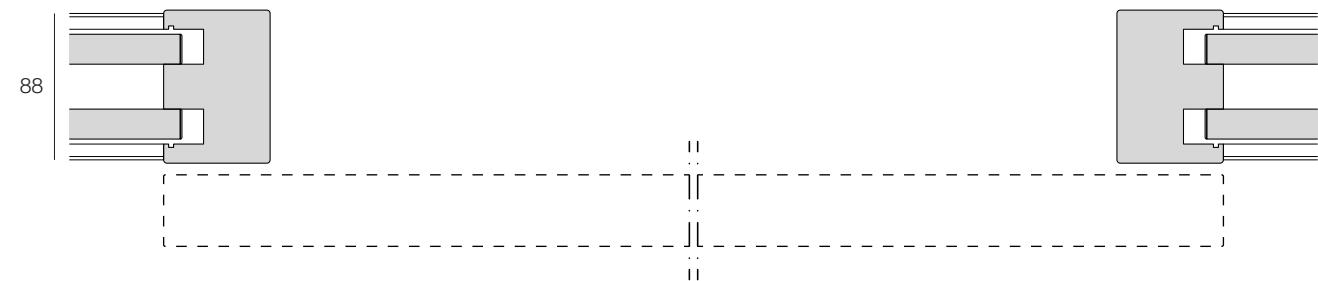

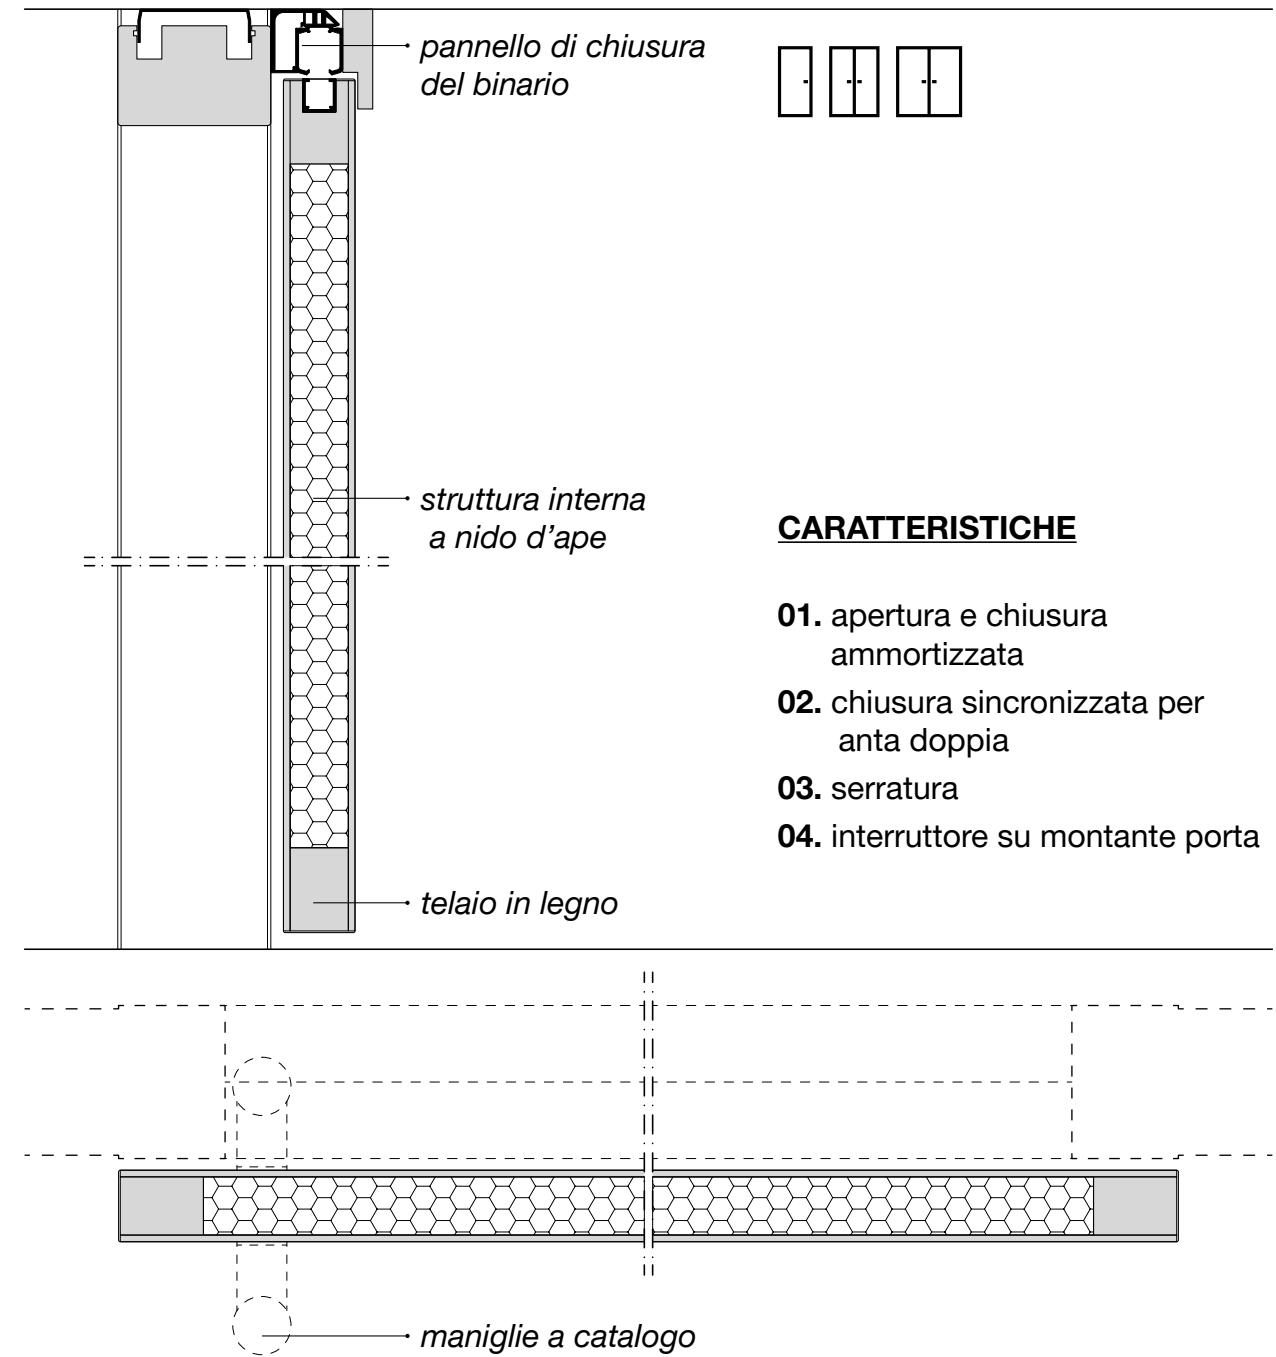ANTA CIECA sp. 43 mm

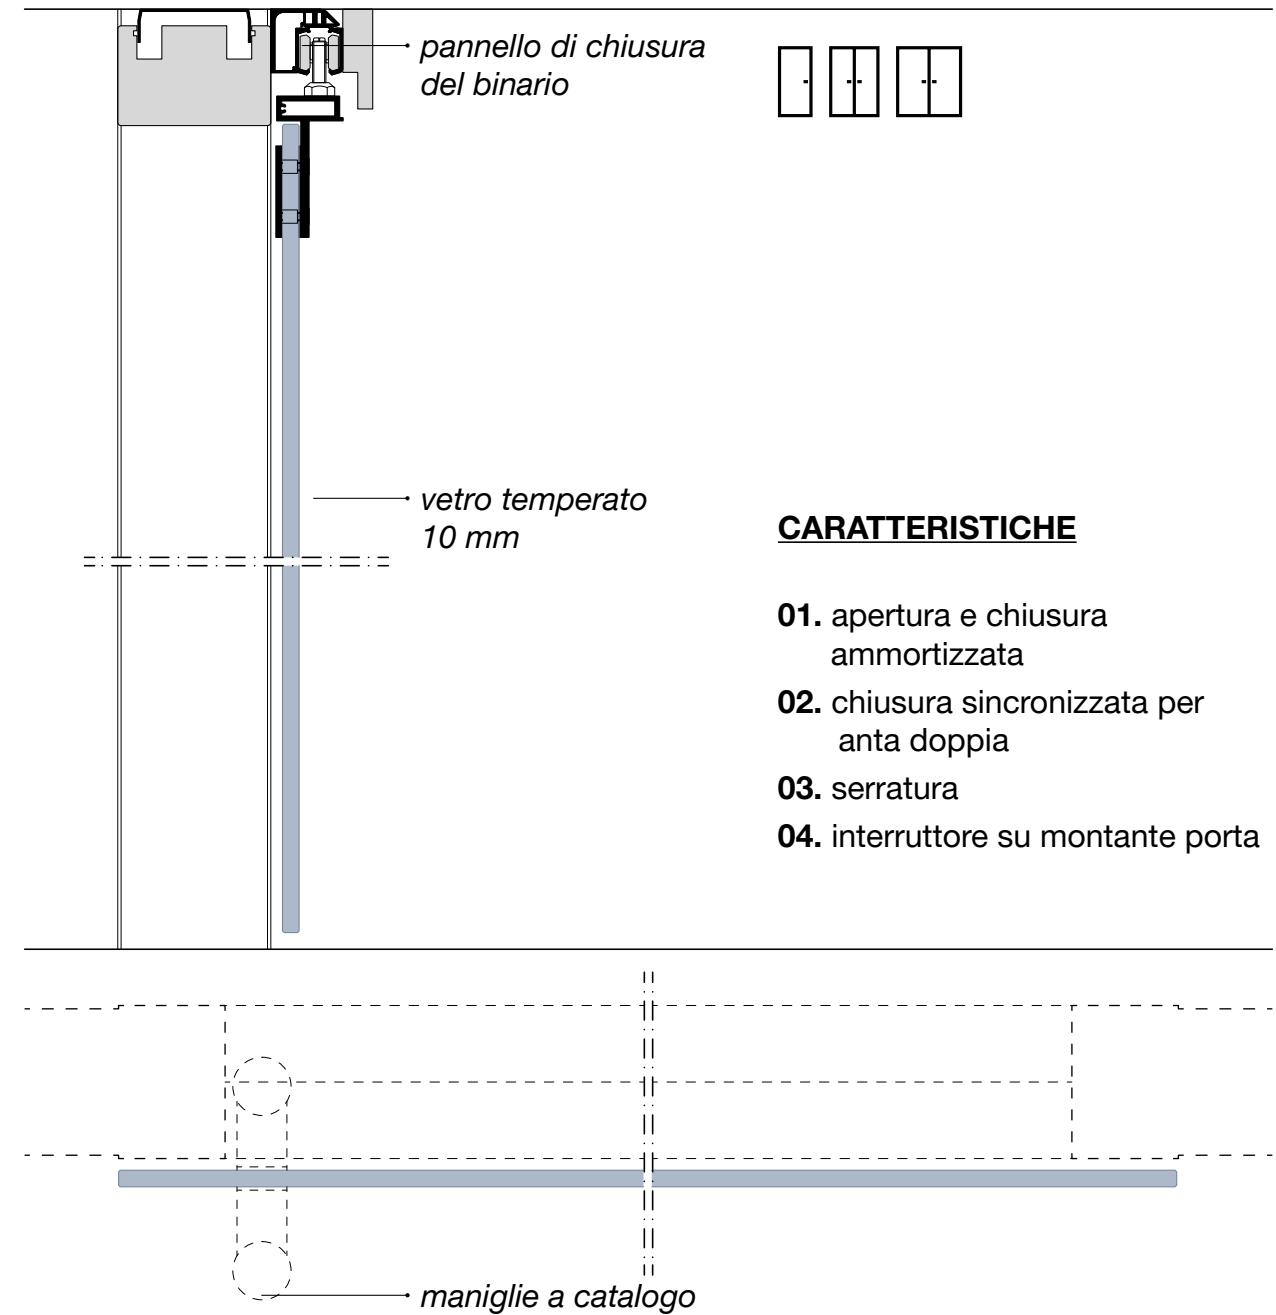
ANTA VETRO TEMPERATO sp. 10 mm

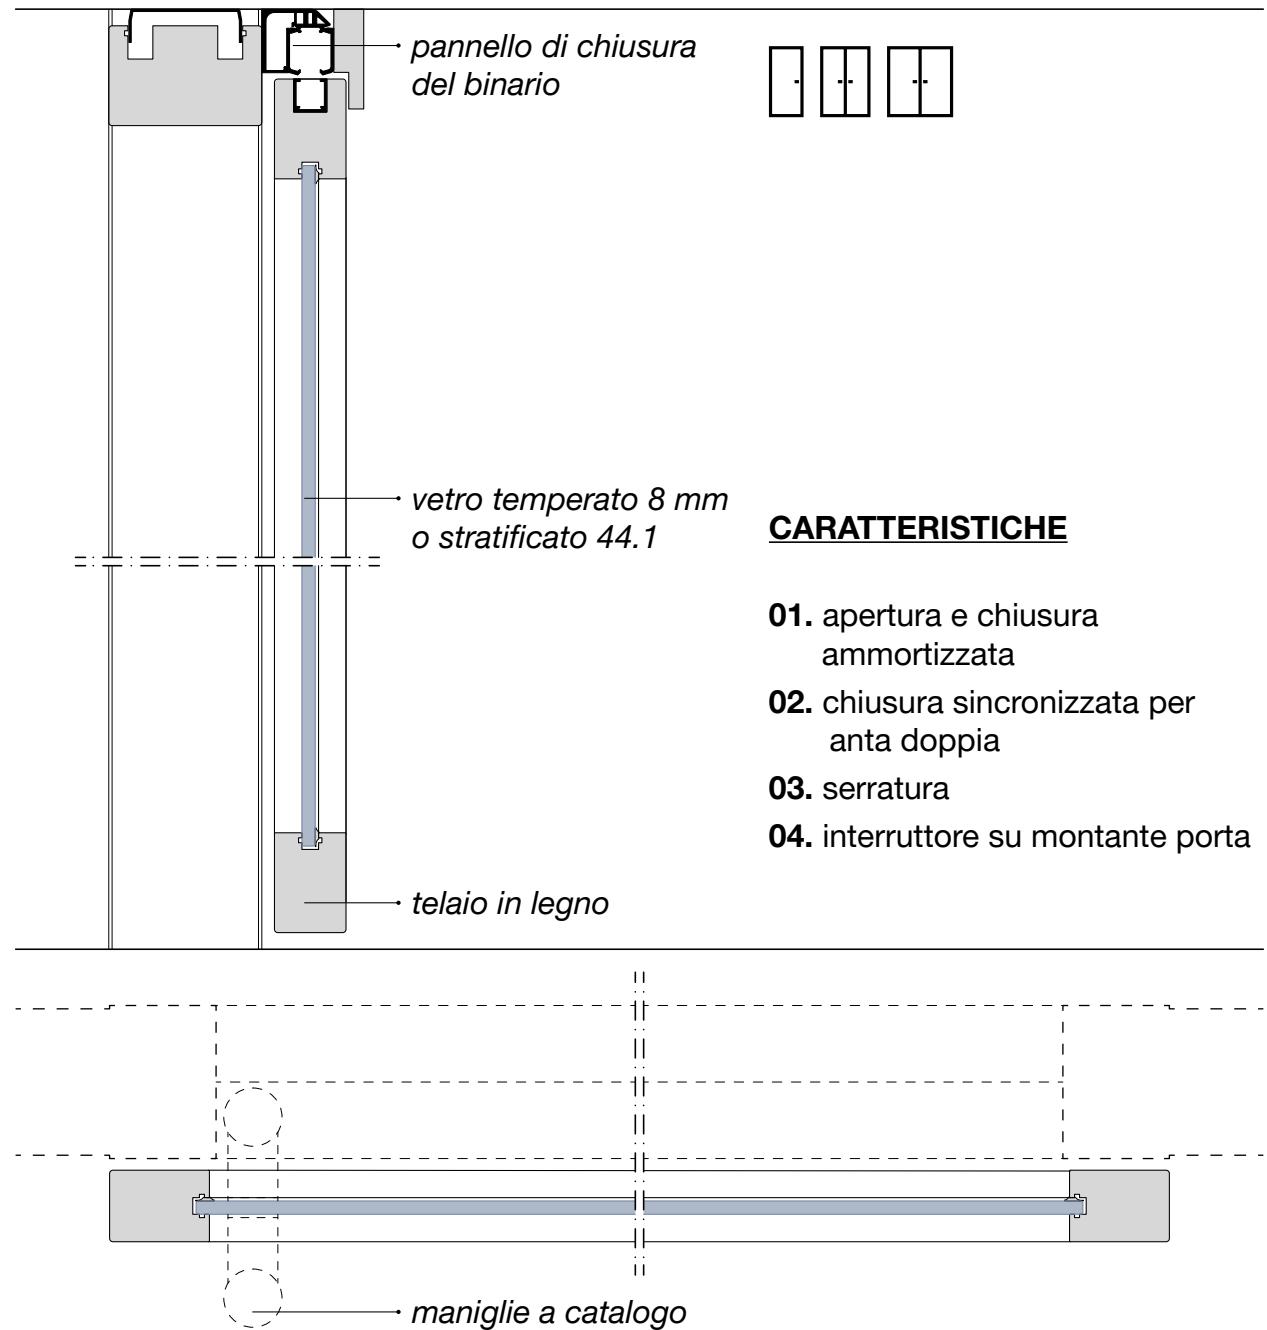ANTA INTELAIATA GRANDE sp. 43 mm




Porte in vetro


ACCIAIO

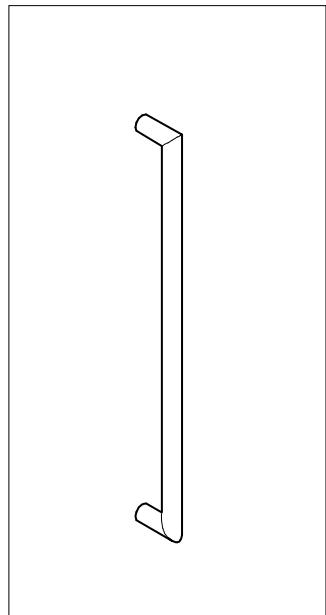


MPOMGH1_H2_H3

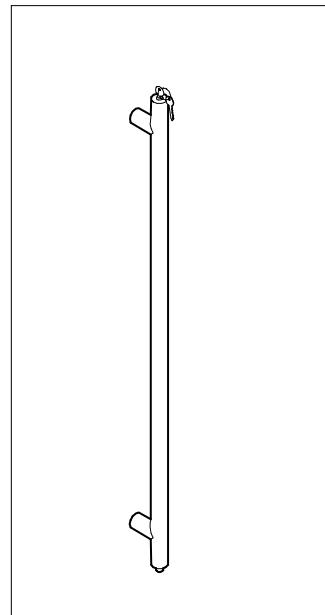


MPOM2

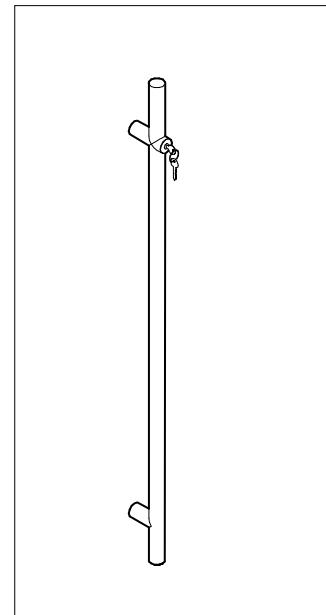


MPOM3

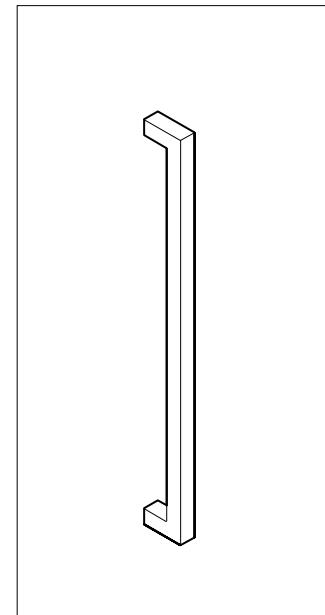

MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

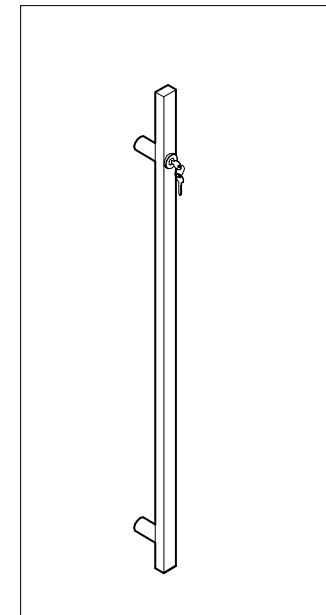


MPOM3Q

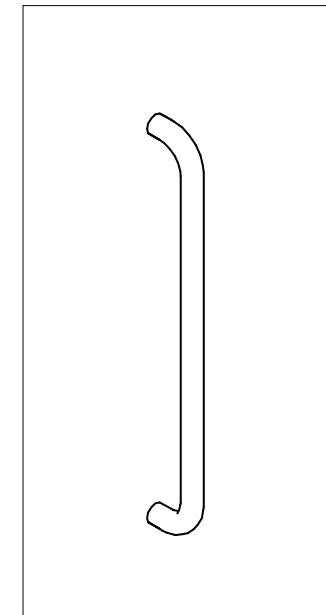


MPOM8

ALLUMINIO

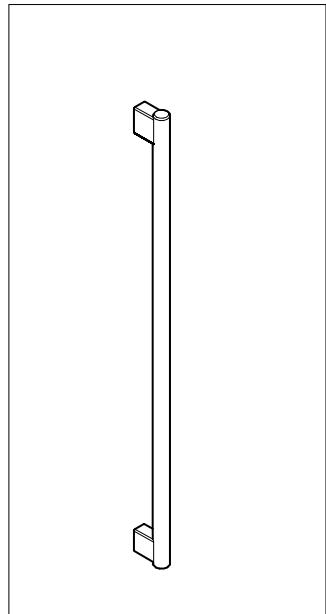

MPOMTH1_TH2

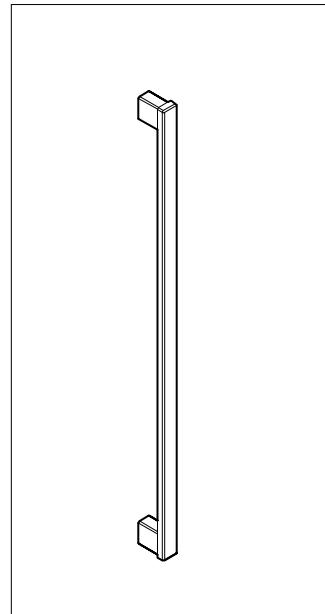


MPOMQH1_QH2




Porte cieche


ACCIAIO

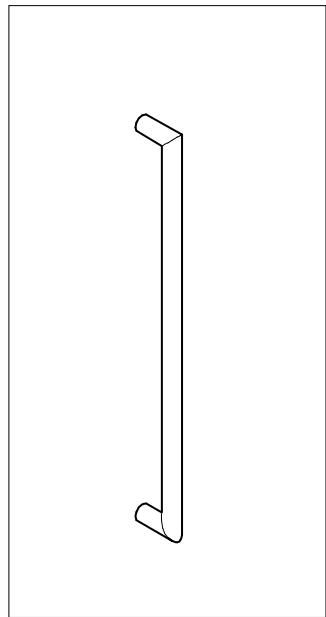


MPOMGH1_H2_H3

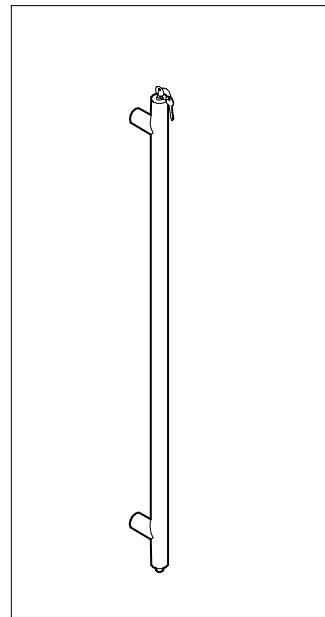

MPOM2

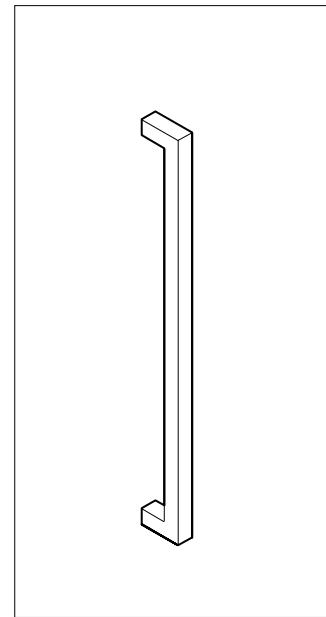


MPOMGH1Q_GH2Q_GH3Q

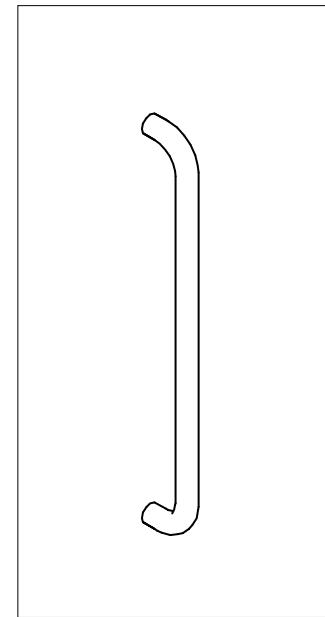


MPOM8


ALLUMINIO

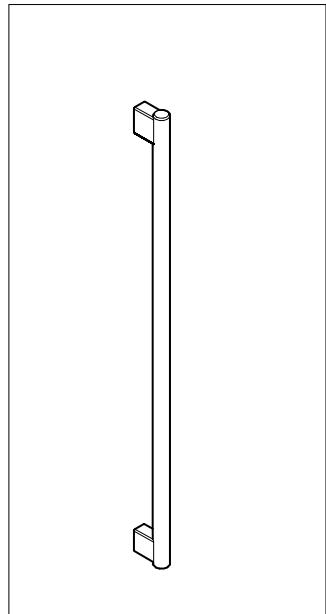


MPOMTH1_TH2

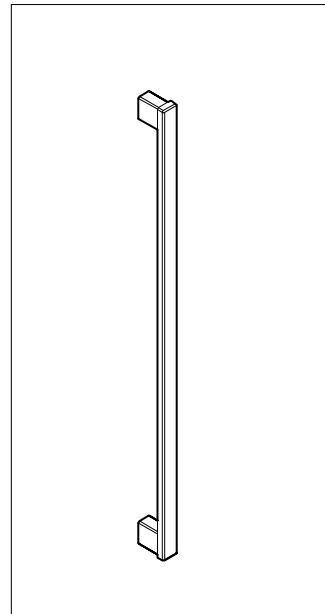

MPOMQH1_QH2

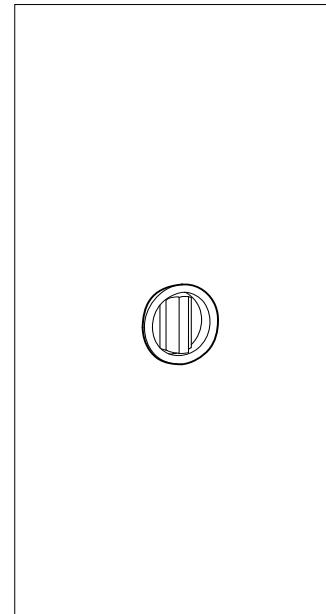

MPOM4

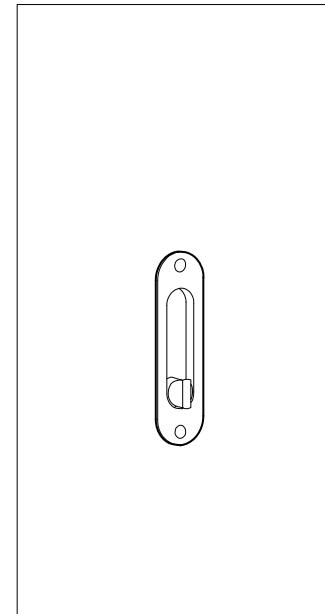


MPOM5

RITMICA[®]
WOOD


Accessori



Chiudiporta aerei

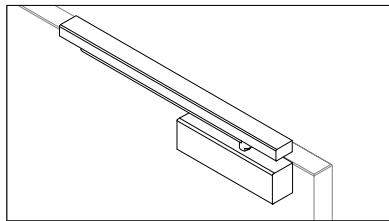


01 esterno a slitta
per anta cieca/intelaiata

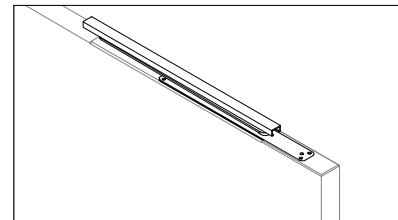


02 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

Chiudiporta a terra

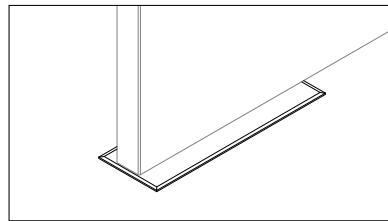


01 a pavimento
per anta cieca

Cerniere in alluminio

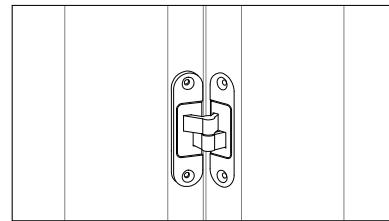


01 a scomparsa
per anta cieca/intelaiata

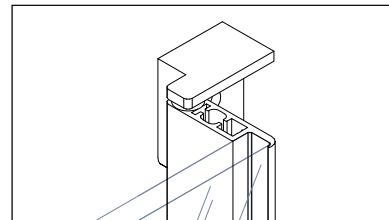


02 continua
per anta in vetro temperato

Accessori

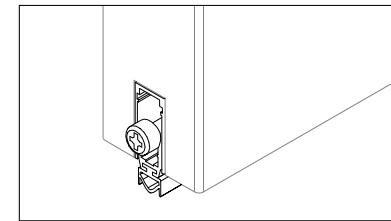

01 antispifero insonorizzante
per anta cieca/intelaiata

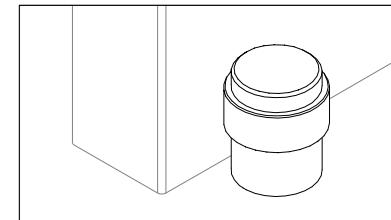

02 fermaporte
per anta cieca/intelaiata/temperato


RITMICA[®]
WOOD

Finiture




Strutture


Anodizzati

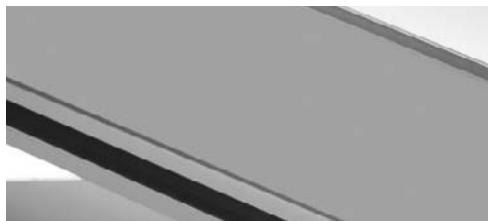

01 Alluminio naturale

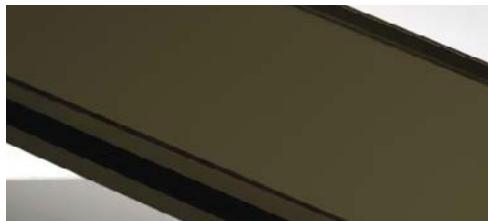

02 Bronzo

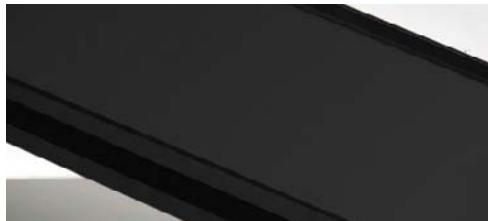

03 Nero




04 Colore a campione

Finiture RAL



01 Bianco

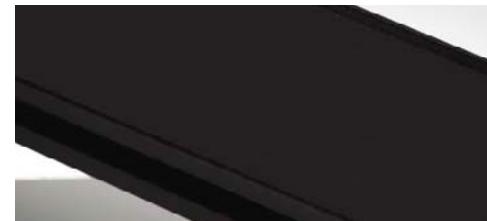

02 Nero



03 Colore a campione

Lucidatura



01 Brillantato

Legni



01 Rovere chiaro




02 Rovere scuro


Pannelli ciechi




CAT. 1

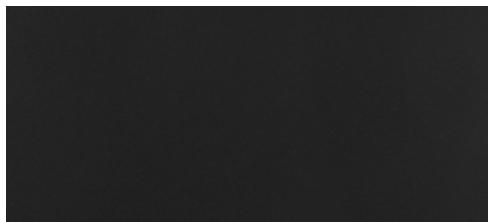


055 Nero grafite

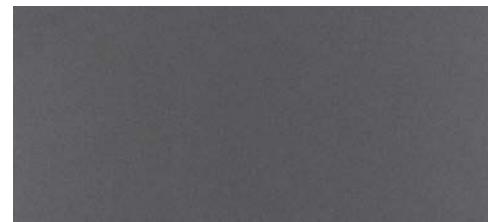


420 Piombo

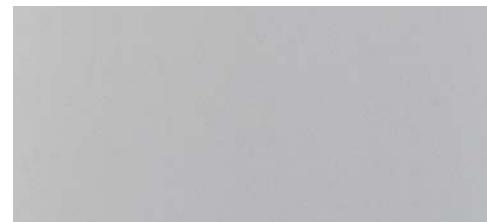


418 Grigio cenere




419 Grigio chiaro

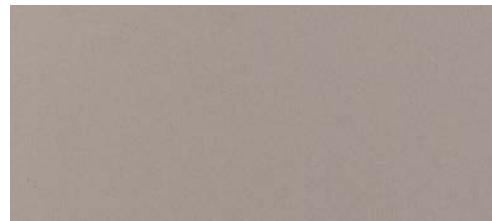


393 Tortora



417 Vaniglia



429 Bianco caldo




428 Bianco freddo

CAT. 2




422 Argento

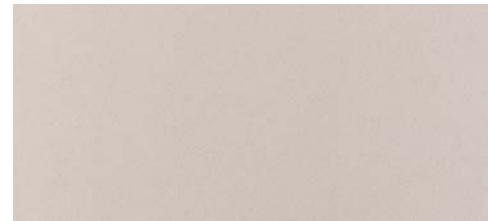


423 Champagne



CAT. 1

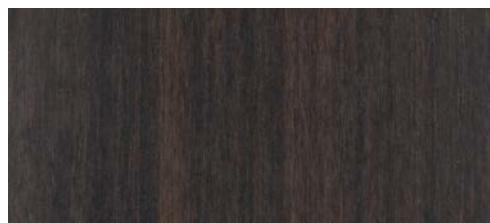

421 Eucalipto

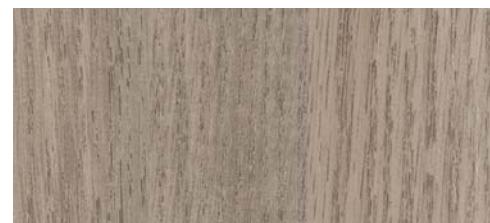

426 Rovere medio



274 Acacia



416 Bianco venato

CAT. 2



425 Nocce scuro



318 Nocce medio



427 Nocce chiaro



382 Rovere naturale

CAT. 3



138 Rovere invecchiato - taglio seta



197 Eucalipto - taglio seta



408 Rovere grigio



400 Rovere Danubio



414 Nocce rosso



412 Rovere vintage



413 Rovere champagne



410 Rovere chiaro



CAT. 2



304 Tessuto scuro



123 Tessuto medio



305 Tessuto chiaro



424 Ossido

CAT. 3



385 Lino bronzo




409 Corteccia




406 Primo fiore grigio



405 Primo fiore tortora

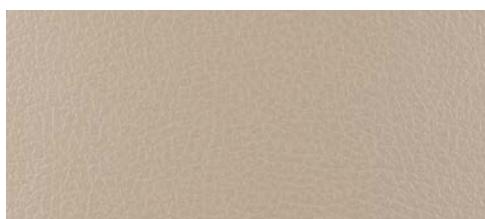

404 Primo fiore beige

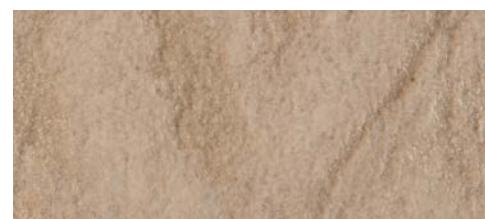

415 Deserto




Vetri



01 Trasparente



03 Satinato

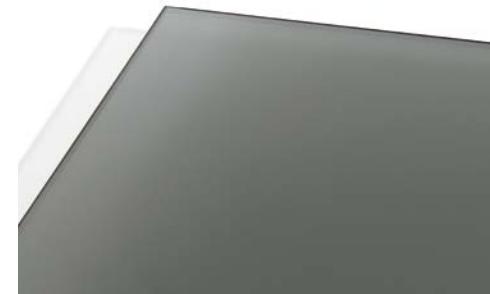

05 Fumé



02 Extrachiaro



04 Bronzo



06 Verniciato a campione

RITMICA[®]
WOOD

Capitolato tecnico



RITMICA® WOOD è una parete realizzata interamente in legno, con spessore nominale **92 mm**, con sola funzione separante, proposta in **tre versioni** differenti.

VERSIONI

RITMICA® WOOD D1

Guida in legno per vetro singolo di spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm

RITMICA® WOOD D2

Guida in legno per vetro doppio di spessore 55.1/55.2/66.1/66.2 o temperato 10/12 mm

RITMICA® WOOD SOLID

Guida in legno per doppio pannello cieco a base di particelle di legno di spessore 18 mm

DESCRIZIONE GENERALE

La parete, di spessore totale 92 mm, è realizzata interamente in **masselli di legno listellare** (guide a pavimento e soffitto, montanti, partenze a muro) collegati reciprocamente con tecnica “finger joint” per assicurare resistenza meccanica e compensazione delle deformazioni. Le guida a pavimento sono integrate da profili nascosti in alluminio estruso 6060 UNI 9006/1 che garantiscono protezione da eventuali infiltrazioni d’acqua e il corretto livellamento.

I profili sono progettati per accogliere pannelli di chiusura in cristallo di sicurezza e pannelli completamente ciechi o altri materiali monolitici a richiesta del Cliente.

Le **guide** a pavimento e soffitto ed i profili a muro consentono il perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta chiusura contro i paramenti murari esistenti.

Il sistema è dotato di **profili d'angolo** fissi ed elementi di connessione lineare in legno massello la cui funzionalità è di aumentare la resistenza meccanica nei punti di giunzione e migliorarne la chiusura.

A questi raccordi si aggiungono elementi di **connessione lineare**, a due e a tre vie in policarbonato e biadesivo trasparente.

Le **porte**, disponibili nella tipologia a battente o scorrevole esterna, possono essere fornite sia ad altezza standard sia ad altezza di parete.

Entrambe le tipologie sono previste ad anta singola, a due ante asimmetriche/ridotte e doppia.



Il **tipo a battente** può avere l'anta in legno, in vetro intelaiato singolo e doppio e solo in vetro. La versione intelaiata permette l'alloggiamento di chiudiporta superiori ad incasso e ghigliottine acustiche inferiori; quella vetrata permette unicamente l'installazione del chiudiporta esterno.

Il **tipo scorrevole** è realizzabile in legno, in vetro intelaiato singolo o solo vetro filo lucido. Il corretto scorrimento è garantito da carrelli con ammortizzatore di chiusura ed apertura delle ante.

L'**anta in legno tamburato**, spessore 43 mm, è realizzata con struttura interna a nido d'ape inserita in un telaio perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi sui due lati e rifinita con laminato HPL bordato in ABS, sp=10/10 mm.

L'**anta in vetro intelaiata**, perimetralmente presenta profili realizzati in massello di legno, di larghezza differenziata, e lastra interna in vetro temperato o stratificato (4+4 mm), con finitura trasparente o acidata.

Nelle **ante in legno o con vetro intelaiato**, le cerniere previste sono: a scomparsa nel telaio, regolabili su tre assi, con apertura a 180°.

L'**anta in vetro** è costituita da una lastra temperata, con finitura trasparente o acidata, di spessore 10 mm. Le cerniere previste nelle ante filo lucido sono lineari, in alluminio e acciaio, con apertura a 180°.

Gli **stipiti** delle porte, realizzati in massello di legno permettono l'alloggiamento di eventuali cavi elettrici e l'inserimento di punti di comando a frutto singolo.

Per consentire un adeguato **cablaggio** della parete, è previsto un **modulo tecnico**, studiato per favorire l'installazione di punti luce, punti presa, termostati, sensori di allarmi ed altre apparecchiature dimensionalmente compatibili.

Le porte sono dotate di una ricca **gamma di maniglie di serie** che può essere ulteriormente incrementata grazie all'impiego di serrature con piastra universale adatte anche all'installazione di articoli fuori catalogo.

La parete è perfettamente **integrabile** con la versione a contenitore Quadra.

RITMICA WOOD D2 prove acustiche



01. Parete vetro doppio 66.2 (stratificato 6+6+pvb 0,76) - Prova Acustica -
Certificato n. 432259 IT/EN - UNI EN ISO 10140-2:2021 ed UNI EN ISO 717-1:2021



Etoile s.r.l. - Società Unipersonale

Via Delle Industrie, 9/B 61040 Sant'Ippolito (PU) Italy
P. +39.0721.85.59.34
info@etoilesrl.it - www.etoilesrl.it